


エミット・マンションシステム Ver.2

サービスガイドブック

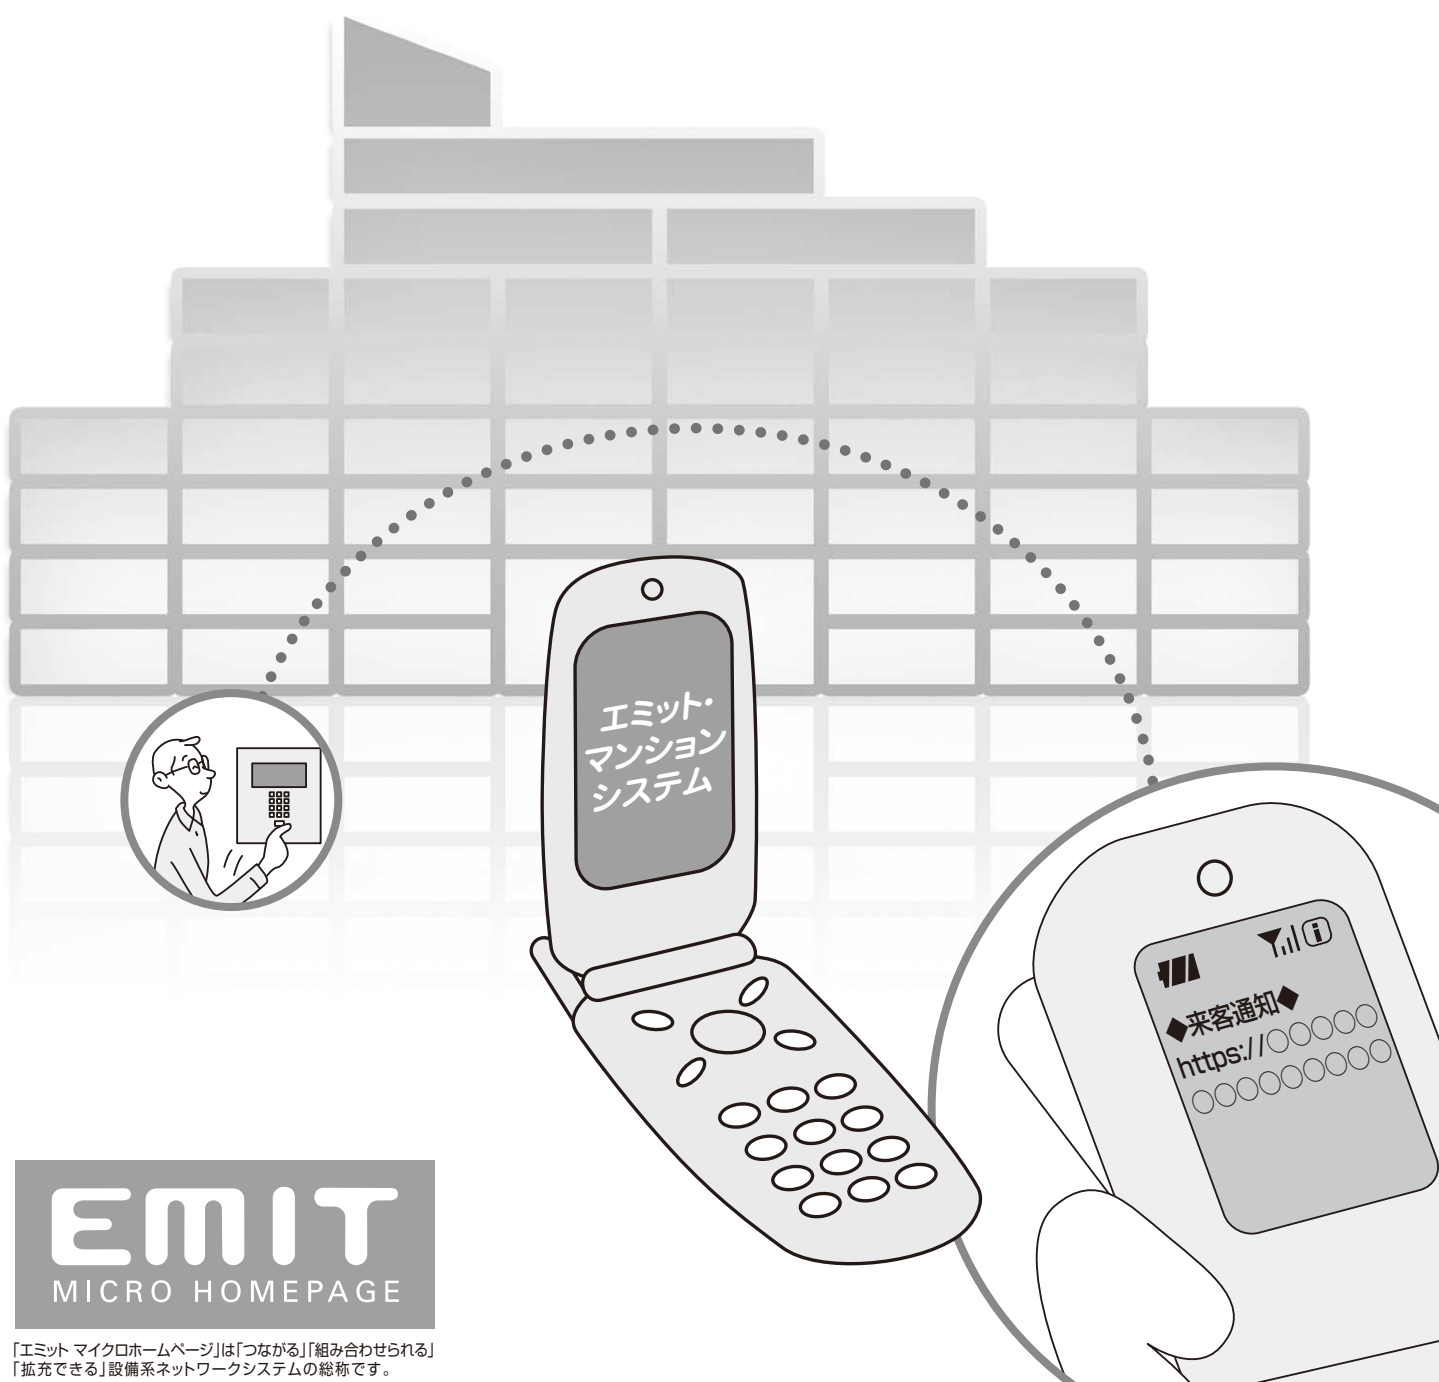

EMIT
MICRO HOMEPAGE

「エミット マイクロホームページ」は「つながる」「組み合わせられる」
「拡充できる」設備系ネットワークシステムの総称です。

お取り扱い上のご注意

本サービスガイドブックはエミット・マンションシステムのサービス内容に関して、お取り扱い上のご注意事項やご利用方法について記述しています。

本サービスガイドブックをお読みになった後は大切に保管してください。

- エミット・マンションシステム(以下、本システム)をお使いになる前に、本サービスガイドブックをよくお読みの上で使用ください。
- マンションにより、提供されているサービス機能が異なり、ご使用いただけないサービスが含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご入居のマンションに提供されているサービス機能につきましては、ご入居前の説明会などでお渡ししている『エミット・マンションシステム利用規約』をご覧ください。
- サービス機能の追加・変更はできません。

不正な取扱いの禁止について

本システムに関する機器の分解および改造、他の機器との接続はしないでください。

インターネットをご利用になる上で

- 本システムは、インターネット技術を使い、お知らせや機器の操作などを行ないます。インターネットの技術は進化が著しいものの、信頼性の面では充分とは言えません。通信に時間がかかったり、インターネットシステムダウンなどで通信ができなくなったりする可能性があることをご了承ください。したがって、本システムにより、お知らせを100%の信頼度で受け取ることは保証できません。
- 本システムはパナソニック(株)エコソリューションズ社製マンションHAシステムとの連動によって作動しており、停電時およびセキュリティインターホンの電源が「切」のときは本来の機能サービスをご提供することができません。

パナソニック(株)エコソリューションズ社は、本サービスをお客様にご提供するにあたり、安心してご利用いただけるよう、以下のようなセキュリティ対策を行っております。

◎IPsecによる暗号化通信方式を採用

マンション ↔ エミット・マンションシステム サーバ間

◎SSLの暗号化通信方式を採用

携帯電話、パソコン ↔ エミット・マンションシステム サーバ間

インターネットを流れるお客様の情報が他人に漏洩されることを防ぐ高度な暗号化通信技術を採用しています。

◎ユーザ名、パスワードによるご本人確認

本システムホームページにアクセスする際、ユーザ名、パスワードにより、お客様ご本人であることを確認しています。ユーザ名、パスワードは、本システムホームページにていつでも変更できます。情報漏洩を防ぐため定期的に変更してください。

携帯電話をご利用になる上で

- 携帯電話の機種によっては、本システムをご使用いただけません(☎76P)。また、回線の状況・機種などにより反応速度が遅い場合は本システムが正常に作動しないことがあります。また携帯電話の電源が入っていない時や圏外の時は本システムはご利用いただけません。

安全操作のためのお願い

◎ユーザ名、パスワード

ユーザ名やパスワードは誕生日などの推測されやすいものは避け、パソコンなどに記憶させないようにお願いします。また、定期的に変更していただくことをお勧めします。

◎ログイン

本システムホームページにログインしていただいた後のメニュー画面に、「前回ログイン日時」が表示されています。

ログイン時には毎回確認の上、不審な点がございましたら、ユーザ名やパスワードの変更をしていただき、各種設定内容をご確認ください。

◎端末ID登録(☎ 51P)

端末ID登録した携帯電話が紛失・盗難にあった場合、第三者に本システムを悪用される危険性があります。携帯電話端末のロック機能でパスワード設定されることをお勧めします。

◎パソコン

不特定多数の利用者が使用するパソコン(インターネットカフェなど)での本システムホームページへのログインはお控えください。

◎ログアウト

本システムホームページにログインしたまま、5分間以上操作しない状態が続くと、自動的にログインを中断する仕組みになっていますが、アクセスしているパソコンから離れる場合などは必ずログアウトしてください。

本システムの操作に関して

●操作方法手順

本サービスガイドブックでは、操作方法を手順にそってご紹介しています。必ず本サービスガイドブックの記載内容に従っていただくようお願いします。

●人命、財産などの損害について

本サービスは犯罪や火災などを防止するものではありませんので、万一被害を受けられた場合の損害は負えません。また、インターネット回線の不通やLAN回線の不通、携帯電話の通信不良などによる場合も損害は負えません。

●禁止行為について

本サービスのご利用にあたって、当社もしくは第三者の著作権、プライバシー、肖像権、その他の権利を侵す行為、またはそのおそれのある行為をしないでください。

●メール通知について

メールの着信は遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

本サービスガイドブックに関して

●例示表示について

本サービスガイドブックの中の電話番号、マンション名などはエミット・マンションヘルプデスクにかかる内容を除き、例示であり、架空のものです。

●携帯電話・パソコンの操作方法について

本サービスは、携帯電話・パソコンによる操作が可能です。携帯電話・パソコンの詳しい操作については、各々の取扱説明書をご参照ください。

●画面例について

本サービスガイドブックの画面例は、ご入居されたマンションでのサービスの採用状況により、操作画面表示が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●仕様および画面内容について

本サービスの仕様および画面内容は、利便性などの向上のため、予告なく変更されることがあります。

●関連電気設備の操作について

本サービスは、インターネットを利用し、セキュリティインターホン、各種感知器(センサー)などさまざまな電気設備との協調により作動します。関連する電気設備の操作については、各機器に付属の取扱説明書をお読みください。

●イラストデザインについて

本サービスガイドブック中のセキュリティインターホンなどのデザインは、実物と多少異なる場合があります。

Memo

[illegible]

もくじ

I. はじめに

- 1. ご利用できるサービス内容……………5
- 2. エミット・マンションシステムとは……………7

II. ご利用方法

パソコン編……………8

必ず
お読み
ください

- 1. はじめてのセットアップのしかた……………9
- 2. エミット・マンションシステムの操作画面……………15
- 3. 設定変更……………17
- 4. ご利用できるサービス内容……………27
- 5. その他……………38

携帯電話編……………40


必ず
お読み
ください

- 1. はじめてのセットアップのしかた
および設定変更……………41
- 2. エミット・マンションシステムの操作画面……………60
- 3. ご利用できるサービス内容……………61
- 4. その他……………72

III. その他

- 1. セキュリティインターホンについて……………75
- 2. ご利用端末について……………76
- 3. 設定項目一覧……………77
- 4. 各種手続き（書式）……………79
 - 転居などによる登録解除のお手続き……………79
 - ご利用開始に伴う登録申込書類の送付依頼……………81

… 便利な使い方 …



…… 本サービスガイドブック中の参照ページを表しています。
必要によりご参照ください。

操作ヒント

…… お使いいただく上での操作ヒントを表しています。

ご注意

…… 本サービスをお使いいただく上での注意事項です。

1. ご利用できるサービス内容

メール通知サービス（パソコン編 27P、携帯電話編 61P）

最大12個登録できるメールアドレスごとに受信有無や受信時間帯が設定できます。

来客通知



留守中の来客をお知らせします。
セキュリティインターホンに「留守モード」にセットした状態で、お客様が共同ロビーのインターホンで呼び出しされると、来客通知メールが送信されます。このサービスは、ロビーインターホンでお客様の画像を撮影しパナソニック(株)エコソリューションズ社のサーバに保存していますので、来客記録を確認することもできます。

警報通知



住戸内の各種センサーが作動すると、メール通知します。

宅配通知※



共同ロビーにある宅配ボックスへ荷物が届くと、メール通知します。

住戸玄関戸締り通知※



住戸玄関の施解錠状態をお知らせします。
セキュリティインターホンの「防犯警戒※」をセット操作すると、一定時間後に施解錠状態をメール通知します。

メッセージ（連絡）通知

本システムの仕様変更・メンテナンス・障害などをメール通知します。

帰宅通知※（パソコン編 25P、携帯電話編 57P）



ご家族の帰宅をお知らせします。
ID 認識ができる非接触キーなどを使い、共同ロビーの解錠操作をすると帰宅したことをメール通知します。

遠隔操作できるサービス

セキュリティインターホンの操作（パソコン編 29P、携帯電話編 63P）

セキュリティインターホンの「留守モード」「防犯警戒モード※」が遠隔操作できます。「留守モード」とは、共同ロビーにあるインターホンで来客に不在をお知らせする状態をいい、これをセットすることで「来客通知」が送信されます。「防犯警戒モード※」とは、不在時や就寝時などに、住戸玄関および窓からの不審者の侵入があった場合に備える監視状態をいい、これをセットすることで住戸玄関あるいは窓からの侵入を防犯警報にてお知らせします。

警報音の停止（パソコン編 31P、携帯電話編 65P）

セキュリティインターホンの警報音を遠隔操作で停止できます。ただし、火災・ガス漏れの警報音は遠隔停止できません。

ネットリモコン対象機器の操作※（パソコン編 32P、携帯電話編 66P）

住戸内の電気設備※（H A端子付エアコン、照明器具など）を、外出先から遠隔操作できます。

住戸玄関の施錠※（パソコン編 33P、携帯電話編 67P）



遠隔操作で住戸玄関の施錠ができます。ただし、解錠はできません。

確認できるサービス

来客記録（パソコン編 34P、携帯電話編 68P）

パナソニック(株)エコソリューションズ社のサーバへ保存してある来客画像が確認できます。保存期間は1か月です。

警報記録（パソコン編 35P、携帯電話編 69P）

各種センサーが作動した記録を確認できます。保存期間は6か月です。

メッセージ（連絡）（パソコン編 36P、携帯電話編 70P）

本システムの仕様変更・メンテナンス・障害などを一覧で確認できます。保存期間は3か月です。

住戸玄関の戸締り確認※（パソコン編 37P、携帯電話編 71P）

住戸玄関の施解錠状態の確認ができます。

その他サービス

留守モード時設定※（パソコン編 23P、携帯電話編 46P）

セキュリティインターホンの留守モードをセットした時にネットリモコン対象機器を自動的にON/OFFします。

タイマー設定※（パソコン編 24P、携帯電話編 47P）

ネットリモコン対象機器※をお好みの時刻にON/OFFします。


帰宅時設定※（パソコン編 25P、携帯電話編 57P）

ID 認識ができる非接触キーなどを使い共同ロビーの解錠操作をした時に、セキュリティインターホンの各モードの解除やネットリモコン対象機器※のON/OFFを自動的に行えます。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。


2. エミット・マンションシステムとは

あなたがお住まいになるマンションには、エミット・マンションシステムがあらかじめ装備されています。今やインターネットは、ホームページを見たり、メールをやりとりするだけでなく、様々な生活便利機能を実現できるようになりました。エミット・マンションシステムは、セキュリティインターホンをはじめとするマンションHAシステムと連携し、携帯電話やパソコンなどからインターネットを介して、マンションの安心・安全を見守ったり、各種電気設備をコントロールすることができる先進のサービスです。

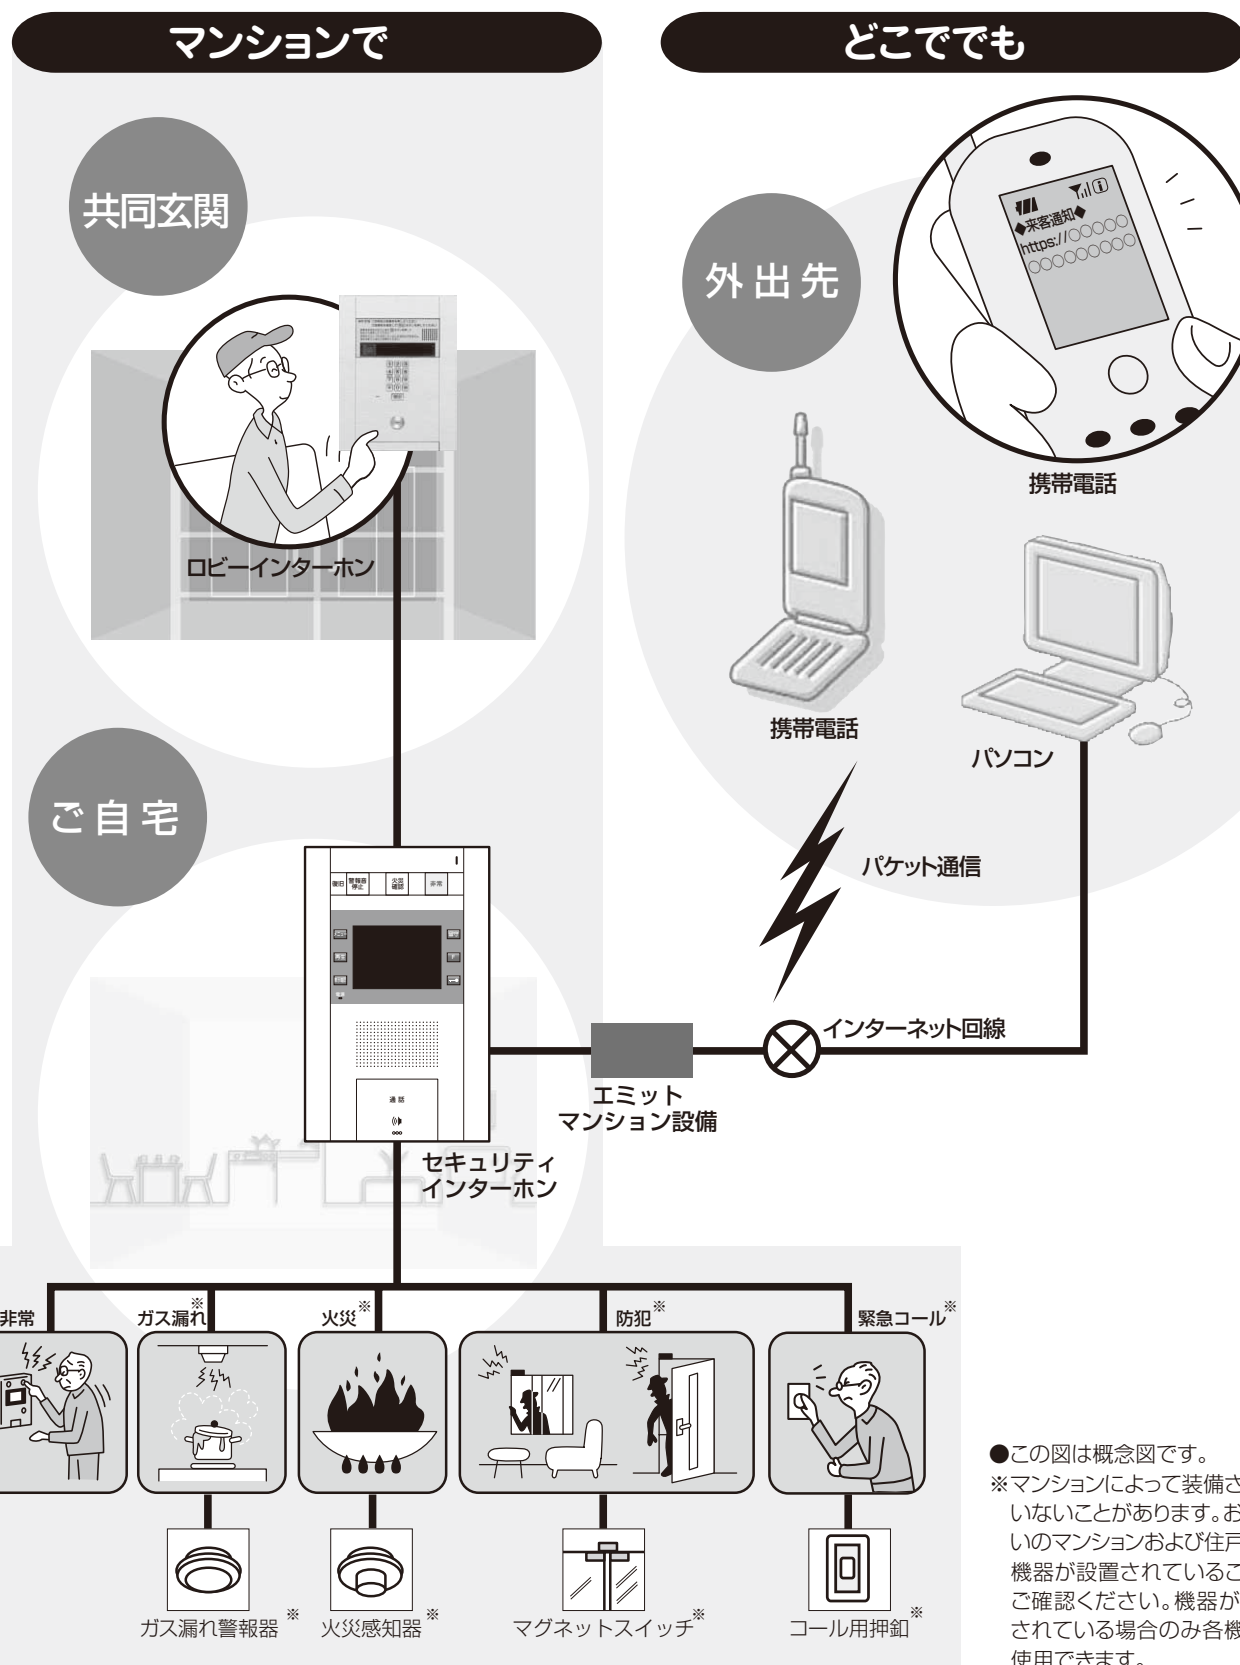

●この図は概念図です。
※マンションによって装備されていないことがあります。お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されていることをご確認ください。機器が設置されている場合のみ各機能が使用できます。

パソコン編



必ずお読みください

| | |
|-------------------------|----|
| 1. はじめてのセットアップのしかた | 9 |
| ●「はじめてのセットアップ」の注意事項 | 14 |
| 2. エミット・マンションシステムの操作画面 | 15 |
| ●メニュー画面 | 15 |
| ●設定画面 | 16 |
| 3. 設定変更 | 17 |
| ●ユーザ名・パスワード | 17 |
| ●通知先メールアドレス | 19 |
| ●来客録画の設定 | 21 |
| ●携帯電話の端末IDの解除 | 22 |
| ●留守モード時設定※ | 23 |
| ●タイマー設定※ | 24 |
| ●帰宅時設定※ | 25 |
| 4. ご利用できるサービス内容 | 27 |
| ●メール通知サービス | 27 |
| ●遠隔操作できるサービス | 29 |
| *セキュリティインターホンの操作 | 29 |
| *警報音の停止 | 31 |
| *ネットリモコン対象機器の操作※ | 32 |
| *住戸玄関の施錠※ | 33 |
| ●確認できるサービス | 34 |
| *来客記録 | 34 |
| *警報記録 | 35 |
| *メッセージ（連絡） | 36 |
| *住戸玄関の戸締り確認※ | 37 |
| 5. その他 | 38 |
| ●転居などによる登録解除手続き | 38 |
| ●サービスガイドブック（PDF）のダウンロード | 39 |


※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

1. はじめてのセットアップのしかた

必ずお読みください

エミット・マンションシステムをご利用いただくための初期設定のしかたです。

1 ご利用者様専用のホームページURL・ユーザ名・パスワードを取得するためにお申し込みが必要です。



「エミット・マンションシステム基本サービス登録申込書」に必要事項をご記入の上、パナソニック(株)エコソリューションズ社エミット・マンション係までご返送ください。
「エミット・マンションシステム基本サービス登録申込書」がお手元にない場合はご請求ください。(P.81P)

2 ご返送いただいた内容を確認後、パナソニック(株)エコソリューションズ社より「エミット・マンションシステム登録確認書」を簡易書留にてご郵送いたします。

| | |
|--|--|
| 〒 571-0080 大阪府門真市門真OTB○番○号 パナ○マンション502 派奈 恵美登 様 | エミット・マンションシステム登録確認書 平成23年12月5日 【お問い合わせ先】 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 エミット・マンション係 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 電話0120-660814(365日9:00~22:00) E-mail Info-mansion@nais-emit.com |
|--|--|

【登録内容のご確認とエミット・マンションシステム専用ホームページのご連絡】

拝啓、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびはエミット・マンションシステムにお申し込みいただき、ありがとうございます。
お申し込みいただいた内容を下記のように登録致しましたので、ご確認下さい。
併せて、エミット・マンションシステムをご利用いただくためのURL、ユーザ名、パスワードをご連絡いたします。
このURL、ユーザ名、パスワードはお住まいのマンションでの安心・安全・快適便利を実現するエミット・マンションシステムのサービスをご利用いただくために必要です。サービスガイドブックに使い、設定をお願いします。
なお、このお知らせは紛失されないよう、大切に保管ください。(特に「ユーザ名」「パスワード」のお取扱いにはご注意ください。)
何卒宜しくお願い申し上げます。 敬具

| | |
|--------------|----------------|
| お名前 | 派奈 恵美登 様 |
| お電話番号 | 06-1234-5678 |
| マンション名 お部屋番号 | パナ○マンション502 号室 |
| 生年月日 | 昭和33年03月03日 |

※旧字体等、端未登録できない文字は代用させていただきます。
※登録内容に「正誤」がございましたら、エミット・マンションヘルプデスクまでお問い合わせください。

| | |
|--------------------------|--|
| ＜エミット・マンションシステム専用ホームページ＞ | |
| URL(http:が付きます) | https://mansion6.aushin-home.jp/top/emm-30000s |
| 初期ユーザ名 | XYZ12345 (ご自身で変更可能です) |
| 初期パスワード | ABCDEF987 (ご自身で変更可能です) |

各種通知メールの発信元アドレスのドメインは「@nais-emit.com」です。
携帯電話のメール受信設定でドメイン指定受信をしておられる場合は、このアドレスから発信したメールが受信できるように設定してください。

「エミット・マンションシステム登録確認書」には以下を記載しています。

■ご利用者様の登録情報

■ホームページURL


■初期ユーザ名

■初期パスワード

ご注意

「エミット・マンションシステム登録確認書」は大切に保管してください。

- 3** お手元に「エミット・マンションシステム登録確認書」が届きましたら、パソコンでブラウザ（Internet Explorer）を起動し、記載しているホームページURLにアクセスし、ログインします。

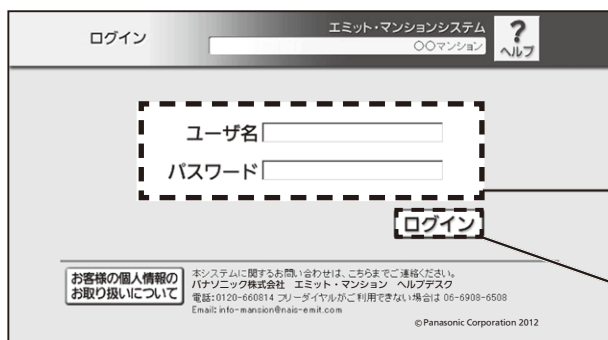

「ログイン」画面例

ご注意

ログインとは

本システムホームページに入るために必要なご本人様確認の手続きです。


「エミット・マンションシステム登録確認書」に記載している初期ユーザ名とパスワードを入力してください。

ログイン

クリックすると「ご案内」画面へ移動します。

- 4** はじめに、「かんたんセットアップ」で通知先メールアドレスの登録を行います。

各種設定項目を順にご案内します。「かんたんセットアップ」をクリック後、画面案内に従って設定してください。

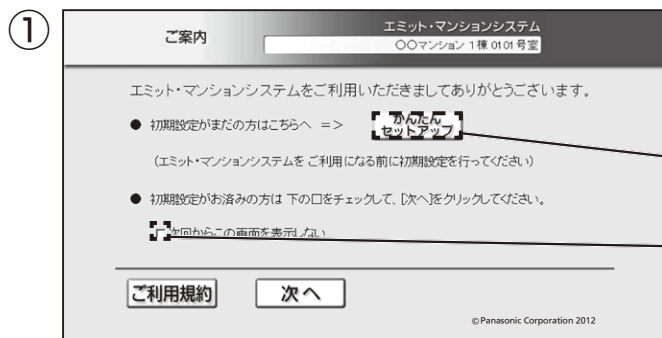

「ご案内」画面例

ご注意

「かんたんセットアップ」とは


画面指示に従って操作することで「はじめてのセットアップ」が出来る機能です。パソコンのみご利用いただけます。

かんたん セットアップ

クリックすると「設定」画面へ移動します。チェックをすると、次回からこの画面は表示せず、メニュー画面（P. 15P）が表示されます。

次へ

クリックすると「メニュー」画面（P. 15P）へ移動します。

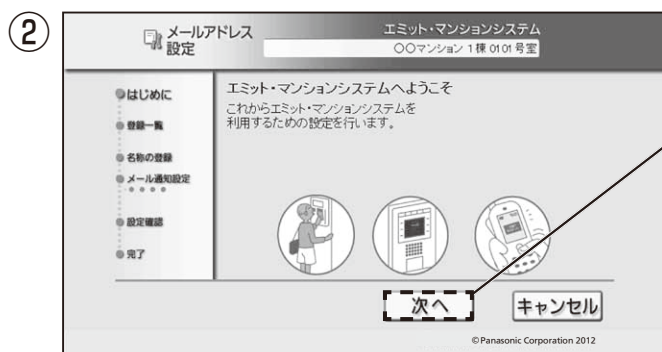


「かんたんセットアップ」画面例

次へ

「メールアドレス設定」画面へ移動します。

キャンセル

「かんたんセットアップ」をキャンセルする場合にクリックします。キャンセル確認画面にて「はい」>「メニュー」画面（P. 15P）へ移動します。

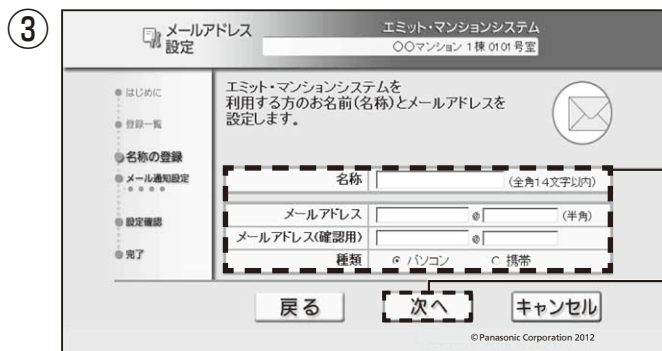

「かんたんセットアップ」画面例

ご注意**メールアドレスについて**

最大12個までご登録可能です。


1メールアドレスごとに登録していきます。
全ての項目に入力、または選択をしてください。

次へ

次の「メール通知設定」画面へ移動します。


戻る

前の画面へ移動します。

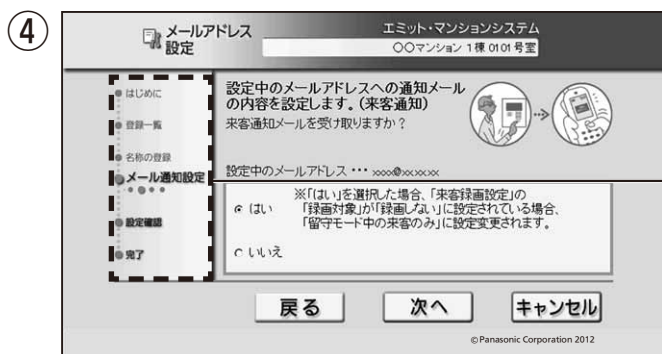

「かんたんセットアップ」画面例

「かんたんセットアップ」中の画面左には、現在設定中の項目が表示しています。
[画面操作に従って設定してください。]

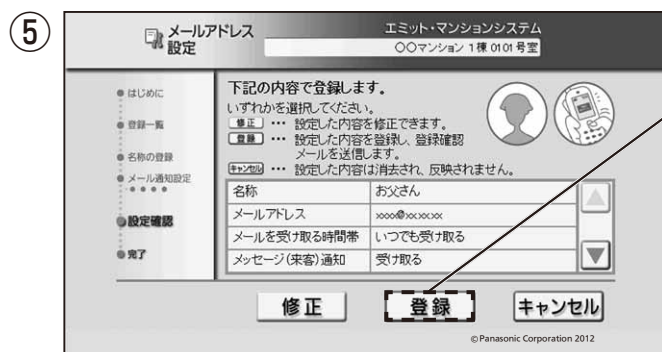

「かんたんセットアップ」画面例


登録

登録内容が正しければクリックしてください。
クリックしなければ設定した項目は登録されません。

修正

③の画面へ戻り登録内容の修正が行えます。

5 通知先メールアドレスの登録が済んだら、お部屋の各機器について設定を行います。

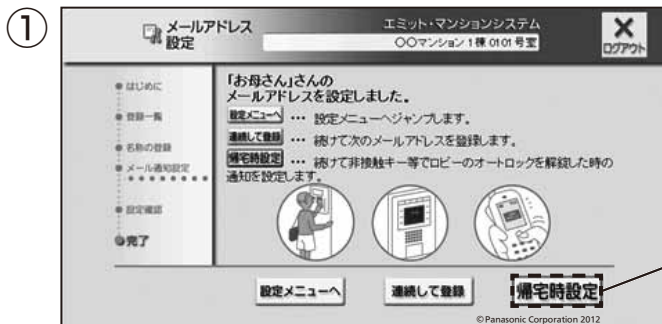

「かんたんセットアップ」画面例


連続して登録

通知先メールアドレスは最大12個まで登録可能です。引き続き別のメールアドレスを登録する場合にクリックしてください。

帰宅時設定

通知先メールアドレスの登録が完了したらこちらをクリックし、帰宅時設定*をしてください。

【画面操作に従って設定してください。】

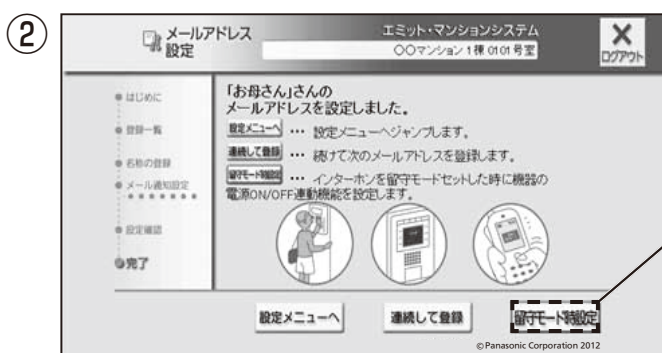


「かんたんセットアップ」画面例

留守モード時設定

帰宅時設定*の登録が完了したらこちらをクリックし、留守モード時設定*をしてください。

【画面操作に従って設定してください。】

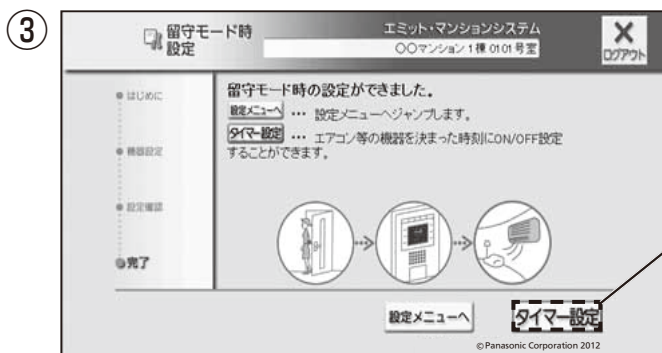


「留守モード時設定」画面例

タイマー設定

留守モード時設定*の登録が完了したらこちらをクリックし、タイマー設定*をしてください。

【画面操作に従って設定してください。】

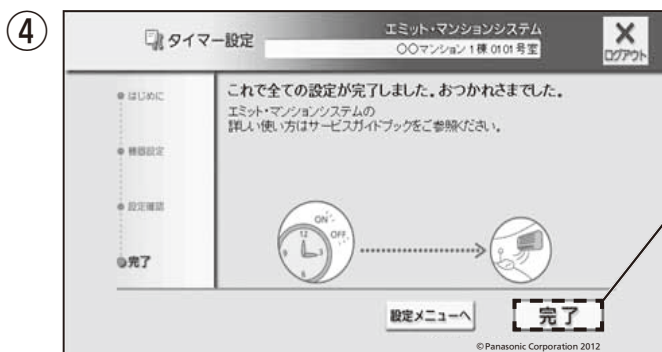

「タイマー設定」画面例

この画面が表示されると「かんたんセットアップ」は終了です。

完了


「メニュー」画面へ移動します。

設定メニューへ

「設定」画面 (16P) へ移動します。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。


6 本システムのホームページからログアウトします。これで終了です。

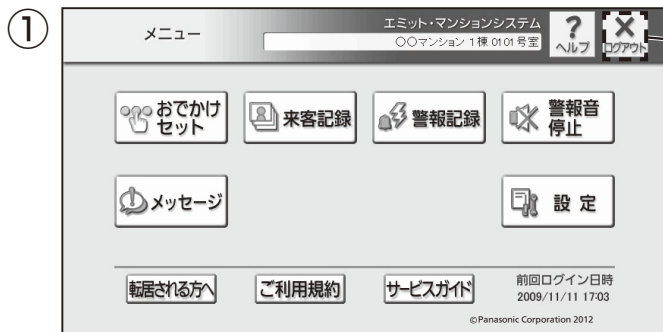

「メニュー」画面例



ホームページを終了するときは必ず「ログアウト」をクリックしてください。

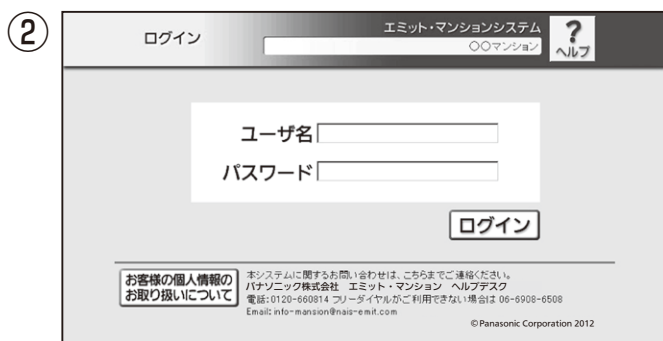

「ログイン」画面例

「ログイン」画面が表示されるとログアウトは完了です。

おつかれさまでした。

ご注意

ログアウトをせずに終了してしまった場合5分間は再ログインができません。申し訳ございませんが、5分間お待ちいただいてから再ログインをお願いします。

7 設定完了の「処理通知」メールが、登録した通知先メールアドレスに届きます。

11/06(木) 10:59
◆処理通知◆
メールアドレス登録が完了しました。

パナソニック株式会社 エミット・マンション
電話00-0000-0000
メールinfo-XXXXXX@XXXXXXXXXX
このメールに心当たりのない方は上記までご連絡ください。

「処理通知」メール画面例

ご注意

「処理通知」メールが送信されてこない場合は(☎ 14P)をご覧ください。

…… 来客録画について ……

■来客録画設定はしなくていいの？

「来客通知をする」に選択すると、来客録画設定が自動的に「留守モード中の来客のみ」に設定変更されます。全ての来客を録画することも可能です。(☎ 21P)

●「はじめてのセットアップ」の注意事項

処理通知メールが送信されてこない場合

■登録ボタンをクリックしましたか？

登録ボタンをクリックしなければ入力した項目は登録されません。再度設定をお願いします。(P. 19P)

■通知先メールアドレスの登録に間違いはありませんでしたか？

万一、誤って他人のメールアドレスを登録すると、ご迷惑をかけるだけでなく来客通知などあなたのプライバシー情報が他人に知られることになります。再度ご確認ください。(P. 19P)

■メール受信・拒否設定をしていませんか？

ドメインまたはアドレス指定受信をしている場合は「エミット・マンションシステム登録確認書」(P. 9P)に記載されたドメインからメールを受信できるように設定を変更してください。

■通知先メールアドレスは半角英数字で入力しましたか？

全角英数字では正しく作動しません。再度ご確認ください。(P. 19P)

■通知メールを受信する機器の種類（パソコン・携帯電話）は、正しく選択されましたか？

選択を誤るとメールが正常に表示されないことがあります。再度ご確認ください。(P. 19P)

エラー表示について

■「入力されたユーザ名またはパスワードは登録されていません。」のエラー表示がでる！

ユーザ名・パスワードは正しいですか？大文字小文字の区別があります。ご確認の上、再度正しく入力してください。

■「現在、別の方が使用されています。しばらく待って再度お試しください。」のエラー表示がでる！

・ご家族のどなたかがご利用中ではありませんか？

本システムは同時に、複数の方がアクセスできません。しばらくお待ちいただいてから再度ログインをお願いします。

・ログアウトボタンを使って終了しましたか？

ログアウトボタンで終了せずにブラウザを閉じた場合も同じエラー表示がされます。この場合、5分間は再ログインできません。申し訳ございませんが、5分間お待ちいただいてから再度ログインをお願いします。

■「規定回数以上ログインに失敗しました。再度、接続しなおしてください。」のエラー表示がでる！

ユーザ名・パスワードを3回続けて正しく入力できなかった場合に表示されます。再度、パソコンでブラウザを起動しエミット・マンションURLへアクセスしてログインをお願いします。

■「誤った画面操作または、何も操作されないまま5分間経過しました。ログインしなおしてください。」のエラー表示がでる！

「戻る」をクリックして再度ログインをお願いします。

ユーザ名、パスワードについて

■当社がご利用者様へユーザ名・パスワードをお聞きすることは一切ございません。

■初期ユーザ名・初期パスワードとは？

「はじめてのセットアップ」を行う時のために設置したものです。セットアップ完了後は、ご自身で自由に変更できます。(P. 17P)

個人情報漏洩防止のためにも、他人に教えることはせず、定期的に変更することをお勧めします。変更したパスワードは忘れないためにもメモをしておきましょう。

■家族でユーザ名・パスワードは使い分けられる？


ユーザ名・パスワードは1住戸につき1つです。共有でお使いください。

※「かんたんセットアップ」について

「かんたんセットアップ」機能はパソコンでご利用いただけます。携帯電話ではご利用になれませんのでご了承ください。携帯電話からのセットアップ方法は「はじめてのセットアップのしかたおよび設定変更」(P. 41P)をご参照ください。

●メニュー画面

パソコンで設定する場合の操作ボタンのご案内です。

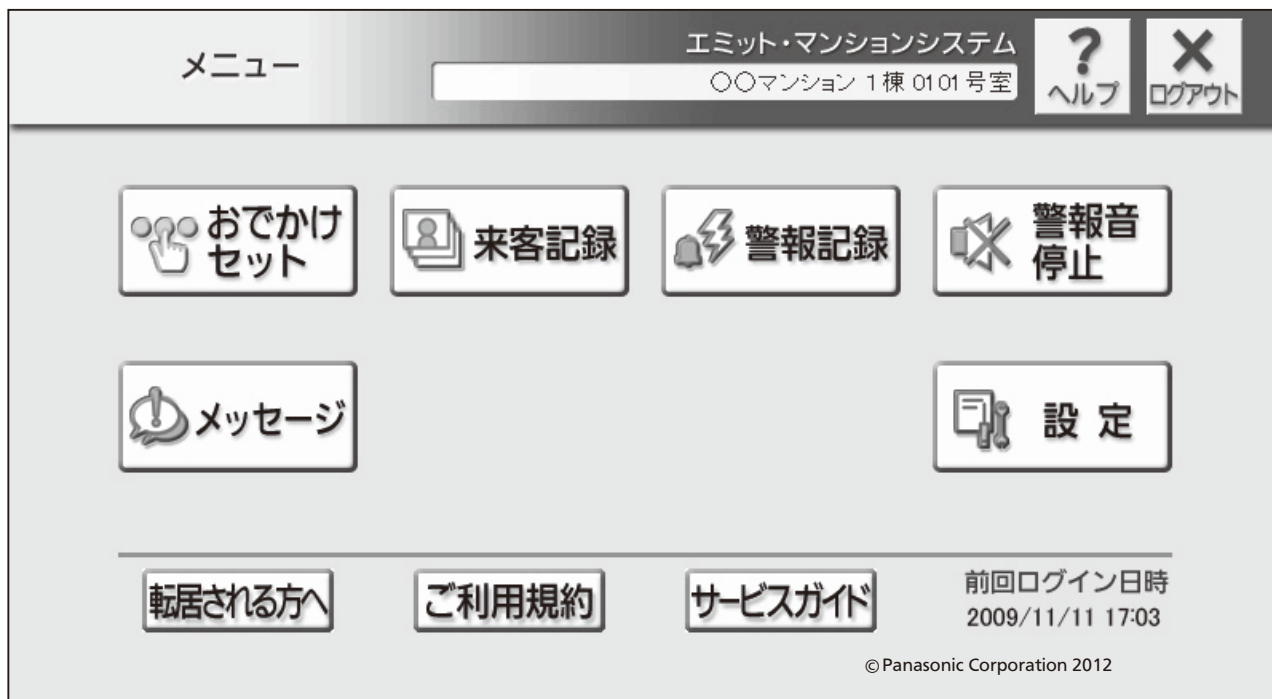

セキュリティインターホンなどの遠隔操作が行えます。



転居や他の方へお部屋をお貸しになる場合のサービス停止日登録が行えます。



ロビーインターホンでお呼び出しされたお客様を静止画像で確認できます。
保存期間は1か月です。



利用規約をご覧ください。



ご自宅の警報の記録を一覧できます。
保存期間は6か月です。



本サービスガイドブックをご覧ください。



各種警報音(火災警報・ガス漏れ警報は除く)が誤報や不要の場合、遠隔停止できます。



本システムのメンテナンスや障害などの連絡を確認できます。
保存期間は3か月です。



操作画面上の説明を記載しています。




メールアドレスの登録・変更やパスワードの変更を行う画面へ移動します。



操作終了時は必ずログアウトをクリックしてください。
ログアウトせずに終了すると5分間は再度ログインができません。

●設定画面

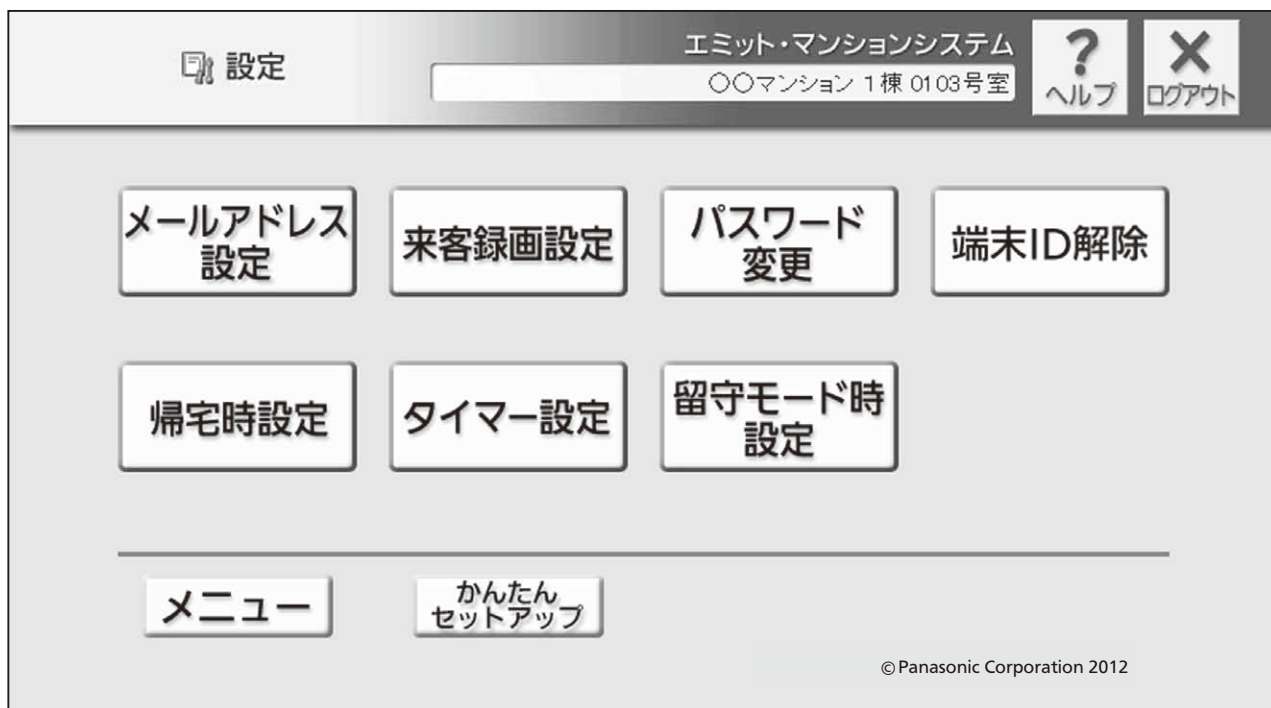

メールアドレス設定

各種サービスのメール通知を受信するメールアドレスの設定を行います。
最大12個まで設定可能です。

来客録画設定

ロビーインターホンでお呼び出しされたお客様の静止画像についての設定を行います。

パスワード変更

ユーザ名・パスワードの変更を行います。

端末ID解除

携帯電話の端末ID登録を解除できます。

帰宅時設定

ID認識ができる非接触キーの持ち主の登録を行います。

タイマー設定

ネットリモコン対象機器をお好みの時刻にON/OFFが出来るようタイマー設定できます。

留守モード時設定

留守モードをセットした場合に、ネットリモコン対象機器のON/OFFが出来るよう設定を行います。

メニュー

「メニュー」画面に戻ります。

かんたんセットアップ

通知先メールアドレスの新規登録や修正・削除が簡単に行える画面へ移動します。




操作画面上の説明を記載しています。



操作終了時は必ずログアウトをクリックしてください。
ログアウトせずに終了すると5分間は再度ログインができません。

●ユーザー名・パスワード

個人情報漏洩防止のためにも、定期的に変更することをお勧めします。

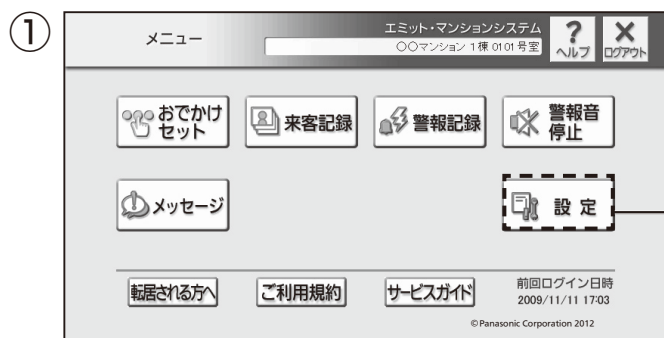

「メニュー」画面例


・パスワードの変更を行います。

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 10P




クリックすると「設定」画面へ移動します。

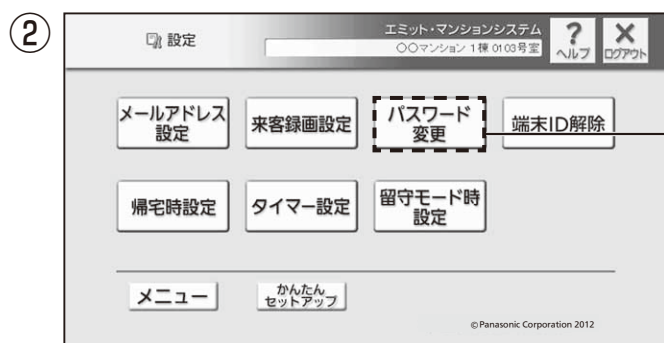

「設定」画面例



クリックすると「パスワード変更」画面へ移動します。

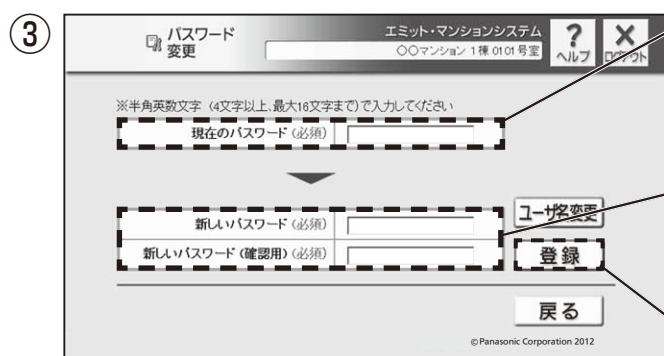

「パスワード変更」画面例

現在のパスワード

現在ご利用のパスワードを入力してください。

新しいパスワード

半角英数字、4～16文字で設定してください。
特殊文字（記号、絵文字など）は使えません。


新しいパスワード（確認用）

確認のため、新しいパスワードを再度入力してください。

登録

クリックするとパスワードが変更されて「確認」画面が表示されます。


登録をクリックしなければ、変更されません。

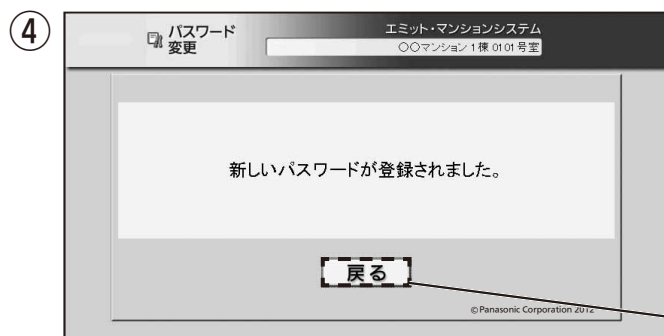

「パスワード変更」確認画面例

戻る

クリックすると「設定」画面へ戻ります。

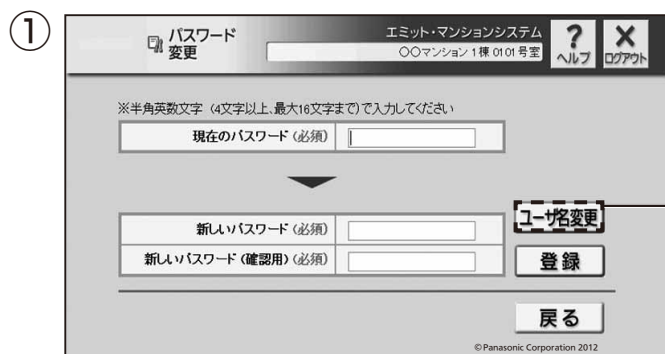


「パスワード変更」画面例

・ユーザ名の変更を行います。

「パスワード変更」画面 (P. 17P) を表示してください。

ユーザー変更

クリックすると「ユーザー変更」画面へ移動します。

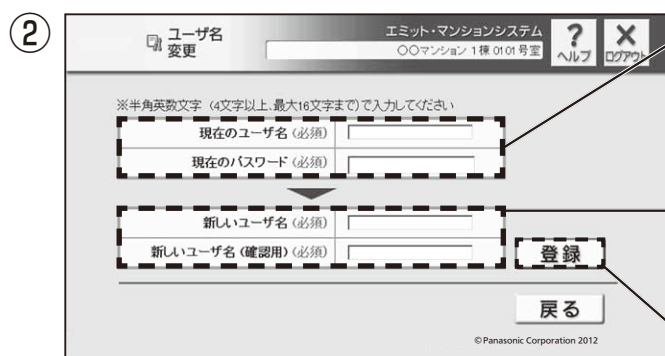

「ユーザー変更」画面例

現在のユーザ名

現在ご利用のユーザ名を入力してください。

現在のパスワード

現在ご利用のパスワードを入力してください。

新しいユーザ名

半角英数字、4～16文字で設定してください。
特殊文字（記号、絵文字など）は使えません。


新しいユーザ名（確認用）

確認のため、新しいユーザ名を再度入力してください。

登録

クリックするとユーザ名が変更されて「確認」画面が表示されます。

登録をクリックしなければ変更されません。

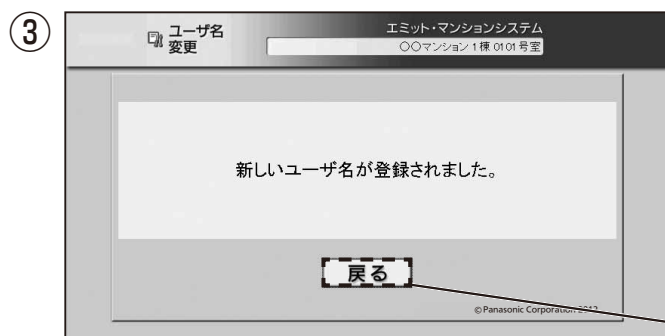

「ユーザー変更」確認画面例


戻る

クリックすると「設定」画面へ戻ります。

- …… ユーザ名・パスワードについて ……
- ユーザ名・パスワードは1住戸につき1つです。ご家族で共有してお使いください。
 - 悪意ある他人による、あなたへの「なりすまし」事故を防ぐためにも、誕生日など類推しやすいパスワードを用いるのはやめましょう。
 - 変更したユーザ名・パスワードは忘れないためにもメモをしておきましょう。
 - ユーザ名・パスワードを忘れた場合は初期化ができます。エミット・マンションヘルプデスク (P. 裏表紙) にて対応しますのでご連絡ください。
 - 携帯電話の端末ID登録をしている場合、ユーザー名を変更すると解除されます。

●通知先メールアドレス

各種情報をお知らせする通知先メールアドレスや、通知する情報の種類・時間帯の新規登録・変更ができます。通知先メールアドレスは最大12個まで登録可能です。通知したいメールアドレスごとに登録・変更します。

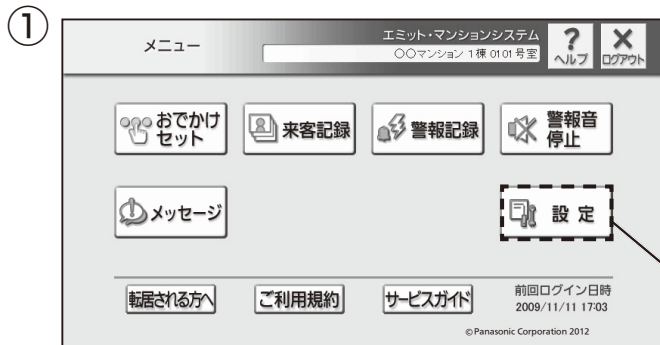


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 10P




クリックすると「設定」画面へ移動します。

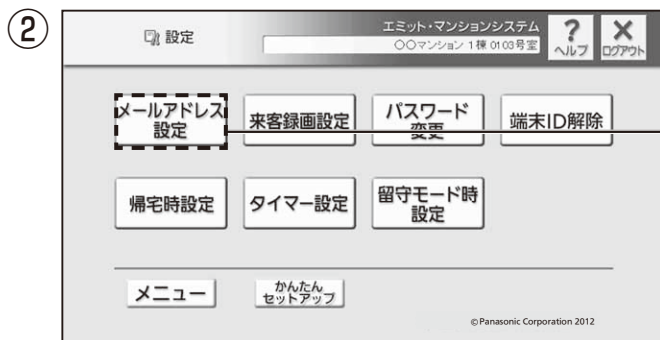


「設定」画面例



クリックすると「メールアドレス設定」画面へ移動します。



クリックすると「かんたんセットアップ」(参照 10P) へ移動します。こちらからも新規登録・削除・変更が行えます。

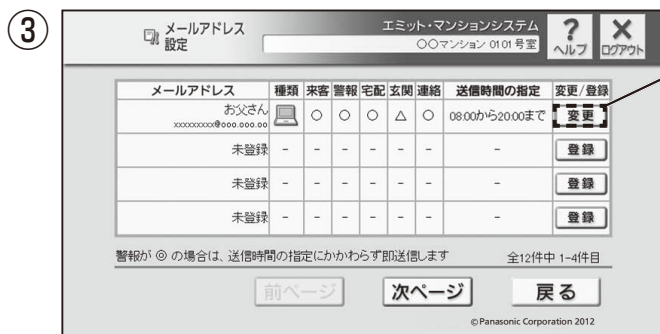

「メールアドレス設定」画面例

変更

登録済みの設定内容を変更する時にクリックしてください。

登録

新たに通知先メールアドレスを登録する時にクリックしてください。

前ページ

次ページ

操作画面上には、メールアドレスが4つまで表示されます。多数ある場合は、クリックして移動してください。

戻る

「設定」画面へ戻ります。

4

「メールアドレス変更」画面例

5

11/06(木) 10:59

◆処理通知◆

メールアドレス変更が完了しました。

パナソニック株式会社 エミット・マンション

電話00-0000-0000

メールinfo-XXXXXX@XXXXXXXXXX

このメールに心当たりのない方は上記までご連絡ください。

「処理通知」メール例

この画面で、通知先メールアドレスに関する情報を登録します。

各項目の入力またはチェックをしてください。

●名称について

全角14文字以内または半角28文字以内で設定してください。

ひらがな、カタカナ（半角含まず）英数文字（半角含む）、JIS 第一水準漢字のみご使用いただけます。

●メールアドレスについて

半角で入力してください。

●時間帯指定について

初期状態は8時～20時までです。

変更する場合は、▼印をクリックして時間を指定してください。

削除

登録済みのメールアドレス情報を削除できます。

変更

登録内容に間違いがなければクリックしてください。

⑤の「処理通知」メールを送信します。

登録

新たに通知先メールアドレスを登録する時にクリックしてください。

戻る

③の画面へ移動します。

ご注意

「処理通知」メールが送信されてこない場合

通知先メールアドレスの設定をご確認ください。

それでも解決しない場合は（☎ 14P）

I. はじめに


II. ご利用方法
パソコン編II. ご利用方法
携帯電話編

III. その他

3. 設定変更

●来客録画の設定

来客録画の設定を行うことで、カメラ付ロビーインターホンでお呼び出しされたお客様の静止画像を1か月間パナソニック(株)エコソリューションズ社のサーバへ保存することができます。保存している画像を確認するには来客記録(☎ 34P)をご覧ください。

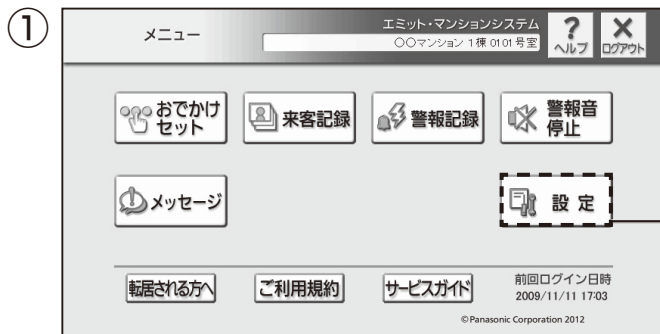


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 ☎ 10P



クリックすると「設定」画面へ移動します。

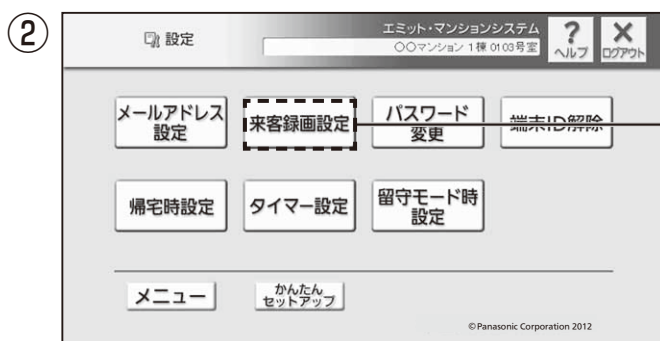

「設定」画面例

来客録画設定

クリックすると「来客録画設定」画面へ移動します。
各項目へチェックをしてください。

録画対象


- 留守モード中……………留守モードセット中の来客を
の来客のみ……………録画します。
- すべての来客……………留守モードセットに関係なく
全ての来客を録画します。
- 録画しない……………全く録画しません。この場合、
留守モードセット時でもメール送信もしません。

一回あたりの録画枚数

来客一回あたりの録画枚数が選択できます。

表示確認灯

留守モードセット中、来客があった場合にセキュリティインターホンの表示確認灯(☎ 75P)を点灯してお知らせします。

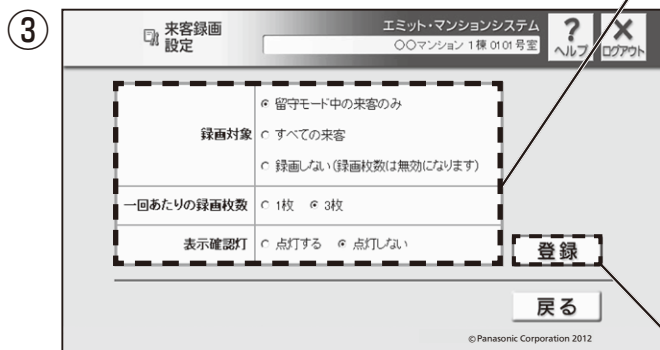


「来客録画設定」画面例

登録

クリックしなければ、登録は完了しません。

戻る

「設定」画面へ戻ります。

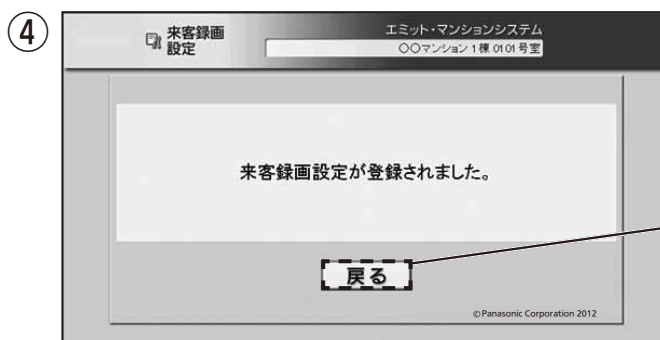

「確認」画面例

……来客録画について……

■来客通知を希望される場合

必ず「留守モード中の来客のみ」または「すべての来客」を選択してください。「録画しない」を選択すると、来客メール通知は送信されません。

●携帯電話の端末IDの解除

携帯電話の端末ID登録（51P）がパソコンから解除できます。また、現在メールアドレス登録済の携帯電話へ本システムのホームページURLを送信することもできます。




「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 10P



クリックすると「設定」画面へ移動します。

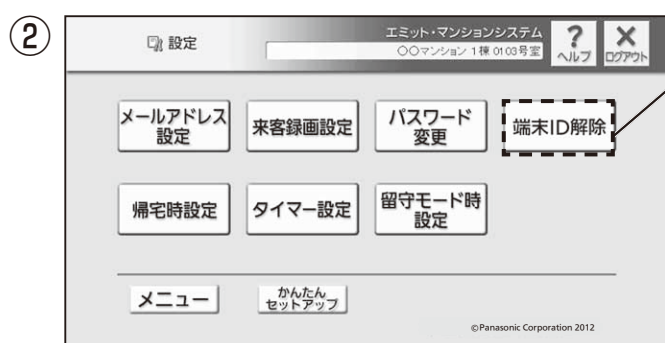

「設定」画面例

端末ID解除

クリックすると「端末ID解除」画面へ移動します。

解除

クリックすると「確認」画面が表示されます。

ご注意

解除ボタンについて


携帯電話のメールアドレスを登録していても端末ID登録をされていない場合は解除ボタンは表示されません。

送信

メールアドレス登録をしている携帯電話へ本システムホームページURLを送信します。

戻る


設定をキャンセルする場合にクリックしてください。「設定」画面へ戻ります。

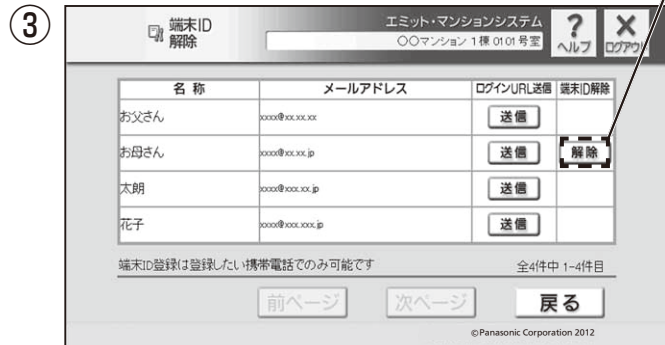

「端末ID解除」画面例


はい

クリックすると下記の「確認」画面が表示されます。

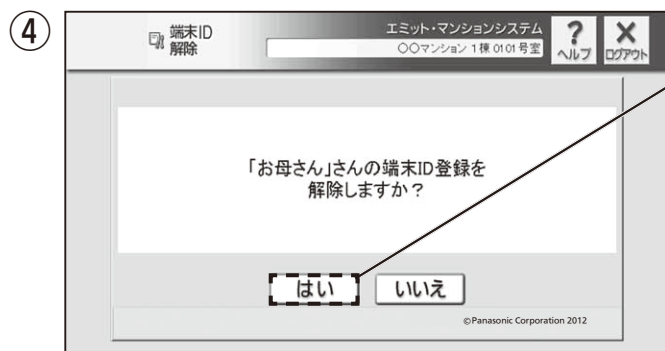

「確認」画面例

5

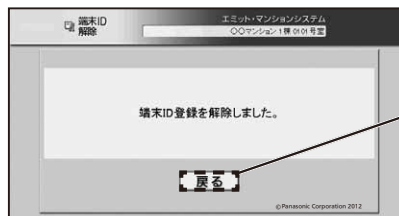

「確認」画面例

戻る

「設定」画面へ戻ります。


……端末ID登録について……

■端末ID登録とは

端末IDとは携帯電話に割り当てられる固有識別番号や記号のことです。したがって、パソコンでは端末IDを設定することはできません。通知先メールアドレスを登録している携帯電話から設定をお願いします。

●留守モード時設定※

セキュリティインターホン（☎ 75P）や遠隔操作（パソコン編☎ 29P、携帯電話編☎ 63P）で留守モードをセットした場合に連動してネットリモコン対象機器のON/OFFを行うことができます。

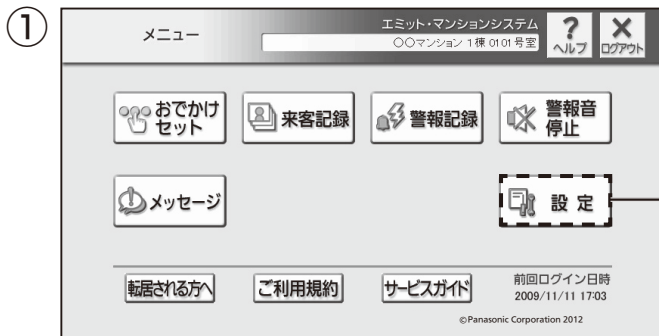


「メニュー」画面例


ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 10P




クリックすると「設定」画面へ移動します。

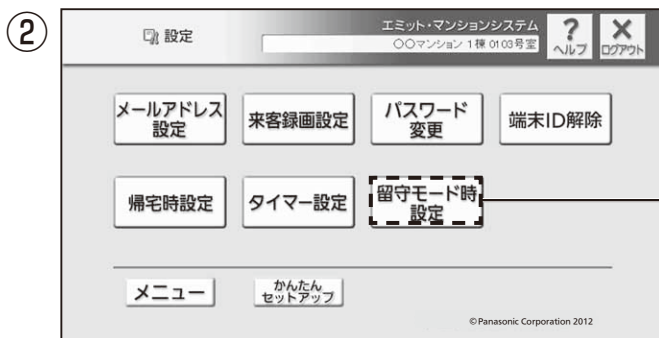

「設定」画面例




クリックすると「留守モード時設定」画面へ移動します。

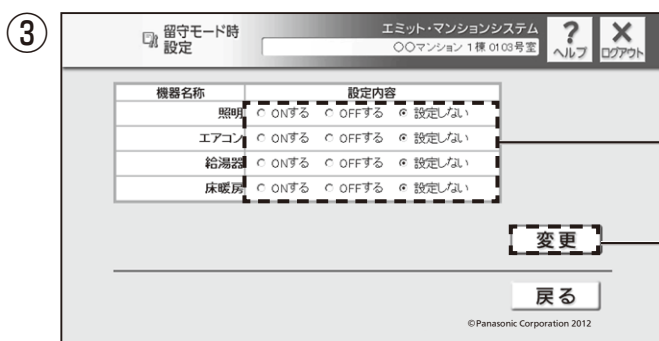


「留守モード時設定」画面例

ネットリモコンに接続されている機器が表示されます。

留守モードをセットしたときに連動させたい機器の動作をチェックしてください。



クリックすると「確認」画面へ移動します。

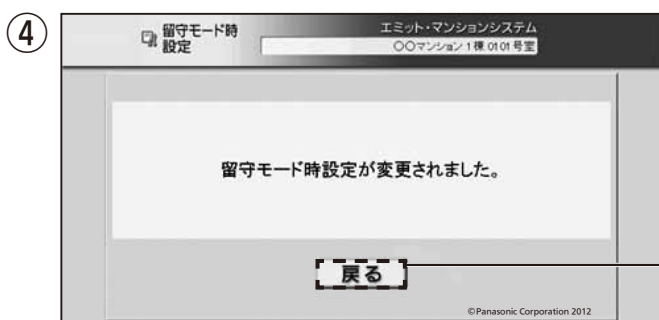


「確認」画面例



クリックすると「設定」画面へ移動します。

●タイマー設定※

ネットリモコン対象機器をお好みの時刻にON／OFFが出来るようタイマー設定ができます。

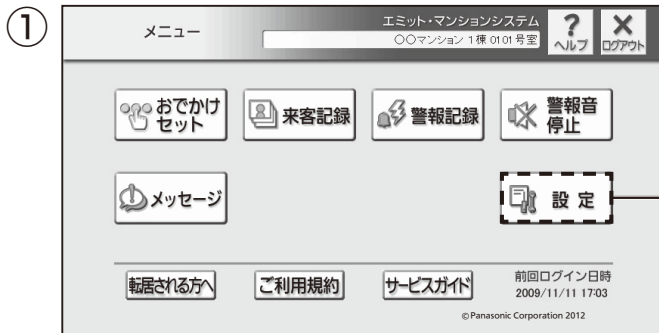


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 10P




クリックすると「設定」画面へ移動します。

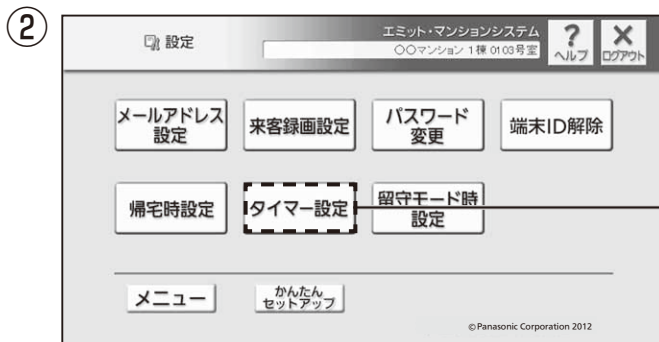

「設定」画面例

タイマー設定


クリックすると「タイマー設定」画面へ移動します。

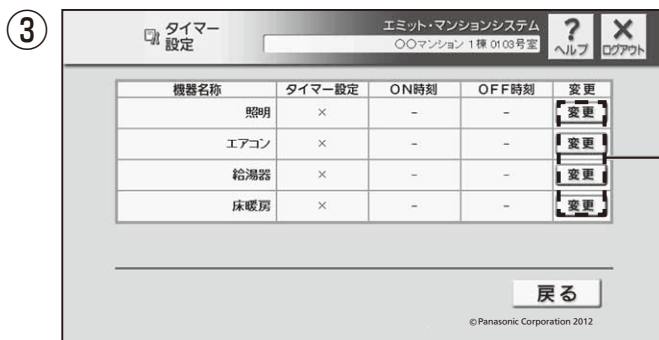

「タイマー設定」画面例

ネットリモコンに接続されている機器が表示されます。

希望する機器のボタンをクリックすると時刻を設定する画面へ移動します。

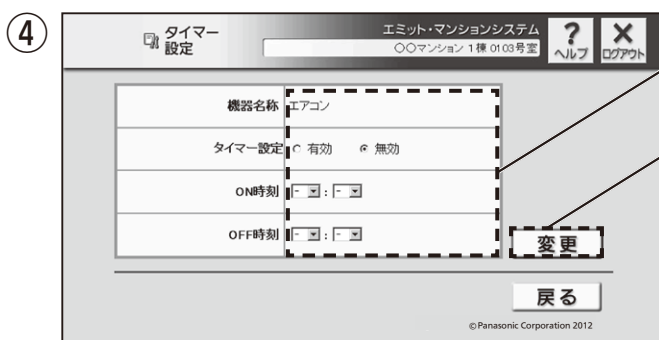


「タイマー設定」画面例

有効をチェックし、ご希望の時刻をそれぞれ設定してください。

変更

クリックすると下記「確認」画面へ移動します。

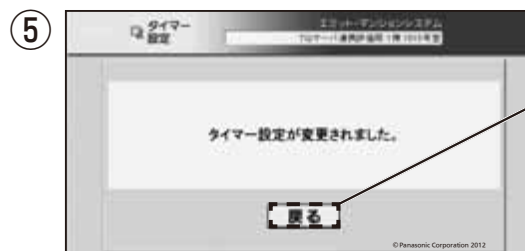

「確認」画面例

戻る

クリックすると「設定」画面へ移動します。

……タイマー設定について……

■設定時刻について


時刻設定は30分刻みです。

設定時刻は、5分経過後の時刻より有効です。

ここで設定したON時刻・OFF時刻は機器本体のタイマー時刻を変更するものではありません。

●帰宅時設定※

ID認識ができる非接触キーや電波キーごとに登録します。
登録することにより、あらかじめ登録されたメールアドレスへ帰宅をお知らせしたり、ご家族それぞれの帰宅に合わせて住戸内の機器のON/OFFができます。

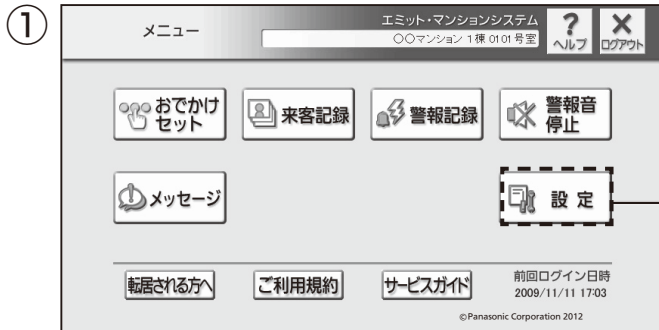


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 10P



クリックすると「設定」画面へ移動します。

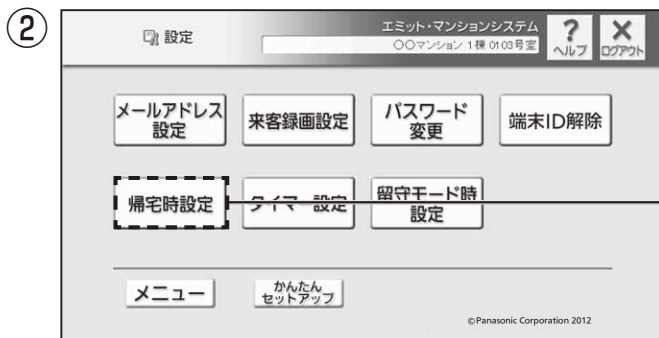

「設定」画面例

帰宅時設定

クリックすると「帰宅時設定」画面へ移動します。



「帰宅時設定」画面例

登録

登録したいカギの「番号(色)」を選択しクリックします。

変更

すでに登録したカギの「番号(色)」を選択しクリックします。

ご注意

お使いになるカギに、色による識別表示がある場合のみ、(色)が表示されます。

各項目の入力、またはチェックを行ってください。

1. 基本情報／モード解除

持ち主:カギの持ち主を入力してください。
 全角 14 文字以内／半角 28 文字以内
 ひらがな・カタカナ (半角含まず)
 英数文字 (半角含む)
 JIS第一水準漢字
 モード解除:自動的に解除する場合は「解除する」をチェックしてください。

2. 機器連動 (ネットリモコン対象機器がある場合にのみ表示されます。)

帰宅と連動させる機器の「ON」「OFF」を選択しチェックしてください。

3. メール送信

あらかじめ登録された名称およびメールアドレスが表示されます。
 「帰宅通知」をする人を選択し「送信する」にチェックしてください。

④

「帰宅時設定」画面例

登録

クリックすると「確認」画面が表示されます。

⑤

「帰宅時設定」確認画面例

戻る

クリックすると「設定」画面へ戻ります。

ご注意

「防犯警戒モード※解除」を「解除する」に設定した場合、そのカギで共同ロビーのオートロックを解錠すると、即時にインターホンの防犯警戒が解除状態になります。

カギの持ち主が帰宅した場合、メール通知されます。

02/19(木) 09:33
 ◆帰宅通知◆
 太郎君

パナソニック株式会社
 エミット・マンション
 電話〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
 メールxxx@xxxxxxxxxx.yyy
 このメールに心当たりのない方は
 上記までご連絡ください。

「帰宅通知」メール文例



※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●メール通知サービス

「はじめてのセットアップ」で、メールアドレスの登録を行うと、選択されたサービスをメール通知します。受信する時間帯を指定した場合、時間外のメール通知は受信開始時刻に送信します。

| サービス名 | メールが送信される時 | メール文 | 備考 |
|------------|-------------------------------------|---|--|
| 登録確認通知 | メールアドレス設定を登録した時 | ◆処理メール◆ メールアドレス登録が完了しました。 | _____ |
| | メールアドレス設定を変更した時 | ◆処理メール◆ メールアドレス変更が完了しました。 | _____ |
| 来客通知 | 留守モードをセット中、来客が共同ロビーのインターホンで呼び出しをした時 | ◆来客通知◆ https:// ○○○○○○○○ | 添付のURLからログインすると来客画像が確認できます。 |
| 警報通知 | セキュリティインターホンの非常ボタンを押した時 | ◆警報通知◆ 非常警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | 火災感知器が作動した時※ | ◆警報通知◆ 火災警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | ガス漏れ警報器が作動した時※ | ◆警報通知◆ ガス漏れ警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | 窓や住戸玄関のマグネットスイッチが作動した時※ | ◆警報通知◆ 防犯警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | 漏水センサーが作動した時※ | ◆警報通知◆ 水漏れ警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | 発生した警報が復旧した時 | ◆復旧通知◆ (警報名) が復旧しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| 宅配通知※ | 宅配ボックスに荷物が届いた時 | ◆着荷通知◆ 宅配ボックスに荷物が届きました。 | _____ |
| 住戸玄関戸締り通知※ | 防犯警戒※をセット操作し、一定時間後 | ◆戸締通知◆ 玄関は施錠されています。 | 防犯警戒モードをセット操作した時間が送信時間帯の設定範囲外の場合は通知されません。 |
| | | ◆戸締通知◆ 玄関の鍵がかかっていません。 至急ご確認ください。 | 防犯警戒モードをセット操作した時間が送信時間帯の設定範囲外の場合は通知されません。 |
| | | ◆戸締通知◆ 玄関は施錠されています。防犯警戒がセットできませんでした。至急ご確認ください。 | マグネットスイッチが設置されている窓が開いており、防犯警戒ができていない状態です。 |
| | | ◆戸締通知◆ 玄関の鍵がかかっていません。防犯警戒がセットできませんでした。至急ご確認ください。 | マグネットスイッチが設置されている住戸玄関や窓が開いており、防犯警戒ができていない状態です。 |

I. はじめに

II. ご利用方法
パソコン編

II. ご利用方法
携帯電話編

III. その他

4. ご利用できるサービス内容

| サービス名 | メールが送信される時 | メール文 | 備考 |
|------------------|---|-------------------------|-------|
| メッセージ (連絡) 通知 | パナソニック(株)エコソリューションズ社から連絡がある場合 | ◆件名◆ (連絡内容を記載しています。) | _____ |
| 帰宅通知※ | 共同ロビーで ID 認識のできる 非接触キーを使用して解錠 した時 | ◆帰宅通知◆ (カギの持ち主名) | _____ |

..... 宅配通知※について

■ 宅配ボックスを開けて荷物を取り出す前に別の荷物が届いた場合は、後に届いた荷物のメール通知は送信されません。

■ 部屋番号を間違えて宅配ボックスに荷物を入れてしまい、取り出した場合でも間違えられた部屋がエミット・マンションシステムにメール登録していれば、宅配メール通知されます。

..... 住戸玄関戸締り通知※について

■ 通知メールの受信を「留守時する」にしている場合は、先に留守モードをセットしてから防犯警戒モードのセットをしてください。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●遠隔操作できるサービス

*セキュリティインターホンの操作

セキュリティインターホンの「留守モード」と「防犯警戒モード※」が遠隔操作でセット／リセット（解除）できます。

*ここでは留守モードのセットを説明します。


*セキュリティインターホンでのセット／リセット（解除）方法（※75P）

I. はじめに

「留守モード」とは、共同ロビーにあるインターホンで来客に不在をお知らせする状態をいい、これをセットすることで「来客通知」が送信されます。

「防犯警戒モード※」とは、不在時や就寝時などに、マグネットスイッチが設置してある住戸玄関および窓からの不審者の侵入があった場合に備える監視状態をいい、これをセットすることで侵入を警報音にてお知らせします。


II. ご利用方法 パソコン編

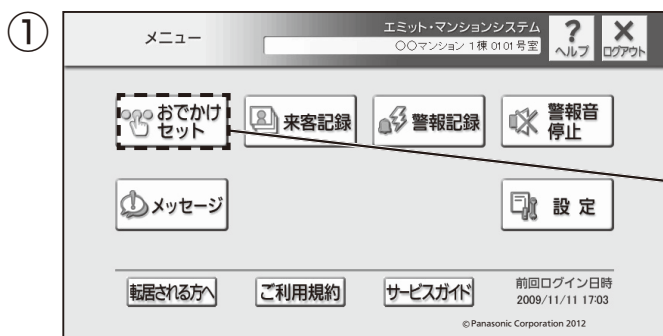

「メニュー」画面例


ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照※10P



クリックすると「おでかけセット」画面へ移動します。

II. ご利用方法 携帯電話編

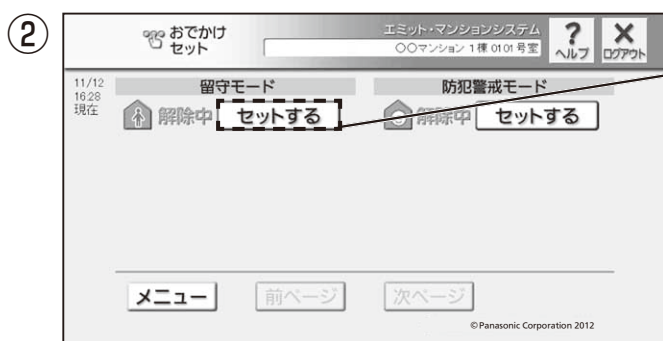


「おでかけセット」画面例

セットする

クリックすると「確認」画面へ移動します。

・「防犯警戒モード※」をセットする場合は「防犯警戒モード※」側の「セットする」をクリックしてください。

III. その他

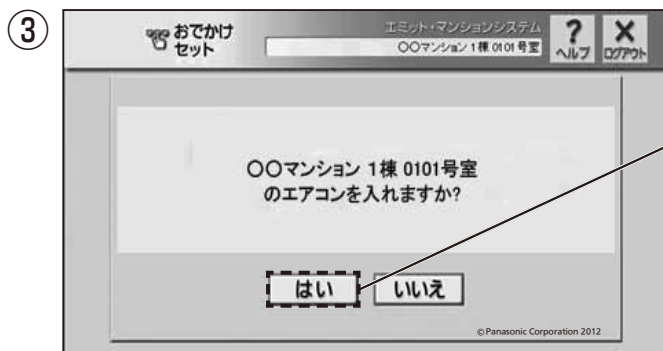


「確認」画面例


はい

クリックすると「留守モード」がセットされます。

4. ご利用できるサービス内容

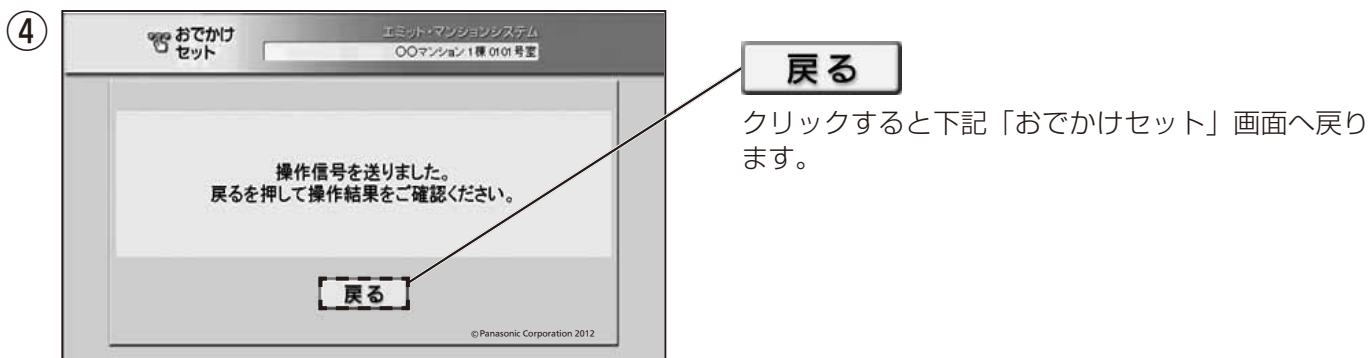

「おでかけセット」画面例

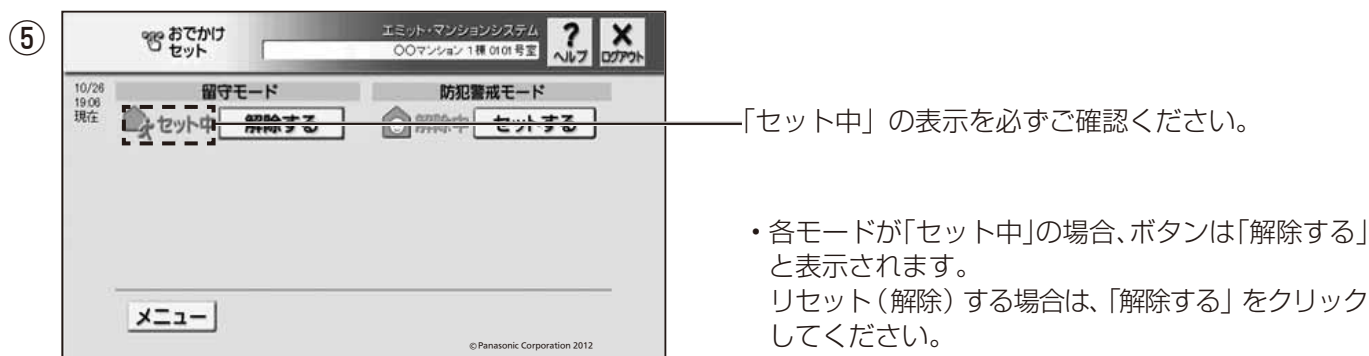


「おでかけセット」画面例

..... 防犯警戒※について

■遠隔操作は慎重に行ってください。

- ・遠隔操作で防犯警戒をセット／リセット（解除）する場合、即時に警戒開始／解除されます。
- ・遠隔操作で防犯警戒をリセット（解除）する場合、暗証番号なしで即時解除されます。
- ・遠隔操作で防犯警戒セット操作した場合、宅内から出かけようとする方が扉を開けたときに警報動作してしまうことがあります。

■マグネットスイッチで住戸玄関や窓が開けられたことを検知します。

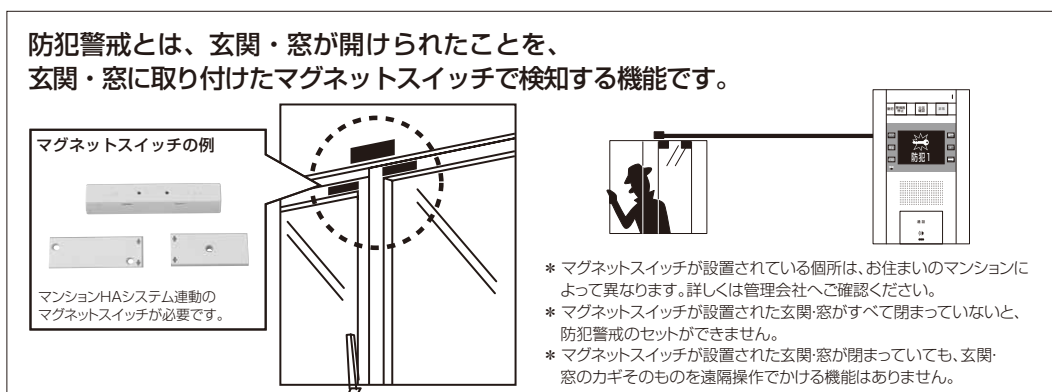

■遠隔操作を行っても「セット中」にならない場合

マグネットスイッチが取り付けである窓または住戸玄関が開いている可能性があります。


※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●遠隔操作できるサービス

* 警報音の停止

各種警報が発報した場合、その警報音が誤った操作による時や誤動作など、警報音が不要な時に、セキュリティインターホンおよびドアホンの警報音を遠隔停止することができます。（「火災警報」と「ガス漏れ警報」は除く）

①

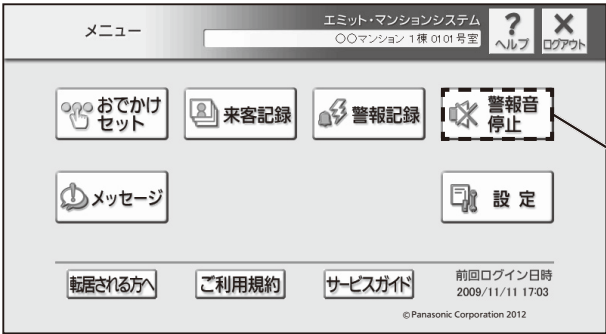


ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 10P

警報音停止

クリックすると警報音を停止する画面へ移動します。

「メニュー」画面例

②

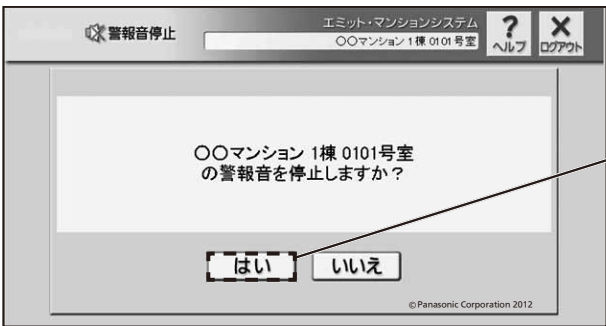


はい

クリックすると警報音が停止します。

「警報音停止」画面例

③

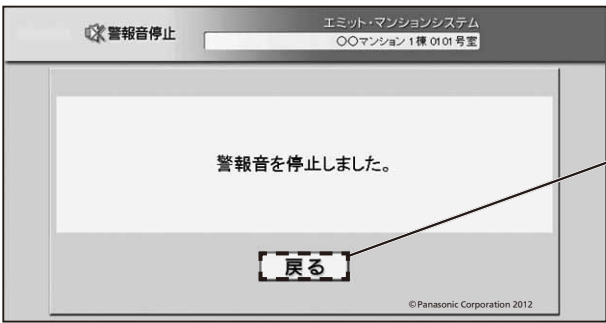

戻る

クリックすると「メニュー」画面に戻ります。

「確認」画面例

……警報音の停止について……

■ 警報音について

一度停止した警報音は再び鳴らすことはできません。

■ 警報状態の復旧について

本機能は警報音を停止するものですが、警報状態を復旧するものではありません。


■ 警報音停止は慎重に行ってください。

停止することにより実際の警報発生が、ご自宅にいるご家族に伝わらないケースも想定されます。

●遠隔操作できるサービス

※ ネットリモコン対象機器の操作※


パソコンから遠隔操作でネットリモコン対象機器のON/OFFができます。

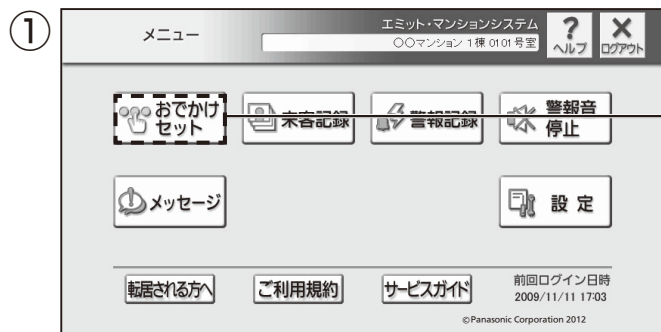

「メニュー」画面例



クリックすると「おでかけセット」画面へ移動します。

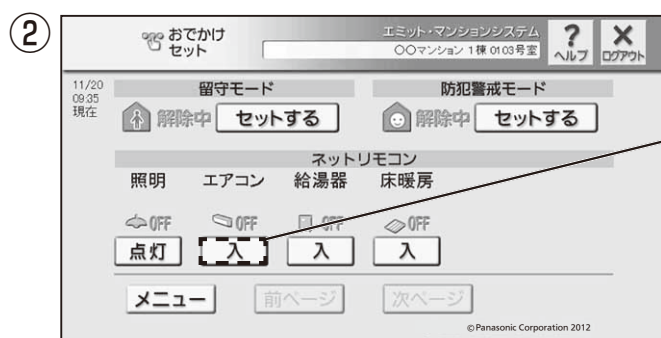

「おでかけセット」画面例


利用できるネットリモコン対象機器が画面に表示されます。

入

ネットリモコン対象機器をONする時にクリックすると「確認」画面へ移動します。

操作ヒント


ネットリモコン対象機器をOFFするには、「切」をクリックします。

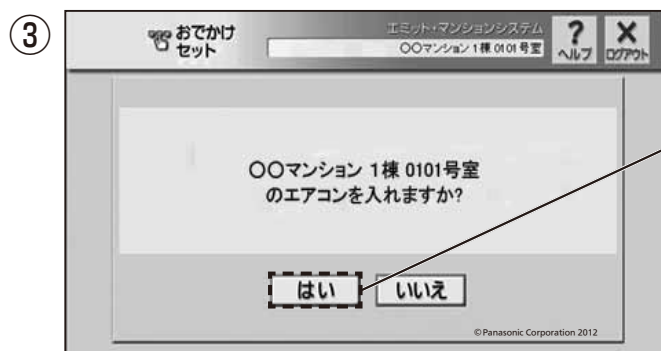

「確認」画面例

はい

クリックすると操作信号を送ります。

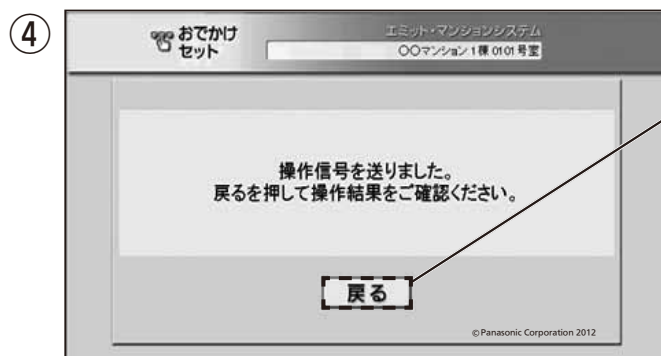

「おでかけセット」画面例

戻る

クリックすると「おでかけセット」画面へ戻ります。「ON」の表示を必ず確認してください。

※ マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

……遠隔操作対象機器について……


- 火災・ガス漏れ警報の発生時は、遠隔操作できません。
- ON/OFF可能なエアコンや照明器具を接続できる部屋および台数はあらかじめ決められています。
- 遠隔操作はON/OFFのみ可能です。温度設定などはできません。
- 照明器具が次の状態の場合は、本システムから状態確認やON/OFF操作を行っても正しく表示・動作しません。必ず壁スイッチで消灯してください。
 - ① リモコン内蔵照明器具の場合、リモコンでOFF

- (消灯)している時
- ② 引きひもなど、本体スイッチ付き照明器具の場合、器具本体のスイッチでOFF(消灯)している時
- 本サービスで照明器具を除くネットリモコン対象機器は、日本電機工業会が定めるHA端子(JEM-A)付きの機器をご使用ください。HA端子(JEM-A)付きの機種については、各メーカーまたは販売店にお問い合わせください。
- 照明器具は500Wまで対応可能です。

●遠隔操作できるサービス

＊住戸玄関の施錠＊

住戸玄関の施錠操作が行えます。

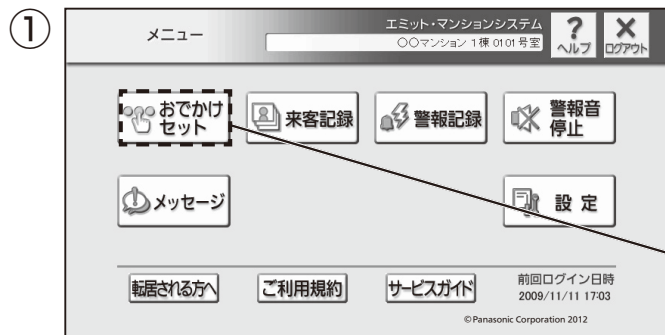


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 10P



クリックすると「おでかけセット」画面へ移動します。

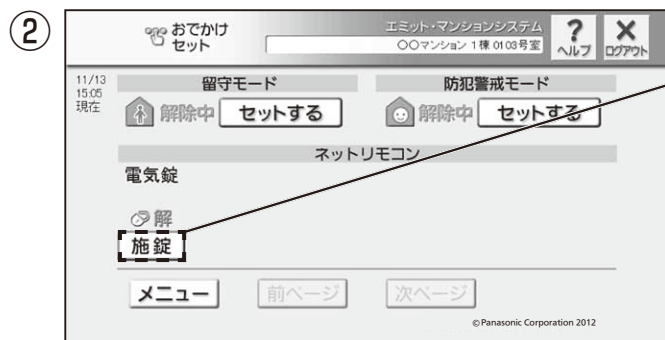

「おでかけセット」画面例

施錠


クリックすると「確認」画面へ移動します。

操作ヒント

施錠時・・・施
解錠時・・・解

ご注意

玄関扉が開いていると施錠操作はできません。

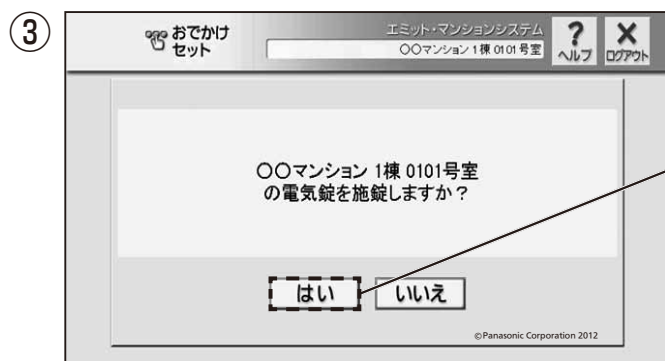


「おでかけセット」確認画面例

はい

クリックするとカギが閉まります。

戻る

クリックすると「おでかけセット」画面へ移動します。
必ずカギの表示が「施」であることをご確認ください。

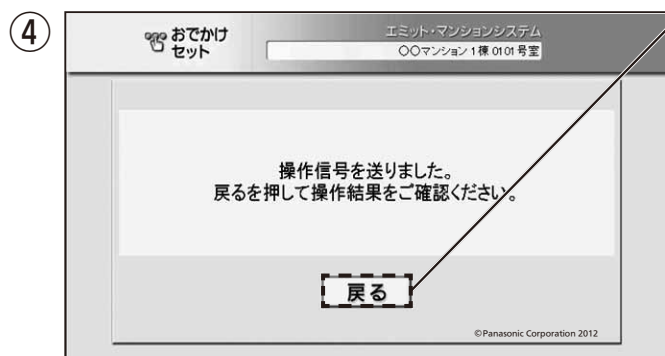

「おでかけセット」確認画面例

電気錠

施


※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

-住戸電気錠の遠隔操作について.....
- 防犯上の安全性維持のため、施錠中の電気錠を遠隔で解錠する（開ける）ことはできません。
 - この機能で電気錠を施錠する（カギをかける）ことはできますが、玄関扉を閉めることはできません。
 - ガス漏れを検知している場合、電気錠の施錠により引火爆発のおそれがあるため施錠の遠隔操作はできません。

●確認できるサービス

* 来客記録

削除をしていない来客録画の画像は、1 か月間パナソニック(株)エコソリューションズ社のサーバへ保存していますので、過去の来客画像も確認することができます。

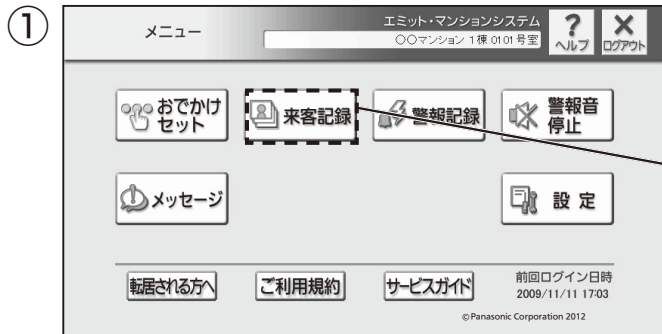

「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 10P



クリックすると「来客記録」画面へ移動します。

操作ヒント


新着来客画像があるときは、ログインした時に「新着情報」画面でお知らせします。「はい」をクリックすると、「メニュー」画面へ移動します。



「来客記録」画面例



来客画像を確認したい日時のボタンをクリックすると画像が表示されます。

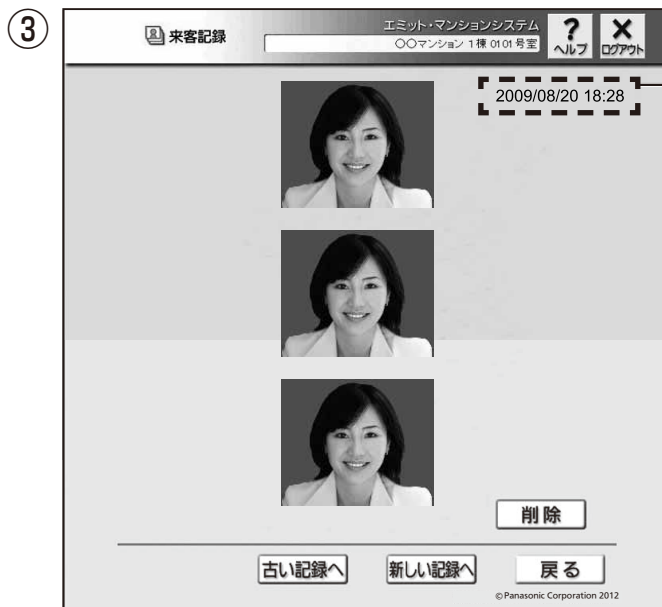

「来客記録」画面例

来客を記録した日時が表示されます。

削除

現在表示されている来客画像を削除します。

古い記録へ

過去の来客画像が確認できます。

新しい記録へ

現在確認している来客画像より新しい記録が確認できます。

戻る

「来客記録」画面へ移動します。

操作ヒント

来客録画の設定 (21P)

一回あたりの来客の録画枚数を1枚か3枚のどちらか選択できます。

…… 来客録画・メール通知について ……

■ 来客画像が青色で表示される場合


留守モードのセット中の来客時にセキュリティインターホンの通話ボタンで応答すると起きる現象です。機器の故障ではありませんので、ご了承ください。

■ セキュリティインターホンの表示確認灯 (75P) が赤色点滅して新しい来客画像があることをお知らせします。上記の手順で来客記録を確認すると消灯します。「来客録画の設定」(21P) にて点灯の「する」「しない」を選択できます。

●確認できるサービス

* 警報記録

警報発報の履歴を一覧で確認できます。警報記録の保存期間は6か月です。

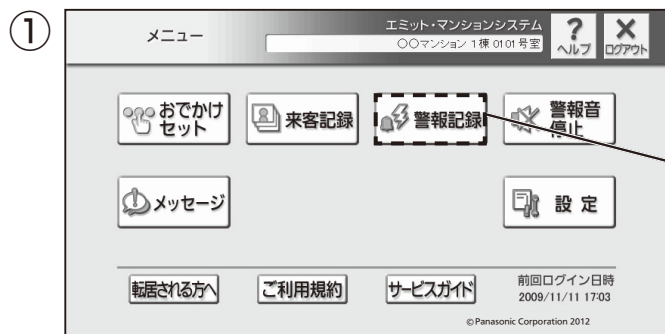

「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 TOP



クリックすると「警報記録」画面へ移動します。



「警報記録」画面例

古い記録へ

クリックすると表示されている警報記録より過去のものが表示されます。

新しい記録へ


クリックすると表示されている警報記録より新しいものが表示されます。



●確認できるサービス

*メッセージ（連絡）

本システムの仕様変更・メンテナンス・障害などに関するお知らせを確認することができます。
メッセージの保存期間は3か月です。

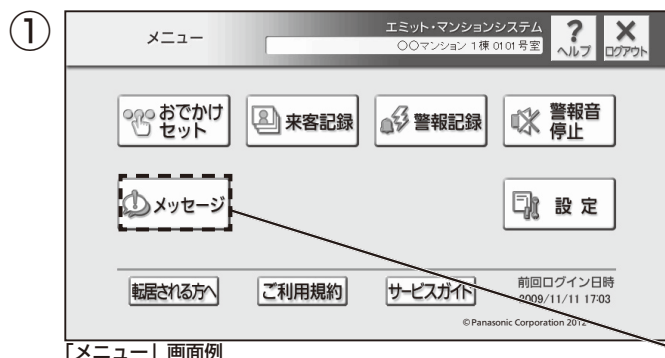

「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 10P

操作ヒント

新着メッセージがあるときは、ログインした時に「新着情報」画面でお知らせします。「はい」をクリックすると「メニュー」画面へ移動します。



クリックすると「メッセージ」画面へ移動します。



「メッセージ一覧」画面例




一覧より内容を確認したいメッセージをクリックしてください。

古い記録へ

クリックすると表示されているメッセージ一覧より過去のもが表示されます。

新しい記録へ

クリックすると表示されているメッセージ一覧より新しいものが表示されます。

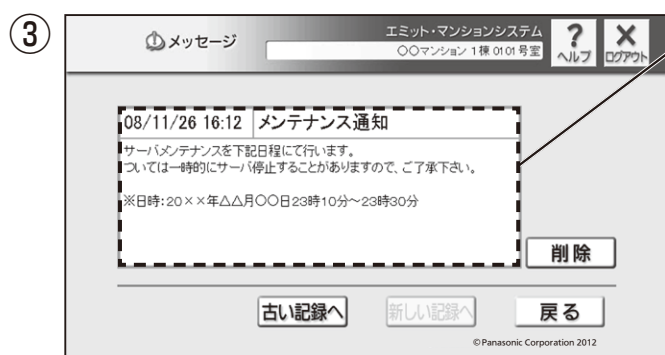

「メッセージ内容」画面例

メッセージの内容が表示されます。

古い記録へ

ひとつ前のメッセージを確認できます。

新しい記録へ

表示されているメッセージより新しいものが表示されます。

削除

メッセージの削除ができます。

戻る

「メッセージ一覧」画面へ戻ります。


操作ヒント

メッセージ（連絡）はメールで受信することもできます。（参照 20P）

●確認できるサービス

※ 住戸玄関の戸締り確認※

住戸玄関の施錠状態の確認を行います。

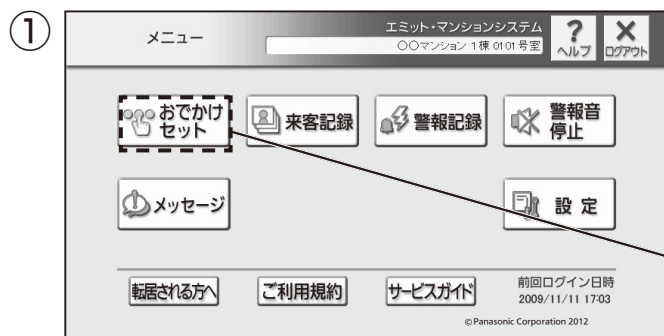


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 10P



クリックすると「おでかけセット」画面へ移動します。

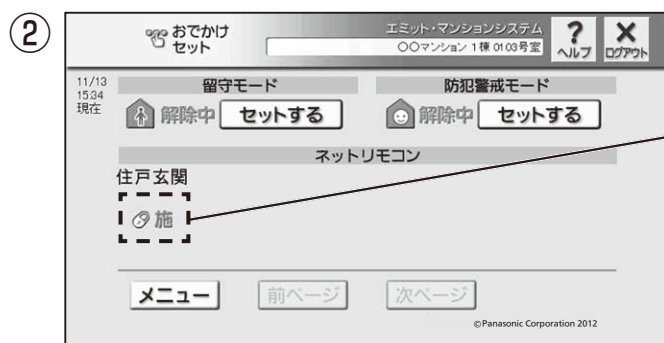

「おでかけセット」画面例

「おでかけセット」画面で施錠状態の確認ができます。

施錠時・・・施
解錠時・・・解


※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

……住戸玄関の戸締り確認ついて……

■この機能で住戸玄関を施錠する（カギをかける）ことはできません。

●転居などによる登録解除手続き

お住まいのマンションを転居される場合や他の方へお部屋をお貸しになる場合は、プライバシー情報保護のため登録解除のお手続きをお願いします。

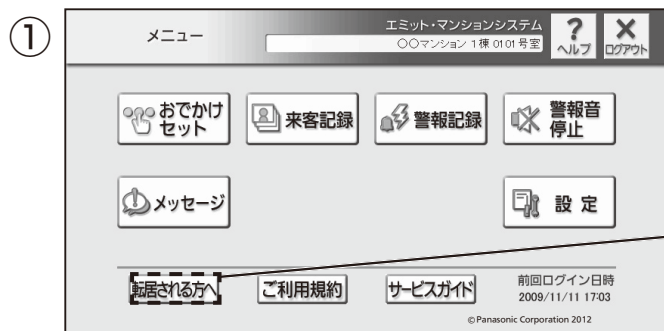

「メニュー」画面例


ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 10P

転居される方へ

クリックすると「転居される方へ」画面へ移動します。

操作ヒント

3か月後まで設定可能です。

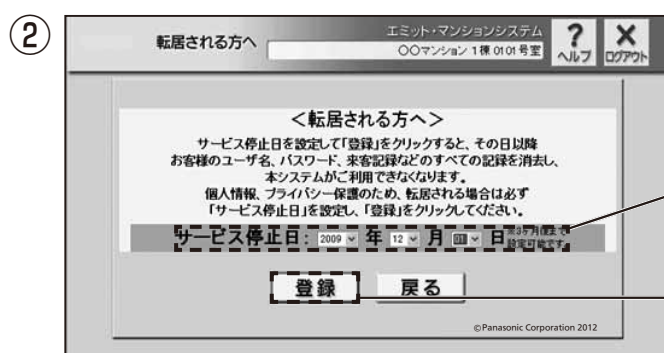


「転居される方へ」画面例

▼印をクリックして、年月日を選びサービスを停止する日付を指定します。

登録


クリックすると「確認」画面へ移動します。

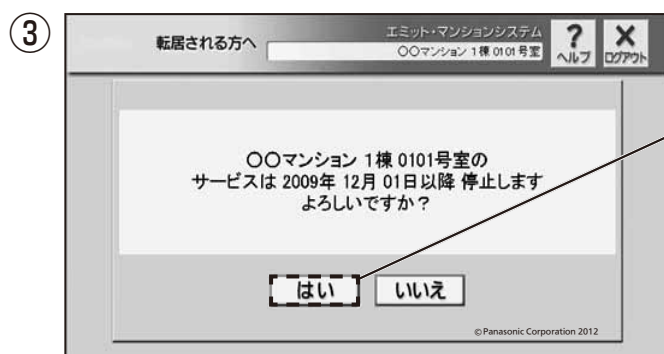

「確認」画面例

はい

クリックすると下記、「確認」画面へ移動します。

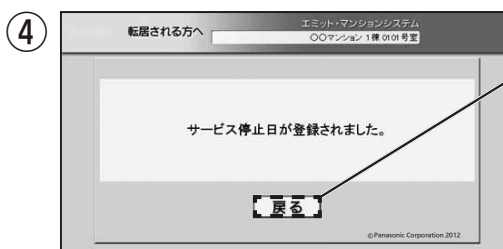

「転居される方へ」画面例

戻る

クリックすると「メニュー」画面へ戻ります。



「メニュー」画面例

サービス停止登録後は「メニュー」画面に停止日付のメッセージが表示されます。

ご注意

サービス停止日の午前0時以降に本システムのご利用ができなくなります。
停止日以降はメールアドレスなどの設定情報、来客記録などのご利用履歴は全て消去します。

操作ヒント


登録したサービス停止日は、停止日以前であれば変更可能です。

操作ヒント

書面（79P）でも、サービス停止手続きが行えます。

●サービスガイドブック (PDF) のダウンロード

本サービスガイドブックをダウンロードできます。(PDF形式)※
この機能はパソコンのみご利用いただけます。

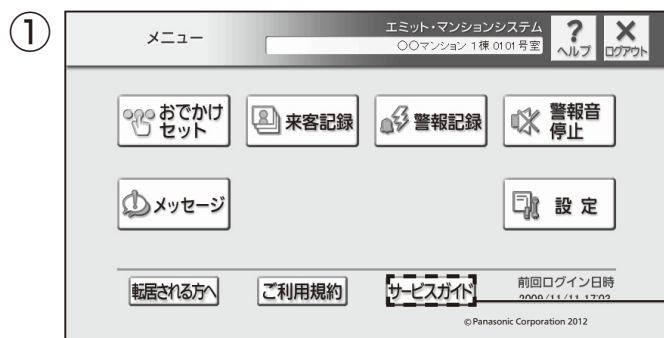


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 10P

サービスガイド

クリックすると「サービスガイド」画面が表示されます。

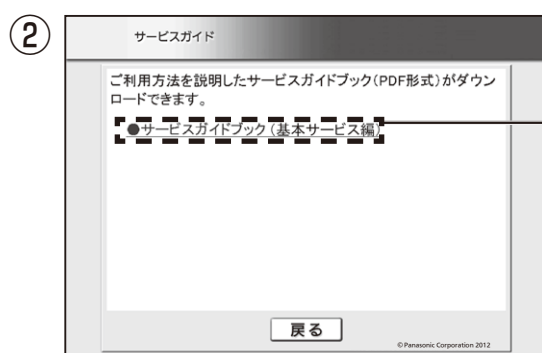


「サービスガイド」画面例


サービスガイドブックをクリックし、ダウンロードしてください。

戻る

サービスガイドをダウンロードせず前画面へ移動します。

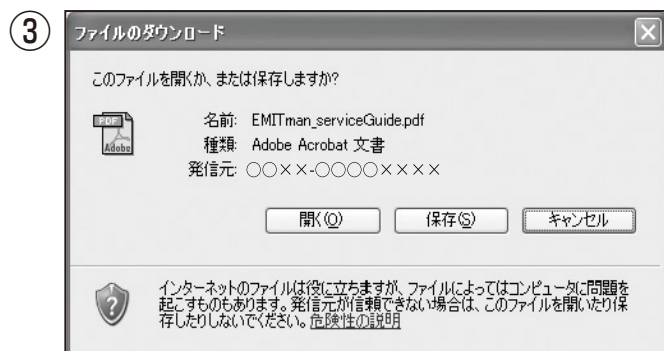

ファイルのダウンロードの方法は、ご利用のパソコンの画面表示に従って行ってください。

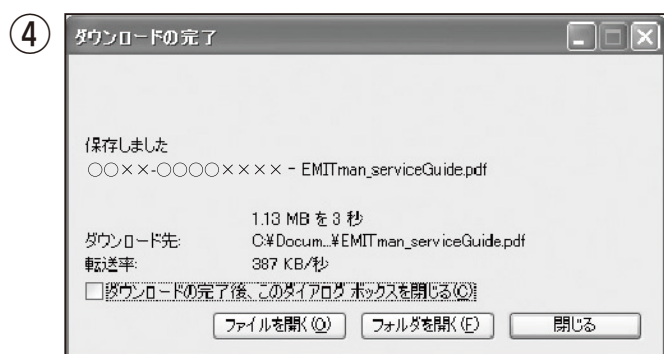

※ PDF ファイルをご覧いただくには Adobe® Reader® 日本語版が必要です。

Adobe® Reader® 日本語版はアドビシステムズ社のホームページより無償ダウンロードできます。

●本サービスガイドブックに記載の Adobe、および Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ株式会社) の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

画面はお住まいのマンションによって異なる場合があります。

携帯電話編



必ずお読みください

| | |
|---------------------------|----|
| 1. はじめてのセットアップのしかたおよび設定変更 | 41 |
| ●通知先メールアドレス | 42 |
| ●留守モード時設定* | 46 |
| ●タイマー設定* | 47 |
| ●ユーザ名・パスワード | 49 |
| ●携帯電話の端末IDの登録・解除 | 51 |
| ●来客録画の設定 | 56 |
| ●帰宅時設定* | 57 |
| ●「はじめてのセットアップ」の注意事項 | 59 |
| 2. エミット・マンションシステムの操作画面 | 60 |
| ●メニュー画面・設定画面 | 60 |
| 3. ご利用できるサービス内容 | 61 |
| ●メール通知サービス | 61 |
| ●遠隔操作できるサービス | 63 |
| *セキュリティインターホンの操作 | 63 |
| *警報音の停止 | 65 |
| *ネットリモコン対象機器の操作* | 66 |
| *住戸玄関の施錠* | 67 |
| ●確認できるサービス | 68 |
| *来客記録 | 68 |
| *警報記録 | 69 |
| *メッセージ(連絡) | 70 |
| *住戸玄関の戸締り確認* | 71 |
| 4. その他 | 72 |
| ●転居などによる登録解除手続き | 72 |


※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

1. はじめてのセットアップのしかたおよび設定変更

必ずお読みください

エミット・マンションシステムをご利用いただくための初期設定のしかたです。

1 ご利用者様専用のホームページURL・ユーザ名・パスワードを取得するためにお申し込みが必要です。



「エミット・マンションシステム基本サービス登録申込書」に必要事項をご記入の上、パナソニック（株）エコソリューションズ社エミット・マンション係までご返送ください。
「エミット・マンションシステム基本サービス登録申込書」がお手元がない場合はご請求ください。（P.81P）

2 ご返送いただいた内容を確認後、パナソニック（株）エコソリューションズ社より「エミット・マンションシステム登録確認書」を簡易書留にてご郵送いたします。

| | |
|--|--|
| 〒 571-0080 大阪府門真市門真OTB○番○号 パナ○マンション502 派奈 恵美登 様 | エミット・マンションシステム登録確認書 平成23年12月5日 【お問い合わせ先】 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 エミット・マンション係 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 電話0120-660814(365日9:00~22:00) E-mail Info-mansion@nais-emit.com |
|--|--|

【登録内容のご確認とエミット・マンションシステム専用ホームページのご連絡】

拝啓、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびはエミット・マンションシステムにお申し込みいただき、ありがとうございます。
お申し込みいただいた内容を下記のように登録致しましたので、ご確認下さい。
併せて、エミット・マンションシステムをご利用いただくためのURL、ユーザ名、パスワードをご連絡いたします。
このURL、ユーザ名、パスワードはお住まいのマンションでの安心・安全・快適便利を実現するエミット・マンションシステムのサービスをご利用いただくために必要です。サービスガイドブックに使い、設定をお願いします。
なお、このお知らせは紛失されないよう、大切に保管ください。（特に「ユーザ名」「パスワード」のお取扱いはご注意ください。）
何卒宜しくお願い申し上げます。 敬具

| | |
|--------------|----------------|
| お名前 | 派奈 恵美登 様 |
| お電話番号 | 06-1234-5678 |
| マンション名 お部屋番号 | パナ○マンション502 号室 |
| 生年月日 | 昭和33年03月03日 |

※旧字体等、端未登録できない文字は代用させていただきます。
※登録内容に「正誤」がございましたら、エミット・マンションヘルプデスクまでお問い合わせください。

＜エミット・マンションシステム専用ホームページ＞

| | |
|------------------|--|
| URL (http:が付きます) | https://mansion6.aushin-home.jp/top/emm-30000s |
| 初期ユーザ名 | XYZ12345 (ご自身で変更可能です) |
| 初期パスワード | ABCDEF987 (ご自身で変更可能です) |

各種通知メールの発信元アドレスのドメインは「@nais-emit.com」です。
携帯電話のメール受信設定でドメイン指定受信をしておられる場合は、このアドレスから発信したメールが受信できるように設定してください。

「エミット・マンションシステム登録確認書」には以下が記載してあります。

■ご利用者様の登録情報

■ホームページURL

■初期ユーザ名

■初期パスワード

ご注意

「エミット・マンションシステム登録確認書」は大切に保管してください。

●通知先メールアドレス

- 3** お手元に「エミット・マンションシステム登録確認書」が届きましたら、記載しているホームページURLにアクセスし、ログインします。

①

エミット・マンションシステム
〇〇マンション
ヘルプ
■ログイン
ユーザ名
パスワード
OK
■端末ID登録
端末ID登録済みの方はこちらからお入りください。
ログイン
本システムに関するお問い合わせ窓口：
パナソニック株式会社エミット・マンションヘルプデスク
電話：0120-660814 フリーダイヤルがご利用できない場合は
06-6908-6508
Email：info-mansion@nais-emit.com
(C) Panasonic Corporation 2012

「ログイン」画面例

操作ヒント

アクセス用URLはブックマーク(お気に入り)へ登録しておくと次回から便利にお使いいただけます。

「エミット・マンションシステム登録確認書」に記載してある初期ユーザ名と初期パスワードを入力します。

OK

押すと「メニュー」画面が表示されます。

ご注意

ログインとは

本システムホームページに入るために必要なご本人様確認の手続きです。

- 4** はじめに、通知先メールアドレスなどの各種設定を1メールアドレスごとに登録していきます。

①

〇〇マンション
1棟×××号室
ヘルプ
メニュー
① おでかけセット
④ ●来客記録
⑤ ●警報記録
⑥ ●メッセージ
⑦ ■設定
⑧ !警報音停止
⑨ ご利用規約
■転居される方へ
⑩ ログアウト

「メニュー」画面例

設定

押すと「設定」画面へ移動します。

操作ヒント

携帯電話の機種によっては数字ボタンで、各メニューの操作ができます。

②

■設定
① メールアドレス
② パスワード変更
③ 来客録画設定
④ タイマー設定
⑤ 留守モード時設定
⑥ 帰宅時設定
⑦ 端末ID登録

「設定」画面例

現在、操作中の画面を表示しています。

メールアドレス

押すと「メールアドレス」画面へ移動します。

③

■設定
>メールアドレス
変更したいアドレスを選んでください
・アドレス1
未登録
登録

「メールアドレス」画面例

ご注意

メールアドレスについて
最大12個までご登録可能です。

登録

押して、1メールアドレスごとに設定を行っていきます。

④

ヘルプ
■設定
>メールアドレス
>登録
メールアドレス欄へは、
現在ご利用になっておら
れるメールアドレスを設定
してください。
■名称
お父さん
■メールアドレス
×××@××.××.××
■端末の種類
●パソコン
○携帯
■来客通知
○する
●しない
■警報通知
○常時する
○する
●しない
■宅配通知
○する
●しない
■住戸玄関戸締通知
○留守時する
○する
●しない
■メッセージ(連絡)通知
●する
○しない
■送信時間帯指定
08:00
から
20:00
まで
OK

「メールアドレス」登録画面例

各項目の入力、またはチェックをしてください。

●**名称について**

全角14文字以内または半角28文字以内で設定してください。

ひらがな、カタカナ(半角含まず)英数字文字(半角含む)、JIS 第一水準漢字のみご利用できます。

●**メールアドレスについて**

半角入力してください。

●**送信時間帯指定について**

初期状態は8時～20時です。希望送信時間を「指定しない」または30分単位で入力してください。

OK

全ての項目の設定が終わりましたら押してください。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

⑤

■設定
>メールアドレス
>登録

以下の設定でアドレスを登録します。

■名称
お父さん

■メールアドレス
×××@××.××.××

■端末の種類
携帯

■来客通知
する

■警報通知
常時する

■宅配通知
する

■住戸玄関戸締通知
する

■メッセージ(連絡)通知
する

■送信時間帯指定
指定しない

登録
戻る

「メールアドレス」設定確認画面例

この画面で設定した内容を確認します。

登録

登録内容が正しければ押してください。
「設定」確認画面へ移動します。
また、処理通知のメールが送信されます。

戻る

④の画面へ戻り
登録内容の修正が行えます。

5 本システムを終了するときはログアウトをします。

①

■設定
>メールアドレス

メールアドレス情報が登録されました。

⑧ メールアドレス
⑨ 設定
⑩ **メニュー**

「メールアドレス」確認画面例

ご注意

通知先メールアドレスは最大12個まで登録可能です。

引き続き登録する場合に **メールアドレス** を、
押してください。

メニュー

通知先メールアドレスの登録が完了したら押してください。

②

メニュー

① おでかけセット

④ ●来客記録
⑤ ●警報記録
⑥ ●メッセージ

⑦ ■設定

⑧ !警報音停止

⑨ ご利用規約
■転居される方へ

⑩ **ログアウト**

「メニュー」画面例

ログアウト

ホームページを終了するときは必ず「ログアウト」を押してください。

③

エミット・マンションシステム
〇〇マンションヘルプ

■ログイン
ユーザ名
パスワード
OK

■端末ID登録
端末ID登録済みの方はこちらからお入りください。
ログイン

本システムに関するお問い合わせ窓口：
パナソニック株式会社エミット・マンションヘルプデスク
電話：0120-660814 フリーダイヤルがご利用できない場合は
06-6908-6508
Email：info-mansion@nais-emit.com
(C) Panasonic Corporation 2012

「ログイン」画面例

「ログイン」画面が表示されると
ログアウトは完了です。

おつかれさまでした。

ご注意

ログアウトをせずに終了してしまった場合
5分間は再ログインができません。
申し訳ございませんが、5分間お待ちいただい
てから、再ログインをお願いします。

6 設定完了の「処理通知」メールが通知先メールアドレスに届きます。ご確認ください。

01/01 (金) 13:00
◆処理通知◆
メールアドレス登録が
完了しました

パナソニック株式会社
エミット・マンション
電話〇〇 - 〇〇〇〇 - 〇
〇〇〇
メール××@×××××××
×.YYY
このメールに心当たり
のない方は上記までご
連絡ください。

「処理通知」メール画面例

ご注意

「処理通知」メールが送信されてこない場合は、
「はじめてのセットアップの注意事項」を、ご覧
ください。(P. 59P)


…… 来客録画について ……

■来客録画設定はしなくていいの？

「来客通知をする」に選択すると、来客録画設定が自動的に「留守モード中の来客のみ」に設定変更されます。
全ての来客を録画することも可能です。(P. 56P)

●留守モード時設定※

セキュリティインターホン（☎ 75P）や遠隔操作（パソコン編☎ 29P、携帯電話編☎ 63P）で、留守モードをセットした場合に連動してネットリモコン対象機器※のON/OFFを行うことができます。

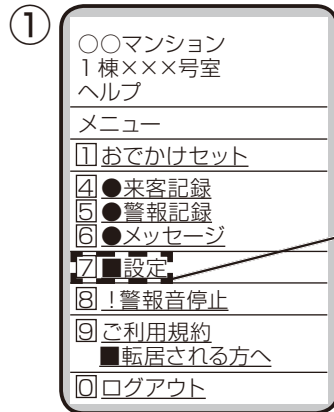


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 ☎ 42P

設定


押すと「設定」画面へ移動します。



「設定」画面例

留守モード時設定

押すと「留守モード時設定」画面へ移動します。

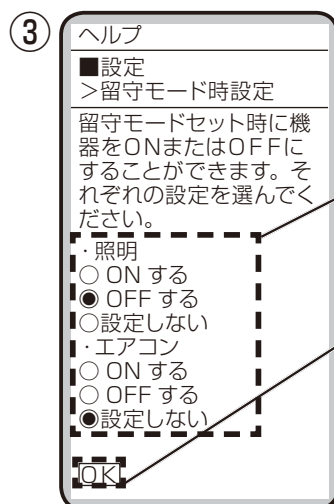


「留守モード時設定」画面例

利用できるネットリモコン対象機器※が表示されます。

留守モードに連動させたい機器の動作にチェックしてください。

OK


押すと「確認」画面へ移動します。



※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●タイマー設定※


ネットリモコン対象機器をお好みの時刻にON／OFFが出来るようにタイマー設定ができます。

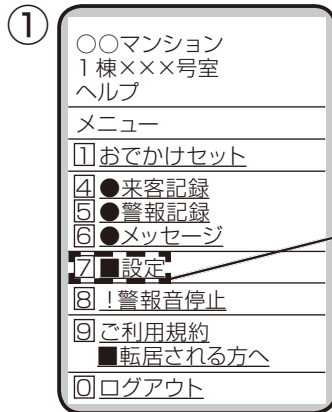

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 42P


設定

押すと「設定」画面へ移動します。



タイマー設定

押すと「タイマー設定」画面へ移動します。





利用できるネットリモコン対象機器※が表示されます。

確認／変更する

タイマー設定する機器の「確認／変更する」を押します。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

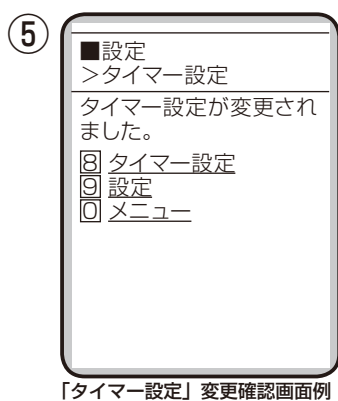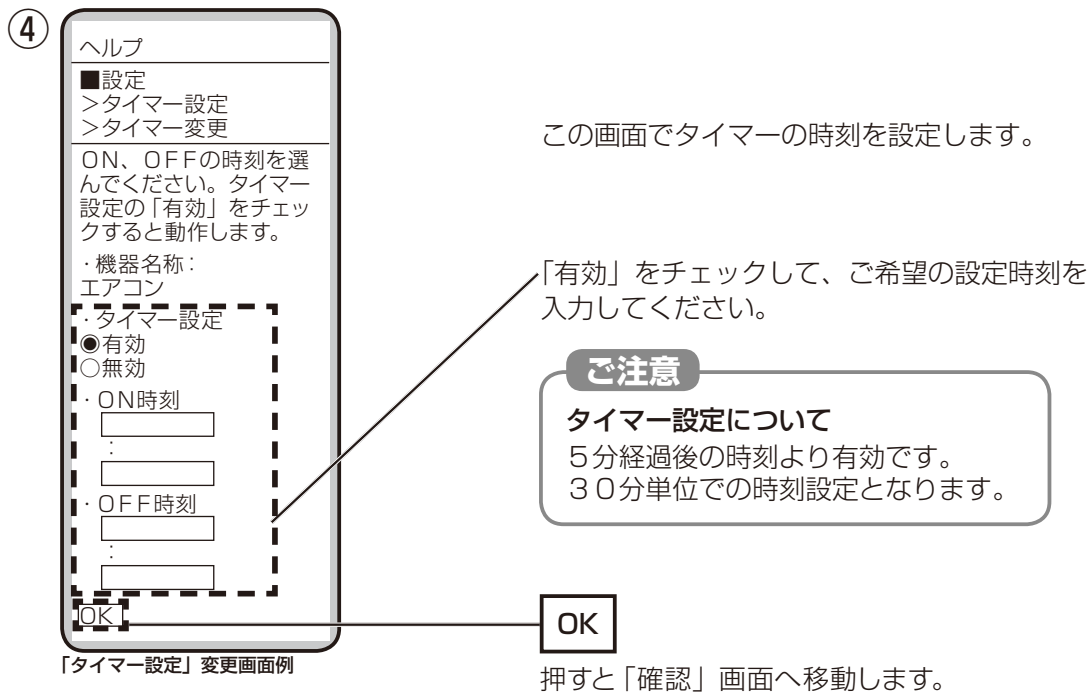

この画面が表示されると完了です。

……タイマー設定について……

■設定時刻について


ここで設定したON時刻・OFF時刻は、機器本体のON／OFFタイマーを変更するものではありません。

●ユーザ名・パスワード

ユーザ名・パスワードは、1 住戸につき1つです。ご家族で共有してお使いください。また、変更したパスワードは忘れないためにもメモをしておきましょう。個人情報漏洩防止のためにも、定期的に変更することをお勧めします。

・パスワードの変更を行います。

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 42P

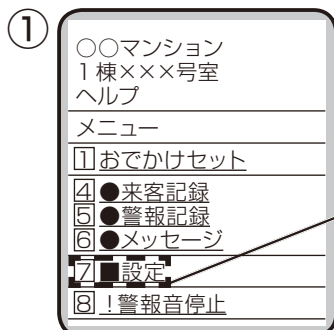


「メニュー」画面例

設定

押すと「設定」画面へ移動します。

操作ヒント

携帯電話の端末ID登録 (51P) をすると、ユーザ名・パスワードを入力しなくても、ログインが可能になります。最大12台まで登録可能です。




「設定」画面例

パスワード変更

押すと「パスワード変更」画面へ移動します。

ご注意

- 悪意ある他人による、あなたへの「なりすまし」事故を防ぐためにも、誕生日など類推しやすいパスワードを用いるのはやめましょう。
- ユーザ名・パスワードを忘れた場合に初期化ができます。エミット・マンションヘルプデスク (裏表紙) にご連絡ください。

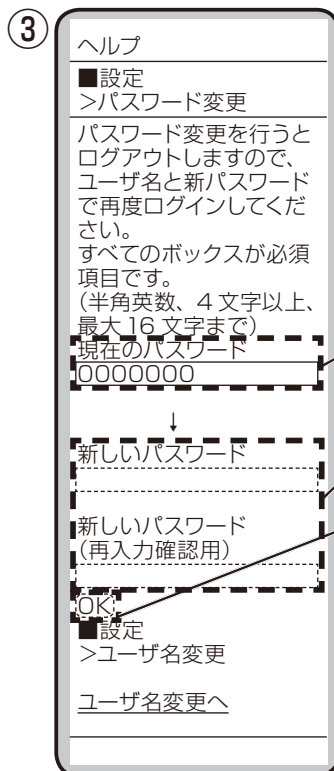

「パスワード変更」画面例


「現在のパスワード」を入力してください。

「新しいパスワード」と「再入力確認用」を入力してください。

- ・半角英数字 4 ~ 16 文字で設定してください。
- 特殊文字 (記号、絵文字) は使用できません。

OK

押すとパスワードが変更され下記「確認」画面になります。

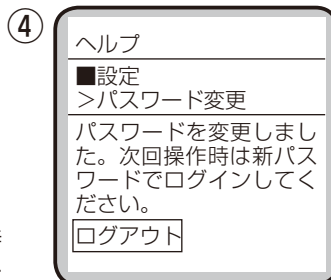

この画面が表示されると変更は完了です。

ユーザ名変更へ

ユーザ名を変更時に押します。(50P)

①

ヘルプ

■設定
>パスワード変更

パスワード変更を行うとログアウトしますので、ユーザ名と新パスワードで再度ログインしてください。
すべてのボックスが必須項目です。
(半角英数、4文字以上、最大16文字まで)

現在のパスワード
00000000

↓

新しいパスワード
[]

新しいパスワード
(再入力確認用)
[]

OK

■設定
>ユーザ名変更

ユーザ名変更へ

「パスワード変更」画面例

・ユーザ名の変更を行います。

「設定」の「パスワード変更」画面（49P）を表示します。

ユーザ名変更へ

押すと「ユーザ名変更」画面へ移動します。

ご注意

端末ID登録をしている場合、ユーザー名を変更すると解除されます。

②

ヘルプ

■設定
>パスワード変更
>ユーザ名変更

ユーザ名変更を行うとログアウトしますので、新ユーザ名とパスワードで再度ログインしてください。
すべてのボックスが必須項目です。
(半角英数、4文字以上、最大16文字まで)

現在のユーザ名
[]

現在のパスワード
[]

↓

新しいユーザ名
[]

新しいユーザ名
(再入力確認用)
[]

OK

「ユーザ名変更」画面例

「現在のユーザ名」と「現在のパスワード」を入力してください。

「新しいユーザ名」と「再入力確認用」を入力してください。

・半角英数字4～16文字で設定してください。
特殊文字（記号、絵文字）は使用できません。

OK

押すとパスワードが変更され下記「確認」画面になります。

ヘルプ

■設定
>パスワード変更
>ユーザ名変更


ユーザ名を変更しました。
次回操作時は新ユーザ名でログインしてください。

ログアウト

この画面が表示されると変更は完了です。

●携帯電話の端末 ID の登録・解除

携帯電話の端末 ID 登録をすると、ユーザ名・パスワードを入力しなくても、ログインが可能になります。最大12台まで登録可能です。なお、操作される携帯電話のメールアドレスが通知先メールアドレスとして登録されていない場合は、端末 ID 登録は行えませんので、通知先メールアドレスの登録 (P. 42P) をお願いします。

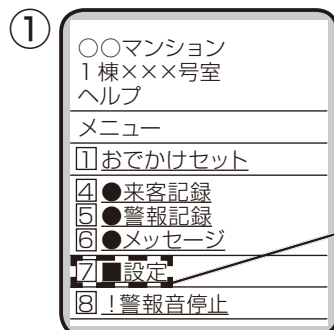


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 P. 42P

設定

押すと「設定」画面へ移動します。



「設定」画面例

端末 ID 登録

押すと「端末 ID 登録」画面へ移動します。

ご注意

端末 ID とは

携帯電話に割り当てられる固有識別番号や記号のことです。
スマートフォンでは端末 ID 登録はできません。

・ここでは端末 ID 登録を行います。

登録


操作中の携帯電話を「端末 ID 登録」する場合に押します。

変更

携帯電話の機種交換をされた場合に押します。

解除

「端末 ID 登録」を解除する場合に押します。(P. 54P)

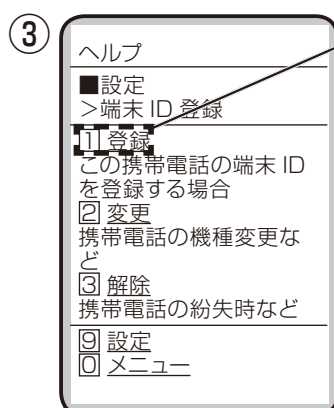


「端末 ID 登録」画面例

ご注意

携帯電話の端末 ID の通知機能について

端末 ID の通知が有効でないと本機能はご利用になれません。端末 ID の通知・解除方法はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

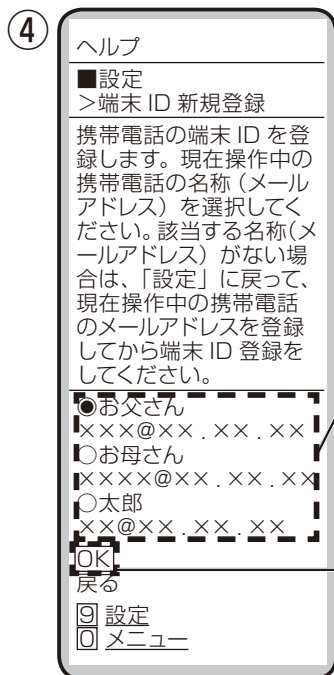

「端末 ID 新規登録」画面例


現在、操作中の携帯電話の名称（メールアドレス）を選択します。

ご注意

操作中の携帯電話の名称が表示されていない場合は、通知先メールアドレスとして登録する必要があります。登録方法（P. 42P）

OK


押してください。

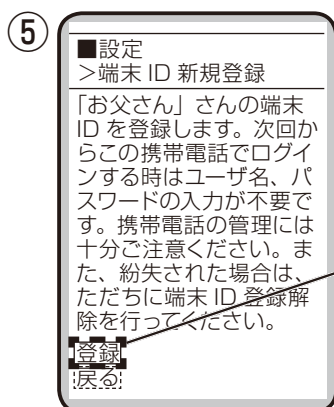

「端末 ID 新規登録」画面例

登録

押してください。
携帯電話の情報をパナソニック（株）エコソリューションズ社のサーバへ送信します。



「端末 ID 新規登録」画面例

この画面が表示されると完了です。

端末 ID を登録したら本システムのホームページ URL へアクセスし、ユーザ名・パスワードを入力せずに、ログインできます。

①

| |
|------------------------------|
| エミット・マンションシステム |
| 〇〇マンションヘルプ |
| ■ログイン |
| ユーザ名 |
| パスワード |
| OK |
| ■端末ID登録 |
| 端末ID登録済みの方はこちらからお入りください。 |
| ログイン |
| 本システムに関するお問い合わせ窓口：パナソニック株式会社 |

「ログイン」画面例

本システムのホームページ URL へアクセスします。

ログイン

押すと「メニュー」画面へ移動します。

操作ヒント

アクセス用 URL はブックマーク（お気に入り）へ登録しておくと次回から便利にお使いいただけます。

②

| |
|-----------|
| 〇〇マンション |
| 1 棟×××号室 |
| ヘルプ |
| メニュー |
| ① おでかけセット |
| ④ ●来客記録 |
| ⑤ ●警報記録 |
| ⑥ ●メッセージ |
| ⑦ ■設定 |
| ⑧ !警報音停止 |
| ⑨ ご利用規約 |
| ■転居される方へ |
| ⑩ ログアウト |


「メニュー」画面例


「メニュー」画面が表示されますのでご利用の画面へお進みください。

端末 ID 登録について


■携帯電話紛失時、第三者にアクセスされないために

携帯電話端末のロック機能でパスワード設定をされることをお勧めします。

携帯電話を買い換えた場合などに、端末 ID 登録の解除や変更をする必要があります。
また、携帯電話の紛失・盗難の場合は、パソコン（ 22P）や他の携帯電話からも端末 ID 登録の解除が行えます。

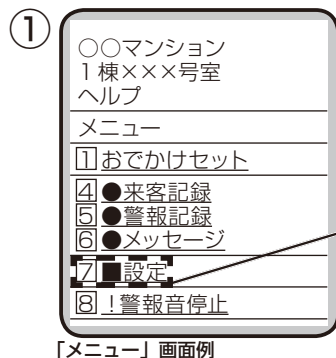


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照  42P

設定


押すと「設定」画面へ移動します。



「設定」画面例

端末 ID 登録

押すと「端末 ID 登録」画面へ移動します。

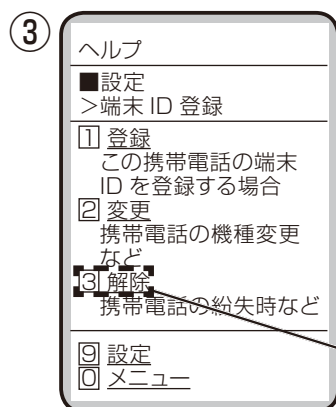

「端末 ID 登録」画面例

・ここでは端末 ID 登録の解除を行います。

登録


操作中の携帯電話を「端末 ID 登録」する場合に押します。

変更

携帯電話の機種変更をされた場合の「端末 ID 登録」を変更する場合に押します。

解除

押すと「端末 ID 登録」の解除画面へ移動します。

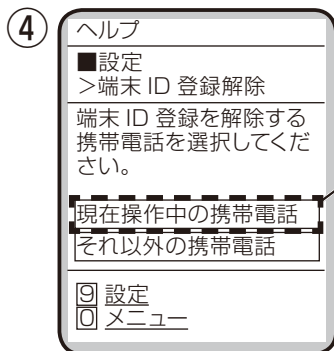


「端末 ID 登録解除」画面例

現在操作中の携帯電話

操作している携帯電話の「端末 ID 登録」を解除する場合に押してください。

それ以外の携帯電話


紛失などで他の携帯電話の「端末 ID 登録」を解除する場合に押してください。



「端末 ID 登録解除」画面例

はい

押すと「確認」画面が表示されます。

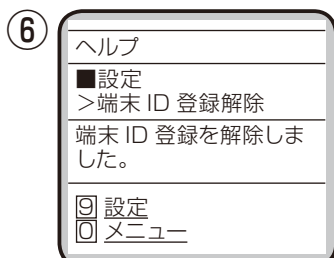


「端末 ID 登録解除」確認画面例

この画面が表示されると完了です。

●来客録画の設定

来客録画の設定を行うことで、カメラ付ロビーインターホンでお呼び出しされたお客様の静止画像を1か月間パナソニック(株)エコソリューションズ社のサーバへ保存することができます。保存している画像を確認するには来客記録 (P. 68P) をご覧ください。

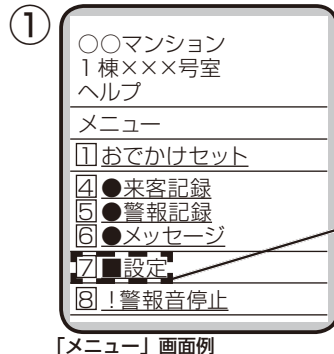

「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。


参照 P. 42P

設定

押すと「設定」画面へ移動します。

操作ヒント

携帯電話の端末ID登録 (P. 51P) をすると、ユーザ名・パスワードを入力をしなくても、ログインが可能になります。最大12台まで登録可能です。



「設定」画面例

来客録画設定

押すと「来客録画設定」画面へ移動します。

各項目へチェックしてください。

録画対象

録画しない……………全く録画しません。来客通知メールを受信される場合は選ばないでください。送信されません。

留守モード中……………留守モードセット中の来客をのみ録画します。


すべての来客……………留守モードセットに関係なく全ての来客を録画します。

録画枚数

来客1回あたりの録画枚数が選択できます。

表示確認灯

留守モードセット中の来客画像が保存された場合にセキュリティインターホンの表示確認灯 (P. 75P) を点灯してお知らせします。

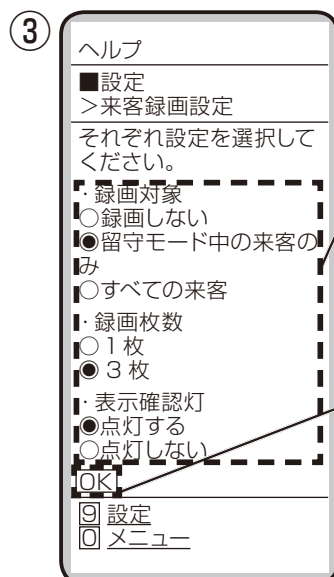

「来客録画設定」画面例

録画枚数


来客1回あたりの録画枚数が選択できます。

表示確認灯

留守モードセット中の来客画像が保存された場合にセキュリティインターホンの表示確認灯 (P. 75P) を点灯してお知らせします。

OK

押すと下記「確認」画面が表示されます。



この画面が表示されると変更は完了です。


……来客録画について……

■来客通知を希望される場合

必ず「留守モード中の来客のみ」または「すべての来客」を選択してください。「録画しない」を選択すると、来客メール通知は送信されません。

●帰宅時設定※

ＩＤ認識ができる非接触キーや電波キーごとに登録します。
登録することにより、あらかじめ登録されたメールアドレスへ帰宅をお知らせしたり、
ご家族それぞれの帰宅に合わせて住戸内の機器のON／OFFができます。

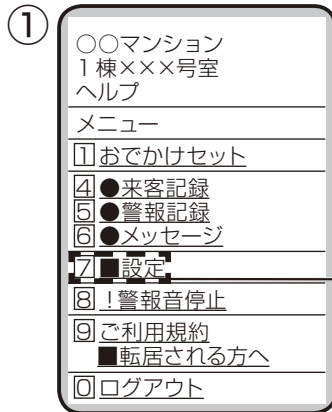


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 42P

設定


押すと「設定」画面へ移動します。



「設定」画面例

帰宅時設定

押すと「帰宅時設定」画面へ移動します。

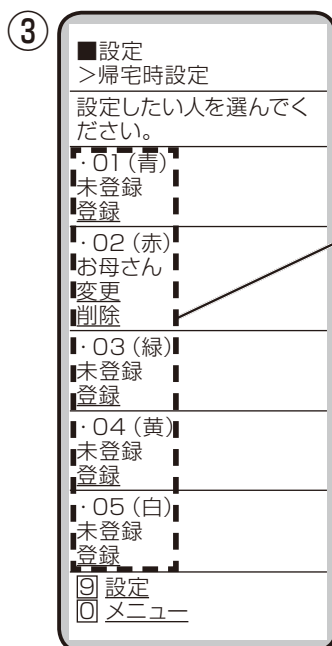

「帰宅時設定」画面例

登録

登録したいカギの「番号（色）」を選択して押します。

変更

すでに登録したカギの「番号（色）」を選択して押します。

ご注意

お使いになるカギに、色による識別表示がある場合のみ、（色）が表示されます。

4

■設定
> 帰宅時設定
> 登録

以下の設定で登録します。

■番号(色): 01 (青)

■持ち主
お父さん

■防犯警戒モード解除
○解除する
●解除しない

■留守モード解除
●解除
○解除しない

■機器連動 (ネットリモコン対象機器がある場合にのみ表示されます。)

[照明]
●ON する
○OFF する
○設定しない

[エアコン]
●ON する
○OFF する
○設定しない

■メール送信

[お母さん]
●送信する
○送信しない

[花子]
○送信する
●送信しない

[太郎]
○送信する
●送信しない

OK

「登録」画面例

各項目の入力、またはチェックを行ってください。

■持ち主

カギの持ち主を入力してください。
全角 14 文字以内／半角 28 文字以内
ひらがな・カタカナ (半角含まず)
英数文字 (半角含む)
JIS 第一水準漢字

■モード解除

自動的に解除する場合は「解除する」をチェックしてください。

■機器連動 (ネットリモコン対象機器がある場合にのみ表示されます。)

帰宅と連動させる機器の「ON」「OFF」を選択しチェックしてください。

■メール送信

あらかじめ登録された名称およびメールアドレスが表示されます。
帰宅通知をする人を選択し「送信する」にチェックしてください。

OK

押すと「確認」画面が表示されます。

5

■設定
> 帰宅時設定
> 登録

以下の設定で登録します。

■番号(色): 01 (青)

■持ち主
お父さん

■防犯警戒モード解除
○解除する
●解除しない

■留守モード解除
●解除
○解除しない

■機器連動 (ネットリモコン対象機器がある場合にのみ表示されます。)

[照明]
●ON する
○OFF する
○設定しない

[エアコン]
●ON する
○OFF する
○設定しない

■メール送信

[お母さん]
●送信する
○送信しない

[花子]
○送信する
●送信しない

[太郎]
○送信する
●送信しない

登録
戻る

「登録」画面例

登録

登録した内容に間違いがなければ押してください。

戻る

登録内容を変更する場合は押して、再度登録してください。

ご注意

「防犯警戒モード*解除」を「解除する」に設定した場合、そのカギで共同ロビーのオートロックを解錠すると、即時にインターホンの防犯警戒が解除状態になります。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●「はじめてのセットアップ」の注意事項

処理通知メールが送信されてこない場合

■登録ボタンを押しましたか？

登録ボタンを押さなければ入力した項目は登録されません。再度設定をお願いします。(P. 42)

■通知先メールアドレスの登録に間違いはありませんでしたか？

万一、誤って他人のメールアドレスを登録すると、ご迷惑をかけるだけでなく来客通知などあなたのプライバシー情報が他人に知られることになります。再度ご確認ください。(P. 42)

■メール受信・拒否設定をしていませんか？

ドメインまたはアドレス指定受信をしている場合は「エミット・マンションシステム登録確認書」(P. 41)に記載されたドメインからメールを受信できるように設定を変更してください。

■通知先メールアドレスは半角英数字で入力しましたか？

全角英数字では正しく作動しません。再度ご確認ください。(P. 42)

■通知メールを受信する機器の種類（パソコン・携帯電話）は、正しく選択されましたか？

選択を誤るとメールが正常に表示されないことがあります。再度ご確認ください。(P. 42)

エラー表示について

■「入力されたユーザ名またはパスワードは登録されておりません。」のエラー表示がでる！

ユーザ名・パスワードは正しいですか？大文字小文字の区別があります。ご確認の上、再度正しく入力してください。

■「現在、別の方が使用されています。しばらく待って再度お試しください。」のエラー表示がでる！

・ご家族のどなたかがご利用中ではありませんか？

本システムは同時に、複数の方がアクセスできません。しばらくお待ちいただいてから再度ログインをお願いします。

・ログアウトボタンを使って終了しましたか？

ログアウトボタンで終了せずにブラウザを閉じた場合も同じエラー表示がされます。この場合、5分間は再ログインできません。申し訳ございませんが、5分間お待ちいただいてから再度ログインをお願いします。

■「規定回数以上ログインに失敗しました。再度、接続しなおしてください。」のエラー表示がでる！

ユーザ名・パスワードを3回続けて正しく入力できなかった場合に表示されます。再度、エミット・マンションURLへアクセスしてログインをお願いします。

スマートフォンの場合は、本体の電源をOFFにして再度立ち上げてください。

■「誤った画面操作または、何も操作されないまま5分間経過しました。ログインしなおしてください。」のエラー表示がでる！

「戻る」をクリックして再度ログインをお願いします。

ユーザ名、パスワードについて

■当社がご利用者様へユーザ名・パスワードをお聞きすることは一切ございません。

■初期ユーザ名・初期パスワードとは？

「はじめてのセットアップ」を行う時のために設置したものです。セットアップ完了後は、ご自身で自由に変更できます。(P. 49)

個人情報漏洩防止のためにも、他人に教えることはせず、定期的に変更することをお勧めします。変更したパスワードは忘れないためにもメモをしておきましょう。

■家族でユーザ名・パスワードは使い分けられる？

ユーザ名・パスワードは1住戸につき1つです。共有でお使いください。


※「かんたんセットアップ」について

「かんたんセットアップ」機能はパソコンでご利用いただけます。携帯電話ではご利用になれませんのでご了承ください。携帯電話からのセットアップ方法は「はじめてのセットアップのしかたおよび設定変更」(P. 41)をご参照ください。

●メニュー画面・設定画面


携帯電話で設定する場合の操作画面のご案内です。

『メニュー』画面について

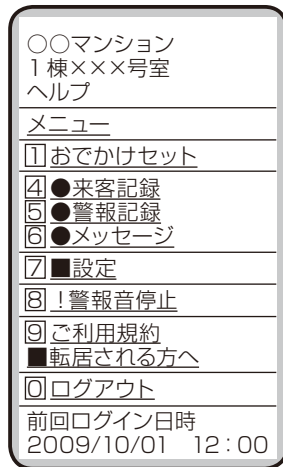

「メニュー」画面例

『設定』画面について

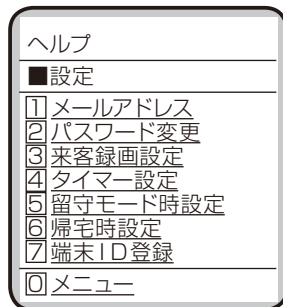

「設定」画面例

①おでかけセット

セキュリティインターホンなどの遠隔操作ができます。

④来客記録

留守モードをセット中、ロビーインターホンでお呼び出しされたお客様の静止画像を確認できます。保存期間は1か月です。

⑤警報記録

ご自宅の警報の記録を一覧できます。保存期間は6か月です。

⑥メッセージ

本システムのメンテナンスや障害などの連絡を確認できます。保存期間は3か月です。

⑦設定

メールアドレスの登録・変更やパスワードを変更する画面へ移動します。

⑧警報音停止

各種警報音（火災警報・ガス漏れ警報は除く）が誤報や不要の場合、遠隔停止できます。

⑨ご利用規約

利用規約をご覧ください。

■転居される方へ

転居や他の方へお部屋をお貸しになる場合のサービス停止日の登録が行えます。

⑩ログアウト

ホームページ終了時は、必ずログアウトを押してください。

①メールアドレス

各種サービスのメール通知を受信するメールアドレスの設定を行います。最大12個まで設定可能です。

②パスワード変更

ユーザ名・パスワードの変更を行います。

③来客録画設定

ロビーインターホンでお呼び出しされたお客様の静止画像についての設定を行います。

④タイマー設定*

ネットリモコン対象機器をお好みの時刻にON/OFFが出来るようタイマー設定ができます。

⑤留守モード時設定*

留守モードをセットした場合に、ネットリモコン対象機器のON/OFFが出来るよう設定を行います。

⑥帰宅時設定*

ID認識ができる非接触キーの持ち主の登録を行います。

⑦端末ID登録

ユーザ名・パスワードを入力しなくてもログインが出来るよう携帯電話の端末IDを登録します。

⑩メニュー

「メニュー」画面へ戻ります。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●メール通知サービス

「はじめてのセットアップ」で、メールアドレスの登録を行うと、選択されたサービスをメール通知します。受信する時間帯を指定した場合、時間外のメール通知は受信開始時刻に送信します。

| サービス名 | メールが送信される時 | メール文 | 備考 |
|----------------|-------------------------------------|---|--|
| 登録確認通知 | メールアドレス設定を登録した時 | ◆処理メール◆ メールアドレス登録が完了しました。 | _____ |
| | メールアドレス設定を変更した時 | ◆処理メール◆ メールアドレス変更が完了しました。 | _____ |
| 来客通知 | 留守モードをセット中、来客が共同ロビーのインターホンで呼び出しをした時 | ◆来客通知◆ https:// ○○○○○○○○ | 添付のURLからログインすると来客画像が確認できます。 |
| 警報通知 | セキュリティインターホンの非常ボタンを押した時 | ◆警報通知◆ 非常警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | 火災感知器が作動した時※ | ◆警報通知◆ 火災警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | ガス漏れ警報器が作動した時※ | ◆警報通知◆ ガス漏れ警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | 窓や住戸玄関のマグネットスイッチが作動した時※ | ◆警報通知◆ 防犯警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | 漏水センサーが作動した時※ | ◆警報通知◆ 水漏れ警報が発生しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| | 発生した警報が復旧した時 | ◆復旧通知◆ (警報名) が復旧しました。 ○○マンション×××号室 | _____ |
| 宅配通知※ | 宅配ボックスに荷物が届いた時 | ◆着荷通知◆ 宅配ボックスに荷物が届きました。 | _____ |
| 住戸玄関 戸締り通知※ | 防犯警戒※をセット操作し、一定時間後 | ◆戸締通知◆ 玄関は施錠されています。 | 防犯警戒モードをセット操作した時間が送信時間帯の設定範囲外の場合は通知されません。 |
| | | ◆戸締通知◆ 玄関の鍵がかかっていません。 至急ご確認ください。 | 防犯警戒モードをセット操作した時間が送信時間帯の設定範囲外の場合は通知されません。 |
| | | ◆戸締通知◆ 玄関は施錠されています。防犯警戒がセットできませんでした。至急ご確認ください。 | マグネットスイッチが設置されている窓が開いており、防犯警戒ができていない状態です。 |
| | | ◆戸締通知◆ 玄関の鍵がかかっていません。防犯警戒がセットできませんでした。至急ご確認ください。 | マグネットスイッチが設置されている住戸玄関や窓が開いており、防犯警戒ができていない状態です。 |

I. はじめに

II. ご利用方法
パソコン編

II. ご利用方法
携帯電話編

III. その他

3. ご利用できるサービス内容

| サービス名 | メールが送信される時 | メール文 | 備考 |
|------------------|---|-------------------------|-------|
| メッセージ (連絡) 通知 | パナソニック(株)エコソリューションズ社から連絡がある場合 | ◆件名◆ (連絡内容を記載しています。) | _____ |
| 帰宅通知※ | 共同ロビーで ID 認識のできる 非接触キーを使用して解錠 した時 | ◆帰宅通知◆ (カギの持ち主名) | _____ |

..... 宅配通知※について

■ 宅配ボックスを開けて荷物を取り出す前に別の荷物が届いた場合は、後に届いた荷物のメール通知は送信されません。

■ 部屋番号を間違えて宅配ボックスに荷物を入れてしまい、取り出した場合でも間違えられた部屋がエミット・マンションシステムにメール登録していれば、宅配メール通知されます。

..... 住戸玄関戸締り通知※について

■ 通知メールの受信を「留守時する」にしている場合は、先に留守モードをセットしてから防犯警戒モードのセットをしてください。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●遠隔操作できるサービス

*セキュリティインターホンの操作

セキュリティインターホンの「留守モード」と「防犯警戒モード※」が遠隔操作でセット／リセット（解除）できます。

*ここでは留守モードのセットを説明します。

*セキュリティインターホンでのセット／リセット（解除）方法（ 75 P）

I. はじめに


「留守モード」とは、共同ロビーにあるインターホンで来客に不在をお知らせする状態をいい、これをセットすることで「来客通知」が送信されます。

「防犯警戒モード※」とは、不在時や就寝時などに、マグネットスイッチが設置してある住戸玄関および窓からの不審者の侵入があった場合に備える監視状態をいい、これをセットすることで侵入を警報音にてお知らせします。

II. ご利用方法
パソコン編

①

〇〇マンション
1棟×××号室
ヘルプ
メニュー
1 おでかけセット
4 ●来客記録
5 ●警報記録
6 ●メッセージ
7 ■設定
8 !警報音停止
9 ご利用規約
■転居される方へ
0 ログアウト

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照  42P

おでかけセット
押すと「おでかけセット」画面へ移動します。

「メニュー」画面例

II. ご利用方法
携帯電話編

②

ヘルプ
★おでかけセット
12/9 09:15 現在
【モードセット】
・留守
解除中 **セットする**
・防犯警戒
解除中 **セットする**
0 メニュー


セットする
押すと「確認」画面へ移動します。

・「防犯警戒モード※」をセットする場合は「防犯警戒モード※」側の「セットする」を押してください。

「おでかけセット」画面例

III. その他


3. ご利用できるサービス内容



「おでかけセット」画面例

はい


押すと留守モードがセットされます。



「おでかけセット」画面例

おでかけセット

押して「おでかけセット」画面で成功していることを必ずご確認ください。



「おでかけセット」画面例

セット中

・各モードが「セット中」の場合、ボタンは「解除する」と表示されます。
リセット（解除）する場合は、「解除する」を押してください。


……防犯警戒※について……

■遠隔操作は慎重に行ってください。

- ・遠隔操作で防犯警戒をセット／リセット（解除）する場合、即時に警戒開始／解除されます。
- ・遠隔操作で防犯警戒をリセット（解除）する場合、暗証番号なしで即時解除されます。
- ・遠隔操作で防犯警戒セット操作した場合、宅内から出かけようとする方が扉を開けたときに警報動作してしまうことがあります。

■マグネットスイッチで住戸玄関や窓が開けられたことを検知します。

防犯警戒とは、玄関・窓が開けられたことを、
玄関・窓に取り付けたマグネットスイッチで検知する機能です。

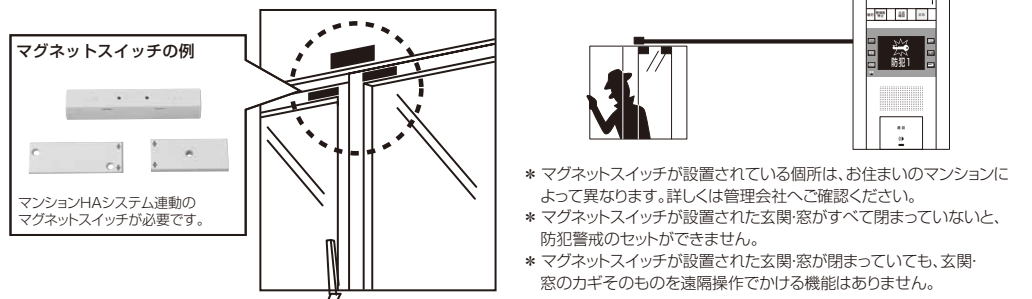

■遠隔操作を行っても「セット中」にならない場合

マグネットスイッチが取り付けられている窓または住戸玄関が開いている可能性があります。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●遠隔操作できるサービス

* 警報音の停止

各種警報が発報した場合、その警報音が誤った操作による時や誤動作など、警報音が不要な時に、セキュリティインターホンおよびドアホンの警報音を遠隔停止することができます。（「火災警報」と「ガス漏れ警報」は除く）

①

〇〇マンション
1棟×××号室
ヘルプ

メニュー

① おでかけセット

④ ● 来客記録

⑤ ● 警報記録

⑥ ● メッセージ

⑦ ■ 設定

⑧ ! 警報音停止

⑨ ご利用規約

■ 転居される方へ

⑩ ログアウト

「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 42P

警報音停止

押すと「警報音停止」画面へ移動します。

②

ヘルプ

! 警報音停止

〇〇マンション 1棟×
××号室の警報音を停止
しますか?

はい

いいえ

⑩ メニュー

「警報音停止」画面例

はい

押すと警報音が停止し、下記「確認」画面が表示されます。

③

! 警報音停止

〇〇マンション 1棟×
××号室の警報音を停止
しました。

⑩ メニュー

「警報音停止」確認画面例

……警報音遠隔停止について……

■ 警報音について

一度停止した警報音は再び鳴らすことはできません。

■ 警報状態の復旧について

本機能は警報音を停止するものですが、警報状態を復旧するものではありません。


■ 警報音停止は慎重に行ってください。

停止することにより実際の警報発生が、ご自宅にいるご家族に伝わらないケースも想定されます。

●遠隔操作できるサービス


＊ネットリモコン対象機器＊の操作

携帯電話から遠隔操作でネットリモコン対象機器のON／OFFができます。



おでかけセット

押すと「おでかけセット」画面へ移動します。

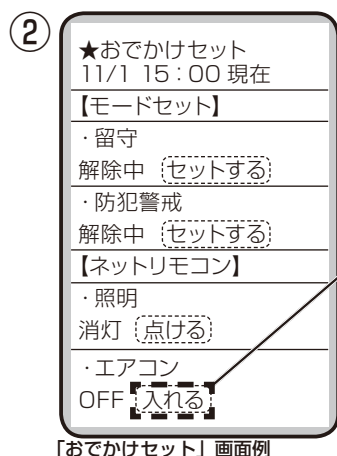

利用できるネットリモコン対象機器が表示されます。

入れる



押すと「確認」画面へ移動します。

操作ヒント

ネットリモコン対象機器をOFFするには、「切る」を押します。

はい

押すと操作信号を送ります。



おでかけセット

押して「おでかけセット」画面で操作が成功していることを必ずご確認ください。

..... 遠隔操作対象機器について


- 火災・ガス漏れ警報の発生時は遠隔操作できません。
- ON／OFF可能なエアコンや照明器具を接続できる部屋および台数はあらかじめ決められています。
- 遠隔操作はON／OFFのみ可能です。温度設定などはできません。
- 照明器具が次の状態の場合は、パソコン、携帯電話などから状態確認やON／OFF操作を行っても正しく表示・動作しません。必ず壁スイッチで消灯してください。
 - ①リモコン内蔵照明器具の場合、リモコンでOFF（消灯）している時
 - ②引きひもなど、本体スイッチ付き照明器具の場合、器具本体のスイッチでOFF（消灯）している時
- 照明器具は500Wまで対応可能です。
- 本サービスで照明器具を除くネットリモコン対象機器は、日本電機工業会が定めるHA端子（JEM-A）付きの機器をご使用ください。HA端子（JEM-A）付きの機種については、各メーカーまたは販売店にお問い合わせください。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●遠隔操作できるサービス

＊住戸玄関の施錠※

住戸玄関の施錠操作が行えます。

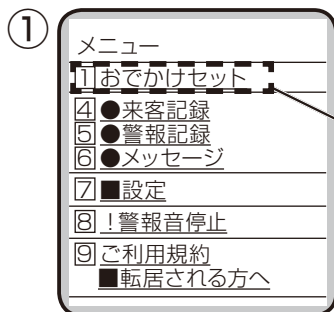


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 42P

おでかけセット

押すと「おでかけセット」画面へ移動します。

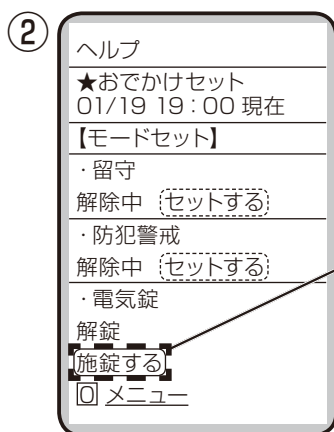

「おでかけセット」画面例

操作ヒント

施錠時の表示・・・「施錠」


解錠時の表示・・・「解錠」

施錠する

押すと「確認」画面へ移動します。

ご注意


玄関扉が開いていると施錠操作はできません。



「おでかけセット」画面例

はい

押すとカギが閉まります。



「おでかけセット」画面例

おでかけセット

押して必ずカギの表示が「施錠」であることをご確認ください。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合のみご利用になれます。

……住戸電気錠の遠隔操作について……

- 防犯上の安全性維持のため、施錠中の電気錠を遠隔で解錠する(開ける)ことはできません。
- この機能で電気錠を施錠する(カギをかける)ことはできますが、玄関扉を閉めることはできません。
- ガス漏れを検知している場合、電気錠の施錠により引火爆発のおそれがあるため施錠の遠隔操作はできません。

●確認できるサービス

* 来客記録

削除をしていない来客録画の画像は、1か月間パナソニック（株）エコソリューションズ社のサーバへ保存していますので、過去の来客画像も確認することができます。

①

〇〇マンション
1棟×××号室
ヘルプ

メニュー

- ① おでかけセット
- ④ ●来客記録
- ⑤ ●警報記録
- ⑥ ●メッセージ
- ⑦ ■設定
- ⑧ !警報音停止
- ⑨ ご利用規約
- 転居される方へ
- ⑩ ログアウト

「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 42P

来客記録

押すと「来客記録」一覧画面へ移動します。

②

ヘルプ

- 来客記録

未読：1件
(赤字で表示)

2010/01/13 14:15
3
画像を見る

2010/01/03 17:30
3
画像を見る

2009/12/25 09:18
3
画像を見る

※保存期間は1か月です
(すべて削除する)
(未読をクリアする)

⑩ メニュー

「来客記録」画面例

来客記録の一覧が表示されます。

画像をみる

押すと画像が表示されます。

すべて削除する

押すと保存されている全ての「来客記録」画像を削除します。

未読をクリアする

画像の未読を既読にできます。

..... 来客録画・メール通知について

■来客画像が青色で表示される場合

留守モードセット中の来客時にセキュリティインターホンの通話ボタンで応答すると起きる現象です。機器の故障ではありませんので、ご了承ください。

■セキュリティインターホンの表示確認灯 (75P) が赤色点滅して新しい来客画像があることをお知らせします。上記の手順で来客記録を確認すると消灯します。「来客録画モード」(56P) にて点灯の「する」「しない」を選択できます。

●確認できるサービス

* 警報記録

警報発報の履歴を一覧で確認できます。警報記録の保存期間は6か月です。

①

〇〇マンション
1棟×××号室
ヘルプ

メニュー

① おでかけセット

④ ● 来客記録

⑤ ● 警報記録

⑥ ● メッセージ

⑦ ■ 設定

⑧ ! 警報音停止

⑨ ご利用規約

■ 転居される方へ

⑩ ログアウト

「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 42P

警報記録

押すと「警報記録」画面へ移動します。

②

ヘルプ

● 警報記録

発生日時

2009/12/19 11:45

復旧日時

2009/12/19 11:50

非常警報

発生日時

2009/12/12 14:15

復旧日時

2009/12/12 14:20

非常警報

発生日時

2009/12/09 13:00

復旧日時

2009/12/09 13:01

火災警報

発生日時

2009/12/03 11:55

復旧日時

2009/12/03 11:57

非常警報

発生日時

2009/12/01 14:00

復旧日時

2009/12/01 14:05

※保存期間は6か月です

古い記録へ

⑩ メニュー

「警報記録」画面例

「警報記録」の一覧が表示されます。


古い記録へ

押すと表示されている「警報記録」より過去のものが表示されます。

●確認できるサービス

*メッセージ（連絡）

本システムの仕様変更・メンテナンス・障害などに関するお知らせを確認することができます。
メッセージの保存期間は3か月です。

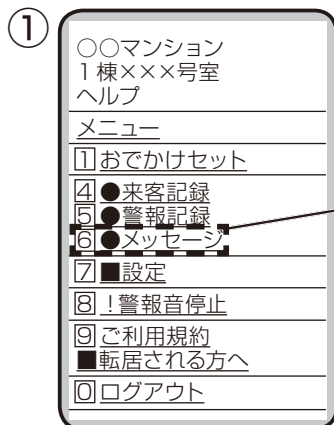


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 42P

メッセージ

押すと「メッセージ一覧」画面へ移動します。

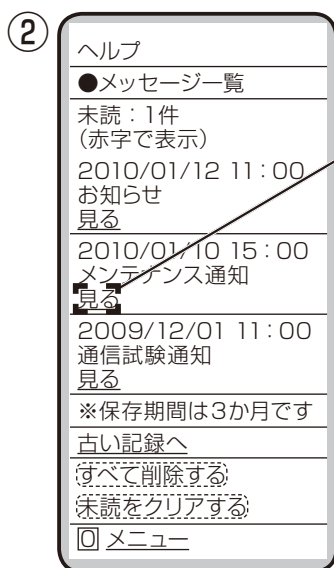

「メッセージ一覧」画面例


メッセージの一覧が表示されます。

見る

押すとメッセージの内容が表示されます。

古い記録へ

押すと表示されているメッセージ一覧より過去のものが表示されます。

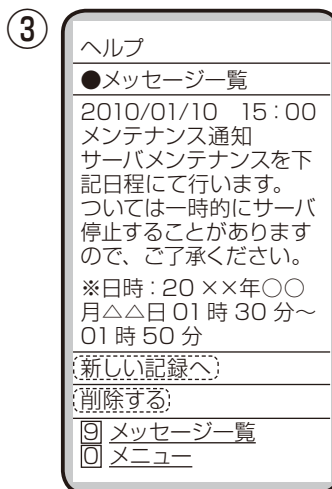

「メッセージ」内容画面例

メッセージの内容をご確認ください。


操作ヒント

メッセージ（連絡）はメールで受信することもできます。（43P）

●確認できるサービス

＊住戸玄関の戸締り確認＊

住戸玄関の施錠状態の確認を行います。

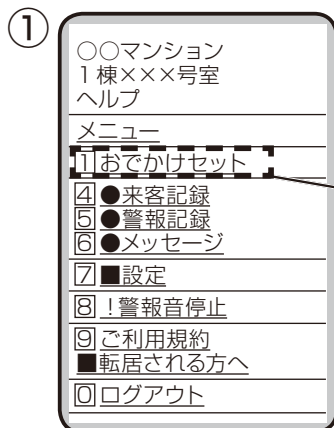


「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。

参照 42P

おでかけセット

押すと「おでかけセット」画面へ移動します。

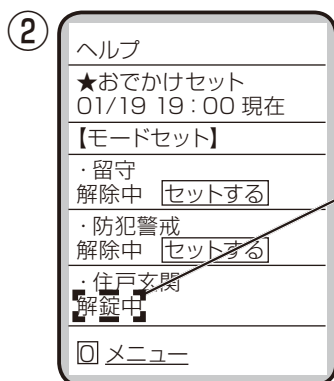

「おでかけセット」画面例

「おでかけセット」画面で施錠状態の確認ができます。

施錠時の表示・・・「施錠中」

解錠時の表示・・・「解錠中」

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

……住戸玄関戸締り確認について……

■この機能で住戸玄関を施錠する（カギをかける）ことはできません。

●転居などによる登録解除手続き

お住まいのマンションを転居される場合や他の方へお部屋をお貸しになる場合はプライバシー情報保護のため登録解除のお手続きをお願いします。

①

〇〇マンション
1棟×××号室
ヘルプ

メニュー

- ① おでかけセット
- ④ ●来客記録
- ⑤ ●警報記録
- ⑥ ●メッセージ
- ⑦ ■設定
- ⑧ !警報音停止
- ⑨ ご利用規約
- 転居される方へ
- ⑩ ログアウト

「メニュー」画面例

ログイン後「メニュー」画面を表示してください。
参照 42P

転居される方へ

押すと「転居される方へ」画面へ移動します。

②

ヘルプ

■ 転居される方へ

<転居される方へ>

サービス停止日を設定して「登録」をクリックすると、その日以降お客様のユーザ名、パスワード、来客記録などのすべての記録を消去し本システムがご利用できなくなります。個人情報、プライバシー保護のため、転居される場合は必ず「サービス停止日」を設定し、「登録」をクリックしてください。

サービス停止日

2010
年
02
月
03
日

※3か月後まで設定可

登録

戻る

メニュー

「転居される方へ」画面例

操作ヒント

3か月後まで設定可能です。


サービスを停止する日付を設定します。

ご注意

サービス停止日の午前0時以降にエミット・マンションシステムのご利用ができなくなります。停止日以降はメールアドレスなどの設定情報、来客記録などのご利用履歴は全て消去致します。

登録

押してください。

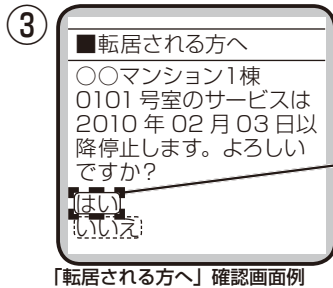

「転居される方へ」確認画面例


「確認」画面が表示されます。

はい

押してください。停止日が登録されます。

操作ヒント

登録したサービス停止日は、停止日以前であれば変更可能です。

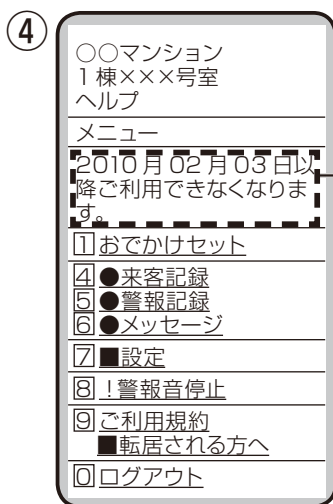

「メニュー」画面例

「メニュー」画面にサービス停止日が表示されます。

操作ヒント

書面（ビラ 79P）でも、サービス停止手続きが行えます。

Memo

I. はじめに

Ⅱ. ご利用方法 パソコン編


II. ご利用方法 携帯電話編

Ⅲ. その他

4.その他

1. セキュリティインターホンについて

●セキュリティインターホン(仕様は一部異なっている場合があります)

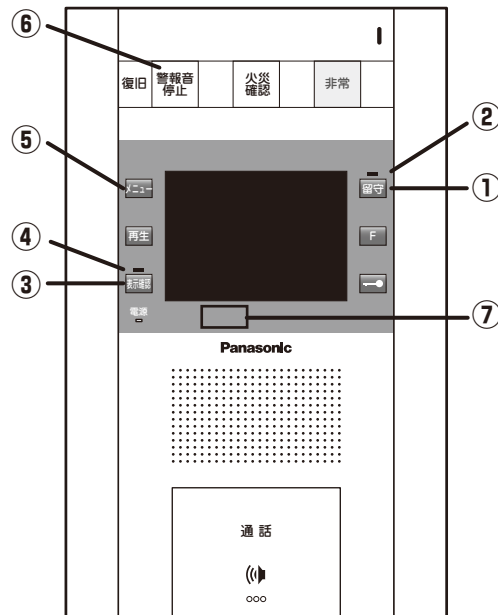

①留守ボタン

押す事によりセット/リセット(解除)ができます。
セット時→留守灯が赤色点灯します。
リセット時→留守灯は消灯します。

②留守灯

赤色点灯で留守機能がセットされていることをお知らせします。

③表示確認ボタン

表示確認灯が赤色点滅しているときに押すと、お知らせや発生している警報内容を画面に表示します。

④表示確認灯

次の状態のとき赤色点滅します。

- 来客があった場合
- 管理室からのメッセージがあった場合
- 液晶画面の表示以外に発生している警報がある場合
- 感知器トラブルの場合(ガス漏れ警報器異常、火災感知器異常)

⑤メニューボタン

防犯警戒をセットまたはリセットする際、メニュー画面を表示するときに使用します。

⑥警報音停止ボタン

押すと、火災、ガス漏れを含む全ての警報メッセージまたは警報音が止まります。(警報の復旧はできません。)

⑦防犯警戒※

緑色→防犯警戒のセット中

消灯→防犯警戒のリセット(解除)中

●防犯警戒※のセット/リセット(解除)の方法

- 1.メニューボタンを押す
- 2.画面に「防犯」と表示されるので、その横の「留守」ボタンを押す。

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

..... 防犯警戒※について

■お出かけ前に窓などの施錠は十分お確かめください。

窓や住戸玄関などのカギの施錠状態の確認はできません。

■お出かけ前に宅内で防犯警戒のセットをする場合

セットした後、誤ってマグネットスイッチが設置された窓や玄関を開けないようご注意ください。

住戸玄関は防犯警戒状態に入るまでの時間を遅らせてありますので、その間に外出してください。

■マンションによっては、一般回線を利用し、マンション管理会社や警備保障会社へ警報を送る場合があります。詳しくはマンション管理会社へご確認ください。

■防犯警戒のセット状態にかかわらず、不法侵入などの被害については、当社は一切その責任を負いません。

2. ご利用端末について

本サービスは、携帯電話・パソコンから遠隔操作や確認を行うものです。端末はご利用者様でご準備いただき、お使いになる端末をご確認ください。

携帯電話



■ご利用可能な端末について

下記のいずれかで、SSL^{*1}通信に対応したものに限られます。


- 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (DoCoMo、「iモード」対応機種)
- KDDI株式会社 (au、「EZweb」対応機種)
- ソフトバンクモバイル株式会社 (SoftBank、「Yahoo! ケータイ」対応機種)
- Android 2.1 以降 (Android 標準ブラウザ) 搭載機種、または、iPhone 4 以降の機種では、サービスがご利用になれます。
- ・PHS端末、Windows Mobile からは「本サービス」をご利用になれません。「メール通知サービス」は端末を問わずEメールアドレスをお持ちであれば受信可能です。
- ・サービス名は一般に各社の商標および登録商標です。

■来客画像を携帯電話でご覧になる場合

携帯電話の機種はQVGA^{*2}、JPEG^{*3}表示に対応したもので、機種により解像度や画面サイズが異なりますのであらかじめご了承ください。また、機種によりご利用いただける機能の制限がある場合があります。

- ※1 SSL (Secure Sockets Layer)
インターネットやLAN上を流れるデータの盗聴や改ざんを防止するための暗号化技術で、事実上の業界標準となっています。
- ※2 QVGA (Quarter Video Graphics Array)
携帯電話などで一般的に用いられている表示解像度 (320×240ピクセル) のことです。なお、本システムでの画像の表示画素数は、180×240ピクセルです。
- ※3 JPEG (Joint Photographic Experts Group)
コンピュータなどで扱われる静止画像のデジタルデータを圧縮する方式の一つです。

パソコン




■ホームページ閲覧ソフトについて

Microsoft® Internet Explorer バージョン 6.0 以上を推奨します。

- ・このソフトのセキュリティオプションは「中」にしておいてください。「高」にセキュリティを設定するとマンションの各電気設備からの信号がブラウザでさえぎられてしまい正常に作動しません。

■Microsoft® Internet Explorer のセキュリティオプションを「中」にする方法

- ① ツール→② インターネットオプションを開きます。
- ③ セキュリティ→④ レベルのカスタマイズを開きます。
- ⑤ カスタム設定のリセットで「中」を選択します。→⑥ OK をクリックします。

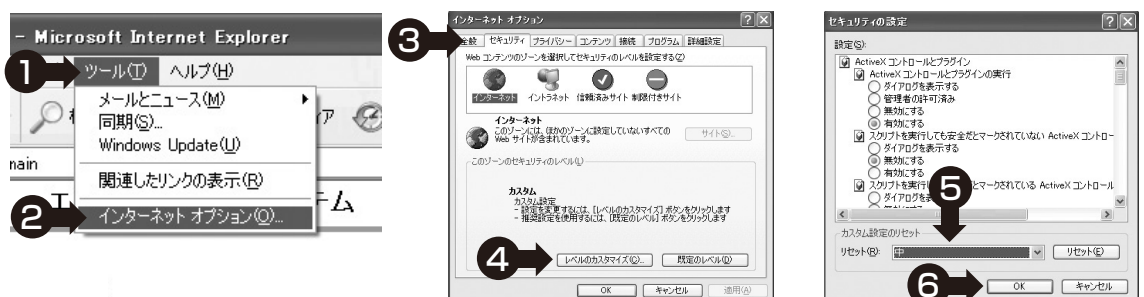

- 本サービスガイドブックに記載の Microsoft、および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

3. 設定項目一覧

| 設定項目 | 初期状態 | 設定内容 | 備考 |
|------------------|------------|---|--|
| ●通知先メールアドレス | | | |
| 名称 | — | 通知先端末の名称 | 全角14文字以内／半角28文字以内 ひらがな・カタカナ(半角含まず)・ 英数文字(半角含む)／JIS第一 水準漢字 |
| メールアドレス | — | 通知先のメールアドレス | 半角(現在お持ちのメールアドレス) |
| 種類 | パソコン | 端末の種類: パソコン／携帯 | |
| 来客通知 | しない | 来客時のメール通知: する／しない | |
| 警報通知 | しない | 住戸内警報のメール通知: する／しない／常時する | |
| 宅配通知* | しない | 宅配ボックスへ着荷時にメール通知: する／しない | |
| 住戸玄関戸締り通知* | しない | 防犯警戒のセット時に施錠状態の メール通知: する／しない／留守時する | 防犯警戒セットをした時間が、送信 時間帯の設定範囲外の場合は、通知 されません。 |
| メッセージ(連絡) 通知 | する | システムの仕様変更・メンテナンス・ 障害に関するメッセージのメール通知: する／しない | |
| 送信時間の設定 | 8:00～20:00 | メール通知をする時間帯を設定: ××:××～××:×× (30分刻み) | 常時通知の場合は「指定しない」を 選択してください。 時間帯外に発生した通知メールは 送信開始時刻に送信します。 |
| ●ユーザ名・パスワード | | | |
| ユーザ名 | — | ログイン時に使用するユーザ識別名 | 半角英数字(4～16文字) |
| パスワード | — | ログイン時に使用するパスワード | 半角英数字(4～16文字) |
| ●来客録画 | | | |
| 録画対象 | 録画しない | 録画を有効にするモードを設定: 留守モード中の来客のみ／すべての 来客／録画しない | |
| 1回あたり 録画枚数 | 3枚 | 来客1回あたりの録画枚数を設定: 1枚／3枚 | |
| 表示確認灯点灯 | 点灯する | 来客時のインターホンの表示確認灯 を設定: 点灯する／点灯しない | |
| ●携帯電話の端末IDの登録・解除 | | | |
| 端末ID | — | サービスを利用する携帯電話の端末 IDを登録・解除する (最大12台まで) | 端末ID登録するとログインの際に ユーザ名・パスワードの入力が不要 |

I. はじめに

II. ご利用方法
パソコン編

II. ご利用方法
携帯電話編

III. その他

3. 設定項目一覧

| 設定項目 | 初期状態 | 設定内容 | 備考 |
|----------------|-------|--|--|
| ●留守モード時設定※ | | | |
| 留守モード時設定 | 設定しない | ネットリモコン対象機器のON/OFFを設定: ONする/OFFする/設定しない | |
| ●タイマー設定※の登録・変更 | | | |
| タイマー設定 | 無効 | タイマー制御機能の設定: 有効/無効 | |
| ON 時刻 | — | 機器ONにする時刻の設定: ××:×× | 30分刻みで時刻設定可(タイマー制御が「有効」の場合に運用) |
| OFF 時刻 | — | 機器OFFにする時刻の設定: ××:×× | 30分刻みで時刻設定可(タイマー制御が「有効」の場合に運用) |
| ●帰宅時設定※ | | | |
| 持ち主 | — | 非接触キー/電波キーの所有者名称 | 全角14文字以内/半角28文字以内 ひらがな・カタカナ(半角含まず)・ 英数文字(半角含む)/JIS第一 水準漢字 |
| メール送信 | 送信しない | メールによる帰宅通知先を設定: 送信する/送信しない | |
| 留守モード解除 | 解除しない | 留守モードの連動解除を設定: 解除する/解除しない | |
| 防犯警戒解除※ | 解除しない | 防犯警戒モードの連動解除を設定: 解除する/解除しない | |
| 機器連動※ | 設定しない | ネットリモコン対象機器の連動を設定: ONする/OFFする/設定しない | |

※マンションによって装備される設備、ご利用できるサービスは異なります。お住まいのマンションに装備されている機器、または本サービス利用規約をご確認ください。機器が設置されている場合にのみご利用になれます。

●転居などに伴う登録解除のお手続き

お住まいのマンションを転居される場合や他の方へお部屋をお貸しになる場合は登録解除のお手続きをお願い致します。

エミット・マンションシステムのご利用ありがとうございました。

I. はじめに

II. ご利用方法
パソコン編

II. ご利用方法
携帯電話編

III. その他

4. 各種手続き（書式）

■登録解除の手続き方法

- ☐ エミット・マンションシステム登録解除確認書（右ページ書面）に必要事項を記入し送付する

〈送付先〉

〒 571-8686

大阪府門真市大字門真 1 0 4 8

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

エミット・マンション係

- ☐ 本システムのホームページ上で登録解除を行う

パソコン（👉 38P）

携帯電話（👉 72P）

ご注意

登録解除の手続きを怠ると、次に入居される方にご家族のプライベート情報が渡ってしまう可能性があります。くれぐれもご注意ください。本手続きをしなかったことに起因して発生するご契約者様および第三者が被るいかなる被害に対しても当社では責任を負いかねます。

エミット・マンションシステム登録解除確認書

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 エミット・マンション係 行

私は以下の通りエミット・マンションシステムに関する
すべての登録解除を申請します。

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 記入日 | 年 | 月 | 日 |
|-----|---|---|---|

| | | | |
|--------|------|------|--|
| ご契約者氏名 | フリガナ | | |
| | 印 | | |
| ご住所 | フリガナ | | |
| | 〒 | | |
| マンション名 | | 部屋番号 | |
| 電話番号 | | | |

●登録解除の理由
(□に✓を入れてください)

- ☐ 転居による登録解除
- ☐ 利用者変更による登録解除（賃貸契約など）

●サービス停止希望日

| | | | |
|----|---|---|---|
| 平成 | 年 | 月 | 日 |
|----|---|---|---|

ご希望日の停止ができない場合もございますが、ご了承ください。

ご利用ありがとうございました。

【当社記入欄】

| 保管期限 | 受付日 | 受付者 |
|------|-----|-----|
| | | |

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
エミット・マンション係
〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048
TEL:0120-660814

●ご利用開始に伴う登録申込書類の送付依頼

お手元に「エミット・マンションシステム基本サービス登録申込書」がない場合は、登録申込書類のご請求をお願い致します。

エミット・マンションシステムのご利用お待ちしております。

I. はじめに

II. ご利用方法
パソコン編

II. ご利用方法
携帯電話編

III. その他

4. 各種手続き（書式）

■登録申込書類の請求方法

□エミット・マンションシステム登録申込書類の

送付依頼書（右ページ書面）に必要事項を記入し送付する

〈送付先〉

〒 571-8686

大阪府門真市大字門真 1 0 4 8

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

エミット・マンション係

□エミット・マンションシステム登録申込書類の

送付依頼書（右ページ書面）と同様の内容をメールする

E メールアドレス

info-mansion@nais-emit.com

■ご利用までのながれ

①登録申込書の送付依頼をしてください。



②登録申込書へご記入後、パナソニック(株)エコソリューションズ社へご返送ください。



③パナソニック(株)エコソリューションズ社から登録確認書をご郵送します。



④「はじめてのセットアップ」パソコン編（📄 9P）、携帯電話編（📄 41P）を行うことでご利用可能です。

エミット・マンションシステム登録申込書類の送付依頼書

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 エミット・マンション係 行

私は、この度下記住所に新しく入居しました。
エミット・マンションシステム登録申込書類を送付依頼します。

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 記入日 | 年 | 月 | 日 |
|-----|---|---|---|

| | | | |
|--------|------|------|--|
| お名前 | フリガナ | | |
| | | | |
| ご住所 | フリガナ | | |
| | 〒 | | |
| マンション名 | | 部屋番号 | |
| 電話番号 | | | |

上記内容をメールでお送りいただくことも可能です。
Eメール info-mansion@nais-emit.com

ご利用ありがとうございます。

【当社記入欄】

| 保管期限 | 受付日 | 受付者 |
|------|-----|-----|
| | | |

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
エミット・マンション係
〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048
TEL:0120-660814

**エミット・マンションシステムを
末永くご愛用いただき、より安心・安全・快適便利な
マンションライフをお送りくださいませ。**

※本サービスガイドブックの内容は2012年1月現在のものです。

※本サービスの仕様および画面内容は、利便性などの向上のため、予告なく変更されることがあります。

エミット・マンションシステムの取扱いのご相談は「エミット・マンションヘルプデスク」

フリーダイヤル
(全国共通番号)



0120-660814

受付時間：9時～22時(365日)

フリーダイヤルがご利用できない場合 06-6908-6508

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

エコソリューションズ社 エナジーシステム事業グループ

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2012

DC0111-10112