

National

保証書別添
保管用

ナショナル 照明器具 SB697W(ホワイト) SB697H(ダークグレー) SB697D(ブルー)

取扱説明書

このたびは、ナショナル照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、その後大切に保管してください。

自然にさわやかに目覚めたい。

そんな気持ちに生体リズムを科学した“ASSA”がお応えします。


◆ 定格

● 照明

電圧	AC 100V
周波数	50/60Hz共用
消費電力	58W(待機時 約1W)
ランプ電力	60W
使用ランプ	60形ミニクリプトン電球 (ホワイト・100V用・E17)
コード長	約1.7m

● 時計

電源	単三マンガン乾電池1個
電池寿命	約1年
時計精度	月差±20秒
タイマー精度	±5分

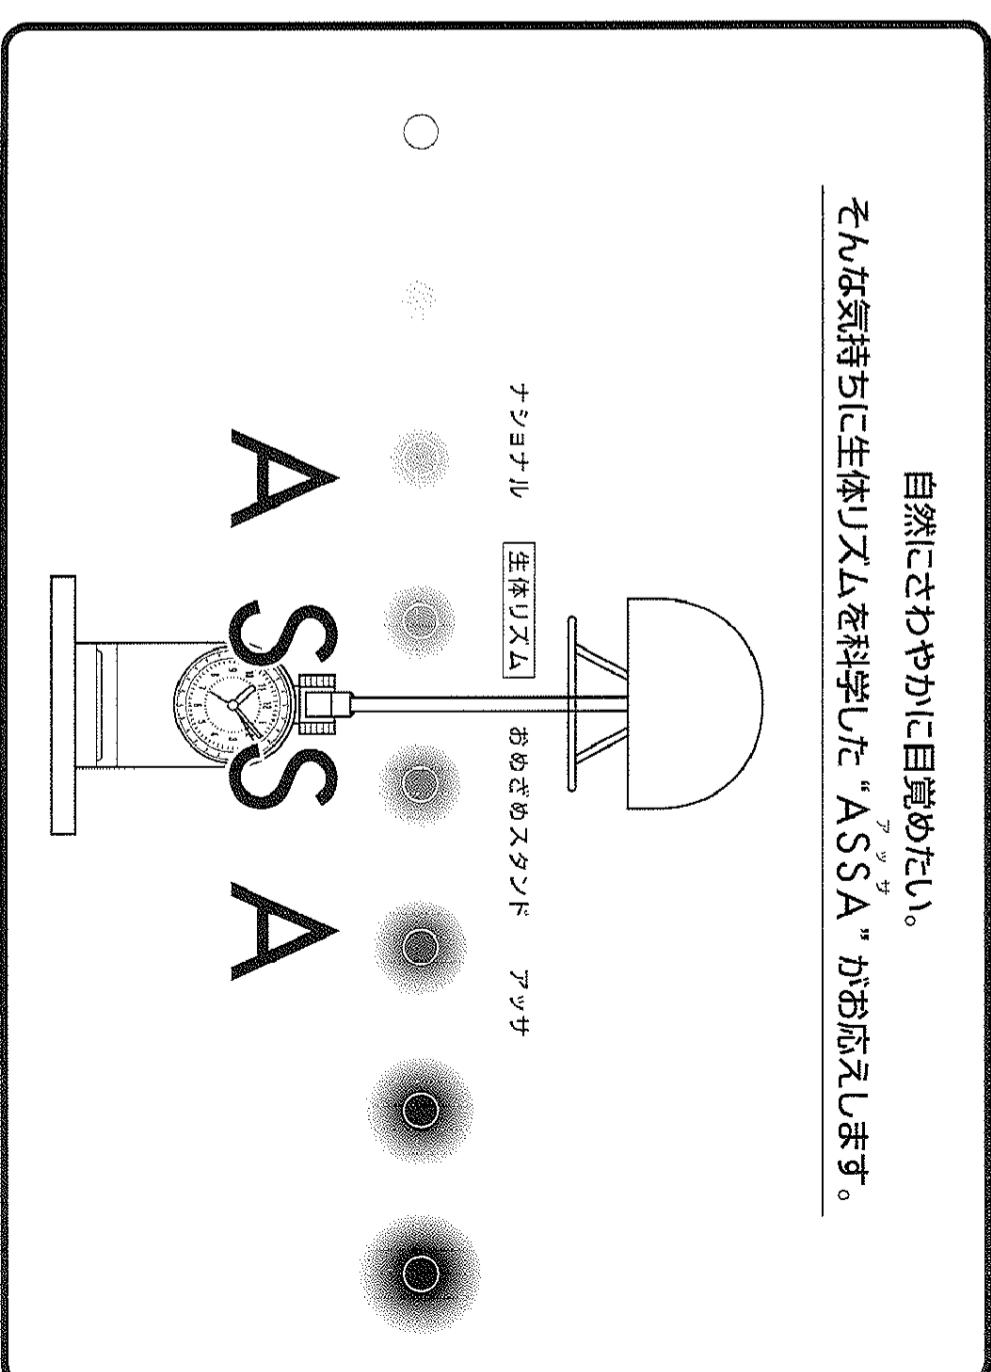

■ 目次

安全に関するご注意	1~2
使用上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	3~4
スイッチのなまえとはたらき	5
じょうずなお使い方	6
目覚ましの使い方	7~8
知つておいていただきたいこと	8
ランプの交換	9
電池の交換	9
修理を依頼される前に	10
お手入れについて	10
定格	11

◆安全に関するご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただることを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

△ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
△ 禁止	してはいけない「禁止」内容です。

△ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能な性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
△ 必ず実行してください「強制」	必ず実行していただく「強制」内容です。

△ 禁止	してはいけない「禁止」内容です。
-------------	------------------

△ 安全に関する注意

△ 警告

- 交流100ボルト以外では使用しないでください。
※過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。



- 布や紙など燃えやすいものをかぶせたりかけたりしないでください。
※火災の原因となります。




- 使用中にふとんや毛布、カーテンなどが被らないようにしてください。
※火災の原因となります。




- 電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。
※コードが損傷し、火災・感電の原因となります。




- 電源コードに重いものを乗せたり、挟みこんだりしないでください。
※火災・感電の原因となります。



- 器具の隙間に金属類や、燃えやすいものを差し込まないでください。
※火災・感電によるけがの原因となります。



- 電源コードをねじつたり、たばねたりしないでください。
※コードが損傷し、火災・感電の原因となります。

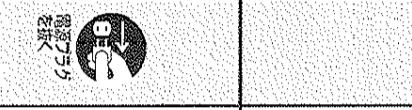

△ 注意


- 器具を分解・改造しないでください。
※火災・感電・落下によるけがの原因となります。



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
※感電の原因となります。




- ストーブなど温度が高くなるものの近くに置かないでください。
※器具が高温となり、火災の原因となります。

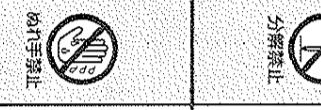


- 水などが入った容器類をベースの上に置かないでください。
※水などが入ると、感電の原因となります。



- ランプは器具表示のものを使用してください。
※間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。



- 電源コードが傷んだら、電器店に交換を依頼してください。
※火災・感電の原因となります。



- 器具の隙間に金属類や、燃えやすいものを差し込まないでください。
※火災・感電によるけがの原因となります。



- 異常を感じた場合、速やかに電源プラグを抜いてください。
※工事店、電器店、別紙ご相談センターにご相談ください。



△ 使用上のご注意

△ 注意

- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。
※ランプやその周辺が過熱しており、火傷の原因となります。




- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。
※この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。



- 器具を水洗いしないでください。
※火災・感電の原因となります。



- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。
※倒れたり落ちたりして火災・けがの原因となります。




- ストーブなど温度が高くなるものの近くに置かないでください。
※器具が高温となり、火災の原因となります。



- ランプ交換、お手入れは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
※プラグを差し込んだ状態での作業は感電の原因となります。




- 直射日光、熱器具をさせてください。



- 殺虫剤、薬品等をかけないでください。



- 電源コードが傷んだら、電器店に交換を依頼してください。
※火災・感電の原因となります。



- 変色、変質、故障の原因となります。



- 長期使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。



- 長期間の外出、ご旅行のときは安全のため、コンセントから抜いてください。



- 目覚ましとして使用する場合は、必ず電源プラグを差し込んでお使いください。




- 時計は乾電池で動作しておりますが、アラームは電源プラグが差し込まれていないと鳴りません。

△ 安全に関する注意

◆各部のなまえとはたらき

光目覚ましの機能


- ① 目覚まし設定時刻の30分前から点灯しはじめます。
- ② 時間の経過とともに徐々に明るくなっています。
- ③ 目覚まし設定時刻に100%点灯となり、同時にアラーム音が鳴ります。
- ④ そこでスヌーズスイッチを押すと、アラーム音が停止し照明も薄暗くなります。
- ⑤ 約5分後に再び100%点灯となり、アラーム音が鳴ります。

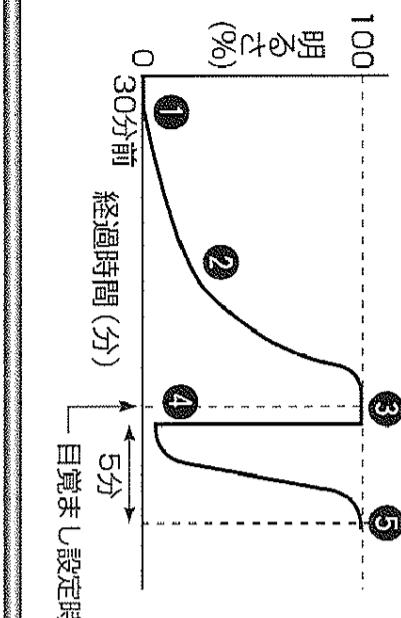

ご使用の前に


1 電池を入れる

本体裏の電池フタをはずす。
（+）を正しく入れてください。

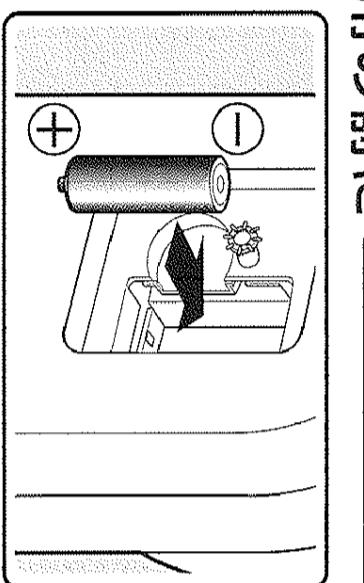


2 時刻を合わせる


本体裏の時刻調節ツマミを引き、
時刻を合わせてください。

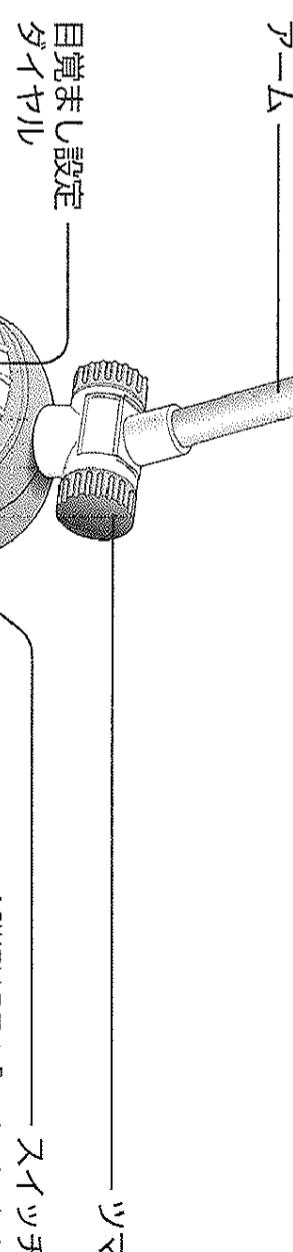

付属品(時計用)
(ナショナルマンガン乾電池ネオ R6)
単三乾電池1個

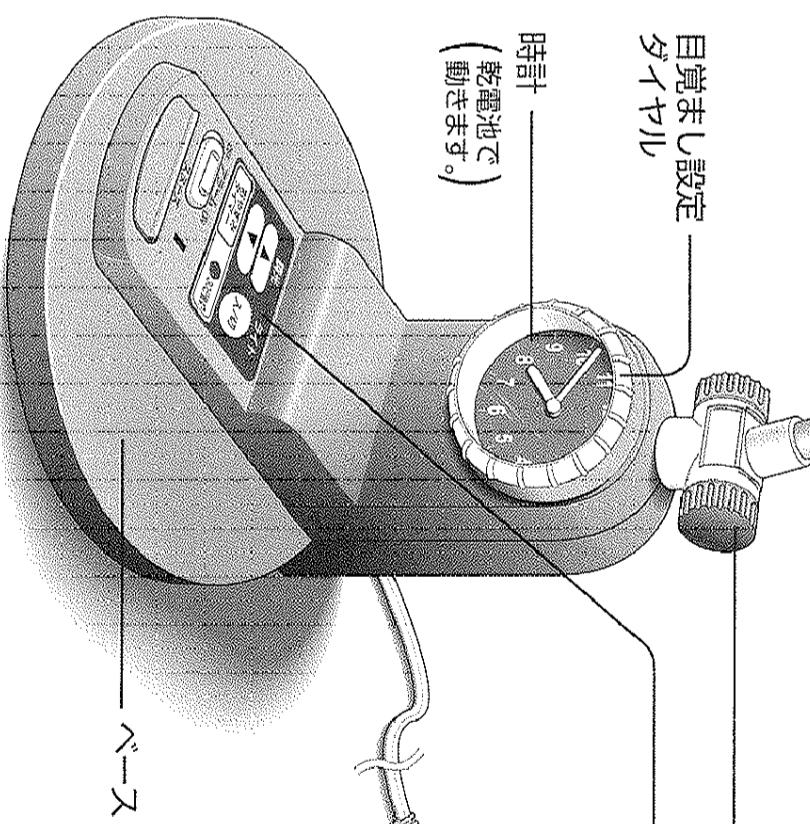


4 可動範囲

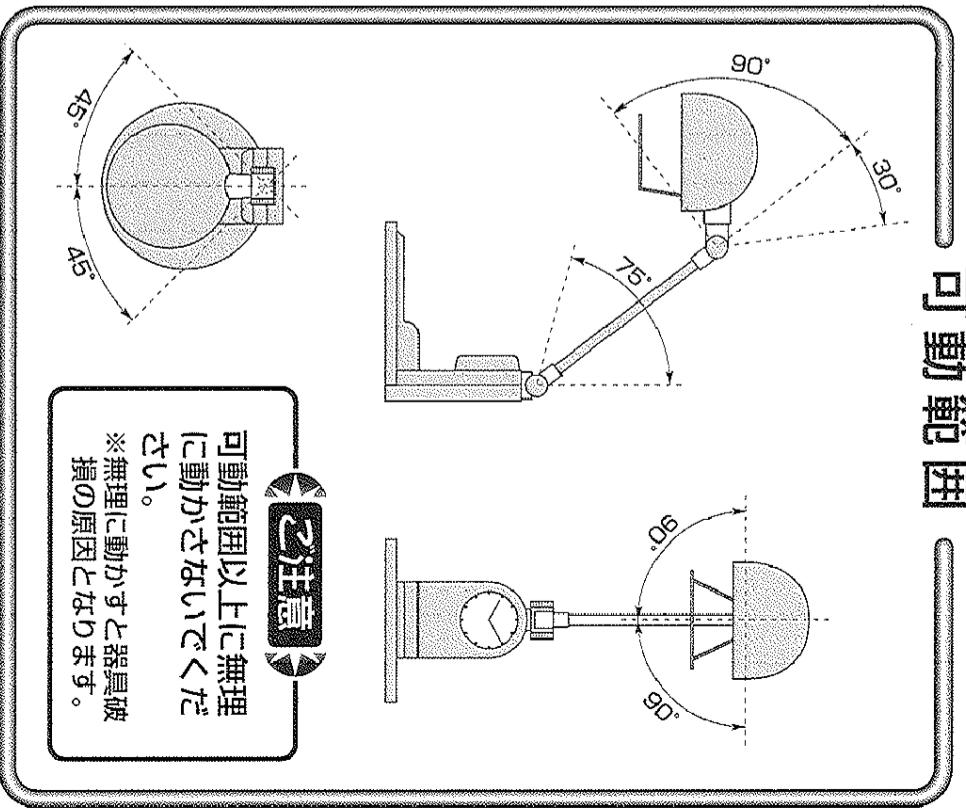

ご注意
可動範囲以上に無理に動かさないでください。
※無理に動かすと器具破損の原因となります。

アームを左右に動かすときは、ベースが動いてしまいますので、ベースを押してください。

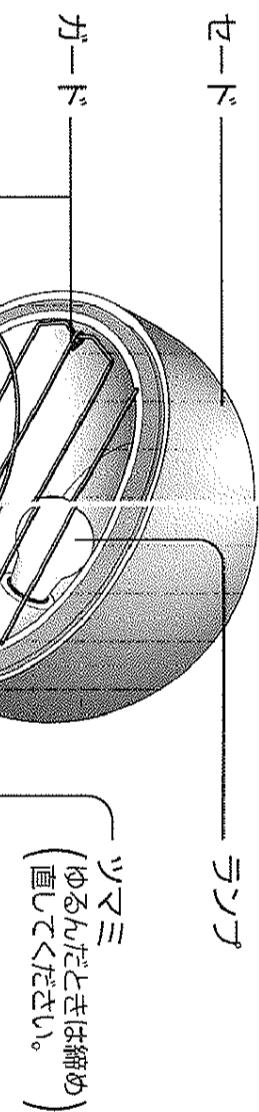

ツマミ
(ゆるんだときは締め直してください。)

音部のなまえとはたらき

◆スイッチのなまえとはたらき

調光スイッチ

- お好みの明るさに調光できます。(0~100%)
- 明るさアップ

- 明るさダウン

ライト入/切スイッチ



- 照明を点灯・消灯させます。
- (調光状態で消灯した場合、消灯前の明るさで点灯します。)

おやすみタイマー スイッチ

- 約30分後に自動的に消灯します。
- おやすみタイマーの解除のしかた…再度押すと解除できます。

おやすみタイマー 表示

- おやすみタイマー設定中点灯します。

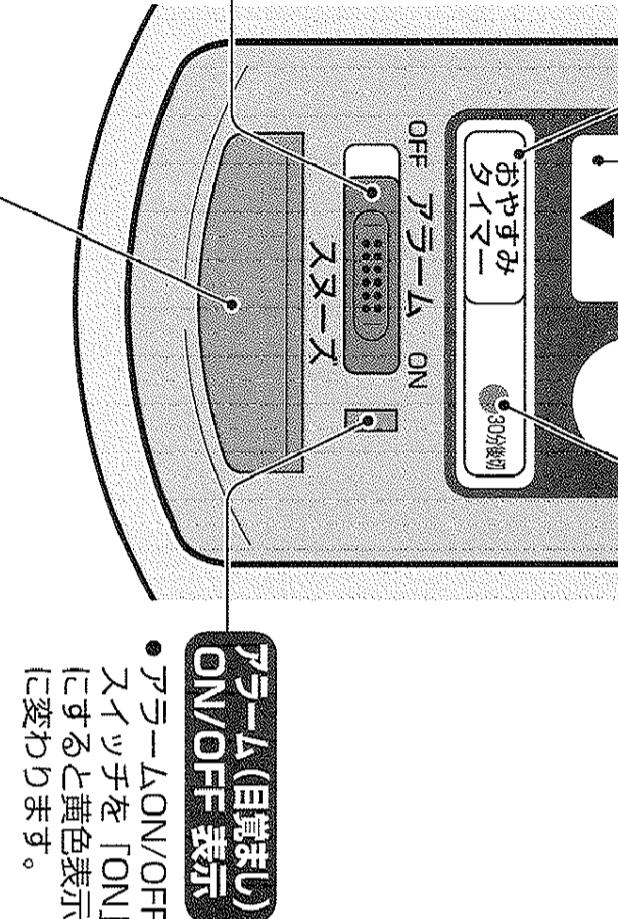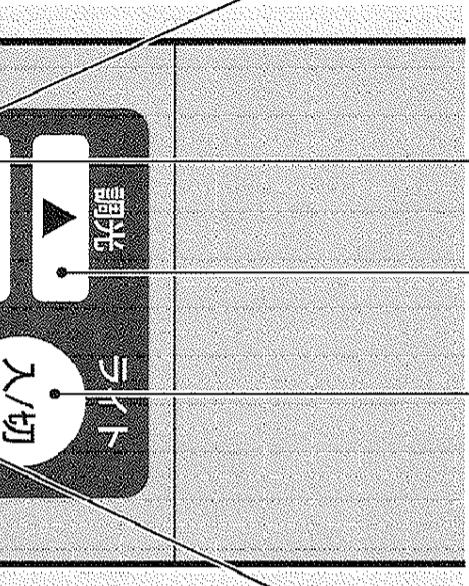


目覚ましとして使う場合

おすすめの使い方：目の疲れを少なくするために

- お部屋全体の照明と合わせてご使用ください。

- 右図のような姿勢がおすすめです。

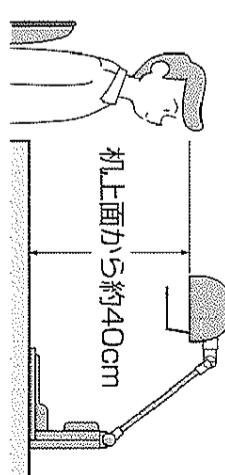

- 右向きの方は左または左斜め前方、左向きの方は右または右斜め前方に置いてください。(手荒りにならないため)

右向きの方

左向きの方




- 目覚まし設定時刻になつてアラーム音が鳴りだした後(2分以内)にスヌーズスイッチを押すと、アラーム音が停止し、照明も薄暗くなります。その後5分で再びアラーム音が鳴り、100%点灯となります。(この機能は約60分間続きます。)
- スヌーズスイッチを押すと時計の文字盤照明が点灯します。(約5秒間点灯します)

【注意】 スイッチはボールペン等のような硬くとがったもので押さないでください。

◆じょうずな使い方

デスクランプとして使う場合

- ベッドサイドのデスクに。
- ナイトテーブルに。
- ふとんの枕元に。
- 45cm程度

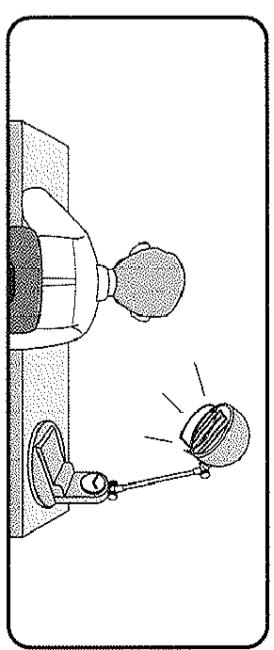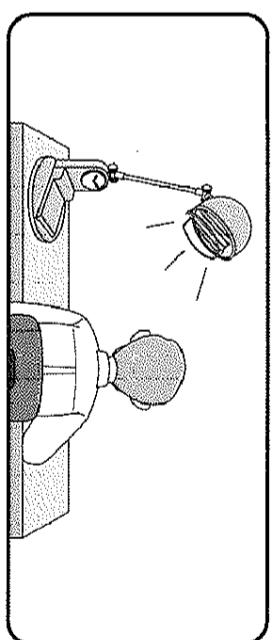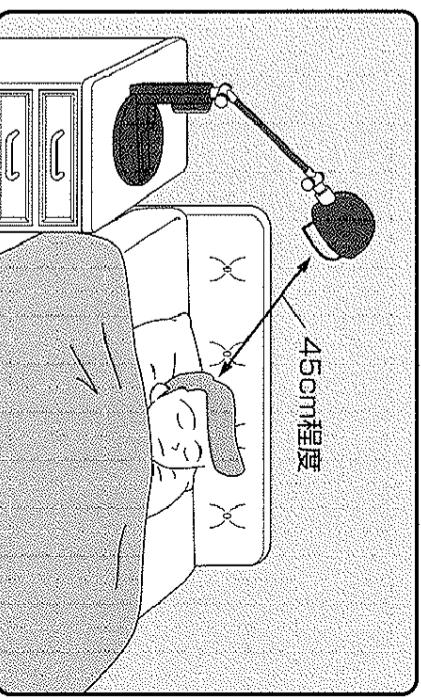

◆ 目覚ましの使い方

(必ず電源プラグを差し込んでお使いください。)

「おやすみ前」


目覚まし設定のしかた

セットした時刻に照明を自動点灯させ、アラーム音を鳴らします。

- 1 目覚まし設定ダイヤルを矢印の方向にまわして起きたい時刻に目覚まし針を合わせる。

（ご注意）

- 設定時刻とずれることがありますので、以下の点にご注意ください。
- ・設定ダイヤルを矢印と逆方向にまわさないでください。
 - ・逆方向にまわした場合は、もう一度矢印方向に1周以上まわして設定しなおしてください。
 - ・アラーム設定は、現在時刻から30分以降11時間以内で設定してください。

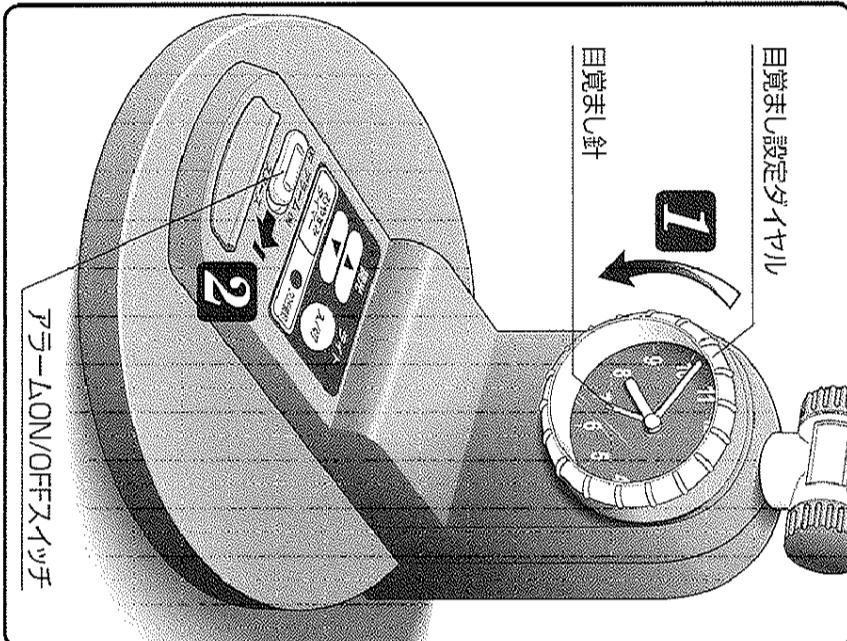


「おやすみタイマーの使い方」

おやすみタイマーを押すと30分後に照明が消灯します。

おやすみタイマーを押す。

おやすみタイマー表示が点灯します。
(おやすみタイマーがはたらいてる間点灯します。)

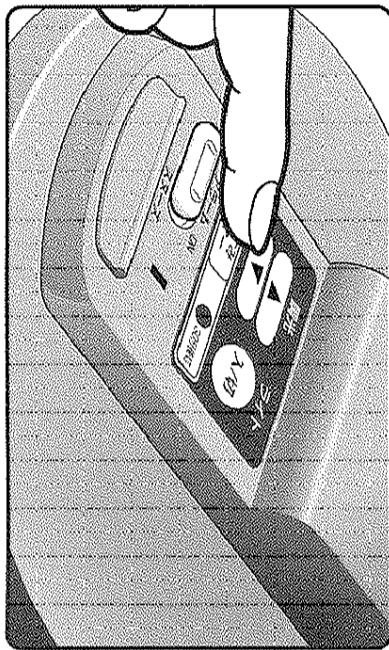

「目覚めたい時に」


完全にアラームを止める。

アラームON/OFFスイッチを「OFF」にする

いつたんアラームを止める。

スヌーズスイッチを押す

- ・アラーム音が止まり、照明も薄暗くなりますが、その後徐々に明るくなり5分後には100%点灯し、アラーム音も鳴りだします。(スヌーズ機能)

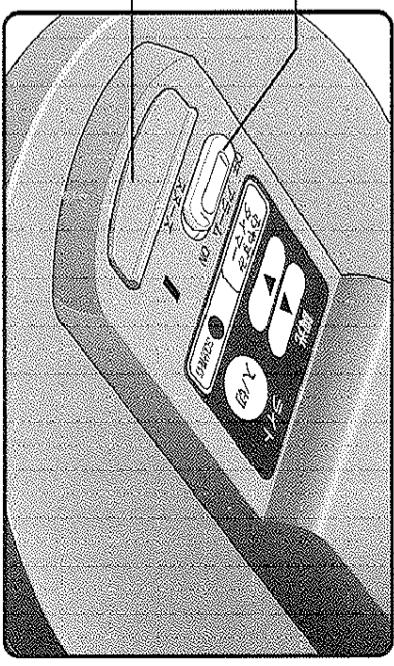

知つておいでいただきたいこと

次の様な場合には故障ではありません。

■ 目覚まし設定後にスタンドが転倒した場合.....

消灯スイッチが内蔵されていますので点灯しません。なお、アラーム音は設定時刻に鳴ります。

■ 目覚まし設定後に停電が起つた場合.....

アラームが動作しなかつたり、停電が復帰する時刻によっては(設定時刻の約30分前～40分後)アラーム動作が目覚まし設定時刻からずれることがありますので了承ください。(電源プラグが抜けた場合も同様です。)

目覚まし動作の確認


通常の目覚まし時計のように目覚まし針を短針に合わせてもアラーム音は鳴りません。下記のように動作の確認をしてください。

- 1 アラームスイッチをONにする。
- 2 目覚まし設定ダイヤルを左方向にまわし、短針に合わせる。
- 3 約20秒待って点灯し始めれば正常です。(この時アラーム音は鳴りません。)
- 4 確認後はアラームON/OFFスイッチをOFFにしてください。


再設定は7ページの手順に従って設定してください。

◆ ランプの交換

1 指でつまんで下に下げる。

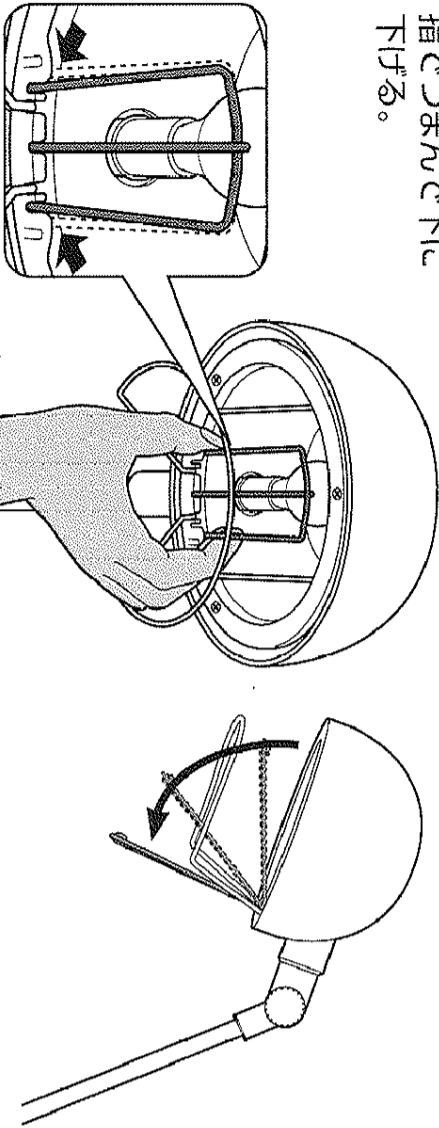


2 ランプを交換する。

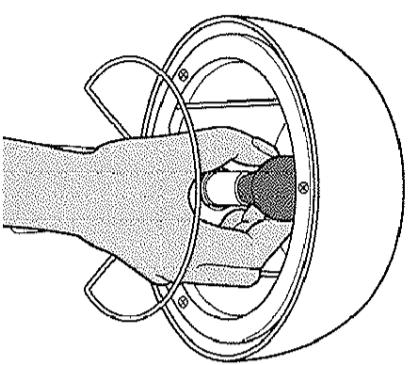

! 警告 ガードを下げたまま使用しないでください。※火災の原因となります。

ランプの交換／電池の交換

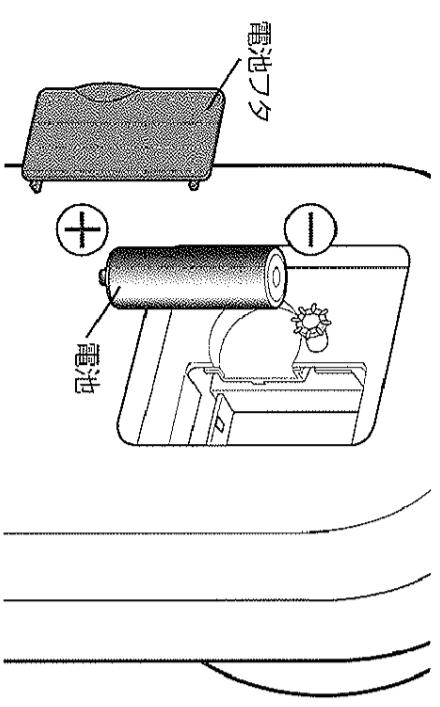

電池フタを開け、電池を交換する。


△ 注意

■ 使用済み電池は可燃ごみにませたり、燃やしたりしないでください。
※破裂や液もれの原因となります。

● 次のような場合は故障ではありません。
ベースを振ると、消灯スイッチのカラカラ音がきこえますが、異常ではありません。
※上記の点検でも正常に動作しない場合は、いったん電源プラグを抜き、もう一度差し込んでから点検を行ってください。

◆ お手入れについて

● 明るく、安全に使用していただくため、定期的に(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

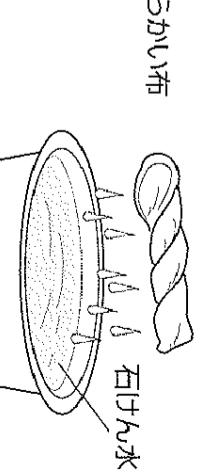

修理を依頼される前に／お手入れについて

◆ 修理を依頼される前に(下記の点検をお願いします)

電源プラグがはずれている

電源プラグをコンセントに差し込む

ランプが切れている

新しいランプに交換する

点灯しない

ランプを確実にねじ込む

ランプがゆるんでいる

ランプを確実にねじ込む

スイッチが「切」になっている

ライト入／切スイッチを、「入」にする

スタンドが傾いて(転倒)している

スタンドを水平面に置く

アラームON/OFFスイッチがOFFになっている

アラームON/OFFスイッチをONにする

電源プラグが抜けている

電源プラグをコンセントに差し込む

電池が切れている

新しい電池と交換する

時計が遅れる・動かない

電池が正しくセットされていない

電池を正しく入れる

修理を依頼される前に／お手入れについて