

Lighting App for Panasonic ver.2.2.2

はじめにお読みください。

使用上のご注意

器具の設定と操作のために、アカウント名とネットワーク名を作成する必要があります。

アカウント名またはネットワーク名が失われた場合、お客様で復旧することはできません。

作成したアカウント名とネットワーク名を下のスペースに記入し、安全な場所に保管してください。


アカウント名: _____

ネットワーク名: _____

1 インターネットに接続する

Wi-Fiを使用して接続する

ホーム画面から「設定」→「Wi-Fi」と選択し、スイッチをタップします。

接続が完了すると、画面上部にが表示されます。



2 携帯端末を準備する


1. ホーム画面からApp Storeを起動します。
2. Lighting App for Panasonicを検索します。
3. Lighting App for Panasonicをインストールします。
4. インストールが完了してから次のステップに進みます。

アプリをインストールしている間、携帯端末の電源を入れたままにしておく必要があります。



4 アプリケーションを起動する


インストールが成功した後、携帯端末からLighting App for Panasonicを確認し、タップして起動します。




事前に、器具の電源を入れてください。

3 Bluetoothを有効にする

ホーム画面から「設定」→「Bluetooth」と選択し、スイッチをタップします。

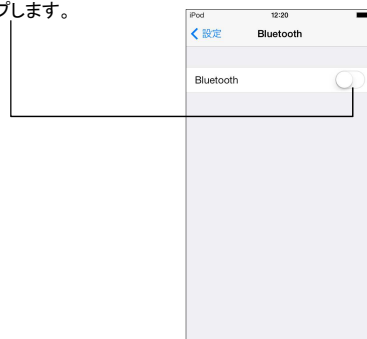

有効になると、画面上部にが表示されます。



5 ネットワークについて

ネットワークの作成

1. アカウント名とネットワーク名を入力します。この名前はネットワークを識別するために使用されます。
2. 新規作成をタップします。

作成したアカウント名とネットワーク名を書き留め、安全な場所に保管してください。

アカウント名、ネットワーク名を忘れた場合、お客様で復旧を行うことができません。



ネットワーク名の新規作成にはインターネットへの接続が必要です。

また、作成したネットワークに別の端末から最初にログインする場合も、インターネットへの接続が必要です。



□ アカウント名とネットワーク名を書き留め、保管しました

6 器具を登録する

器具を操作するためには、ネットワークへの登録が必要です。

1. 下部タブの「選択」をタップします。




2. 上部タブの「機器」をタップします。

3. リスト上の未登録と表示された項目の右側にある「+」ボタンをタップします。



未登録が表示されない場合には、器具の電源を確認してください。

4. 注意事項をご確認の上、「同意する」をタップします。
5. 登録完了後、お好みの機器名・番号を入力します。

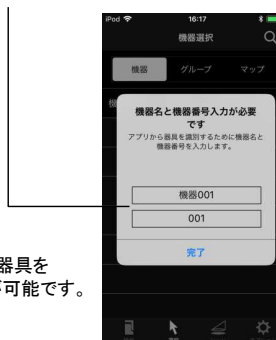

※機器番号順に器具を並べ変えることが可能です。

6. 手順3~5を未登録器具すべてに対して行います。登録中は携帯端末と器具の電源を入れたままにしてください。

7 登録情報の保存

器具を操作する前に、登録情報を保存します。


1. 下部タブの「オプション」をタップします。
2. 「データ共有」をタップします。
3. 「クラウドに保存」をタップします。



携帯端末の破損や紛失の場合には、「クラウドから同期」を選択することで、保存した登録情報を復元することができます。



登録情報の復元には、登録に使用したアカウント名とネットワーク名が必要です。


 **check!** ☐ 登録情報をクラウドに保存しました

8 器具を初期化する


1. 下部タブの「選択」をタップします。
2. 上部タブの「機器」をタップします。
3. 操作する器具を選択します。



4. メニューボタンをタップします。



5. 表示されたダイアログから「原点復帰」を選択します。この操作によって、器具が原点に移動します。
6. 確認ダイアログの「はい」をタップします。
7. 原点復帰が完了するまでしばらくお待ちください。



8 続き

8. 原点復帰が完了すると、確認ダイアログが表示されます。



器具の設置後には必ずこの手順を行ってください。

器具を追加して設置した場合には、これらの手順を繰り返します。

9 器具を操作する

1. 下部のタブから「選択」をタップします。
2. 上部のタブから「機器」をタップします。
3. 操作する器具を選択します。



4. 操作方法に応じて、次の操作画面に移動します。

スライダー操作
一覧操作タブ


ボタン操作
項目ボタン



9 続き


スライダー操作

電源
数値入力フィールド
ボタン操作切り替え
スライダー



ボタン操作

数値入力フィールド
+/- ボタン
ボタン感度調整スイッチ



明るさ : 光の強さを調整します。

左右 : 左右の向きを調整します。

上下 : 上下の向きを調整します。

配光 : 光の幅を調整します。

スライダーまたは「+」、「-」ボタンを操作して器具の状態を調整します。

ボタン1タップ当たりの操作量を、ボタン感度調整スイッチから3段階変化させることができます。(左右・上下・配光のみ)

器具名変更、登録解除、グルーピング設定、シーン設定方法、端末間データ共有について

1 器具名を変更する

登録された器具は、好きな名前に変更することができます。

- 名前を変更したい項目の右側にある「編集」ボタンをタップします。



- 機器の名前を入力します。
- 機器の番号を入力します。
- 入力が完了したら、「更新」ボタンをタップします。




2 器具登録を解除する

器具の登録を解除することができます。

- 「編集」画面を開くまでは、1. 器具名を変更すると同様
- 「登録解除」をタップします。



- 器具の電源が入っていることを確認して、「はい」をタップします。



ネットワークからの登録解除中は、器具の電源を落とさないようにしてください。

3 複数の器具を一度に操作する

グループの作成

複数の器具をグループとして登録しておくことで、操作を一度に行うことができます。

(全ての器具を操作することができる「すべての機器」グループはあらかじめ用意されています。)

- 下部タブの「選択」をタップします。
- 「グループ」をタップします。
- 「+」ボタンをタップします。



- 表示された器具の中から、グループに登録する器具をタップします。
- グループの名前を入力します。
- グループの番号を入力します。
- 「完了」ボタンをタップすると、適用されます。



グループで操作する

操作したいグループをタップします。グループ内のいずれかの機器を選択すると、操作画面に移動します。

4 シーン設定・再生を行う

Lighting App for Panasonicはシーンの保存が可能です

器具を操作し、お好みの明るさや向きを設定したあとで、現在の状態をシーンとして保存することができます。

※シーンは上書きされていきます。

※保存できるシーン数は機種によって異なります。

シーン保存

- 右上の「メニュー」ボタンをタップします。
- 「シーン保存」をタップします。
- 表示されるシーンのうち、いずれかをタップします。



シーン再生

- 右上の「メニュー」ボタンをタップします。
- 「シーン再生」をタップします。
- 表示されるシーンのうち、いずれかをタップします。



5

端末間でデータ共有(複製)を行う

端末を紛失してしまった、破損してしまった、端末を機種変更したときの為に、データのバックアップを推奨します。

また、データを保存すれば、他の端末にも同じ登録情報を共有することができます。

(1) クラウドにデータを保存する

登録情報などのデータをクラウドに保存します。

1. 下部タブの「オプション」を選択します。
2. 「データ共有」をタップします。
3. 「クラウドに保存」をタップします。



(2) アプリがDLされている別の端末を用意する

最初に保存した同じ「アカウント名」「ネットワーク名」でログインしておく必要があります。

(3) クラウドに保存したデータを同期する

クラウドに保存されているデータを同期します。

1. 下部タブの「オプション」を選択します。
2. 「データ共有」をタップします。
3. 「クラウドと同期」をタップします。



※クラウド保存・共有の際にはインターネットへの接続が必要です。

6

複数端末でデータ共有を行う際の推奨事項

マスター端末とサブ端末を決めておく

複数端末でデータを共有し、操作する場合には、マスター端末と、サブ端末を分けておくことを推奨しています。

<マスター端末>


新規登録/登録解除/グループ設定/シーン設定まで全ての作業を行い、データを「クラウドに保存する」端末

<サブ端末>

機器の操作/シーン再生のみを行い、「クラウドと同期する」のみの端末

※マスター端末は可能な限り1台としてください。

※ マスターとサブで、ログイン時には
同じ「アカウント名」と「ネットワーク名」が必要となります。

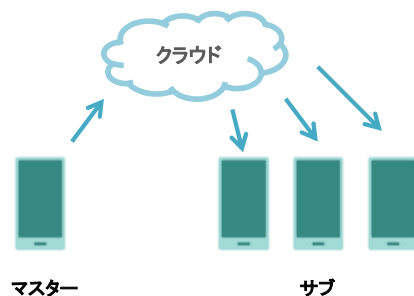


シーン名変更方法、メンテナンスについて

7 シーン名を変更する

シーンをお好きな名前に変更し、お気に入り登録することができます。

1. 下部タブの「シーン」をタップします。
2. 右上の「+」ボタンをタップします。



3. シーン名を変更したい機器、またはグループを選択します。



7 続き

4. 名前を変更したいシーンを選択します。
5. シーン名を入力します。




6. 入力が完了したら、以下のどちらかをタップします。
現在の状態をシーンとして保存する
 シーンの状態も合わせて変更する場合
完了
 シーン名のみ変更する場合

お気に入り登録したシーンは、リストからタップしてすぐに再生できます。



変更したシーン名は、機器操作画面やプログラム再生画面に反映されます。



8

メンテナンスを行う


1か月以上機器の操作をされない場合、校正のためにメンテナンスを行ってください。

メンテナンスを実行された場合、機器が自動で動作します。動作完了後、器具は元の位置へと戻ります。

1. 下部タブの「オプション」を選択します。
2. 「メンテナンス」をタップします。



3. 「はい」をタップします。



※最後にメンテナンスをされてから30日後に、端末へプッシュ通知が届きます。こちらの通知を目安に、次回以降のメンテナンスを行ってください。



トラブルシューティング

アプリで起こる多くの問題について
解決方法を説明します。上から順に試し、解決
できなければ次の手順に進んでください。

1 ネットワークに接続できない

□ 器具の主電源がONである事を確認する

□ 携帯端末のBluetoothがONである事を確認する
(クイックスタートガイド 3 Bluetoothを有効にする 参照)

□ アプリを再起動する

アプリを再起動して問題が解決することがあります。

□ 端末を再起動する

端末を再起動して問題が解決することがあります。

□ 操作する携帯端末を減らす

操作中の携帯端末以外で本アプリが起動している場合
は終了します。

2 機器登録に失敗する

機器登録時、「機器の登録に失敗しました。」
エラーが発生した場合、下記解決策をお試し下さい。

□ 解決方法「ネットワークに接続できない」を実施する

1. ネットワーク接続出来ない場合の解決方法を実施し
ます。(トラブルシューティング「1 ネットワークに接
続できない」参照)

2. 器具を再登録します。
(クイックスタートガイド「6 器具を登録する」参照)

□ 未登録器具を減らして機器登録する

未登録器具がまわりに複数台設定されている場合は
未登録器具を減らします。

3

機器情報の取得で失敗した

機器登録時、「機器情報の取得に失敗しました。」
エラーが発生した場合、下記解決策をお試し下さい。

□ 器具を登録解除して、再登録する


1. 登録に失敗した器具を確認します。
登録に失敗した直後、機器番号が最も大きい機器
が登録に失敗した器具です。



2. 器具の登録を解除します。
(応用編「2 器具登録を解除する」参照)



3. 器具を再登録します。
(クイックスタートガイド「6 器具を登録する」参照)



4

器具が未登録で検出されない
または 機器操作が出来ない

□ 器具の主電源がONである事を確認する

□ 既に器具が登録済みでないか確認する

1. グループから「すべての機器」を選択し、対象の器
具が反応するか確認します。




2. 器具が反応する場合、次の解決策へ進みます。
3. 器具が反応しない場合、器具は登録解除されてい
るか他で登録されています。

□ 操作できない器具を登録解除して、再登録する

1. 操作できない器具を確認します。
登録済みの機器を1台ずつ操作し、反応がない器
具を確認します。

2. 器具を登録解除します。
登録解除は失敗しますが、表示される確認ダイア
ログに従って機器情報を消去します。



3. 器具を再登録します。
(クイックスタートガイド「6 器具を登録する」参照)

4

続き

□ 強制的に器具の登録を解除して、再登録する

1. 下部タブの「オプション」をタップします。
2. 「強制登録解除」をタップします。



3. 「機器のスキャン」をタップします。
4. スキャンされた機器が表示された後、「スキャンの
停止」をタップします。



※「機器のスキャン」を行う
前に、対象外の機器は
できるだけ主電源を切っ
て下さい。機器が検出され
ない可能性があります。

5. スキャンされた機器を全てチェックします。



6. 「実行」をタップします。

7. 器具を再登録します。
(クイックスタートガイド「6 器具を登録する」参照)

5 器具が同時に動作する

□ 同時に動作する機器を登録解除して、再登録する


1. 器具が同時に動作する機器を確認する。
登録済みの機器を1台ずつ操作し、複数の器具が動作するか確認します。



2. 器具を登録解除します。
2台目以降の登録解除は失敗しますが、表示される確認ダイアログに従って機器情報を消去します。



3. 器具を再登録します。
(クイックスタートガイド「6 器具を登録する」参照)



問題が解決しない場合

解決方法を試しても、問題が解決しない場合は
弊社担当営業までご連絡ください。