

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

## 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### 警告


- 施工は、施工説明にしたがい確実に進行。施工に不備があるとポール転倒の原因となります。
- 現場での改造や適合照明器具以外のもの取り付けを行わない。ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しない。発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プールなどの湿度の高い場所では使用しない。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。

### 注意

- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地などの水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所、粉塵の多い場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。火災・感電・器具破損・不点の原因となります。
- 60 m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。灯具落下・ポール転倒の原因となります。
- ポールは必ず垂直に建ててください。器具落下の原因となります。
- 水の溜まる場所には取り付けしないでください。結露によるポール折れの原因となります。
- ポールの水抜き穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電や、腐食によるポール倒れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。不備があるとけがのおそれがあります。

コンクリート基礎の場合

植栽への施工の場合

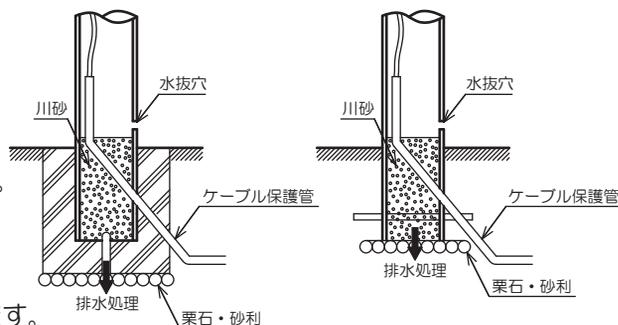

## 各部のなまえと取付方法


### 1 ケーブル保護管（別途）にパテ詰めなどの処理を行う（埋込配線時）

- 電源ケーブル（別途）の長さは、ポールの長さよりも20 cm以上、長くしておいてください。

### 2 ポールの建柱を行う


- 施工方法は、土中埋設かコンクリート埋め込みとしてください。
- ポールまでの配線工事は、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
- ポールにネカセをセットしてください。

### 3 ポール下部の湿気対策を行う（下図にその一例を示します。）

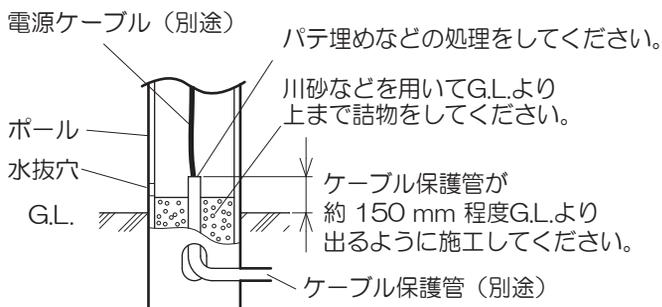

#### 付属部品

- ネカセ (2本)

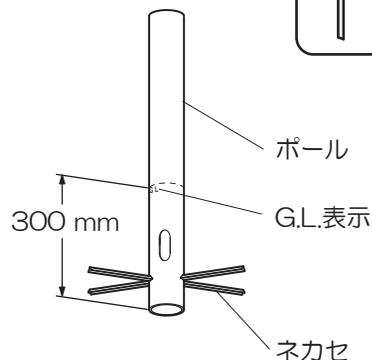

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

**安全に関するご注意** **警告**

- ポールを改造しない。ポール折れの原因となります。
- ポールを故意にゆすったり、ポールに衝撃を加えたりすることは絶対に行わない。ポール折れ、器具破壊の原因となります。
- ポールの上に乗ったりすることは絶対に行わない。ポール折れの原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、灯具の取扱説明書の指示に従う。感電・やけど・器具破損の原因となります。
- 万一、塗装がはげたり、ポールの腐食が著しいなどの異常状態のまま使用するとポール折れの原因となります。すぐに工事店に依頼する。

 **注意**

- ポールには寿命があります。  
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労の劣化は進行しています。点検・補修・交換してください。  
点検・交換してください。
  - ・塩害地域、植栽に設置の場合などは寿命が短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。  
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ・落下に至る場合があります。
- ポール・器具の施工は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。  
一般の方の施工は、法律で禁止されています。

**保証について**

- 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>  
0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)