

ルミナスプランナー 8 オフラインご利用 照明器具データ設定手順

■はじめに

ルミナスプランナーをオフラインでご利用の際は、はじめに照明器具データをブラウザよりダウンロードし、ご利用の PC に保存しておく必要があります。その際はインターネット接続が必要になります。



①照明器具データのダウンロード


1. 下記 URL より、照明器具データをダウンロードします。

<https://www2.panasonic.biz/jp/cec/lp/xmldat/LP7DATA.zip>


2. Zip フォルダを展開(解凍)しておきます。

②照明器具データの保存と設定

1. ルミナスプランナー8を起動します。
2. メニューバー「ヘルプ」→「器具検索アプリ起動」をクリックします。
3. 画面右上の設定アイコン  をクリックします。
4. 「器具データ設定」画面が開きますので、フォルダアイコン  をクリックします。

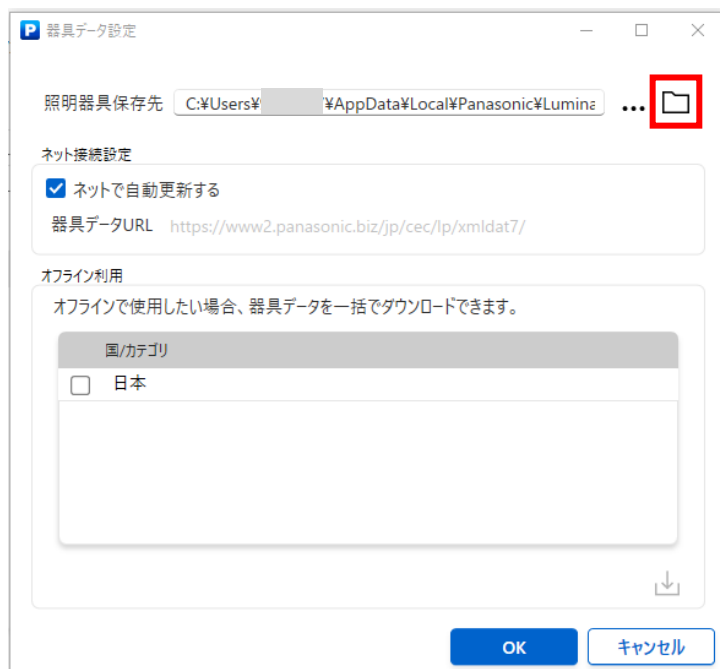

5. エクスプローラー上の「JP」フォルダの中に、①で展開した「LP7DATA」フォルダ内のデータ（「****.xml」と「list.dat」）をすべて入れます。
※「JP」フォルダがない場合は、フォルダを新規作成してください。フォルダ名は半角大文字で「JP」です。

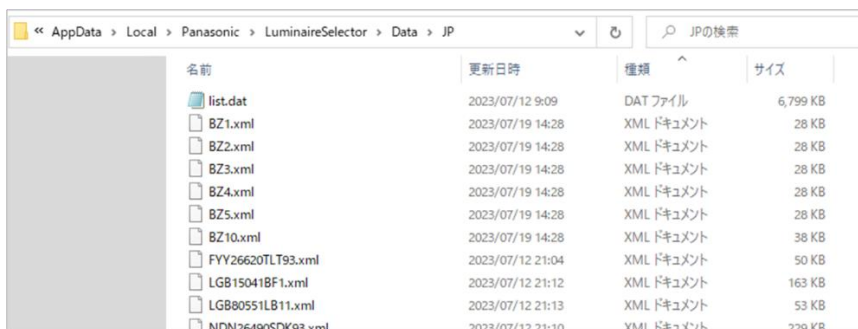

名前	更新日時	種類	サイズ
list.dat	2023/07/12 9:09	DAT ファイル	6,799 KB
BZ1.xml	2023/07/19 14:28	XML ドキュメント	28 KB
BZ2.xml	2023/07/19 14:28	XML ドキュメント	28 KB
BZ3.xml	2023/07/19 14:28	XML ドキュメント	28 KB
BZ4.xml	2023/07/19 14:28	XML ドキュメント	28 KB
BZ5.xml	2023/07/19 14:28	XML ドキュメント	28 KB
BZ10.xml	2023/07/19 14:28	XML ドキュメント	38 KB
FYY26620TLT93.xml	2023/07/12 21:04	XML ドキュメント	50 KB
LGB15041BF1.xml	2023/07/12 21:12	XML ドキュメント	163 KB
LGB80551LB11.xml	2023/07/12 21:13	XML ドキュメント	53 KB
NDN26490SDK93.xml	2023/07/12 21:10	XML ドキュメント	229 KB

6. データをすべて保存できましたら、フォルダを閉じます。
7. ルミナスプランナーの器具データ設定画面に戻り、「ネットで自動更新する」の を外し、「OK」をクリックします。



8. 器具検索画面に戻りますので「×」で閉じます。

以降、オフラインでご利用いただけます。

●ご参考：ユーザー認証(オフラインでのご利用の場合)

ユーザー認証を行うことでプロフェッショナル機能(旧有償機能)をご利用になれます。オフラインでご利用の場合は、事前に「オフライン認証コード」の取得が必要になります。

なお、「オフライン認証コード」の取得時にはインターネット接続が必要です。下記手順に沿って取得ください。

1. ルミナスプランナー8を起動すると、ユーザー認証画面が表示されますので、画面下部にある「オフライン利用の場合はこちら」をクリックします。

LP ユーザー認証

ユーザー認証

プロフェッショナル機能をご利用いただくには、「住宅・建築設備WEBビジネス会員」(無料)にご登録いただき、設定したパスワードで認証を行ってください。
 ルミナスプランナーダウンロード時にご登録した、「住宅・建築設備WEBビジネス会員」の情報を入力してください。

メールアドレス

パスワード

「住宅・建築設備WEBビジネス会員」の新規登録、もしくはパスワードをお忘れの場合は [こちら](#)
オフライン利用の場合は [こちら](#)

OK

2. ユーザー認証画面内にリクエストコードが表示されますので、確認します。(テキストコピーができます)

LP ユーザー認証

ユーザー認証

オフライン利用の場合は、Luminous Plannerのホームページからオフライン認証コードを取得できます。
 その際に、「リクエストコード」が必要となります。
 詳細手順はホームページを御覧ください。

リクエストコード

メールアドレス

オフライン認証コード

メールアドレスには、「住宅・建築設備WEBビジネス会員」のIDを入力してください。

OK

3. [「オフライン認証コード」発行ページ](#)で、「住宅・建築設備 WEB ビジネス会員」で登録したメールアドレスを入力し※、2 で確認したリクエストコードを入力後、「オフライン認証コード作成」ボタンをクリックします。

※弊社 WEB サイトで「住宅・建築設備 WEB ビジネス会員」にログイン済みの場合は、メールアドレスがセットされています。

4. 「認証コード」が発行されますので、確認します。(テキストコピーができます)

5. ルミナスプランナーのユーザー認証画面に戻り、「住宅・建築設備 WEB ビジネス会員」で登録したメールアドレスと、4 で取得した「オフライン認証コード」を入力し、「OK」をクリックします。

6. ユーザー認証が完了したら「OK」をクリックし、ルミナスプランナーを再起動します。



7. ルミナスプランナーを再起動後、メニューバー「ヘルプ」-「ユーザー認証」で、下記のメッセージが表示されていれば認証完了です。




●ご参考：ユーザー認証の解除

ユーザー認証を解除する場合は下記手順を行ってください。

ユーザー認証を解除するとプロフェッショナル機能がご利用できなくなります。
ご利用の際は再度ユーザー認証を実施ください。

1. メニューバー「ヘルプ」-「ユーザー認証」をクリックします。

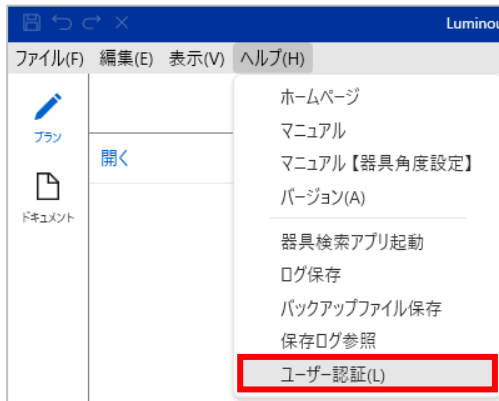

2. 「認証を解除する」をクリックします。



3. メッセージが出ますのでご確認後、「OK」をクリックします。

