

かんたんガイド

品番 MKN717・MKN717□□□

④(発電)
太陽光発電・外部発電が
・発電中で売電中：ゆっくり青色点滅
・発電中で買電中、あるいは
発電中に電気を売買していない場合：ゆっくり橙色点滅
・発電停止中：消灯

⑤(終了)
操作を終わるとき、タッチしてください。
・画面が表示されている場合のみ表示
されます。

- ご使用前に準備が必要です。参照 裏面
- 詳しい説明はMKN7141 取扱説明書(詳細版)を参照してください。参照 裏面右下の閲覧用アドレス
- システムに接続されている機器の種類や設定によって、操作画面は異なります。また、操作画面のレイアウトや文字などの表示は、表示する機器によって異なります。

1 家全体の状態を確認する

家全体の状態を表示します。シーン制御なども行えます。

スマートハイム FAN サイトを表示

電気錠やドア、窓の状態を表示

電気の自給自足率を表示

宅配ボックスに荷物があると表示

左に一番温度が高い部屋とその温度、右に一番温度が低い部屋とその温度を表示

今月の売電量の電気料金を表示

今月の買電量の電気料金を表示

●自給自足率は、蓄電池が接続されてグリーンモードで動作している場合に表示されます。

2 電気の流れを確認する

現在の電力使用状況を一目で確認できます。

AIソーラーチャージPlus設定中は「AI」と表示されます。

現在、太陽光発電が発電している電力を表示

現在、使っている電力を表示

電気の自給率を表示

回路ごとで使っている電気を表示

現在、売電あるいは買電している電力を表示

起動画面で **メニュー** をタッチ



メニューバーから目的の項目を選ぶ




お知らせアイコン
(表示されれば⑥へ)

各種設定を行います。

注 メニューバーには、ご利用になれない項目のボタンも表示されます。

③ 使用電力量などをグラフで確認する

発電量・買電量・充電量・使用電力量・湯使用量・水使用量・ガス使用量の履歴をグラフで表示します。

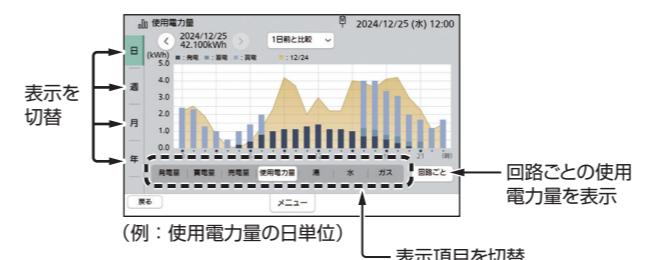

④ 機器をコントロールする

連携機器を個別あるいは一括で制御します。

●機器ごと



連携機器を機器ごとに宅内からコントロールします。

●家全体



連携機器をシーンに合わせて宅内から一括でコントロールします。

●快適エアリーとウォームファクトリーの操作については、MKN717 取扱説明書を参照してください。

5 空気環境を確認する

空気清浄機や温湿度センサー、IAQセンサー、エアコン、熱交換気ユニットが検出した空気環境や温度・湿度を表示します。

機器の種類を表示

空気環境レポートを表示

各機器が検出した履歴データをグラフで表示

6 各種お知らせ情報を確認する

サーバーからのメンテナンス情報、ファームウェア更新、エラーなどのお知らせを表示します。

表示項目を切替

メッセージ内容を表示

ご使用前の準備（必ず設定してください）

1

AiSEG3の画面を表示する

参照>MKN7141 取扱説明書（詳細版）「AiSEG3の画面を表示する」

■本製品で表示する場合



モニター画面をタッチする

■スマートフォンで表示する場合

- 専用アプリ「スマートHEMSサービス」をダウンロードして登録を行い、画面を表示してください。（参照）MKN7141 取扱説明書（付属）
- 認証画面が表示された場合は、ユーザー名：aiseg/パスワードを入力してください。
- 工場出荷時のアクセスパスワードは、機器コードの数字10桁（ハイフン含まず）です。
- 機器コードはMKN7141取扱説明書（付属）の裏表紙、またはファームウェアバージョン画面（参照）MKN7141 取扱説明書（詳細版）に表示されています。
- スマートフォンは横画面でお使いください。

2

初期設定を行う

参照>MKN7141 取扱説明書（詳細版）「初期設定の流れ」

①時刻設定




AiSEG3がインターネット回線あるいはスマートメーターに接続されている場合、時刻は自動で設定されます。

②料金設定



電気・充電・水・ガスの料金単価を設定します。


③アクセスパスワード設定



スマートフォンなどでAiSEG3の画面を表示したりデータを初期化する場合など、認証が必要な場合のアクセスパスワードを設定します。

- 工場出荷時設定は機器コードの数字10桁（ハイフン含まず）です。
- 機器コードはMKN7141取扱説明書（付属）の裏表紙、またはファームウェアバージョン画面（参照）取扱説明書（詳細版）に表示されています。

④自動ファームアップ設定



AiSEG3本体の自動ファームアップ更新を設定します。

3

ユーザー設定一覧を確認する

参照>MKN7141 取扱説明書（詳細版）「ユーザー設定一覧を確認する」

- 登録機器に応じた設定項目と設定状態を確認できます。
- 「変更」をタッチすると、その項目の設定画面が表示されます。

参照>MKN7141 取扱説明書（詳細版）「詳細設定編」



4

機器のシーン制御を設定する

参照>MKN7141 取扱説明書（詳細版）「機器のシーン制御を設定する」

- 連携機器の状態をそれぞれ「就寝」や「お出かけ」などといった生活シーン、あるいは部屋ごとに設定しておけば、複数の連携機器を一括制御できます。
- 快適工アリーとウォームファクトリーの設定については、MKN717 取扱説明書を参照してください。
- シーン制御を操作するには、MKN7141 取扱説明書（詳細版）「機器のシーン制御を操作する」を参照してください。



「スマートHEMSサービス」について

スマートフォンから専用アプリ「スマートHEMSサービス」を使って、電気の使いすぎや子どもの帰宅のお知らせを受けたり、外出先からエアコンなどのAiSEG連携機器を操作できます。また、ご家庭の使用電力量や太陽光発電量なども確認できます。登録については、MKN7141 取扱説明書（付属）を参照してください。

- 対応しているスマートフォンは以下のとおりです。

（2025年3月現在）
Android 9.0.0以降（Android端末）
iOS 17～18（iPhone）

- 機能に対応した機器、設備の設置が必要です。



AiSEG3に関する操作・お知らせは

専用ホームページにて、便利にお使いいただくためのお知らせやメンテナンス情報を確認することができます。

〈閲覧用アドレス〉

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg3/original/smart-heim/index.html>



〔お知らせする内容の一例〕


- AiSEG3の設定や計測データのバックアップ、各電力会社の料金プランのダウンロードや天気予報情報を取得することなどができる「サーバーサービス」に関する情報

■本製品の基本的な操作はMKN7141に準じます。MKN7141 取扱説明書（詳細版）などの説明書を右記から確認することもできます。



〈閲覧用アドレス〉

https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/zumenResult.G01?multiHinban=MKN7141&SEARCH_FLG=0&SEARCH_KBN=1&KEY_SELECT=1&SRCD_GRP=SJSB&use Obligation=HA

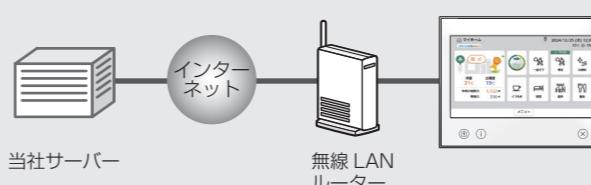

■使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 住宅エネルギー・マネジメントシステム
ご相談窓口 スマートハイム・ナビ専用ダイヤル
0120-080-701（フリーダイヤル）