

電池式 ワイヤレス連動型 登録&取付方法 (詳細は、取扱説明書をご覧ください。)

1 まず親器 子器を確認します。




《電池を入れる》

2 取付ベース(底面)を外す。




3 設置年月と設置場所を記入し、専用リチウム電池(付属)を入れる。

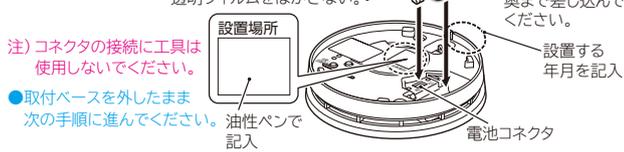

《親器に子器を登録する》

4 親器と子器の登録ボタンを同時に押す。

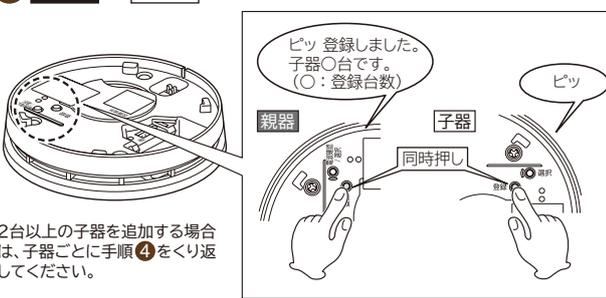

《設置場所を登録する》


5 選択ボタンを押しながら3秒以内に登録ボタンを押す。



6 選択ボタンを押す。

押すたびに設置場所名称が鳴動します。設定したい設置場所名称を鳴動させてください。

〈登録されている場所名称〉




7 登録ボタンを押す。


「ピッ、〇〇登録しました。」が鳴ります。

《電波確認をする》


8 親器 子器を実際に設置する場所の真下(床)に置く。

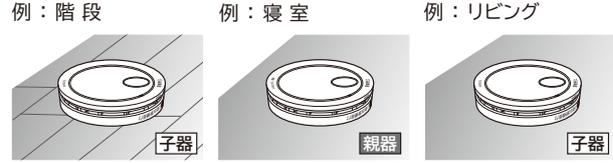

9 親器の電波確認/選択ボタンを押す。

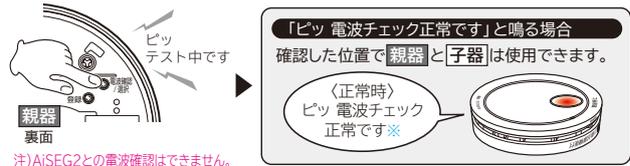

《「ピッ ピッ 電波が受信できません」と鳴る場合》

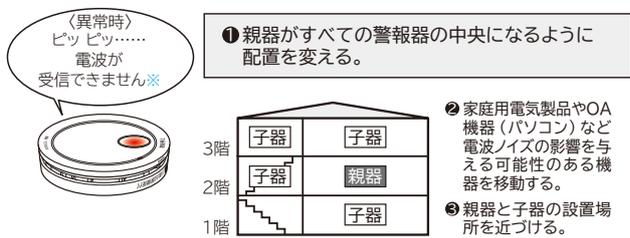

《取り付ける》

10 親器 子器を取り付ける。


天井面に取り付ける場合

- 1 取付ベースを取付用木ネジで取り付ける。
- 2 本体を取付ベースにはめる。
- 3 「カチン」と音がする位置まで右に回す。

両面テープによる取付禁止



壁面に取り付ける場合

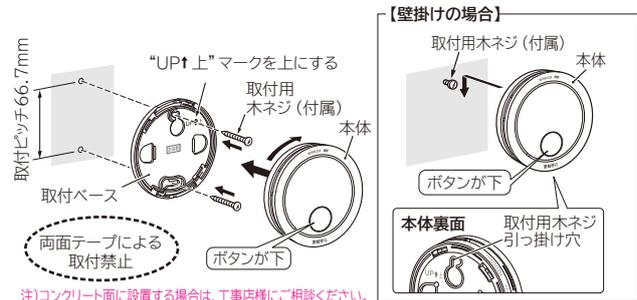

注) コングリット面に設置する場合は、工事店様にご相談ください。

《動作確認をする》

11 動作試験を行う。

親器または子器のいずれか1台の警報停止ボタンを約1秒間押します。



※メッセージは約1分間鳴り続けます。