




ホームセンターで、こんな材料を用意しましょう



【木材・用具】①木材(OSBボード、白木角材、直径30mmのラワン丸棒)  
②ハケ ③木工用水性塗料 ④木エヤスリ(鬼目) ⑤モノサシ  
⑥ドライバービット(木工30mm、穴あけ用、プラス) ⑦サンドペーパー  
⑧木ネジ(28mm、5.7mm) ⑨メジャー ⑩鉛筆など

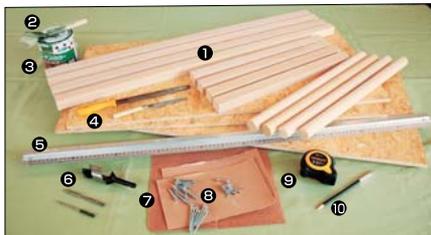

【電動工具】①充電パワーカッター  
②充電ドリルドライバー  
③充電インパクトドライバー

《工具協力》松下電器産業(株)

# 電動工具で組み立てカンタン シリーズ 大切に育てた草花をドレスアップ… ハンギングボックスもできる フラワーボックスを作ろう

電動工具で組み立てカンタン シリーズ



構造はカンタンなのに見栄えがする、2個作れば門柱代わり！こんなフラワーボックスに飾れば、きれいに咲かせた鉢花も喜びそう。電動工具があれば組み立てはカンタン、さっそく作ってみませんか。制作の指導はモリスホームセンター 高砂米田店。電動工具協力は、松下電器産業(株)の「マイジョイ」シリーズです。

ボックスにはコンテナを飾り、  
周囲には4面にハンギングバスケットを  
吊るせるフラワーボックス  
(作り方は次ページ)

ハンギングもできる  
「フラワーボックス」

# 電動工具があれば2時間で組み立て完成！ 同僚パコパ3人組がトライした男たちのDIY ハンギングもできる「フラワーボックス作り」



●パコマ読者スタッフ(左から)  
中野さん、角田さん、早川さん(兵庫県姫路市)

●アドバイザー  
モリスホームセンター高砂米田店(右から)  
堀江バイヤー、DIYアドバイザー/横田常務

使い慣れた電動工具も、ニューモデルの「マイジョイシリーズ」でさらにスピードアップ

今回、パコマDIY教室に参加したのは、同じ会社に勤める同僚3人チームです。日ごろから電動工具は使い慣れていますが、この日使う「マイジョイ」シリーズは初めてのなので、基本的な操作のし方や各工具の機能や特長などについて、あらためてアドバイザーから説明を聞き、作業がスタートしました。



アドバイザーから組み立ての手順の説明を聞き、進行の段取りや作業の分担を話し合う3人。

穴あけ、ネジ締めを、分担作業で同時進行  
すっきり夢中になって楽しんで組み立て

「おとうさんは偉い！」。この場には子供たちや家族がいたらきっとパパたちの活躍ぶりにみんな拍手喝采したことでしょう。普段が同じ仕事の仲間だけあって、さすがに3人の息ぴったり！穴あけ、ネジ締めの繰り返し作業が多いところは、穴あけ係とネジ締め係に分業し同時進行し

マイジョイシリーズのパワーカッターは、「コンパクトで扱いやすい」と早川さん。



木のカットをするパワーカッターは、「軽くてコンパクト」、女性にも使いやすいので家庭の備品にはぴったりだね」とはじめて使ってみた感想が3人の口から。木のカットが終わったら、次は組み立ての段階。アドバイザーの説明を聞き、進行の段取りと3人の分担など、効率よく仕上げていくやり方を話し合います。手順は、木ネジを打つ位置にドリルドライバーで下穴をあけ、インパクトドライバーで木ネジを締めるとい



下穴をあけた位置にインパクトドライバーで木ネジを締めっていく角田さん。

くのが基本。ニューモデルのドライバーは、どちらも軽量・コンパクトなことに3人も驚き。ネジ元を照らすライト付きもニューモデルの新機能です。また、ドリルドライバーは、スイッチ・オフの状態でも締められるので、最後の締めめに便利です。

「工具って機能もデザインもどんどん進化するんだね」と感心しながら作業を進める男たちのDIY。スピードもどんどんアップしていきます。



木ネジを締める位置にドリルドライバーで下穴をあける中野さん。

ていきます。作業は進むほどにスピードアップしていき、ボックス状に組み立てるのもあっという間。「遊び感覚でこんな木工作業をやるのは楽しいね」、「コンパクトな電動工具があれば、家族みんなでいっしょに作れるから一家で楽しみたい」と、みんな楽しそうな表情です。時

ハンギングもできる「フラワーボックス」の作り方

7 丸棒4本の各両端を木工ヤスリで削り、ハンギングバスケットを吊るすくぼみを作る。



8 木工用水性ペイントで、好みの色にペイントする。

4 側板4面を四角に合わせてボックス状に組み立てる。  
(木ネジ位置にスミ入れ→ドリルドライバーで下穴あけ→インパクトドライバーで木ネジ(28mm)締め)



5 ボックスの上部4面に角材で枠を取り付ける。木ネジ(57mm)はボックスの内側からインパクトドライバーで取り付ける。



6 木の角や切り口、表面をサンドペーパーでなめらかに磨く。



②下穴をあけた位置に、インパクトドライバーのプラスビットで木ネジ(28mm)を締める。



3 側板4面に、ドリルドライバーの木工ビット(33mm)で各面6カ所ずつ丸穴をあける。




1 木材に図面どおりにスミ入れして、パワーカッターでカットする。(ホームセンターでカットしてもらえるところもあります)



2 側板2枚のタテ側左右に支柱となる角材を取り付ける。  
①木ネジを打つ位置にスミ入れし、ドリルドライバーの穴あけビットで下穴をあける。



下穴あけと、木ネジ締めを分業して同時進行する早川さん(左)と中野さん(右)

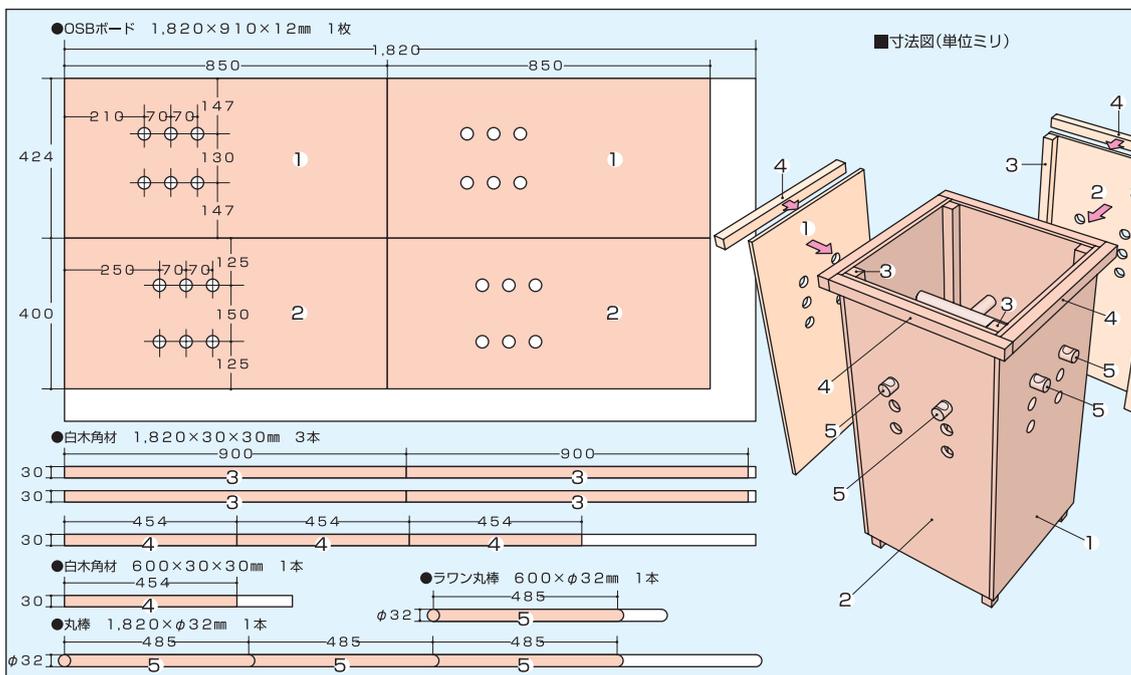

協力/モリスホームセンター高砂米田店 電動工具/松下電器産業(株)

\*木工関連の材料やサービスについて、一部扱っていないホームセンターもあります。

間を忘れて夢中になって作りあげた「フラワーボックス」。パバたち3人の連係プレーで組み立て完成までわずか2時間。最後の記念撮影には、「これで完成!」と思わずガッツポーズが出ました。



組み立てたフラワーボックスを、サンドペーパーで磨いて「いよいよ、完成!」