

▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

**▲ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用吊具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。  
傾斜天井には使用しないでください。  
落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行なってください。  
落下の原因となります。
- NDシリーズ専用吊具です。  
適合吊具以外の吊り下げは落下の原因となります。

埋込寸法：φ85


・適合吊具組合せ表

〈蛍光灯器具の場合〉

器具取付状態	適合吊具品番	吊具本数	
		FYY80031 (PHの場合) FYY80032	FYY80033 (PHの場合)
単体取付	FYY54050F FYY54060F	1本/台	1本/台
連結取付	FYY54051F	1本	(N-1)本 (N台連結の場合)
	FYY54052F	—	—

〈LED器具の場合〉

器具取付状態	適合吊具品番	吊具本数		
		単体・連結専用 (電源兼付) FYY80035	連結専用 FYY80031	単体・連結専用 (電源兼付) FYY80032
単体取付	FYY56020J FYY56024J	1本/台	—	1本/台
連結取付	(連結端電源用)	FYY56021J FYY56025J	1本	—
	(連結中用)	FYY56022J FYY56026J	—	(N-1)本 (N台連結の場合)
	(連結端信号用)	FYY56023J FYY56027J	—	1本

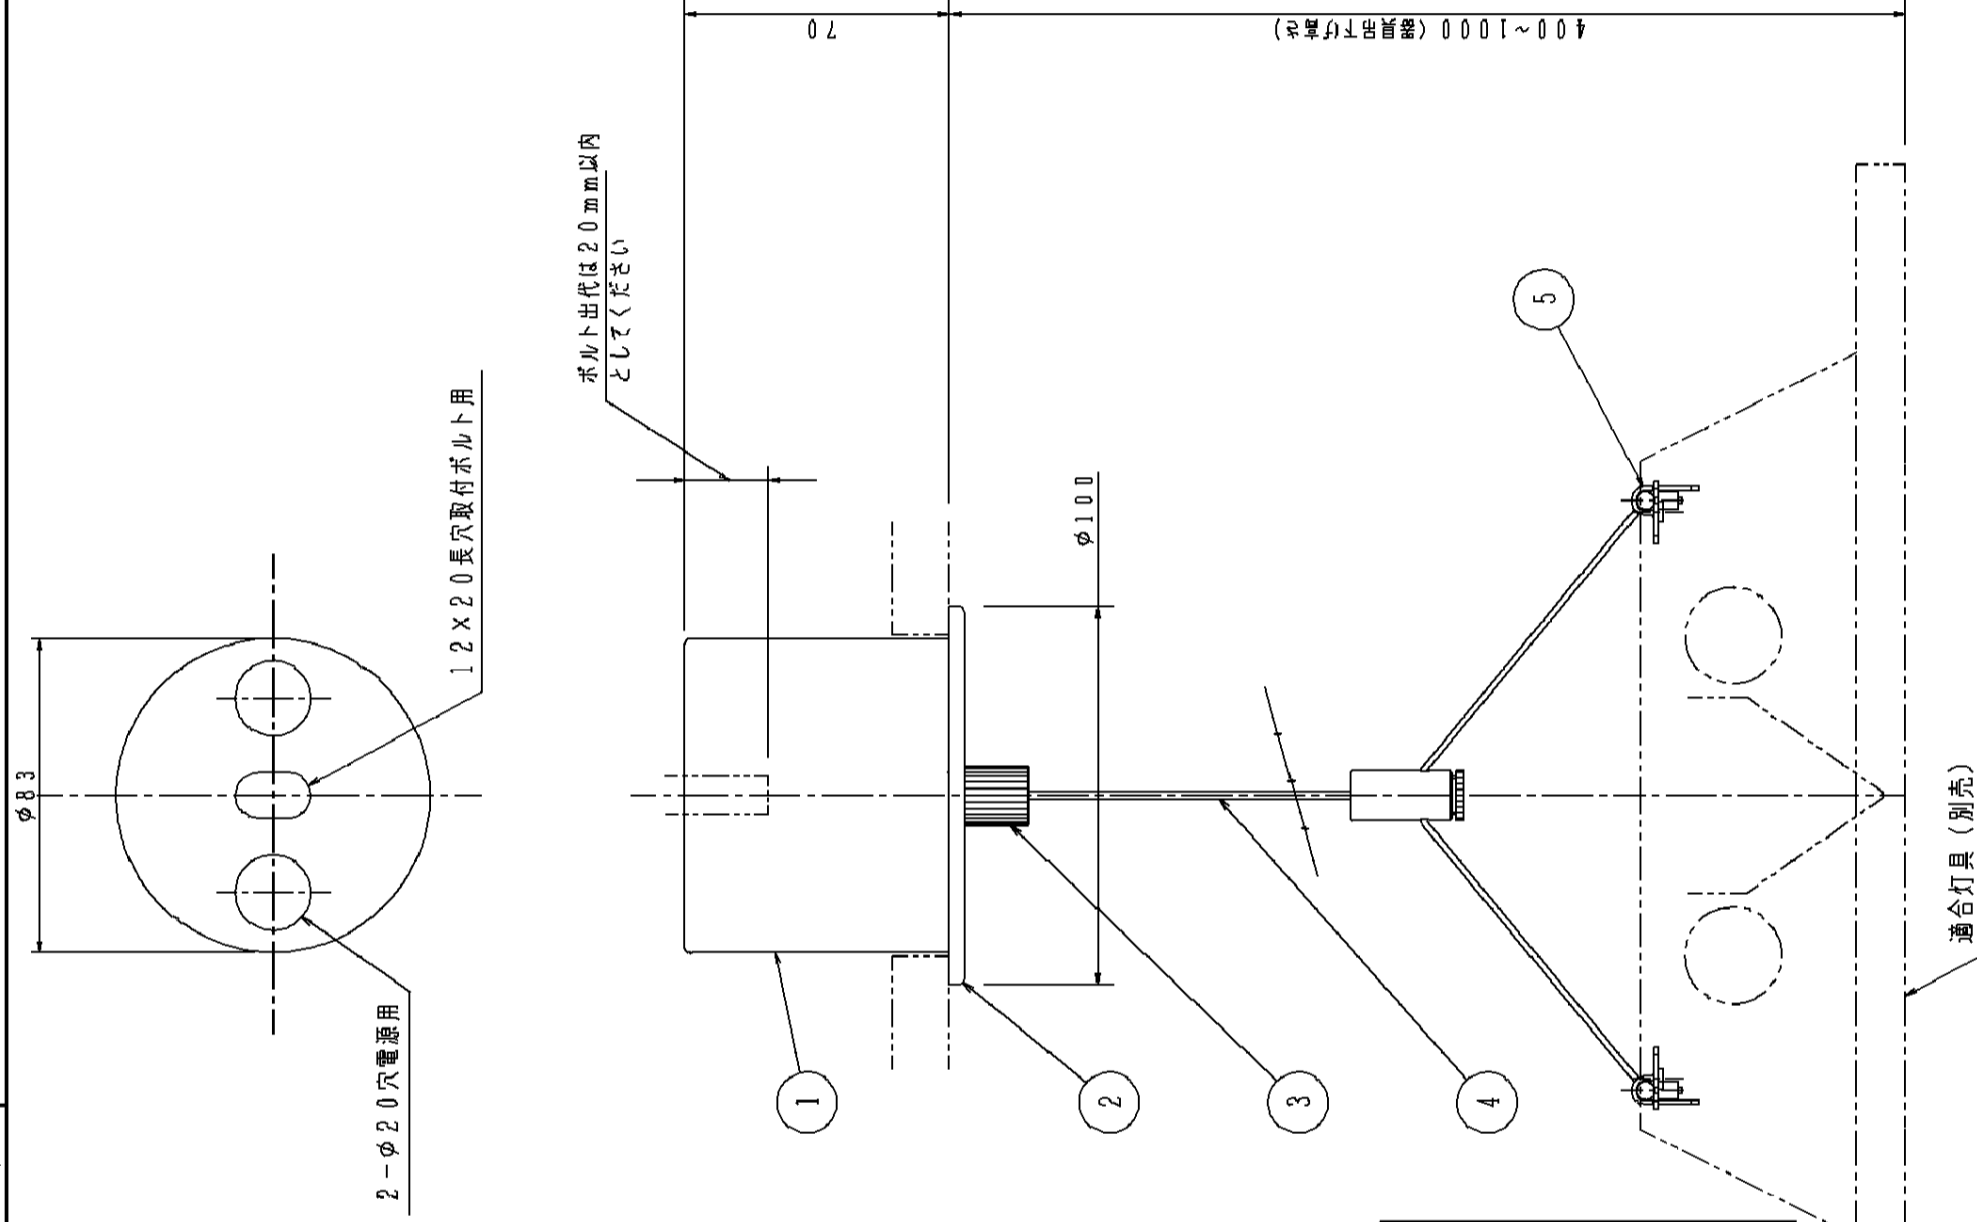

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	鋼板 (t0.8)	ホワイトメラミン塗装
2	カバー	鋼板 (t0.6)	シルバーメタリックアクリル塗装
3	ストッパー	黄銅棒	ニッケルメッキ仕上
4	ワイヤー	ステンレス (φ2.0)	
5	吊り金具	鋼板 (t1.2)	ホワイトメラミン塗装
6			
7			

適合ランプ：  
W・数：  
器具質量：0.4kg

特記事項：

# SmartArchi

品番：FYY80031 (端用：電源線なし)

図番：FYY80031-K2

尺度：1/2 作成 板加  
作成日：05.03.01 藤垣

パナソニック株式会社