

## 取扱説明書

住宅用照明器具（エントランスライト用ポール）

保管用

施工説明付き

品番 HK25300S HK25350S（シルバーメタリック）  
HK25300Y HK25350Y（プラチナメタリック）  
HK25300B HK25350B（オフブラック）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。  
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。



**警告**



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店  
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

●ポールを改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれ  
があります。



禁止

●ポールに無理な力をかけない  
強度低下による破損のおそれ  
があります。



**注意**



必ず守る

●ポールには寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれにポール折れなどに至る場合があります。  
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

### お手入れについて

電源を切って、周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

### ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

## 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

### 警告

#### ■取付面



禁止

- 次のような場所に取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- ・ 浴室など湿気が多い場所
- ・ 振動や衝撃が多い場所



必ず守る

- 土壌のしっかりしたところに設置する  
設置に不備があると、ポール倒れのおそれがあります。

#### ■その他



必ず守る

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に  
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

### 注意



必ず守る

- ポール下部に川砂などを充填し、湿気が  
ポール内に充満しないように施工する  
絶縁不良による感電および腐食による  
ポール折れの原因となることがあります。
- ポールは水抜穴をふさがないように  
施工する  
絶縁不良による感電および腐食による  
ポール折れの原因となることがあります。



必ず守る

- 土中埋設配線は「内線規程2400節地中電線路」、  
「JIS C 3653 電力用ケーブルの  
地中埋設の施工方法」に従う  
不備があると、絶縁劣化により、感電、  
故障の原因となることがあります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など  
保護具を使用する  
けがのおそれがあります。

### 各部のなまえと取り付けかた


施工する前にまず付属部品をご確認ください

1

#### ケーブル保護管（別途）に パテ詰め等の処理を行う

- ・ 電源ケーブル（別途）の長さはポールの長さよりも  
20cm程度長くしておいてください。

注) アース線は以下の品番  
にのみ付いています。  
・ HK25300S  
・ HK25300Y  
・ HK25300B

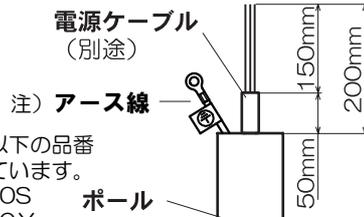

#### 取り付け前のご注意

- ・ 器具の取り付けは、手袋など  
保護具を使用してください。

#### 付属部品


□ 埋込棒 (1本)

2

#### ポールを建てる

- ・ ポールに埋込棒をセットしてください。


電源ケーブルの  
ポールからの出寸法

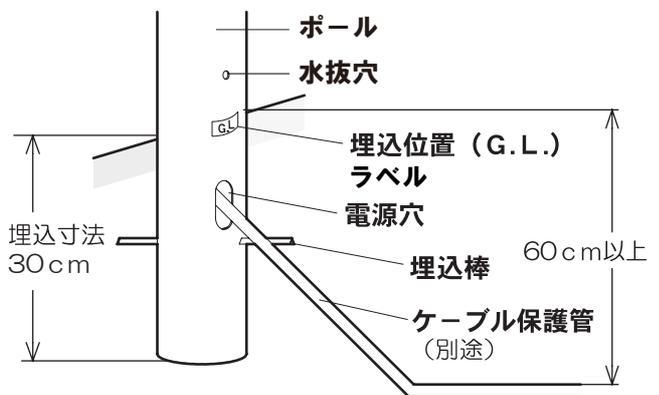

3

#### ポール下部の湿気対策を行う

(下図にその一例を示します。)

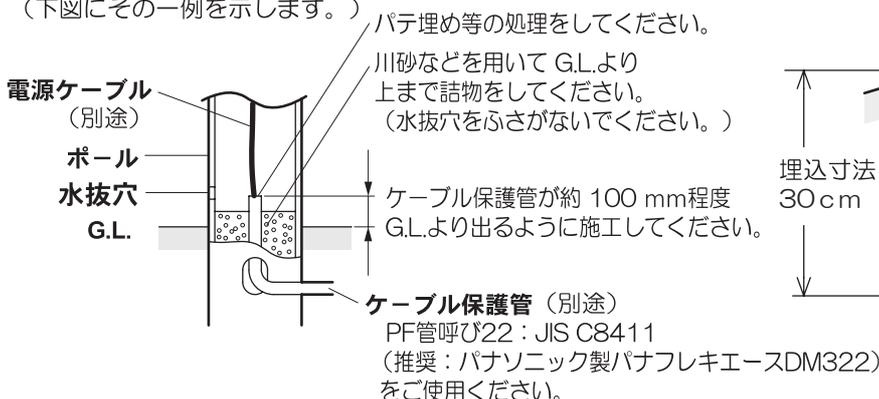

直接埋込式により、車両その他の重量物の  
圧力を受ける恐れのない場合の施工例です。