



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面、壁面取付専用器具です。据置取付はできません。
指定外取付は、火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・AC100V用器具です。
 - ・LED電球専用器具です。
 - ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
 - ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、
突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は
一回路当り8台以下を目安に配線してください。
（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください。）
 - ・LED電球専用器具です。
 - ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、
ライトコントロール等の調光器との併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
 - ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、
LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
また、下記の当社適合ライトコントロールと組み合わせて
ご使用ください。
- <適合ライコン>
ライトマネージャーフ×+信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

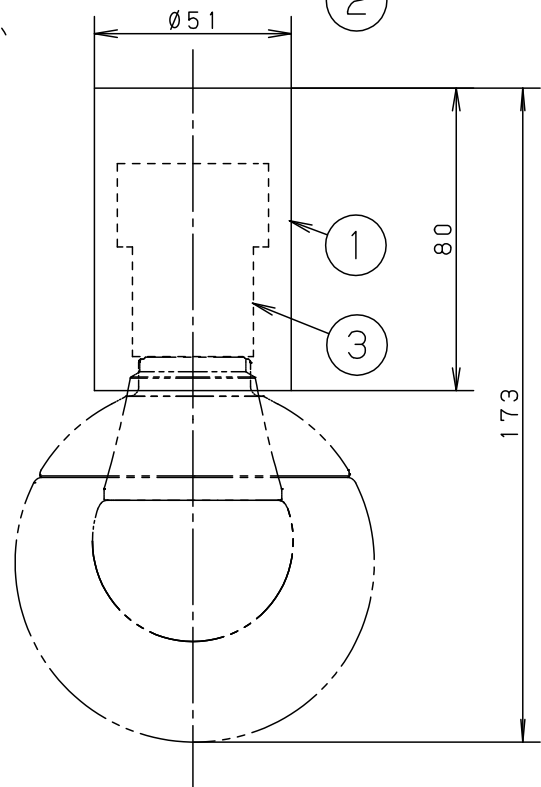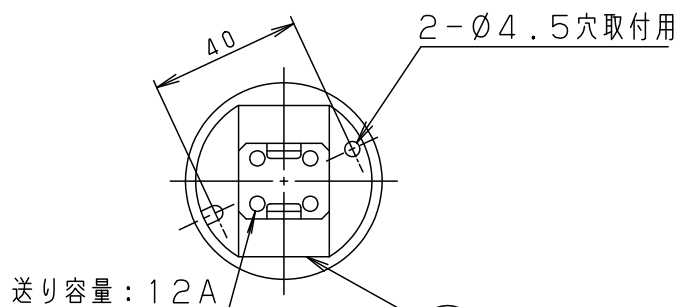

適合ランプ	W・数					品番 NNN53800
LED電球 (E26)	LDG11L (D) -G/95/Wx1	5				
	LDG6L (D) -G/95/Wx1					
	LDG4L (D) -G/95/Wx1					
	LDG6L (D) -G/70/Wx1					
	LDG4L (D) -G/70/Wx1					
LDA7L (N・D) -G/S/K6x1	4					
LDA7L (D) -G/D/S/K6x1						
器具質量	0.3 kg	3	ソケット	フェノール	NZ300691 (E26)	奥代 大和
特記事項		2	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	ホワイト塗装	
		1	本体	アルミ板 (t1.3)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

