屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10439W
光源	LED3500_70_470 x1　　470.0 lm
管理番号	K0161574(0)DB1
BZ分類	BZ8/0.7/BZ7

器具効率	101 %
上方光束	38 %
下方光束	63 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.49Hm	1.49Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	47	34	26	20	43	32	24	19	37	28	21	17	32	24	19	15	10			
0.8	55	43	34	28	51	40	32	26	44	35	28	23	37	30	25	20	15			
1.0	61	49	41	34	57	46	38	32	49	40	34	28	42	35	29	25	18			
1.25	67	56	47	40	62	52	44	38	54	45	39	34	46	39	34	30	22			
1.5	71	60	52	46	66	57	49	43	57	49	43	38	49	43	38	33	25			
2.0	77	68	60	54	72	63	56	51	62	55	50	45	53	48	43	39	30			
2.5	81	72	65	59	75	68	62	56	65	59	54	50	56	52	47	44	34			
3.0	83	76	70	64	78	71	66	61	68	63	58	54	58	54	51	47	37			
4.0	87	81	75	70	82	76	71	67	71	67	63	59	62	58	55	52	41			
5.0	89	84	79	75	84	79	75	71	74	70	66	63	64	61	58	55	44			
7.0	92	88	84	80	87	83	79	76	76	73	70	68	67	64	62	60	47			
10.0	94	91	88	85	89	86	83	81	79	76	74	72	69	67	65	63	51			

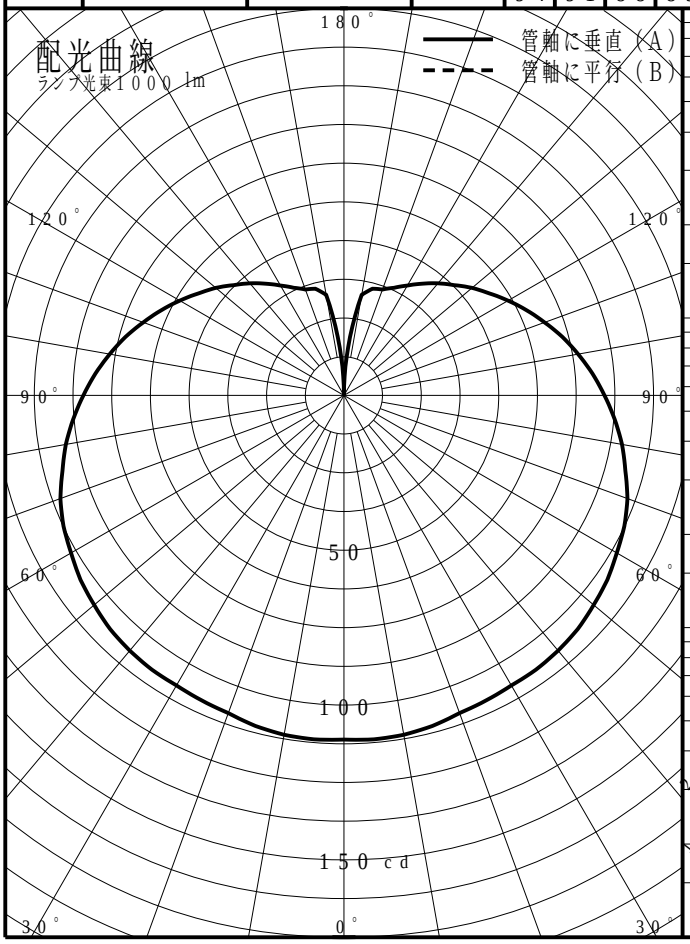

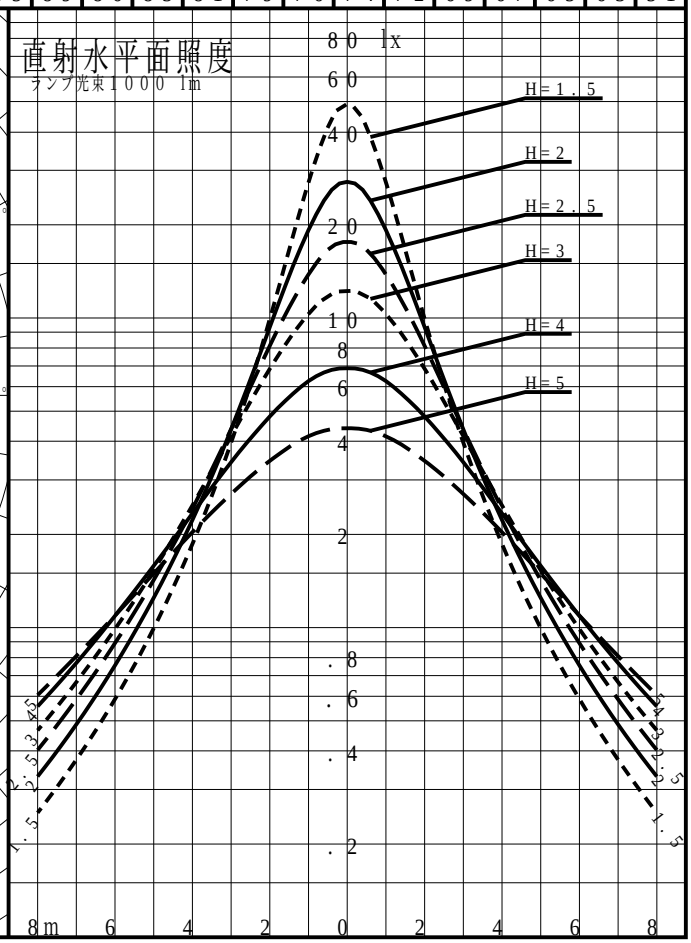

111.5
111.1

パナソニック株式会社