屋内照明器具特性

品番（品名）	PAZ07520WWWP40+NTS95100
光源	LED4000_70_425 x1　　425.0 lm
管理番号	K0197378(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.63	
	中	0.6	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.51Hm	0.78Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	78	71	66	62	77	70	66	62	76	69	65	62	74	69	65	62	61
0.8	85	79	74	71	85	78	74	71	83	78	74	71	81	77	73	71	69
1.0	90	84	80	77	89	84	80	77	87	83	79	76	86	82	78	76	75
1.25	94	89	85	82	93	88	85	82	91	87	84	81	89	86	83	81	79
1.5	96	92	88	86	95	91	88	85	93	90	87	85	91	89	86	84	82
2.0	100	96	93	91	98	95	92	90	96	94	91	89	94	92	90	88	87
2.5	101	98	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89
3.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91
4.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	97	99	98	96	95	93
5.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	100	99	98	100	99	98	97	94
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	97

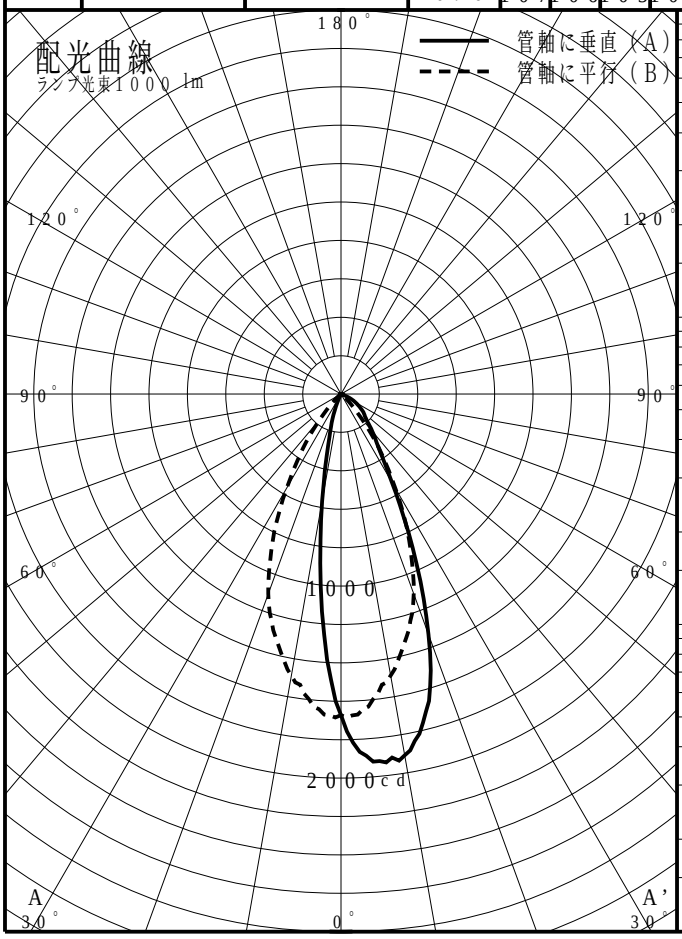

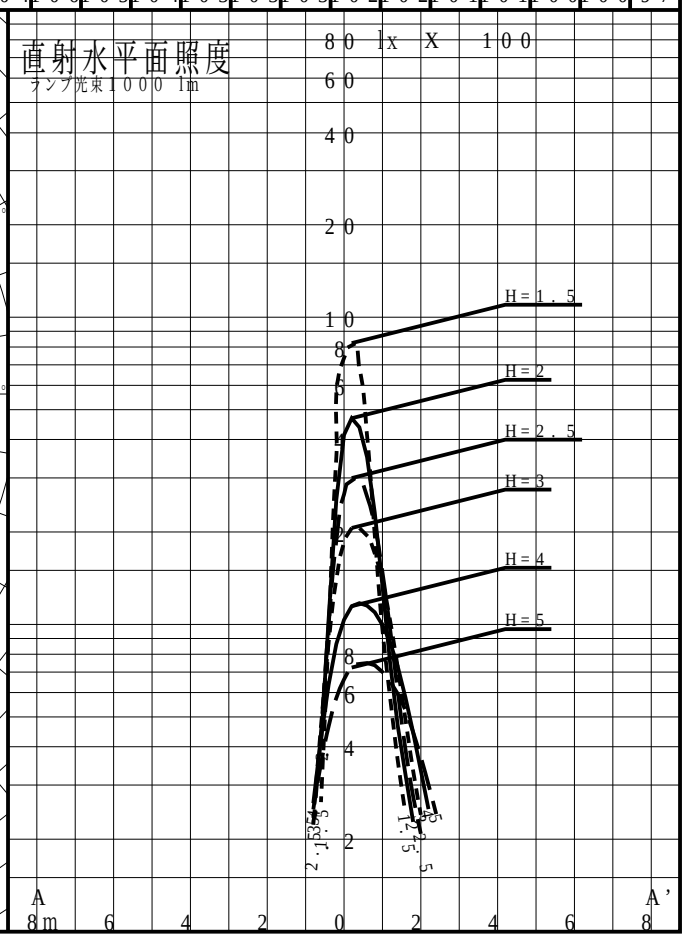

1932.9
1672.4

パナソニック株式会社