

室内窓・しきり窓 Webハウズ 選定マニュアル



1. 商品説明	
1-1. 商品基本仕様 室内窓	…P3～7
1-2. 商品基本仕様 しきり窓	…P8～11
2. プランニング方法	
2-1. 画面構成	…P12
2-2. 全体フロー	…P13
2-3. 室内窓・しきり窓のアイコンについて	…P14
3. 選定時の注意点	
3-1. 選択項目について	…P15
3-2. オプション（ロールスクリーンアタッチメント）詳細	…P16
3-3. 3D上での設定について	…P17



1-1. 商品基本仕様 室内窓

算出部材

	部材	特注内容
部材 (必ず算出)	窓本体 (FIX窓/突き出し窓) 	・幅/高さサイズオーダー ・ガラス変更 (右図参照)
	上下ガイド 	-
部材 (選択項目による)	4方枠	-
	1方枠	-
	4面化粧枠 (詳細右図) (建具隣接納まり用) ※ 	-
	化粧カバー材 (片側オープン納まり用) 	・高さサイズオーダー ※窓本体高さサイズ変更時
	L字部材 (L字納まり用) 	・高さサイズオーダー ※窓本体高さサイズ変更時
	水平コーナー部材 (L字納まり 1方枠用) 	-
	エンドキャップ (直線・L字納まり 1方枠 片側オープン用) 	-
オプション 部材	ロールスクリーンアタッチメント 	-

※ 建具隣接納まりの場合、建具の枠は室内窓では算出しません

4面化粧枠

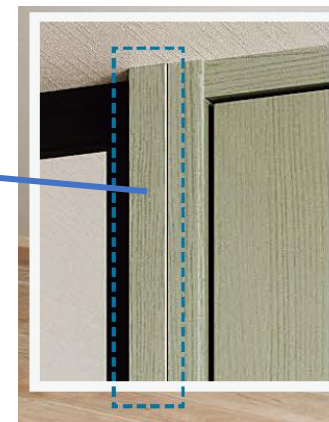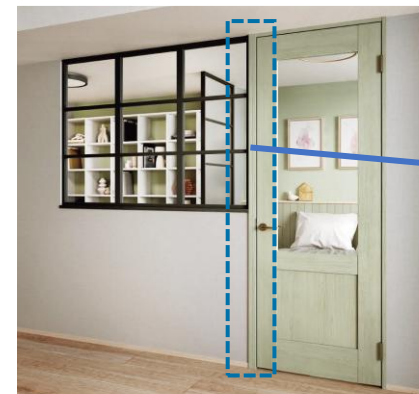

室内窓と建具枠を見切る枠部材

ガラス種類



[標準]
透明熱処理ガラス




Uオーダー
カスミ熱処理ガラス



Uオーダー
チェッカーアクリル



Uオーダー
チェッカー熱処理ガラス



Uオーダー
レイン熱処理ガラス



Uオーダー
モール熱処理ガラス



Uオーダー
透明アクリル

※ 吹き抜け設置の場合は、チェッカーアクリル・透明アクリルのみ対応

1-1. 商品基本仕様 室内窓


4/17

サイズについて（仕上げ）


選択項目	選択肢	サイズ入力項目 (Webハウス表記)	寸法
仕上げ	クロス仕上げ（枠なし） 	本体設置幅W/ 本体設置高さH	PW×枚数+0mm PH+9mm
	4方枠仕上げ 	枠外幅UW/ 枠外高さUH	PW×枚数+48mm PH+57mm
	1方枠仕上げ 	本体設置幅W/ 枠外高さUH	PW×枚数+0mm PH+33mm

PW = 本体幅
PH = 本体高さ


クロス仕上げ（枠なし）

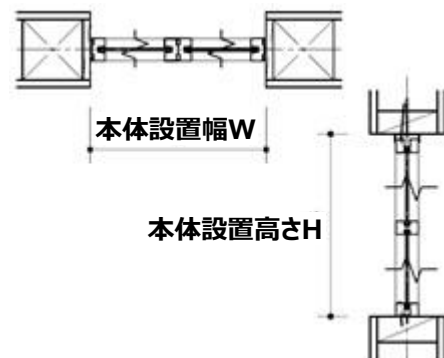

4方枠仕上げ

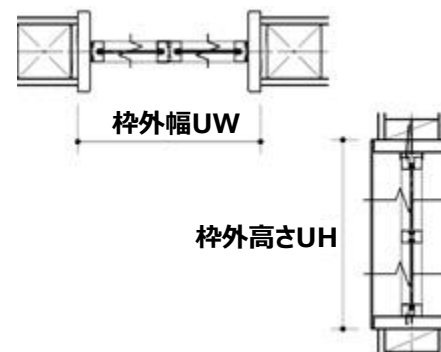

1方枠仕上げ

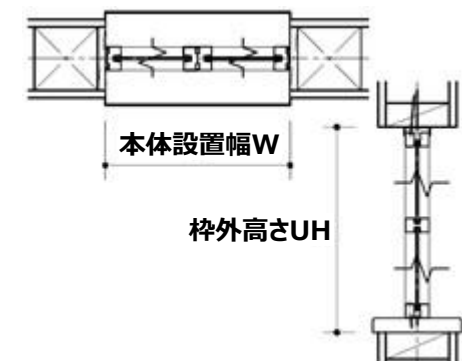


仕上げ＋納まりによって逆算されるPWのサイズが異なります

1-1. 商品基本仕様 室内窓

5/17

サイズについて（納まり：直線）

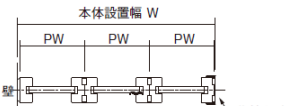選択項目	選択肢	寸法	参考図
納まり	直線：両側クローズ 	$PW \times \text{枚数} + 6\text{mm}$	
	直線：両側クローズ（吹き抜け設置） 	$PW \times \text{枚数} + 6\text{mm}$	
	直線：左側壁 右側建具隣接枠なし 	$PW \times \text{枚数} + 29\text{mm}$	
	直線：左側建具隣接枠なし 右側壁 	$PW \times \text{枚数} + 29\text{mm}$	
	直線：左側オープン 右側壁 	$PW \times \text{枚数} + 13\text{mm}$	
	直線：左側壁 右側オープン 	$PW \times \text{枚数} + 13\text{mm}$	

仕上げ＋納まりによって逆算されるPWのサイズが異なります

1-1. 商品基本仕様 室内窓

6/17

サイズについて（納まり：L字） ※仕上げは「クロス仕上げ（枠なし）」・「1方枠仕上げ」の2種類対応となります

選択項目	選択肢	寸法（クロス仕上げ・1方枠仕上げ併用）	参考図
納まり	L字：両側クローズ	A側PW+30mm B側PW+33mm	
	L字：A側壁 B側建具隣接枠なし	A側PW+30mm B側PW+56mm	
	L字：A側建具隣接枠なし B側壁	A側PW+53mm B側PW+33mm	
	L字：A側オープン B側壁	A側PW+29mm B側PW+33mm	
	L字：A側壁 B側オープン	A側PW+30mm B側PW+32mm	

1-1. 商品基本仕様 室内窓

7/17

サイズオーダーについて

仕上げ+納まり でサイズオーダー時の標準幅が異なります

室内窓・しきり窓

標準仕様No

セット数 1

シリーズ 室内窓 暮らし&リフォーム

仕上げ なし（クロス仕上げ）

納まり L字：A側壁 B側オープン

※4方枠仕上げの建具隣接（開口枠あり）は「両側クロス」から選択ください

納まり画像

突き出し窓 F I X 窓

B側突き出し窓 F I X 窓

L字パターン A側1列×B側2列

納まりパターン 1段（タイプ10）×1

B側納まりパターン 1段（タイプ10）×

窓枠色 ホワイト

特注仕様

本体設置幅（W）

560

標準 560
最小 359
最大 705

本体幅（PW）

530

標準 530
最小 364
最大 675

本体設置幅（W）


1092

標準 1092
最小 708
最大 1092

B側本体幅（PW）

1060

標準 1060
最小 676
最大 1060

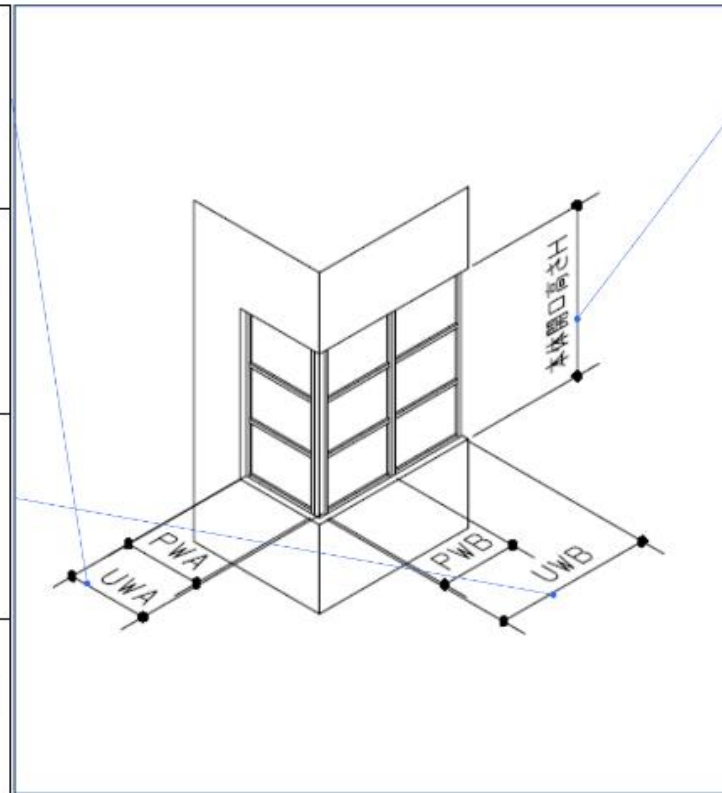

本体設置高さ（H）

401

標準 405
最小 309
最大 405

本体高（PH）

392

標準 396
最小 300
最大 396

Webハウズで数値入力する際はカタログを確認の上、
「特注仕様」画面で最小・最大範囲をご確認ください

1-2. 商品基本仕様 しきり窓

8/17

算出部材


	部材	特注
必要部材	窓本体 (FIX窓/突き出し窓) 	・幅/高さサイズオーダー ・ガラス変更 (右図参照)
	上下ガイド 	-
必要部材 ※選択項目 による	化粧カバー材 (オープン納まり用) 	-
	ドア見切り (ドア見切りありの場合) 	-
オプション 部材	ロールスクリーンアタッチメント 	-

ガラス種類




[標準]
透明熱処理ガラス




オーダー
カスミ熱処理ガラス




オーダー
レイン熱処理ガラス




オーダー
チェッカーアクリル



オーダー
モール熱処理ガラス



オーダー
チェッカー熱処理ガラス



オーダー
モールアクリル

1-2. 商品基本仕様 しきり窓

9/17

サイズについて（仕上げ）

選択項目	選択肢	サイズ入力項目 (Webハウス表記)	寸法
仕上げ	ドア見切りなし 	本体設置幅W/ 本体設置高さH	本体設置幅W = 次ページ参照 PH+9mm
	ドア見切りあり 	幅UW/ 本体設置高さH	UW = 次ページ参照 PH+9mm

PW = 本体幅 PH = 本体高さ

1-2. 商品基本仕様 しきり窓

10/17

サイズについて（納まり）

選択項目	仕上げ	選択肢	寸法	参考図
納まり	ドア見切りなし	両側オープン	$PW \times \text{枚数} + 8\text{mm}$	
		両側クローズ	$PW \times \text{枚数} + 6\text{mm}$	
		左側オープン 右側壁	$PW \times \text{枚数} + 7\text{mm}$	
		左側壁 右側オープン	$PW \times \text{枚数} + 7\text{mm}$	
	ドア見切りあり	左側オープン 右側ドア見切り枠	$PW \times \text{枚数} + 28\text{mm}$	
		左側壁 右側ドア見切り枠	$PW \times \text{枚数} + 27\text{mm}$	
		左側ドア見切り枠 右側オープン	$PW \times \text{枚数} + 28\text{mm}$	
		左側ドア見切り枠 右側壁	$PW \times \text{枚数} + 27\text{mm}$	

仕上げ＋納まりによって逆算されるPWのサイズが異なります

1-2. 商品基本仕様 しきり窓

11/17

サイズオーダーについて

納まり でサイズオーダー時の標準幅が異なります

室内窓・しきり窓

標準仕様No

セット数


シリーズ

仕上げ

納まり

※4方枠仕上の建具隣接（開口枠あり）は「両側クロース」から選択ください

納まり画像



突き出し窓

L字パターン


納まりパターン

窓枠色

枠見込み

枠色


幅
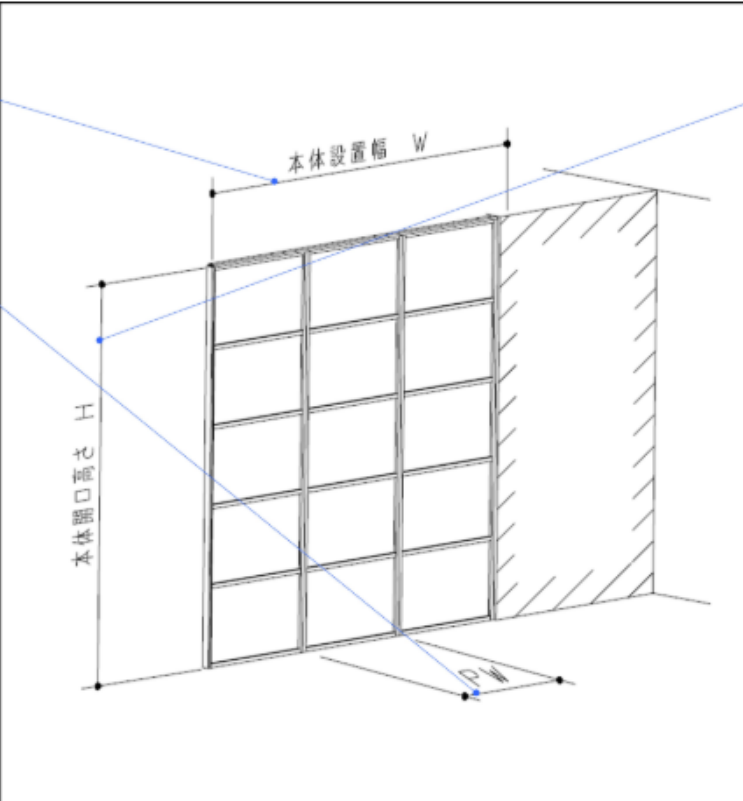
<p>本体設置幅 (W)</p> <p><input type="text" value="787"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/></p> <p>標準 787 最小 457 最大 907</p> <p>本体幅 (PW)</p> <p><input type="text" value="780"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/></p> <p>標準 780 最小 450 最大 900</p>		<p>本体設置高さ (H)</p> <p><input type="text" value="2350"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/></p> <p>標準 2350 最小 1780 最大 2700</p> <p>本体高 (PH)</p> <p><input type="text" value="2341"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/></p> <p>標準 2341 最小 1771 最大 2691</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webハウズで数値入力する際はカタログを確認の上、
「特注仕様」画面で最小・最大範囲をご確認ください

2-1. 画面構成

12/17

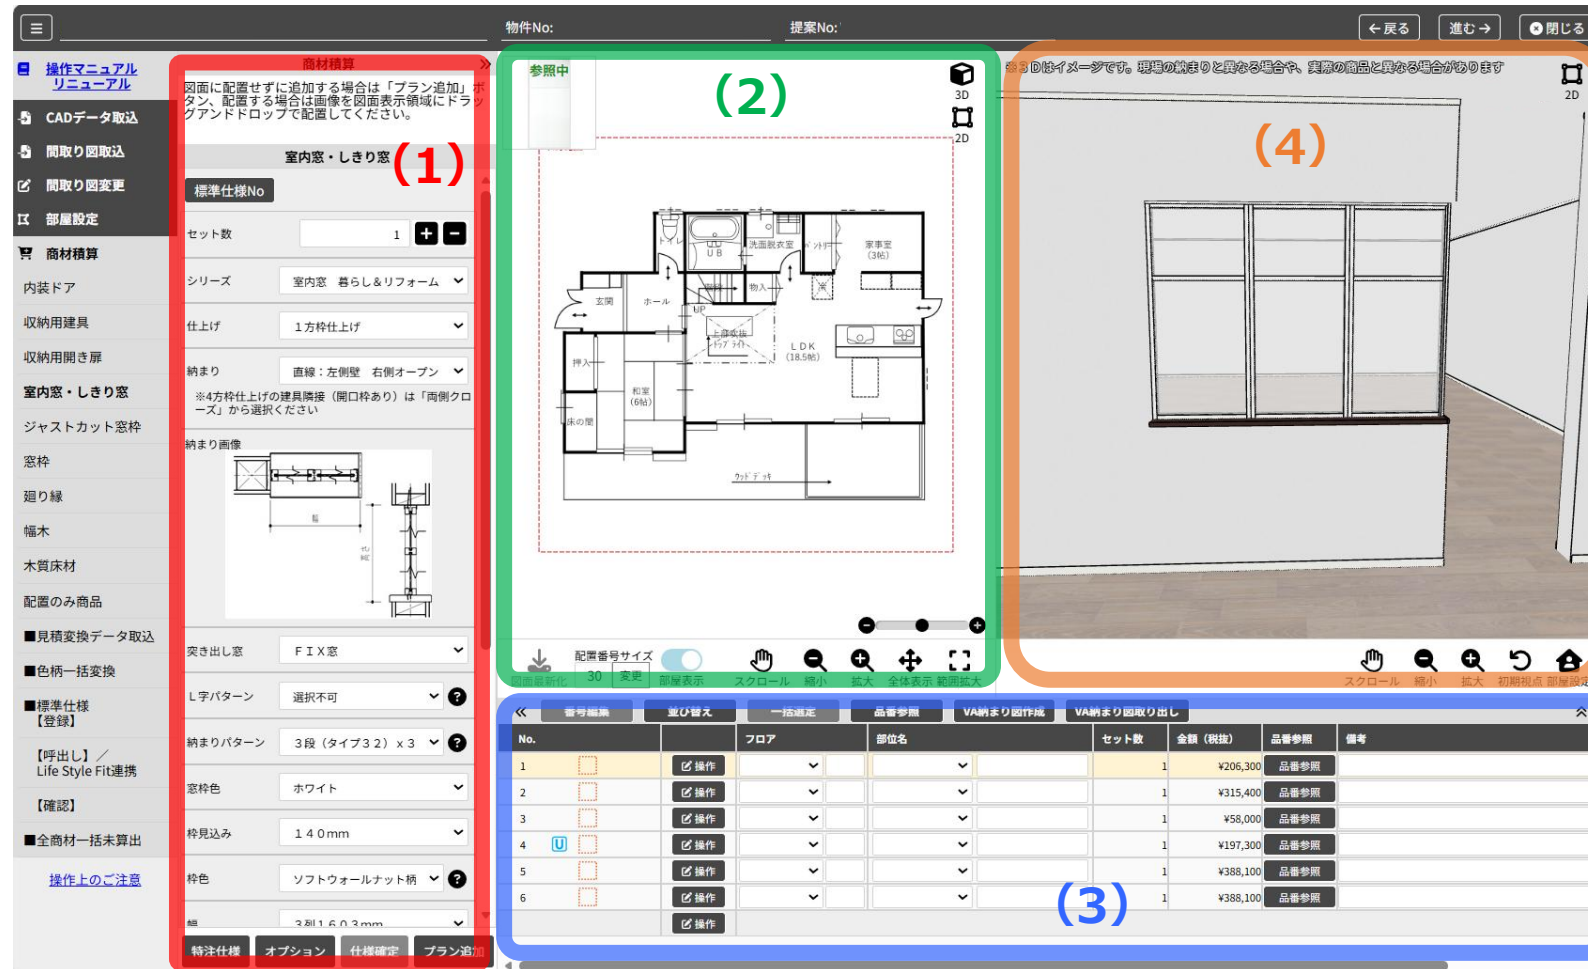



- (1) 仕様選定エリア
- (2) 図面エリア
- (3) 明細一覧エリア
- (4) 3D表示エリア

- …仕様を選定出来ます
- …取り込んだ図面が1フロアずつ表示されます。
- …選定した明細が表示されます
- …選択された明細の3Dイメージが表示されます

※間取り図がない場合は (2) 図面エリアには何も表示されません

2-2. 全体フロー

13/17

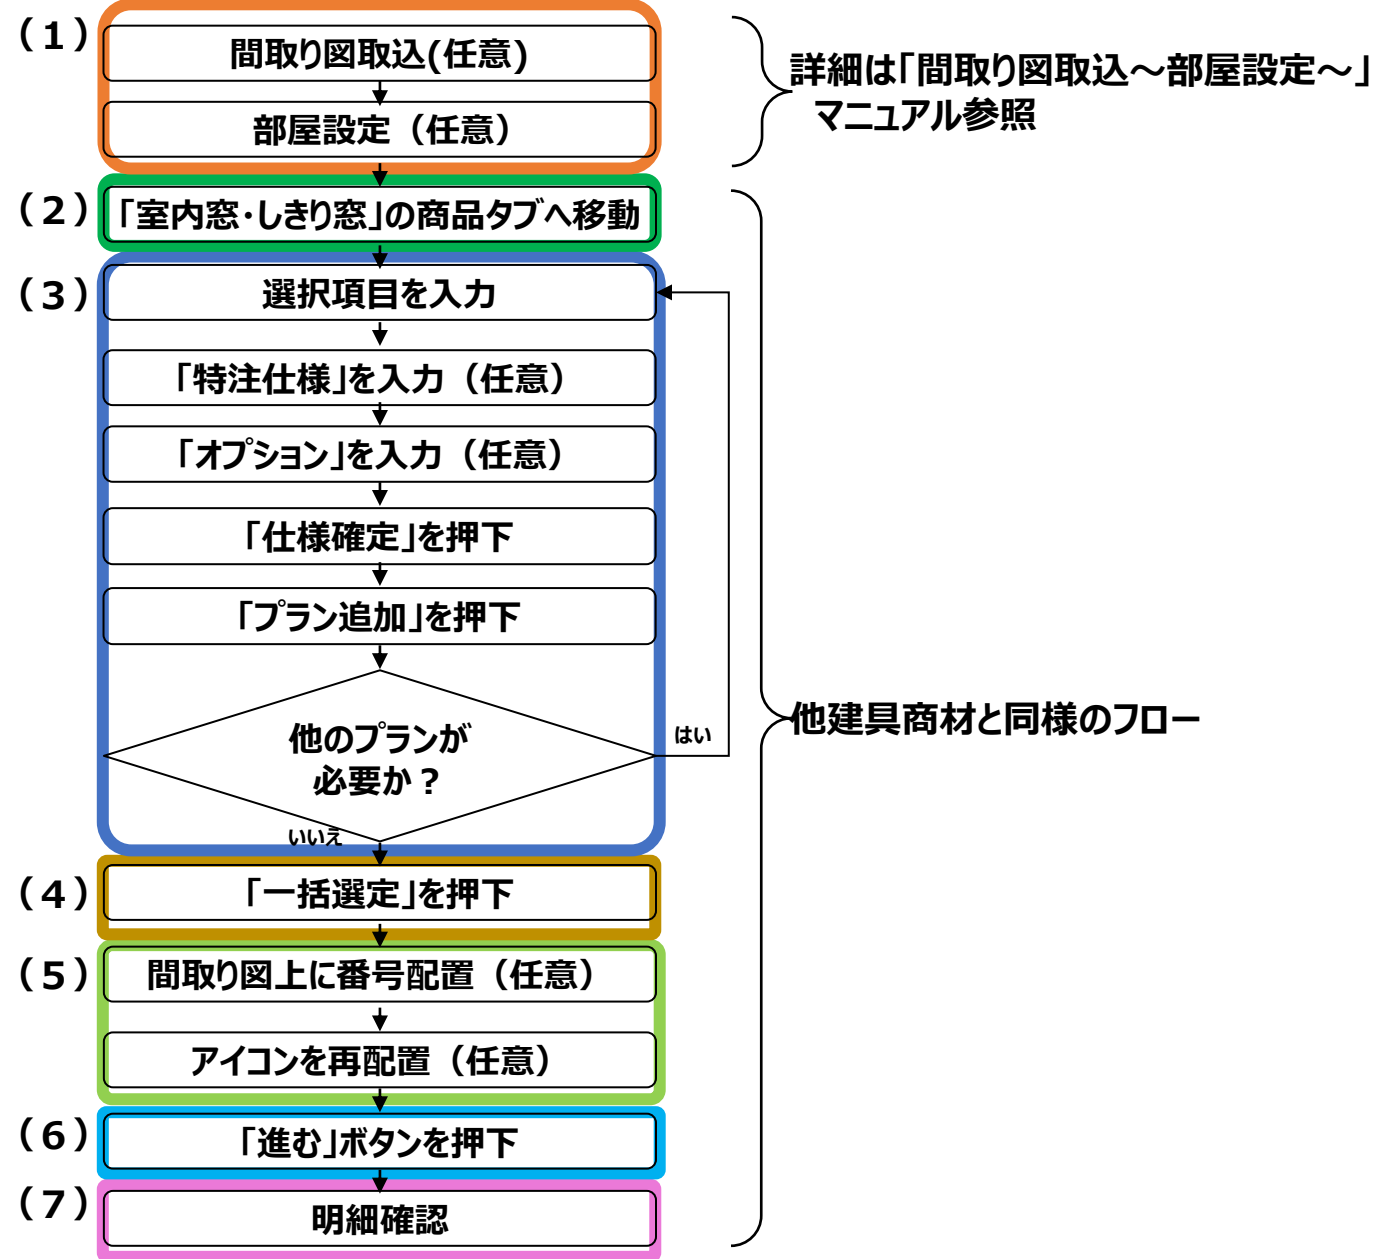
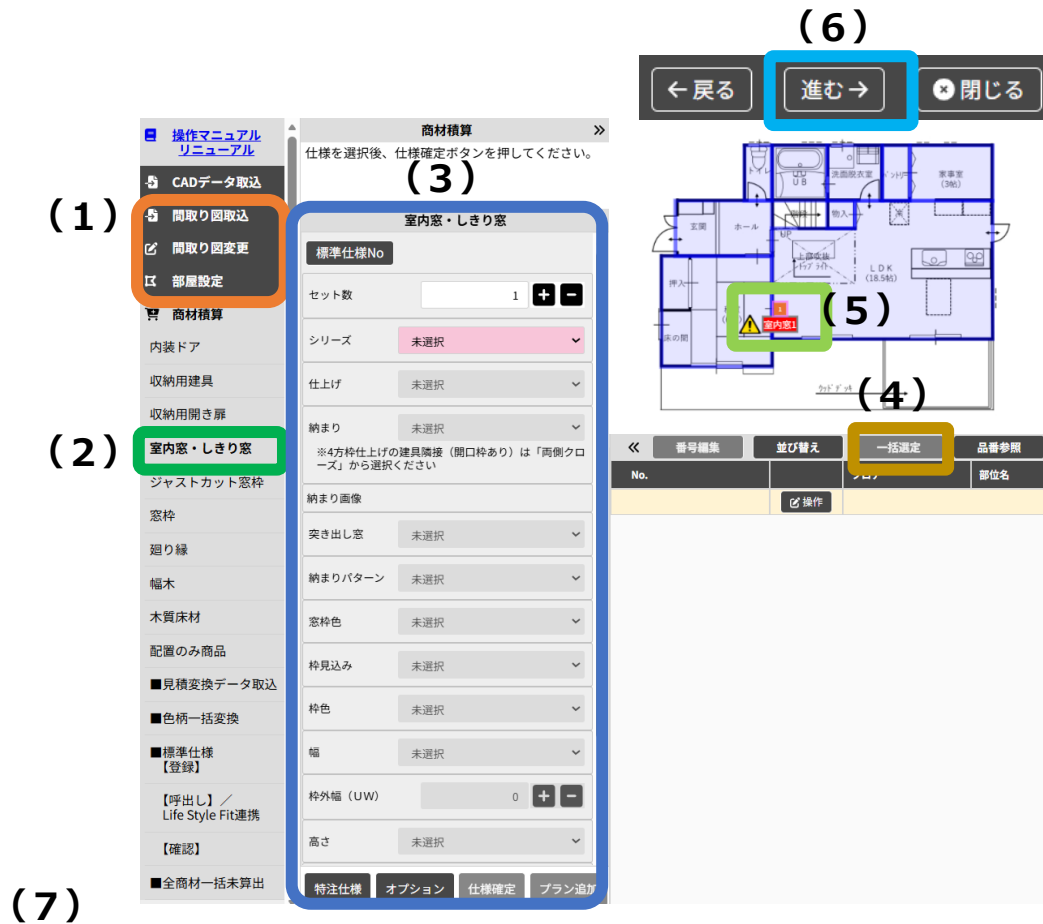


2-3. 室内窓・しきり窓のアイコンについて

14/17


室内窓・しきり窓は間取り図上に配置するアイコンが、納まりによって変化します。

①室内窓（直線）・しきり窓（両側オープン除く）

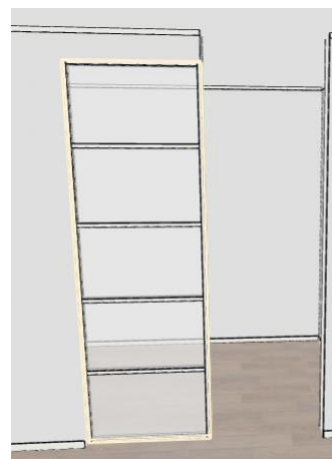

壁のある任意の場所に設置

②室内窓（L字）

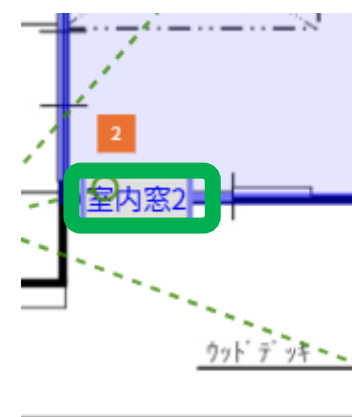


壁のある任意の場所に設置
(3D上は直近の角に表示)

③しきり窓（両側オープン）



部屋の中央に設置

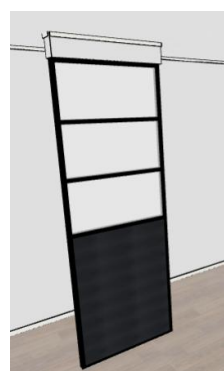

回転させたい場合は、
アイコン上を押下し、
「90度回転」を押下

3-1. 選択項目について

15/17


下記の場合につきましては、注意が必要となります。

①室内窓を吹き抜けとして設置する場合




納まりで「直線：両側クローズ（吹き抜け設置）」を選択時のガラス仕様はチェッカーアクリル/透明アクリルのみ選択可能となります（他ガラス選定時はエラー）


②室内窓を建具と隣接して納める場合

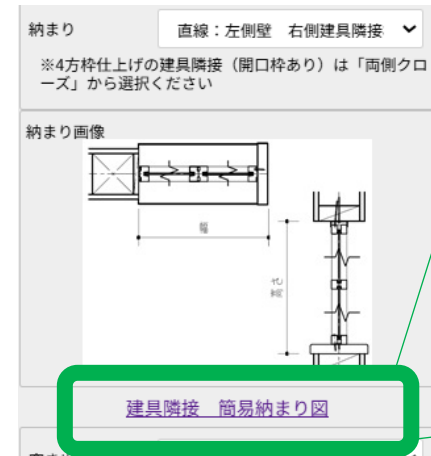


自動作図では他商材建具と併せた図面は出力されないため、「建具隣接 簡易納まり図」をご参照ください

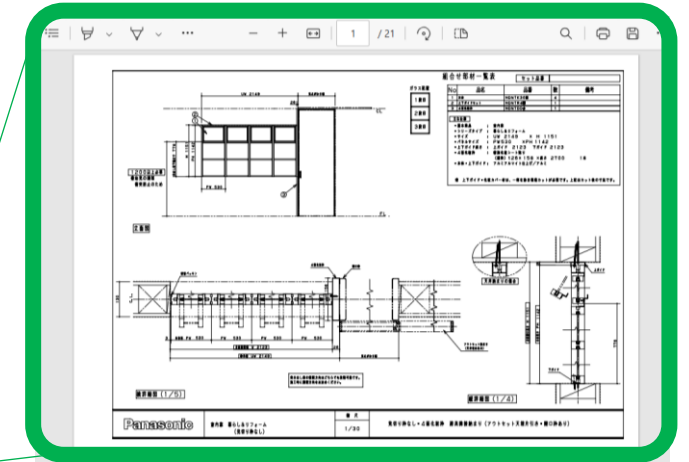

③室内窓の部屋高さを設定する場合（3D）

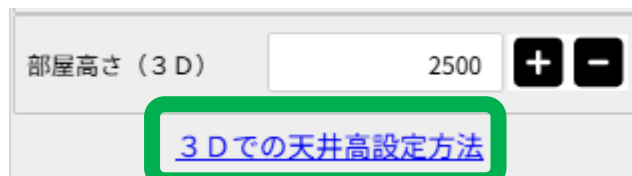

「部屋高さ（3D）」は商品自体の3Dサイズを調節する内容となります
3Dで表示される部屋高さの設定方法につきましては「3Dでの天井高設定方法」をご参照ください

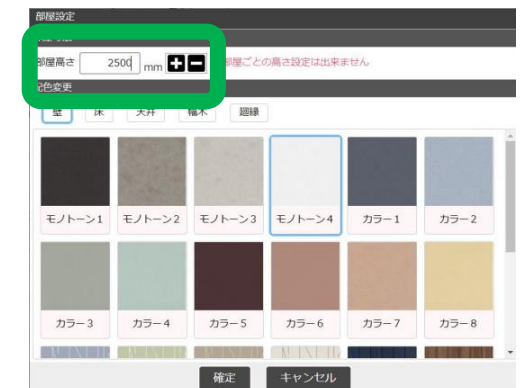

3-2. オプション（ロールスクリーンアタッチメント）詳細

ロールスクリーンアタッチメント選定の際は、下記内容にご注意ください。

- ・ロールスクリーンアタッチメントは選定画面の「オプション」より選定可能です
- ・ロールスクリーン本体については別途手配となります。カタログをご参照ください。
- ・突き出し窓の場合は、窓が開閉しない側（突き出さない側）に設置をお願いいたします（図①手前側）
- ・片側オープンの場合は取り付けができません
- ・L字納まりの場合は、A側もしくはB側のどちらかのみ取り付けとなります（オープン側への設置不可）
- ・ロールスクリーンアタッチメントの算出方法につきましては、下図の通りです

選定画面「オプション」



ロールスクリーンアタッチメント



室内窓

ロールスクリーン アタッチメント数 算出方法

部品名	製品幅 (mm)			× ロールスクリーン台数
	～1400	1405～2000	2005～	
アタッチメント	2個	4個 (2個入×2)	5個 (2個入+3個入)	

しきり窓

ロールスクリーン アタッチメント数 算出方法

部品名	製品幅 (mm)			× ロールスクリーン台数
	～1400	1405～(窓2列)	1405～(窓3列)	
アタッチメント	2個	3個	4個 (2個入×2)	

図①



(ご参考) ※詳細はカタログをご確認下さい

ロールスクリーン設置可能な室内窓のサイズについて

■:設置不可範囲 □:設置可能範囲

	窓列数	1							2	3	4	
窓段数	H	W	370	371	372	373	374	375	～681	682～1066	1067～1596	1597～2126
1	309～405											
2	406～778											
3	779～1151											
		H : 1051～						H : 1081～				

ロールスクリーン設置可能なしきり窓のサイズについて

■:設置不可範囲 □:設置可能範囲

タイプ	窓列数	W	1			2		3
			450～540	541～600	601～900	901～909	910～1800	1350～2700
全ガラスタイプ	1780～2700	H			※1			
化粧パネルタイプ	1780～2700 化粧パネル寸法 1100を含む	H	※2					



※1 W=705のとき、W=701 → 製品幅700mm(このときの最大製品高: 700×3=2100mm)、製品高2100mmとなる最大しきり窓高: 2100-300=2070mm(このため、2071mmは設定できません)。
※2 化粧パネルのみではなく、しきり窓の下端部までロールスクリーンを下げる場合、W=455 のとき、W=7=448 → 製品幅450mm(このときの最大製品高: 450×3=1350mm)、製品高1350mmとなる最大しきり窓高: 1350-30=1320mm のため、1321+1100=2421mmは設定できません。

3-3. 3D上での設定について


17/17

3D配置を行う際、下記項目にご注意ください。

- ・オープン方向開口幅について
サイズを変更すると3Dでの開口サイズが変わります
※幅木・廻り縁の算出値は影響しません
3Dの見た目のみ変化します

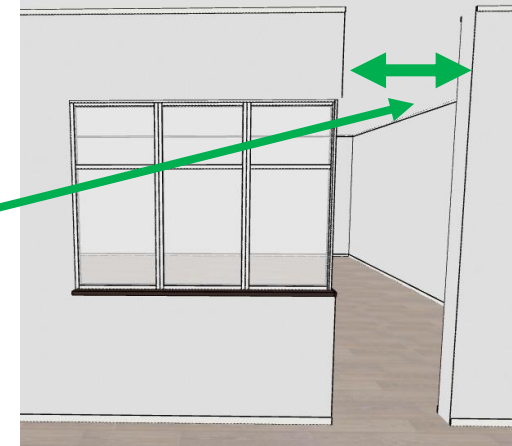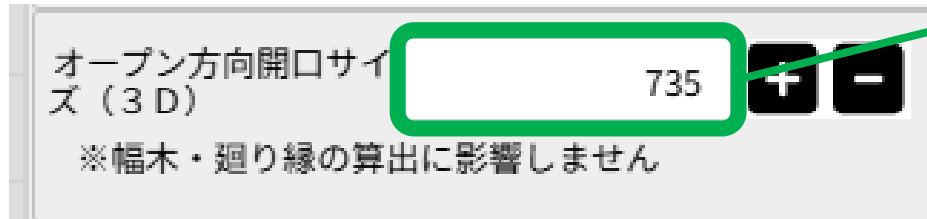

- ・他建具商品との併設について
部屋設定後、3D上での位置移動は手動で行います
商品が重なって表示される場合もありますのでご注意ください
他商材の位置を変更したい場合は各商材にて位置移動が必要です
(例：内装ドアの3D位置変更をしたい
→内装ドアの商材積算にて位置変更)



※室内窓 建具隣接納まりは窓本体の上下移動はできません

移動前



移動後

