屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15552
光源	LED2700_70_465 x1　　465.0 lm
管理番号	K0151381(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	56	43	35	30	54	42	35	30	51	41	34	29	49	40	34	29	27
0.8	65	54	46	40	64	53	45	40	61	51	44	39	58	50	43	39	36
1.0	72	61	53	47	70	60	53	47	67	58	52	46	64	56	50	46	43
1.25	78	68	61	55	76	67	60	55	73	65	59	54	69	63	57	53	50
1.5	82	73	66	61	80	72	65	60	77	70	64	59	73	67	62	58	55
2.0	88	80	74	69	86	79	73	68	82	76	71	67	79	74	70	66	63
2.5	92	85	79	75	90	84	78	74	86	81	76	73	82	78	74	71	68
3.0	94	88	83	79	92	87	82	78	88	84	80	77	85	81	78	75	72
4.0	97	93	89	85	95	91	87	84	92	88	85	82	88	86	83	80	77
5.0	99	95	92	89	97	94	91	88	94	91	88	86	91	88	86	84	80
7.0	101	99	96	93	100	97	95	92	96	94	92	90	93	91	90	88	84
10.0	103	101	99	97	101	100	98	96	98	97	95	94	95	94	92	91	87

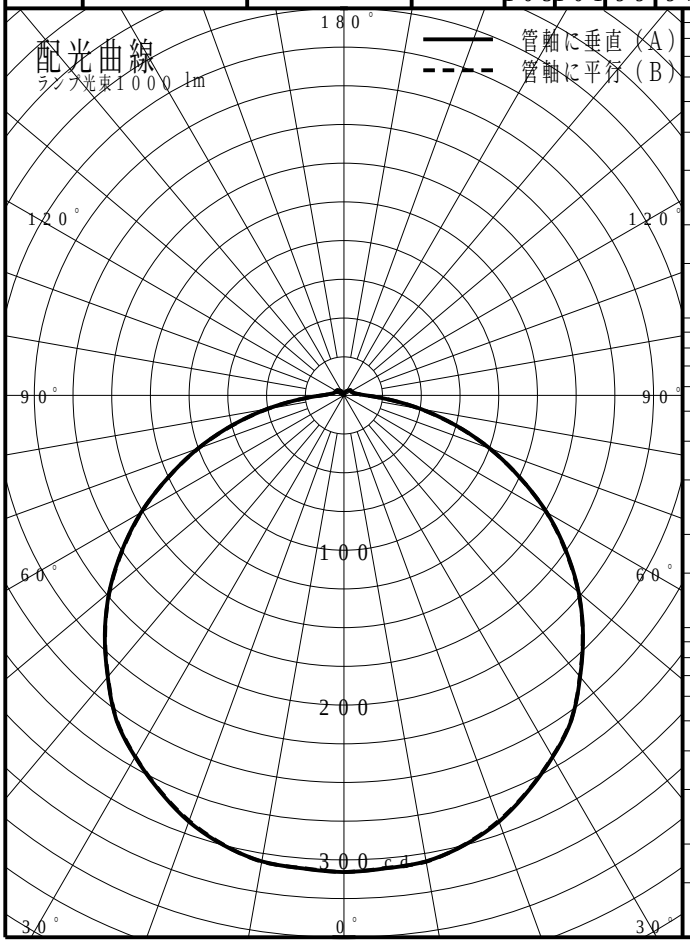

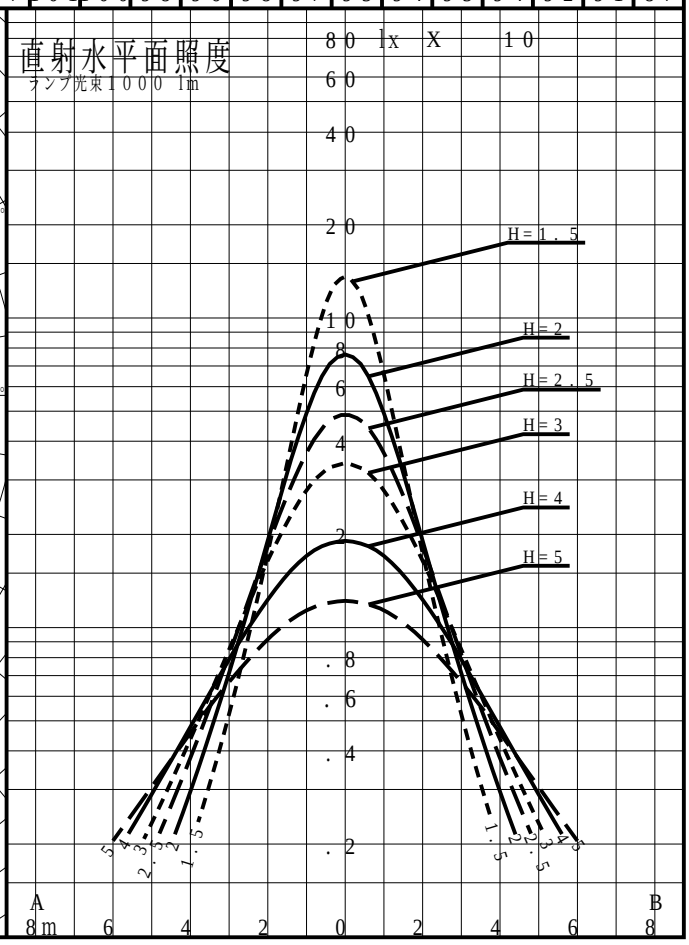

パナソニック株式会社