



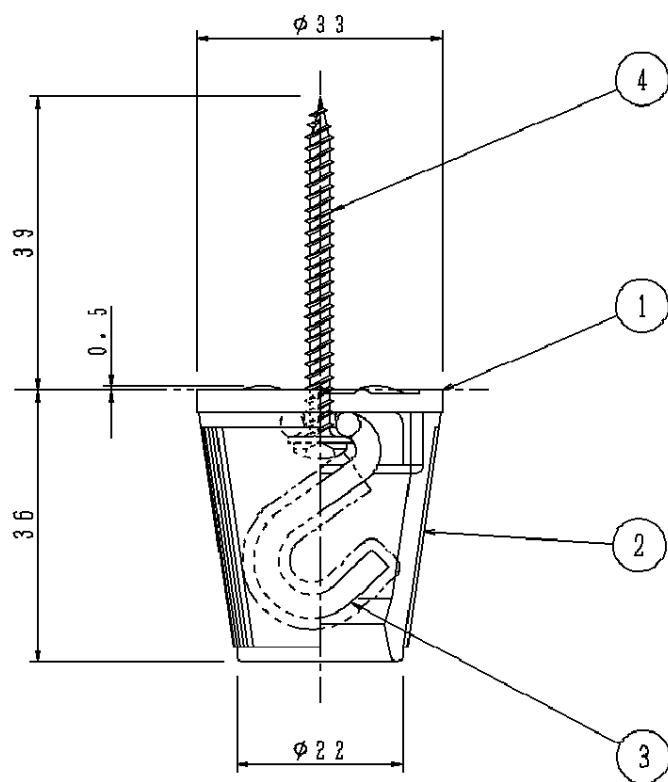


#### <使用上のご注意>

- ・30mmより厚い天井に使用する場合は市販の木ネジをご使用ください。その場合は、天井材の厚さ+15mm以上の木ネジをご使用ください。




#### 安全に関するご注意

- ・一般屋内器具用です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。落下の原因となります。
- ・天井面取付け専用です。指定外取付けは、落下の原因となります。
  - 適合天井板厚：t：30mm以下
  - 適合器具質量：2.5kg以下（コード径 φ6mm）
  - 適合器具質量：5.0kg以下（コード径 φ8mm）

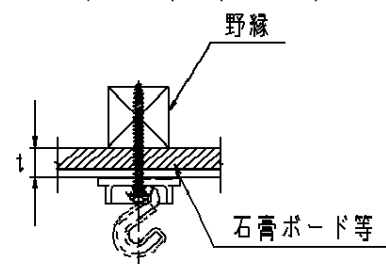

- ・野縁のあるところに取り付け、5kg以上の器具には使用しないでください。落下の原因となります。

#### 傾斜天井に取付ける場合の注意事項

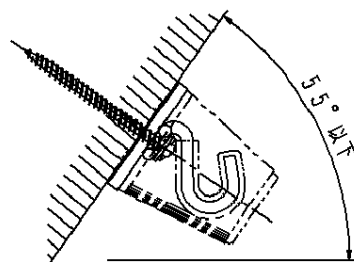

- ・5.5度を越える傾斜天井には取付けしないでください。
- ・フックは開口部が上になるように取付けてください。
- ・補強のない薄い天井やコンクリート天井には取付けしないでください。

|       |  |    |      |          |                          |            |
|-------|--|----|------|----------|--------------------------|------------|
| 付属ランプ |  | 5  |      |          |                          | 品番         |
| W・数   |  | 4  | 木ネジ  | 銅線(φ4.1) | 長さ 45                    | LK01033    |
| 器具質量  |  | 3  | フック  | 銅線(φ3.2) | 手組メッキ仕上<br>ブラック電線ビコーティング |            |
| 特記事項  |  | 2  | キャップ | ABS樹脂    | ブラック                     | 市川 岡本      |
|       |  | 1  | 台座   | ABS樹脂    | ブラック                     |            |
|       |  | 部番 | 部品名  | 材質・素材厚   | 備考                       | パナソニック株式会社 |

