


新 スッキリポール中継用

掲載頁 構成部材の詳細 952・953 地際部の詳細 954

全長7.8m
電灯・通信×2



③③ XDST3178W・A
希望小売価格
94,500円(税抜)

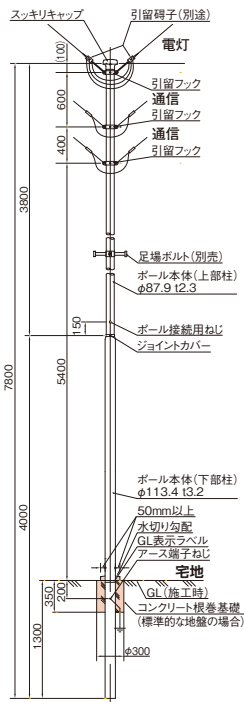


部品品番	部材名	梱包数	梱包質量 kg	希望小売価格 (税抜)
DDR1340W・A	上部柱(φ87.9 ℓ=3,800)	1	18.5	30,000円
DDH2640W・A	下部柱(φ113.4 ℓ=4,300)	1	37.4	55,000円
DDST3178W・A	付属品	1	1.8	9,500円

全長7.8m
電灯・通信×2



③③ XDST3278W・A
希望小売価格
113,600円(税抜)

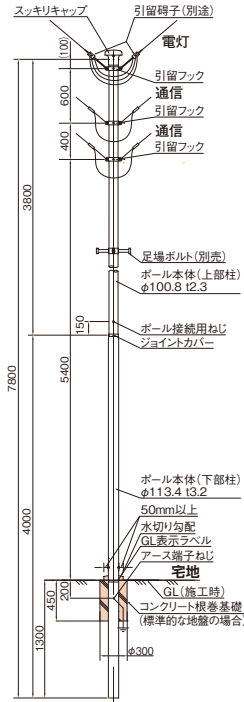


部品品番	部材名	梱包数	梱包質量 kg	希望小売価格 (税抜)
DDR2340W・A	上部柱(φ100.8 ℓ=3,800)	1	21.2	40,000円
DDH3640W・A	下部柱(φ113.4 ℓ=4,300)	1	37.4	55,000円
DDST3278W・A	付属品	1	1.8	18,600円

全長7.8m
電灯・通信×2



③③ XDST3378W・A
希望小売価格
210,100円(税抜)

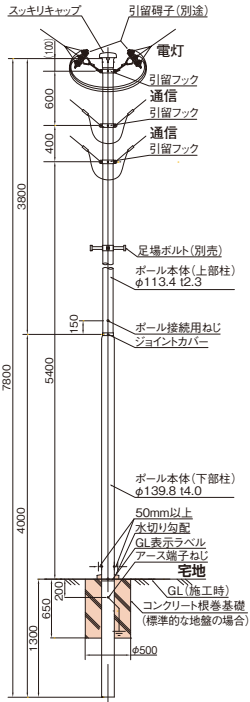


部品品番	部材名	梱包数	梱包質量 kg	希望小売価格 (税抜)
DDR3340W・A	上部柱(φ113.4 ℓ=3,800)	1	23.9	60,000円
DDH4640W・A	下部柱(φ139.8 ℓ=4,300)	1	57.6	124,000円
DDST3378W・A	付属品	1	1.8	26,100円

全長6.8m
電灯・通信×2



③③ XDST3468W・A
希望小売価格
486,100円(税抜)

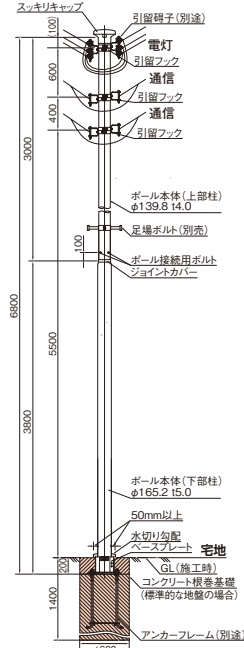

部品品番	部材名	梱包数	梱包質量 kg	希望小売価格 (税抜)
DDR4140W・A	上部柱(φ139.8 ℓ=3,000)	1	42.6	110,000円
DDH5320W・A	下部柱(φ165.2 ℓ=4,100)	1	80.9	186,000円
DDST3478W・A	付属品	1	3.5	111,000円
DD07104P	ベースプレート	1	38.0	79,100円

注)別途アンカーフレーション(DD0700P)が必要です。

■実用径間一覧表

組み合わせ品番	実用径間について							ポールのたわみ量の目安(mm)※	許容荷重(N)	
	引込電線			通信線		実用径間(m)				
	14mm ²	22mm ²	38mm ²	CATV	光	甲 40m/s	乙 28m/s			丙 28m/s
XDST3178W XDST3178A	●			●	●	4	4	9	186	784
		●		●	●	4	4	8		
XDST3278W XDST3278A	●			●	●	5	6	11	186	970
		●		●	●	5	5	10		
			●	●	●	4	4	8		
XDST3378W XDST3378A	●			●	●	10	10	21	241	1705
		●		●	●	9	10	18		
			●	●	●	8	8	14		
XDST3468W XDST3468A	●			●	●	14	15	29	297	2352
		●		●	●	13	13	25		
			●	●	●	11	12	20		

● 1kgf=9.8N

注)実用最大引込み径間は、上記の通りです。

径間距離は、引込側と送り側の距離の合計値となります。

※上表の「ポールのたわみ量の目安」の値は、引込側と送り側を90度で最大径間距離で施工した場合の目安です。

ただし、引込方向と送り方向が直線方向の場合に限り、引込側・送り側での長い方が径間距離以内であれば使用可能です。



●品番末尾のW・Aはスッキリポールの色を表します。W：アイボリー A：コーヒープラウン