
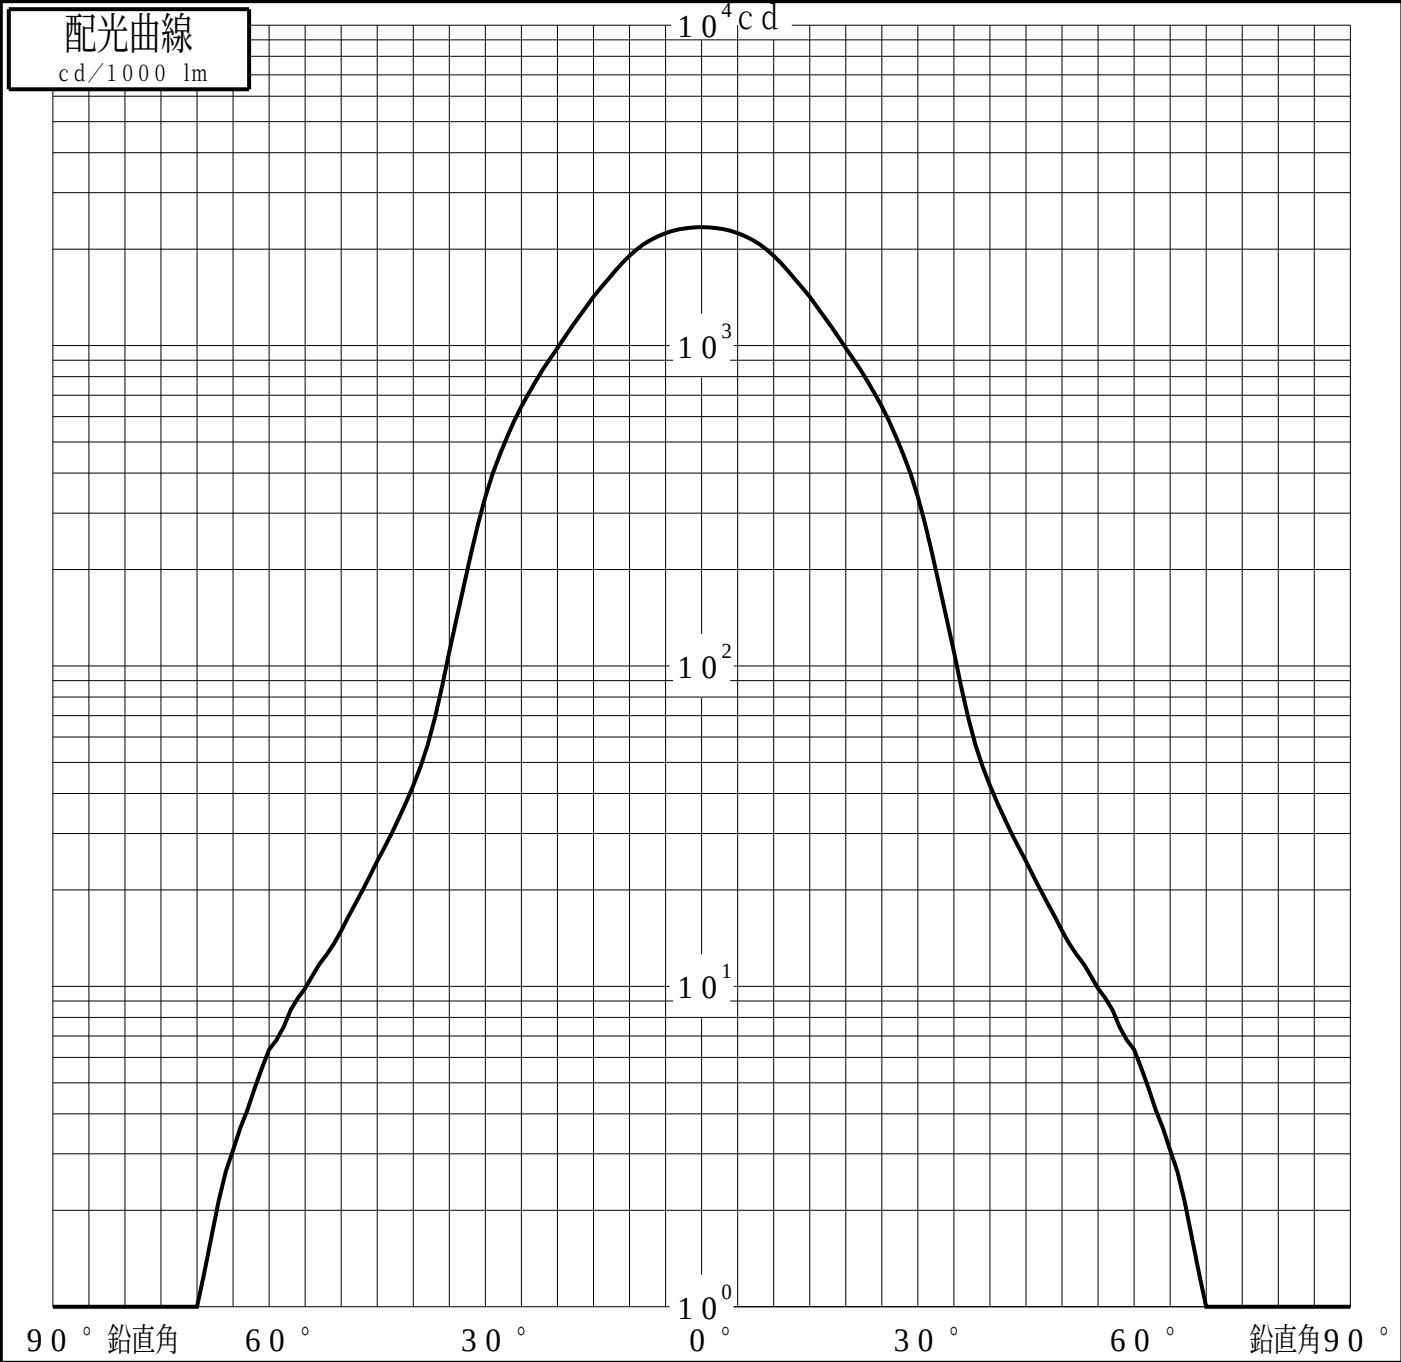


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS53433B+NTS90351	
光源	LED3000_70_2335 ×1 2335.0 l m	
管理番号	K0158487(2)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.0 %	91.4 %	94.4 %
最大光度	2343 cd/1000 lm	ビーム角	35.4	63.6	69.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS53433B+NTS90351	光源	LED3000_70_2335 ×1
管理番号	K0158487(2)DJ1TF		

累積光束曲線

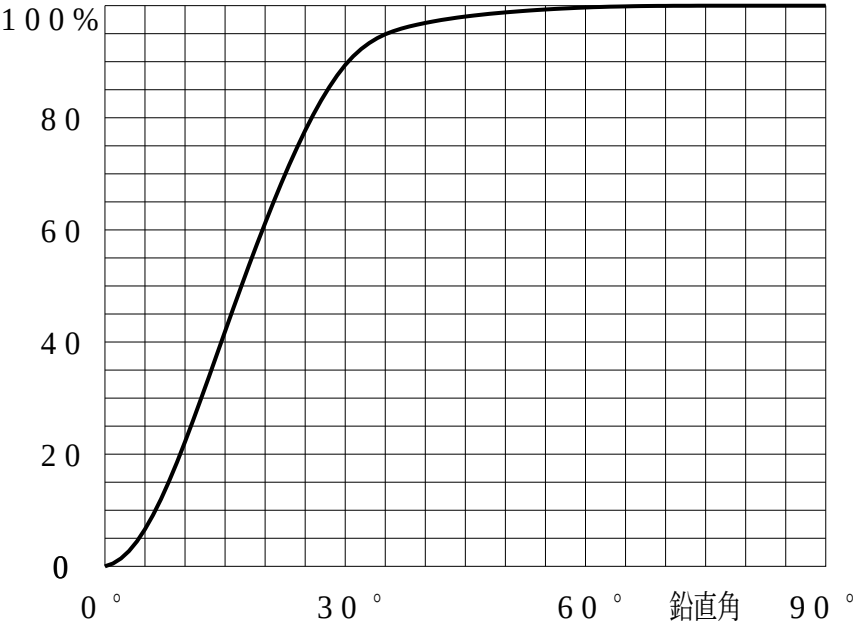

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

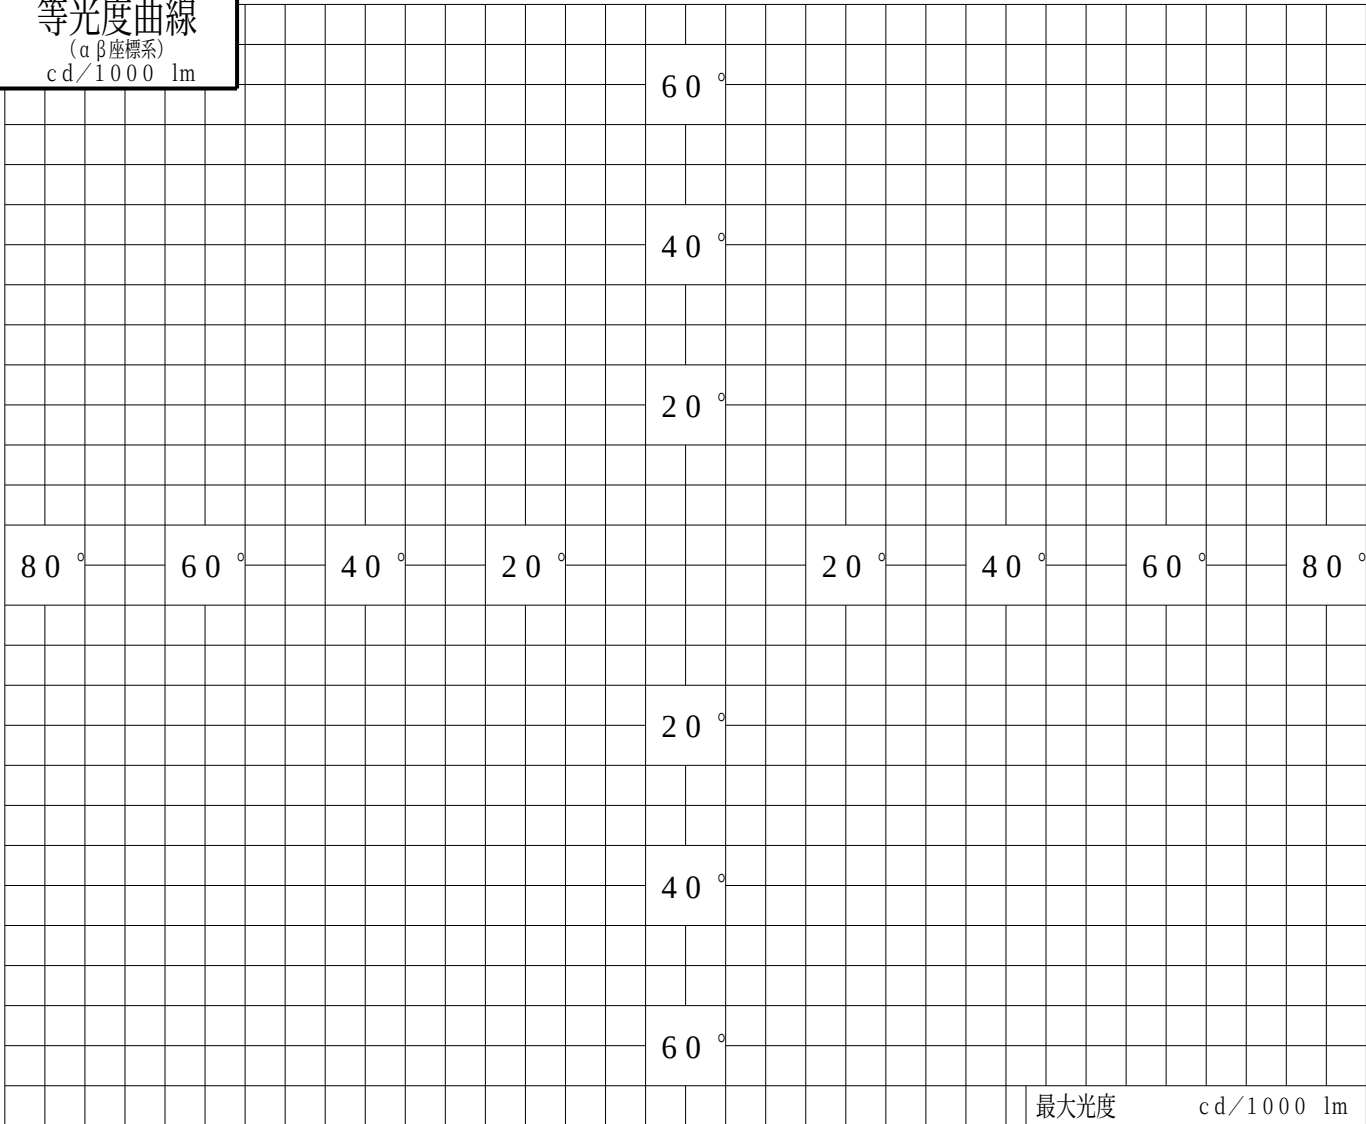

最大光度 cd/1000 lm