



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62791B+NTS92201				
光源	LED4000_85_1470 ×1 1470.0 lm				
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	67.2%	95.3%	98.0%
最大光度	1877 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 43.7 BB' 44.7	67.6 68.4	73.4 74.8





配光曲線
cd/1000 lm

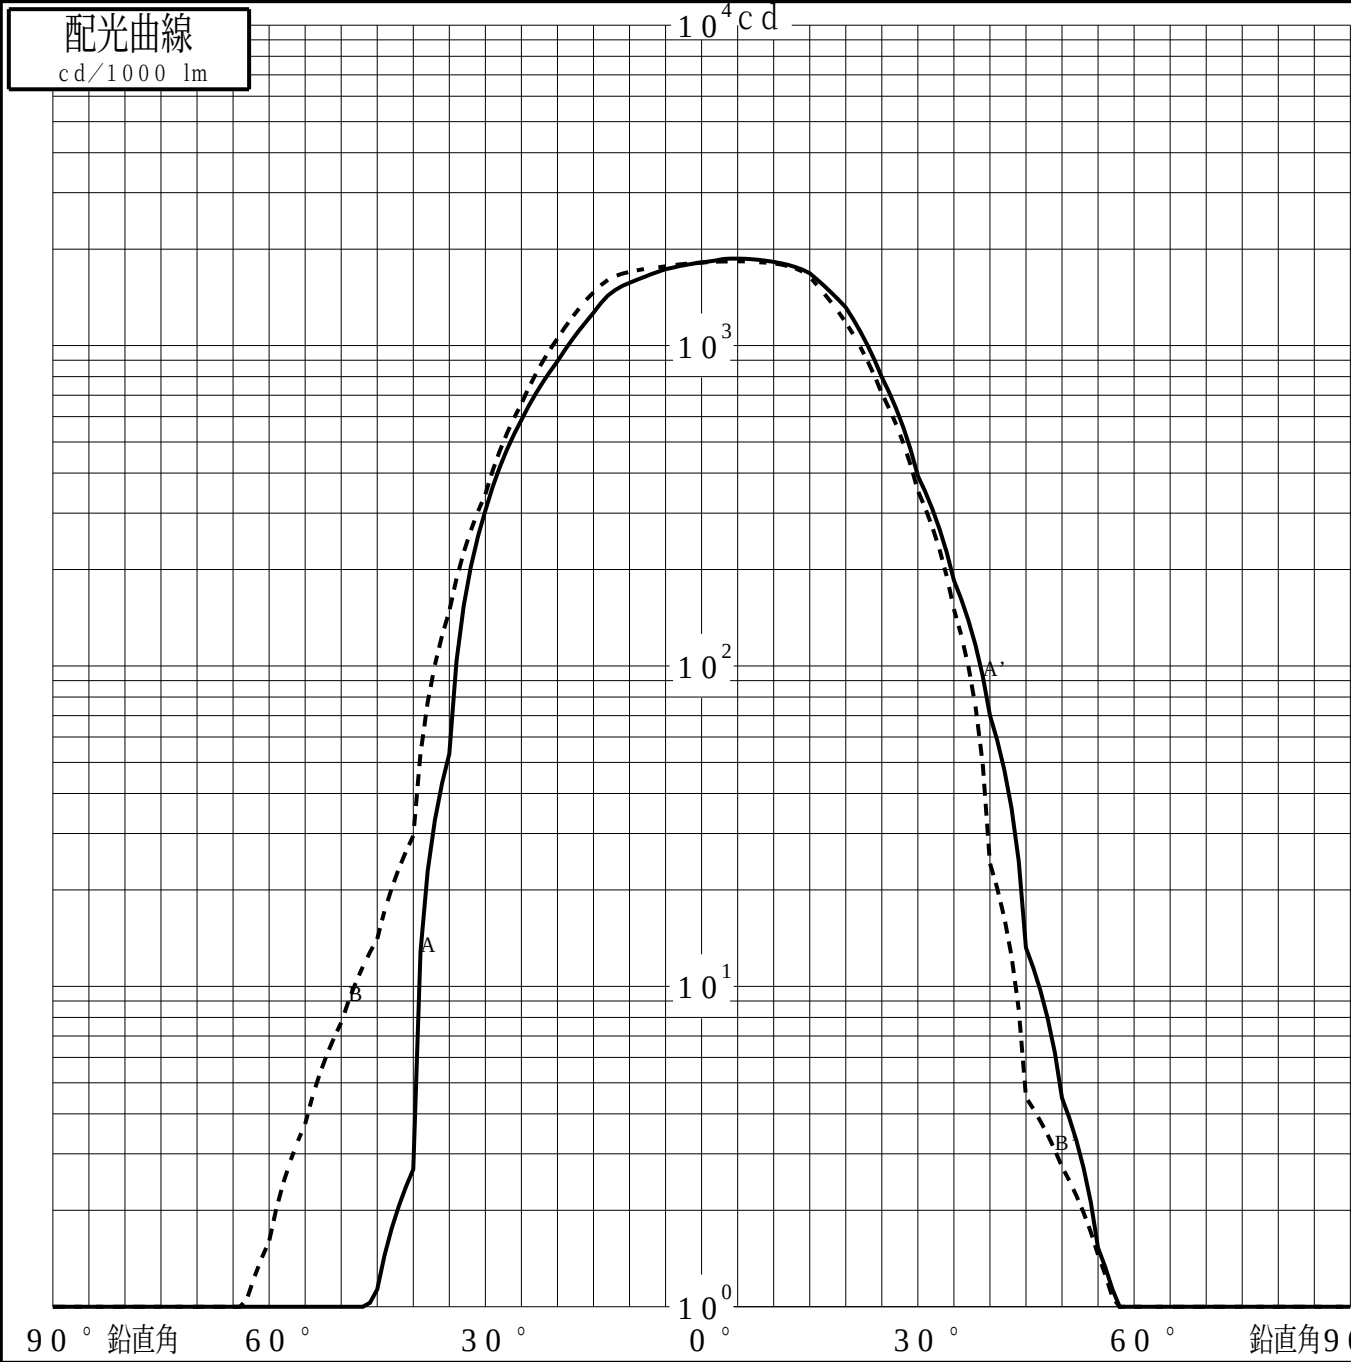

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62791B+NTS92201	光源	LED4000_85_1470 ×1
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

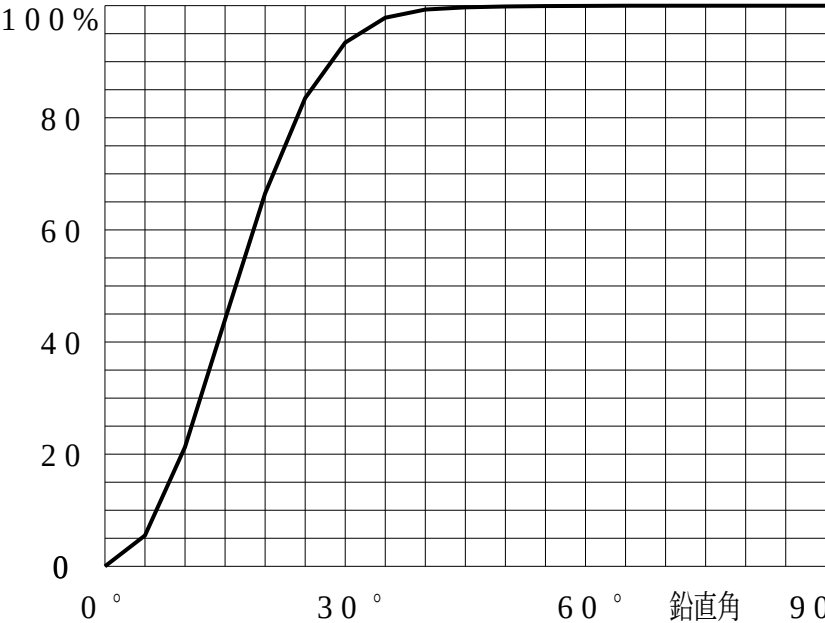

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

