


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS00351B(26DEG)	
光源	LED4000_85_2245 ×1 2245.0 lm	
管理番号	K0193153(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	63.0 %	83.8 %	87.7 %
最大光度	4976 cd / 1000 lm	ビ - ム角	25.5	36.9	43.0

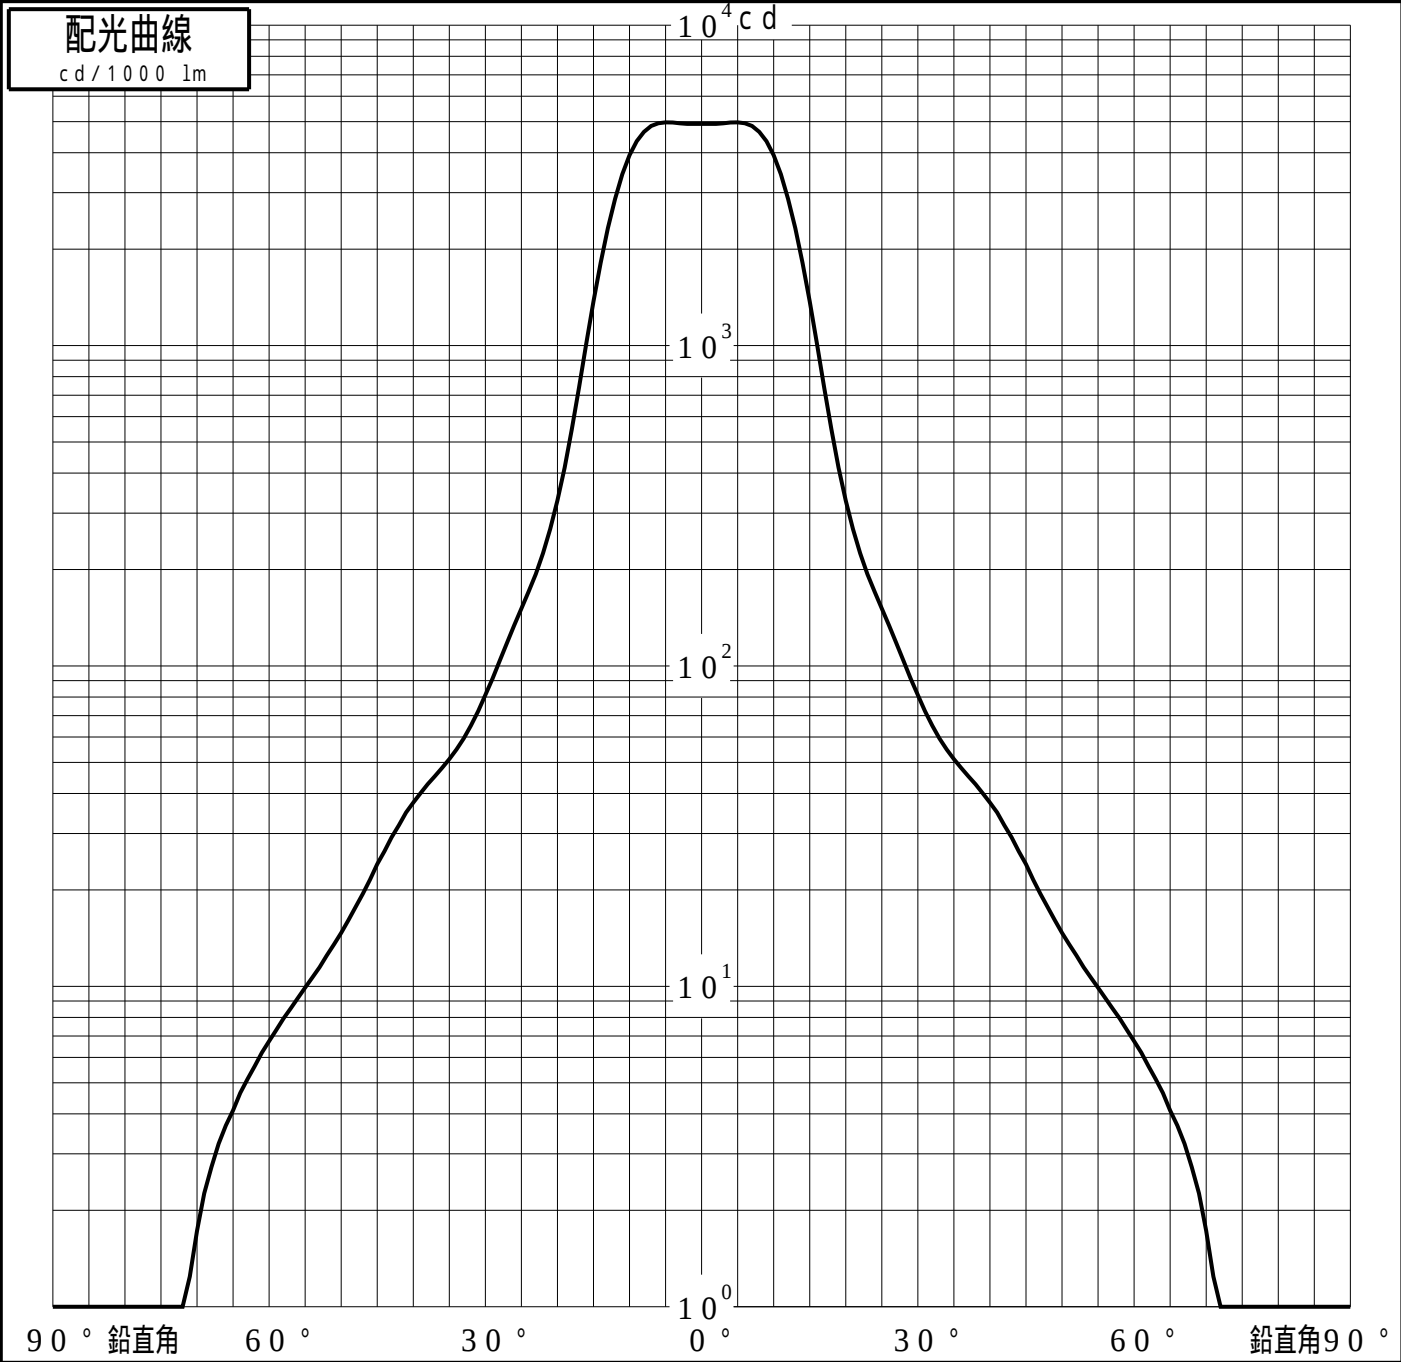

投光照明器具特性


品番 (品名) NTS00351B(26 DEG)

光源

LED4000_85_2245 ×1


管理番号 K0193153(0) DJ1 TF

累積光束曲線

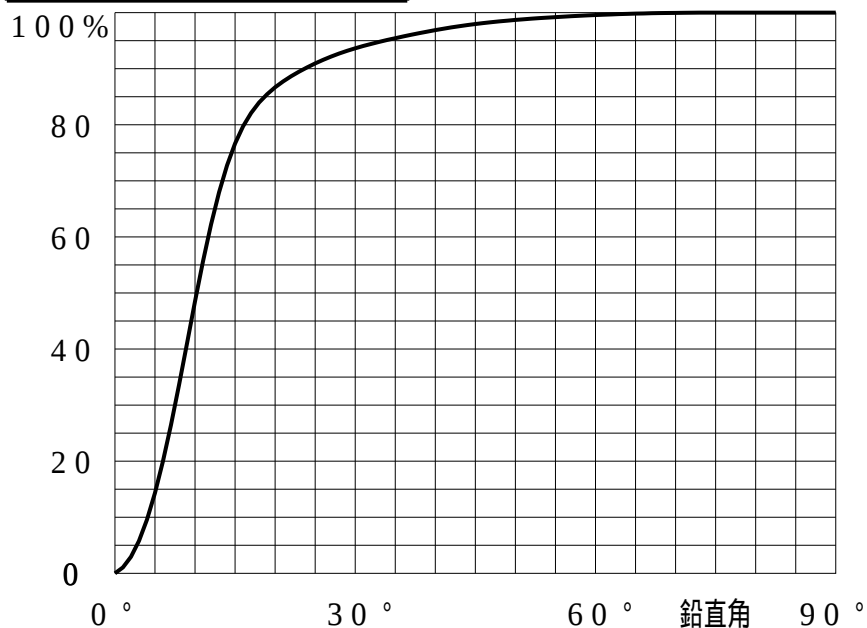

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

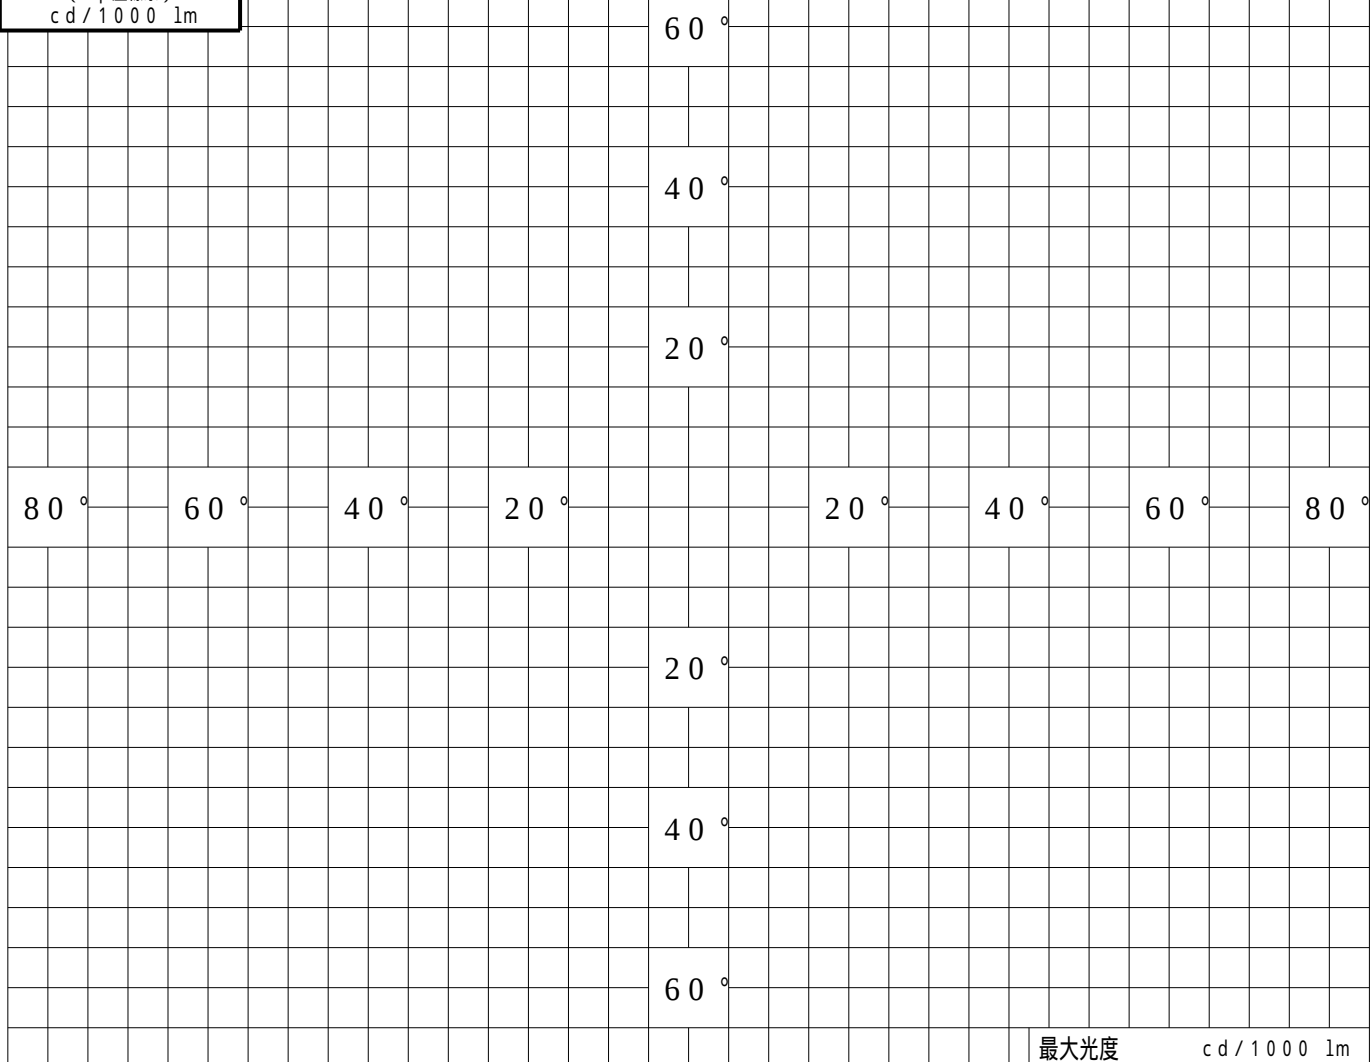

最大光度

cd/1000 lm