

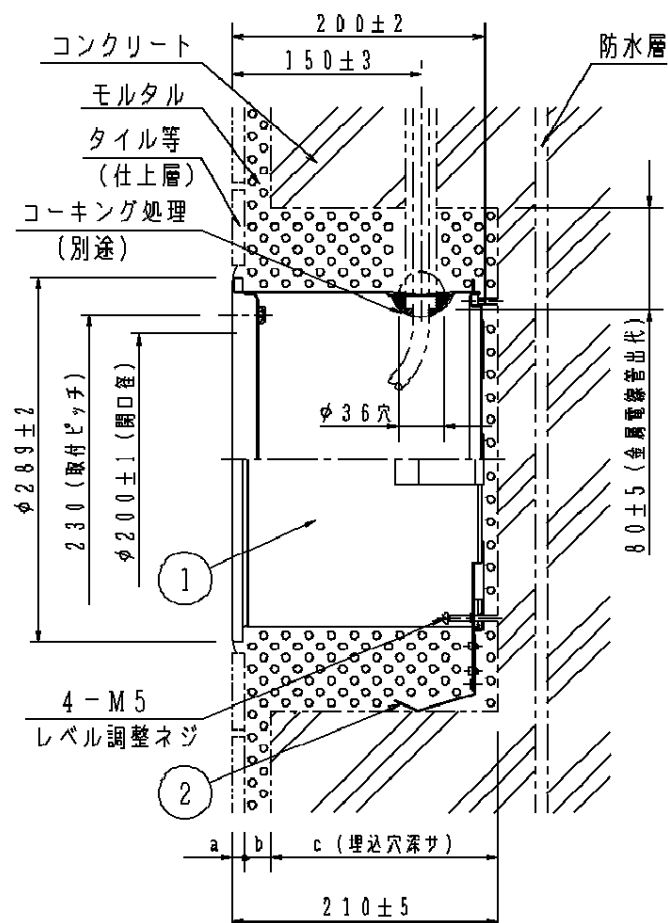


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

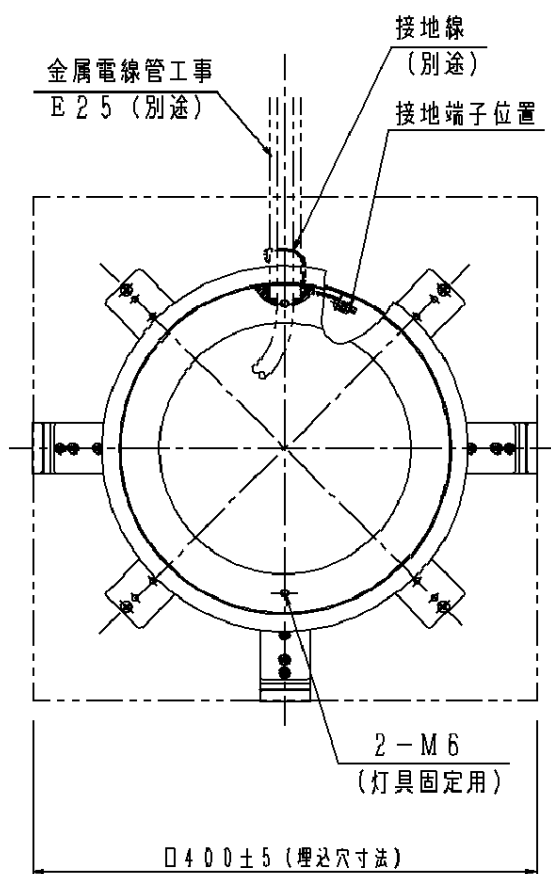

⚠ 安全に関するご注意

- 水中照明器具の真水・一般水専用の埋込みボックスです。海水、温泉等の水質では使用しないでください。腐食による感電の原因となります。
- 金属電線管と接地端子を接地線（別途）で接続（特別第3種接地工事）してください。正しく接続しないと感電の原因となります。
- 金属電線管（別途手配：DW825等）は必ず上方より配管してください。（壁面取付時）下記の配管は絶縁低下による感電の原因となります。

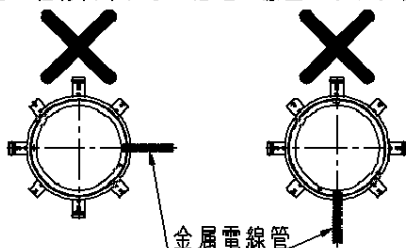

適合灯具	組合せ品名
YAX73990	水中照明XYX6261
YAX73991	水中照明XYX6262
YAX73992	水中照明XYX6263

【使用上のご注意】

- 水深5mまで設置が可能です。プールサイドでランプ交換ができるように、設置水深+1m程の長さのケーブルをボックス内に巻入れてください。
- プールでご利用される場合、残留塩素濃度等、水質は厚生省の基準を厳守してください。
- 灯具前面を壁面と同面で仕上げる場合、仕上層厚さ：a、モルタル層厚さ：b、埋込穴深さ：cを、 $a+b+c=210\text{mm}$ となるように設定してください。
- 各品番、組合せの詳細図は別にあります。必ず、各品番、組合せの承認図をご参照ください。

		5				品番 (オプション)
		4				
器具質量	2.9kg	3				YK20067
特記事項		2	調整金具	亜鉛鋼板 (t1.2)		生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	ステンレス鋼板 (t1.2) (SUS304)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

YK20067-K7

