
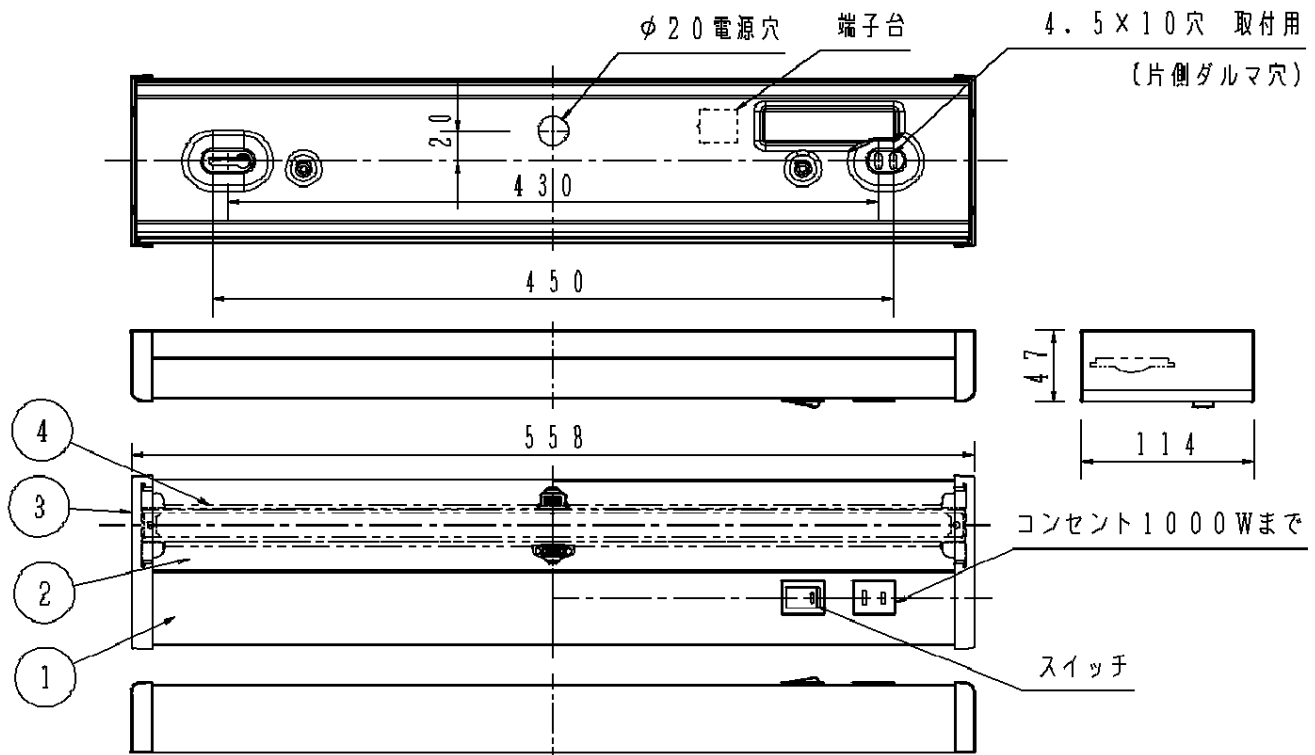


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜取付位置のご注意＞

注意：エンドカバーが壁に接しないこと。

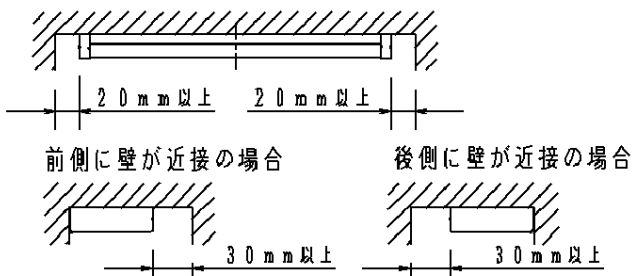

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・クレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・クレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・クレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。(使用環境により程度は異なります)
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき3個まででご利用ください。

(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・棚下取付専用器具です。傾斜天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

入力電流		0.20A	消費電力		12W	・電源ユニット内蔵型			
LED	昼白色 明るさ：20形直管蛍光灯1灯相当	5					品番 LSEB7106LE1		
		4	LEDユニット						
器具質量	1.2kg	3	エンドカバー	スチロール	ホワイト	奥山 代岡			
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白 外面：クレイコート				
		1	本体	TM材(+0.5) (塗装面は鋼板)	ホワイト				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			

