



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号



LALH-02

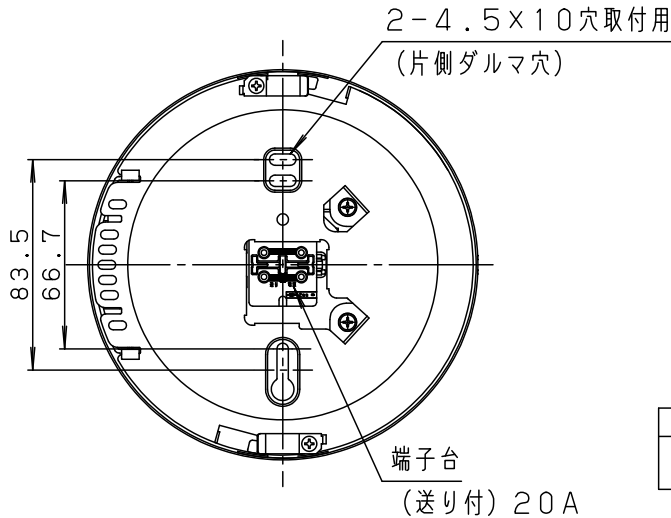

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	芳香族 ポリエステル樹脂	けい素ゴム絶縁電線	電源内蔵型


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井取付専用器具です。
壁面・傾斜天井取付はできません。
指定外取付けは、落下・火災の原因となります。



*この器具は環境配慮型照明器具です。
蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線には
エコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー
鋼板を採用しています。

(使用上のご注意)

- 造営材電源線引き出し穴は $\phi 30$ 以上
で穴明けしてください
- 専用回路の途中にはスイッチを設けな
いください。
- 結線図

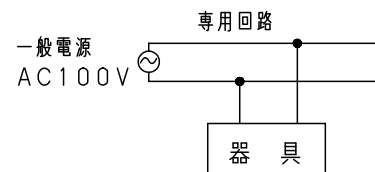

充電モニター (緑)

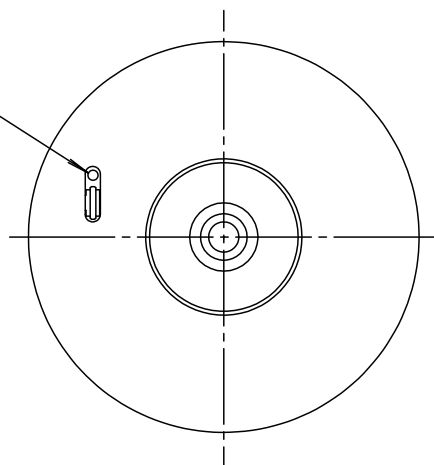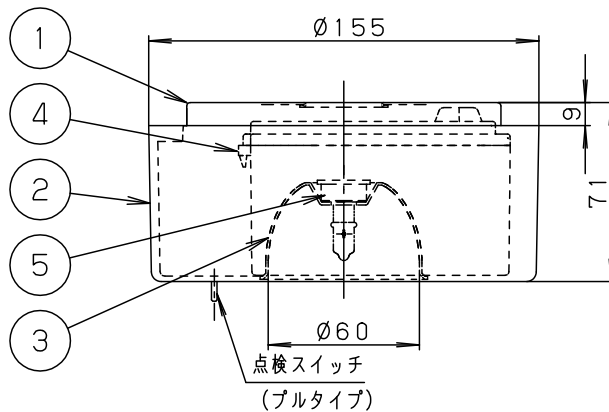

*適合パイプ吊具はLK930000です。

入力電流	40 mA
充電電流	108 mA
光束比	76%

適合ランプ	非常灯用ハロゲン電球JE8, 4V13W	5	ランプソケット	液晶ポリマー	NZ0809H	品番
W・数	常時：消灯・非常時：13×1	4	蓄電池	8.4V 3000mAh	FK799C	長時間(60分)定格型 電池内蔵型
器具質量	1.3kg	3	反射板	アルミ板(t1.2)	銀色鏡面仕上	LB91066
特記事項		2	本体カバー	鋼板(t0.7)	オフホワイトツヤ消し エポキシ塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	亜鉛鋼板(t0.8)		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

