
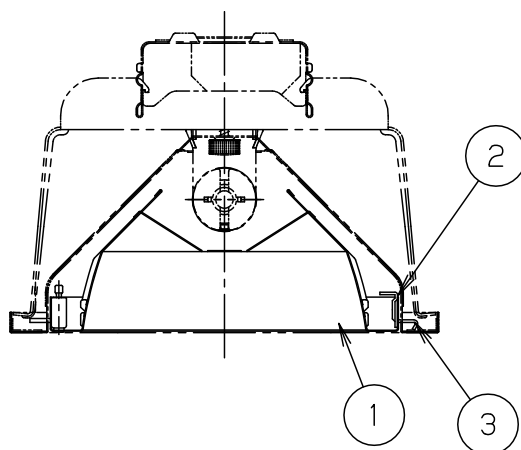
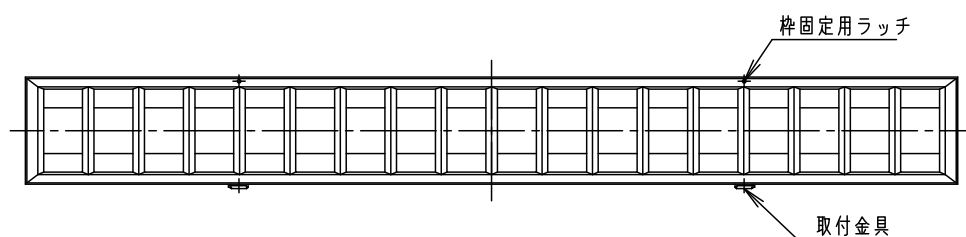
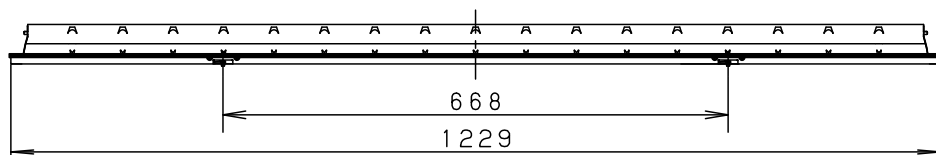




このプラスユニットは下表の基本灯具に取り付けできます

一般型基本灯具	フリー-XF312DA
	フリー-XF613D
	フリー-XFL312DV
	フリー-XFL312DM
	フリー-XFL312DR
非常用基本灯具	NNLK42762J
	FSG41605A

注) このプラスユニットを非常灯に取り付けた場合は
配光が変わりますのでご注意ください。

クラスの区別と遮光角30° 以内の輝度値

クラスⅢ 2000cd/m²以下



安全に関するご注意

●フリーコンフォート専用プラスユニットです。
適合器具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。

適合ランプ		5				品番
W・数		4				FSK41235
器具質量	0.5kg	3	取付金具	亜鉛鋼板 (t1.0)		
特記事項		2	遮光パッキン	ナイロン	ブラック	道 山
		1	ルーバ	アルミ板 (t0.4)	鏡面ツヤ消し仕上	浦 本
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

