


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



・カバーの取付方法は、ネジ込み方式です。

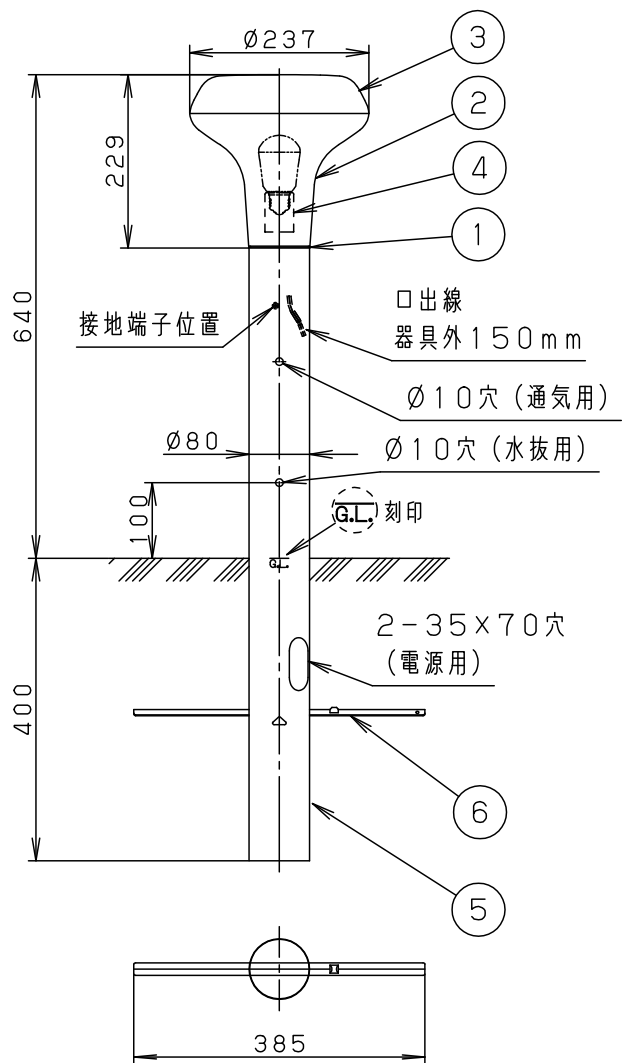

### 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・器具の耐風速は40m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

### ＜使用上のご注意＞

- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・はたすスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のはたすスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースDM322 (PF管呼び22：JIS C8411) をご使用ください。

### 適合電源ケーブル (3芯)

VVF ;  $\phi 2$ 以下  
VVR、VCT、2PNCT ;  
 $2\text{mm}^2$ 以下

| 品番               |           |
|------------------|-----------|
| 灯 具              | ポール       |
| LGW45571YK       | HK25069   |
| 明るさ：40形電球 1灯器具相当 |           |
| 入力電流 0.08A       | 消費電力 4.7W |

|       |                                 |     |         |                |                        |                                       |
|-------|---------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| 付属ランプ | LDA5L-H/E/W<br>電球色 (2700K Ra80) | 6   | 打 込 棒   | 亜鉛鋼板 (t1.2)    |                        | 品 名<br>防雨型<br>エントランスライト<br>XLGE571YLK |
|       |                                 | 5   | ポ ー ル   | ステンレス鋼板 (t0.6) | ブラチナメタリックレザーステン アクリル塗装 |                                       |
| W・数   | 4.7×1                           | 4   | ソ ケ ッ ト | 磁 器            | E26                    | 生産終了品<br>本器具は製造できません                  |
| 器具質量  | 2.0kg                           | 3   | 上カバー    | ASA樹脂          | ブラチナメタリックレザーステン アクリル塗装 |                                       |
| 特記事項  |                                 | 2   | 下カバー    | アクリル           | 乳白つや消し                 | パナソニック株式会社                            |
|       |                                 | 1   | 本 体     | アルミダイカスト       | ブラチナメタリックレザーステン アクリル塗装 |                                       |
|       |                                 | 部 番 | 部 品 名   | 材質・素材厚         | 備 考                    |                                       |

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XLGE571YLK-K

