

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。


安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。
- ・器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。
- ・器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。


照度データ 値は、JP100V1000WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号

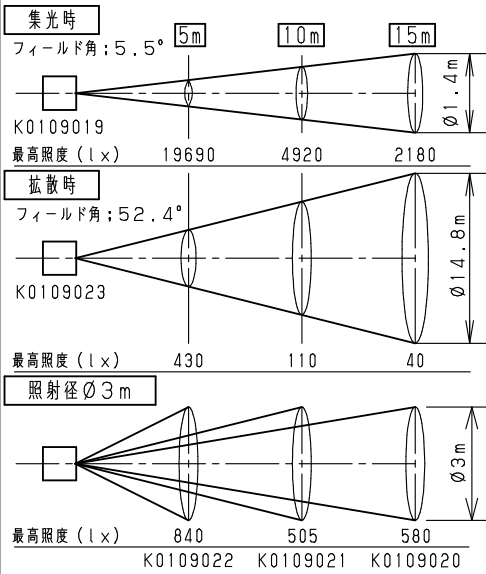



最小照射距離と、最小離隔距離

* 温度が60℃に達する距離

- ・器具姿勢に関わらず、被照射面、周辺材への距離は、器具外郭から、各最小距離以上を確保してください。

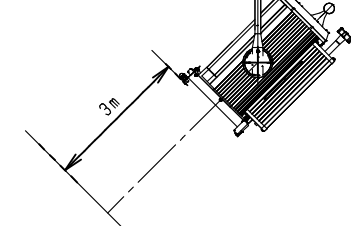

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

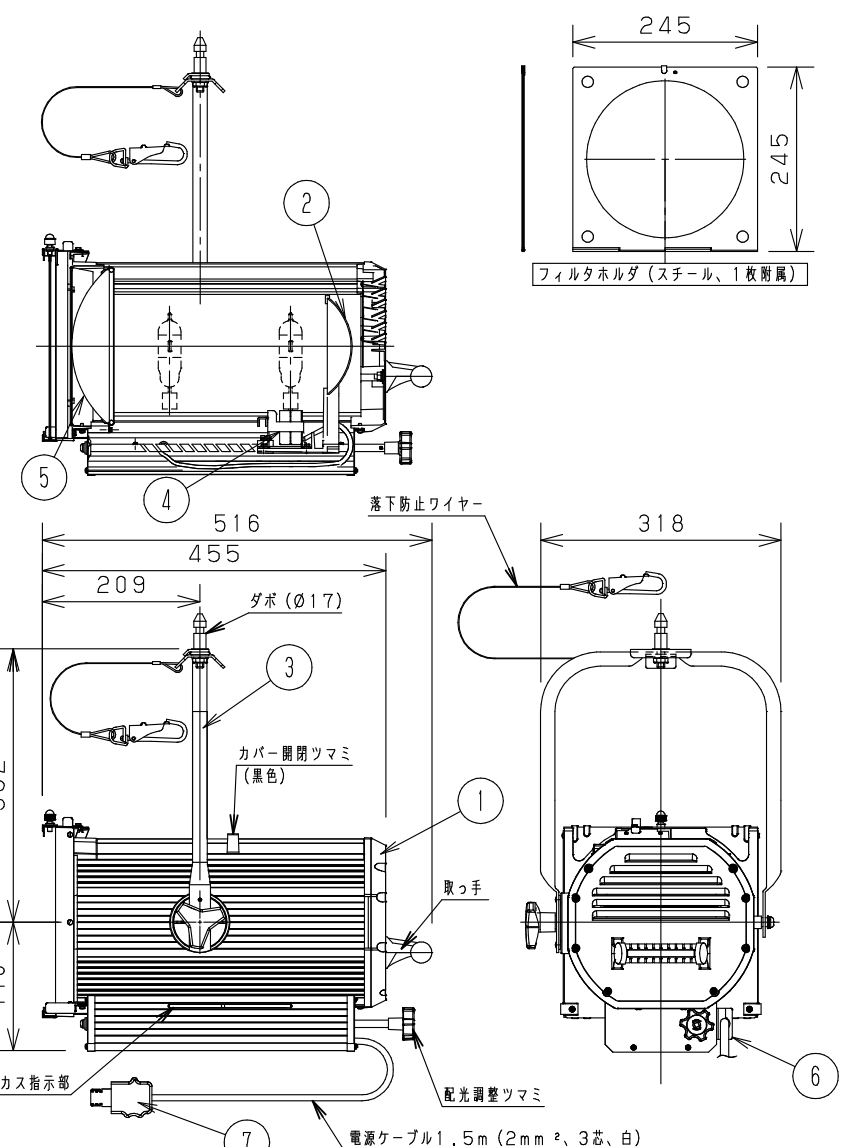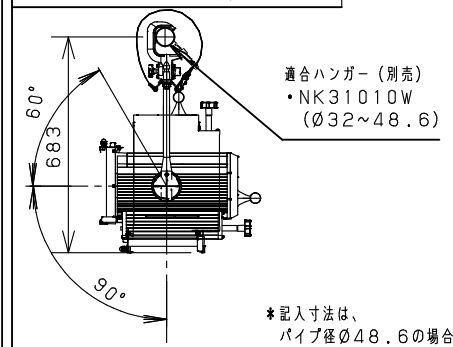

※ ランプは別売です。

適合ランプ	JP100V1000WC/G-5
W・数	1000W×1
器具質量	9.6kg

特記事項

- ・周囲温度40℃以下でご使用ください。

7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂（ミルクホワイト）	WF5820W（20A、125A）
6	端子ボックス	フェノール	白塗装、20A300V
5	平凸レンズ	硬質ガラス	φ203 f279
4	ソケット	磁器	L996D（GX16）
3	アーム	鋼板（φ19）	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5（DA08）
2	反射鏡	アルミ板（t=1.5）	鏡面仕上
1	本体	アルミ	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5（DA08）
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番	NQ 30461WZ
(FM810/W、 8型 1000W平凸スポットライト)	
正 木	櫻 井 林
パナソニック株式会社	

