

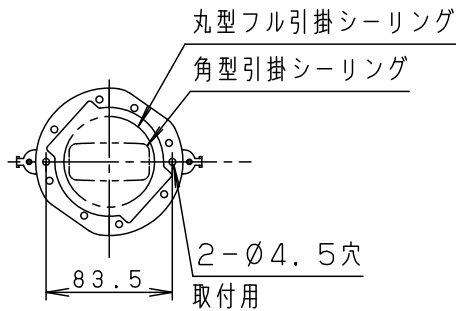


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

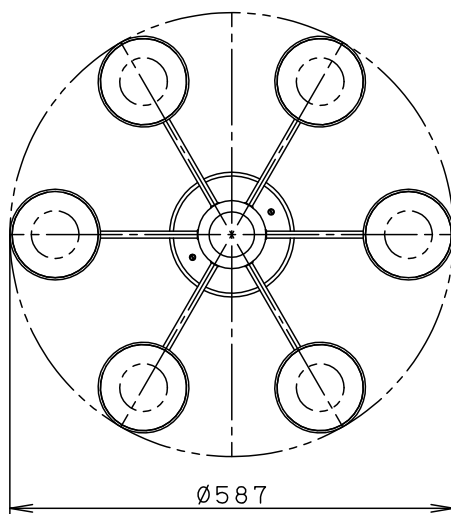

・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、
取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

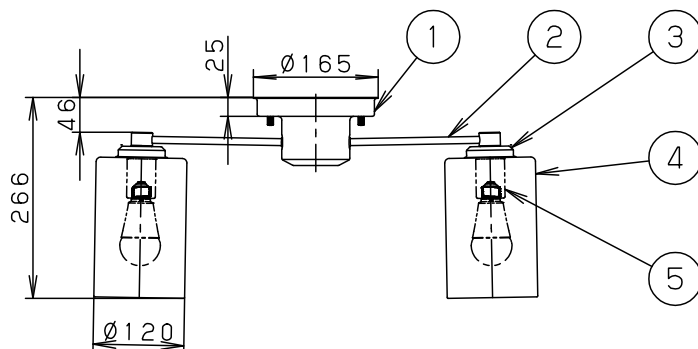

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。
- ・下面：開放

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器
に雑音が入る場合があります。

明るさ：100形電球6灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力		
AC100V	1.19A	85.8W		
付属ランプ	LDA14L-G/K100/W 電球色(2700K Ra80)			
W・数	14.3×6			
器具質量	7.6kg			
特記事項	5	ソケット	E26	品番 LGB57680
	4	セード	ガラス	
	3	セード受け	鋼板(t1.0)	
	2	アーム	鋼管(Ø9.3 t1.2)	
	1	フランジ	鋼板(t1.2)	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

