

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・パトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・純直電源の電源電圧100V±6%でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。器具の故障・火災・感電の原因になります。
- ・周囲温度は5～35℃でご使用ください。指定外での使用は、火災・故障・LED短寿命の原因になります。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・オプションのバンドアを取付使用する場合、バンドアを完全に閉じた状態で、長時間LEDを点灯させないでください。LEDの短寿命などの原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々、及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、稀にフリッカが生じることがありますが、気になる場合は、表示の明るさやカメラのシャッタースピード等を調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯⇒点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが、気になる可能性があります。予めご了承ください。
- ・DMX信号の受信時は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- ・RDM（双方向通信）により、リモートで器具のDMXアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、別途、RDM対応のモニタリングシステムが必要になります。

器具の使用角度範囲

【吊り下げの場合】

上向き45°～水平～真下向き

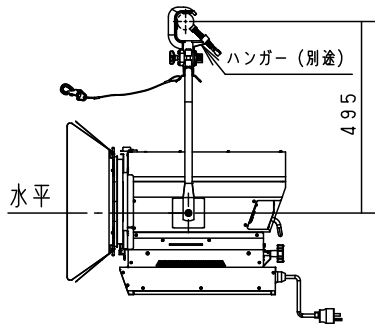


【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°

使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。






照度データ（参考値）単位：lx
配光管理番号（K*****）
フィールド角（1/10照度角）
器具全光束【lm】

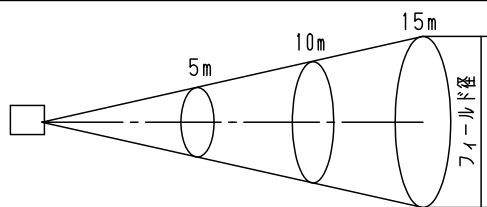

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	最高照度【lx】/ フィールド径【m】	最高照度【lx】/ フィールド径【m】	最高照度【lx】/ フィールド径【m】
K0162651 19.6° 5,820 lm	4,090 / Ø1.7	1,020 / Ø3.5	450 / Ø5.2
K0162650 23.2° 7,350 lm	3,720 / Ø2.1	930 / Ø4.1	410 / Ø6.2
K0162649 30.8° 8,720 lm	2,510 / Ø2.8	620 / Ø5.5	270 / Ø8.3
K0162648 50.8° 10,020 lm	1,150 / Ø4.7	280 / Ø9.5	120 / Ø14.2
K0162647 76.4° 11,960 lm	700 / Ø7.9	170 / Ø15.7	70 / Ø23.6

8型フィルタホルダ

1枚付属（鋼板製、下図）

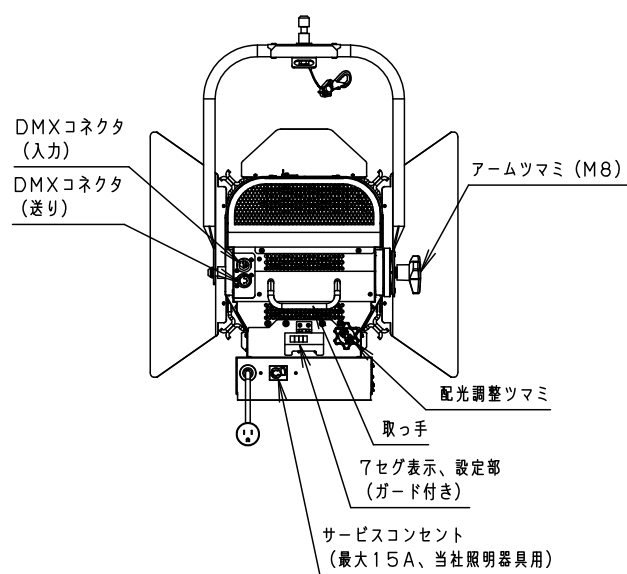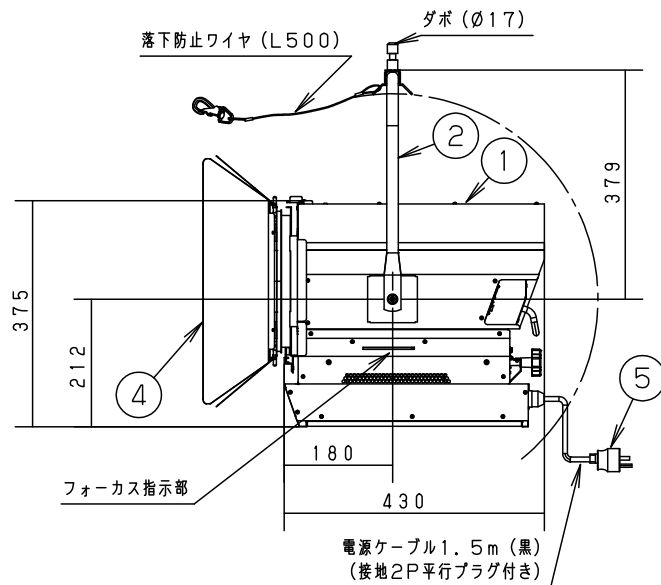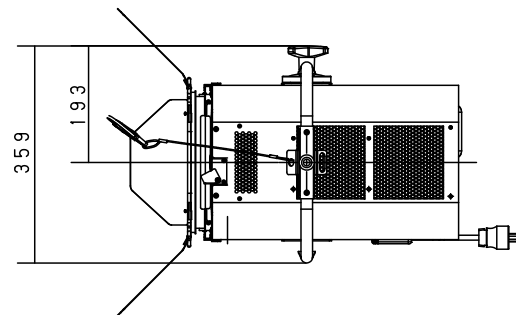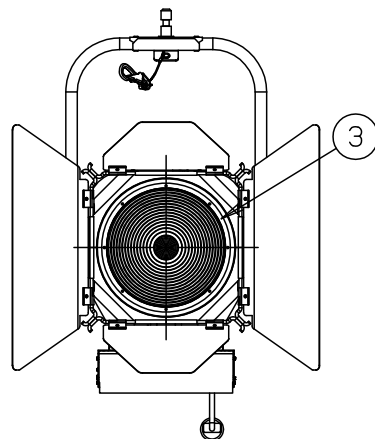

定格電圧		消費電力	入力電流									
100V		220W	2.2A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)	品番	NNQ30344K (イベント向け1500形フレネルスポットライト)			
LED	3050K、Ra95			4	バンドア	アルミ、鋼線	ブラック全ツヤ消し オキツモ		図番	NNQ30344K-K 棚倉 東		
器具質量	10.2kg			3	フレネルレンズ	硬質ガラス	φ203					
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。				2	アーム	アルミ(φ19)	ブラック全ツヤ消し N1.0(DA-07)	単位:mm				
				1	本体	アルミ板	ブラック全ツヤ消し N1.0(DA-07)					
				部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社				