


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



付属部品

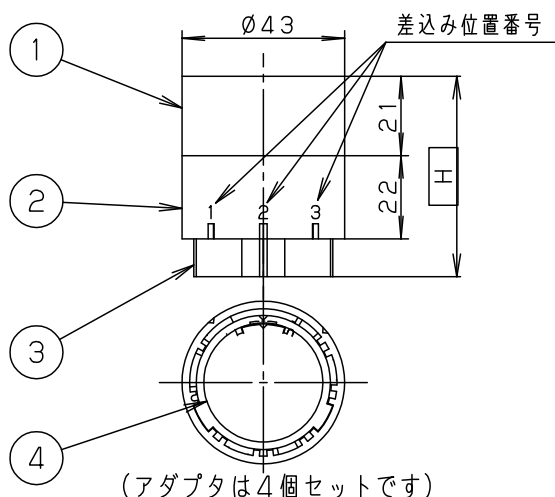


- ・このアダプタは竿縁天井取付専用です
- ・アダプタの高さ調整は、差込み方式です

器具への取付例 (本体裏面に取り付けします)

対応できる竿縁の寸法・形状

竿縁の形状

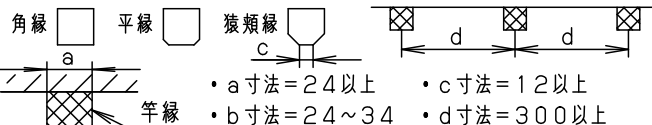

- ・a寸法=24以上
- ・c寸法=12以上
- ・b寸法=24~34
- ・d寸法=300以上

竿縁高さによるアダプタ差込み位置番号


| 竿縁の高さ         | 差込み位置番号 | 全高：H |
|---------------|---------|------|
| 32mm以上~34mm   | 1       | 56   |
| 29mm以上~32mm未満 | 2       | 53   |
| 24mm以上~29mm未満 | 3       | 50   |

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用です。  
船底天井、傾斜天井には取り付けできません。
- ・カチット取付方式のシーリングライト専用です。  
使用できる照明器具は最新の弊社カタログ等でご確認ください。
- ・以下のような場所には取り付けないでください。  
落下によるけがの原因となります。
  - ・竿縁と天井の間に隙間やガタツキがある場所
  - ・天井板が竿縁に固定されていない場所
  - ・吊り木で補強されていない場所
- ・竿縁と本体は必ず木ネジで固定してください。


LEDシーリング 角型本体

アダプタ取付位置

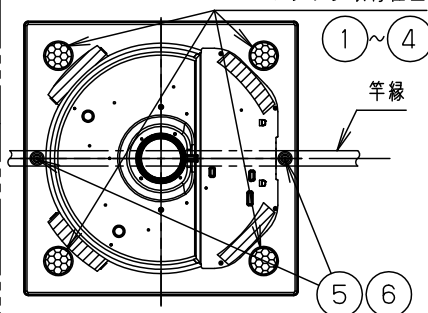


スパイラルバルックシーリング 角型本体

アダプタ取付位置

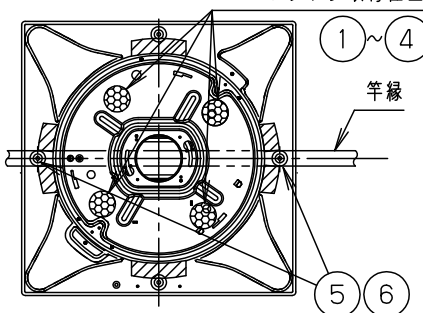


スパイラルバルックシーリング 丸型本体

アダプタ取付位置

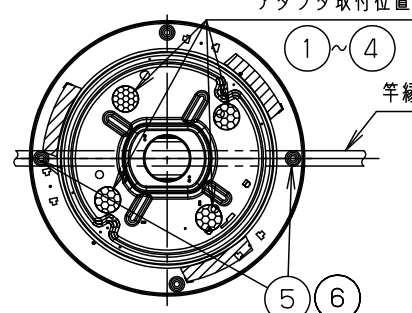


ツインPaシーリングライト 角型本体

1~4 アダプタ取付位置

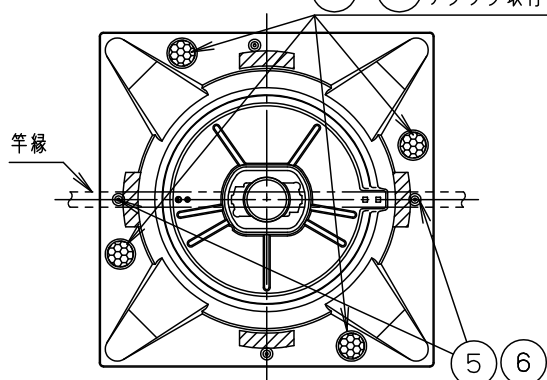

ツインPaシーリングライト 丸型本体

1~4 アダプタ取付位置

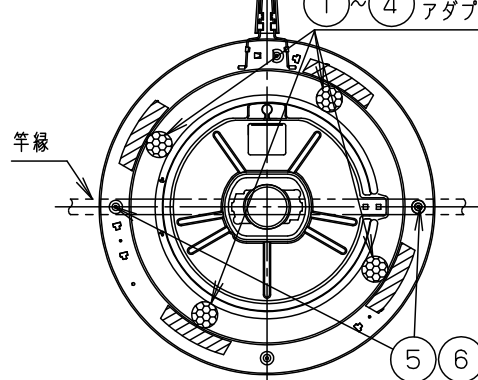

|       |    |       |                  |      |                      |
|-------|----|-------|------------------|------|----------------------|
| 付属ランプ | 6  | スペーサ  | EPTゴム (t5)       | 黒    | 品番<br>HK9042K        |
|       | 5  | 木ネジ   | 鋼線               | 3×16 |                      |
| W・数   | 4  | 両面テープ |                  |      | 生産終了品<br>本器具は製造できません |
| 器具質量  | 3  | アダプタB | ABS樹脂            | 黒    |                      |
| 特記事項  | 2  | アダプタA | ABS樹脂            | 黒    | パナソニック株式会社           |
|       | 1  | パッキン  | 発泡ポリウレタンゴム (t21) | 黒    |                      |
|       | 部番 | 部品名   | 材質・素材厚           | 備考   |                      |