


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取付けないでください。  
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。  
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。  
目の痛みになることがあります。


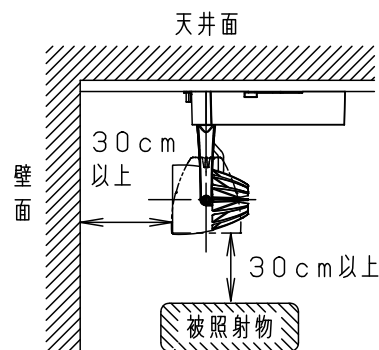


照射角度

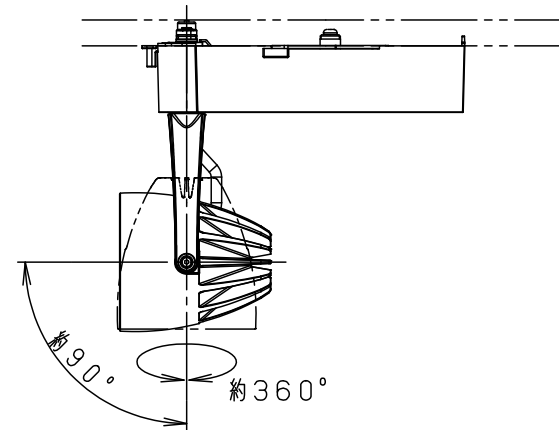

(使用上のご注意)


- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。  
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラつきが目立つことがあります。

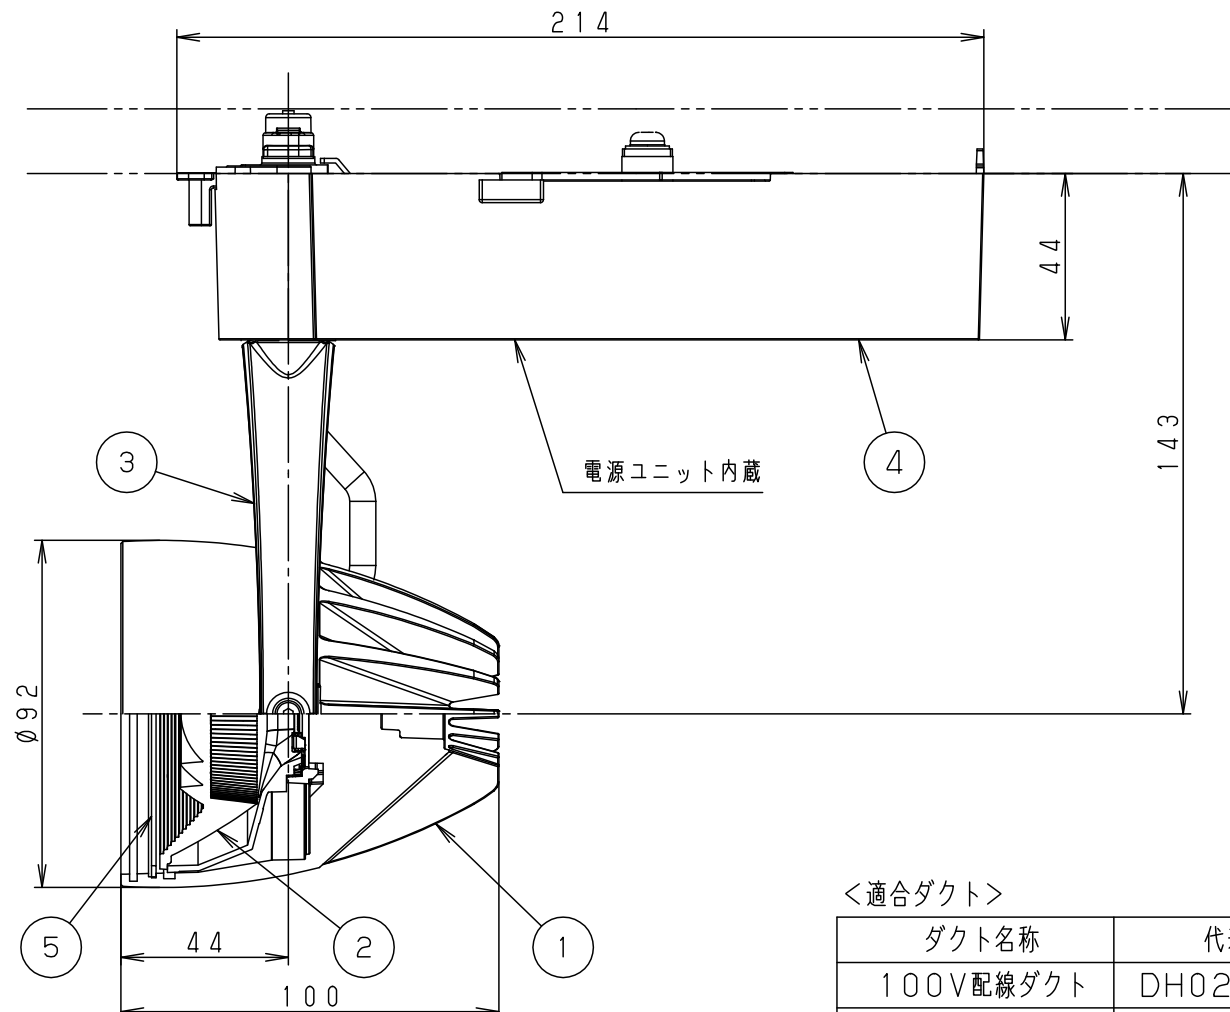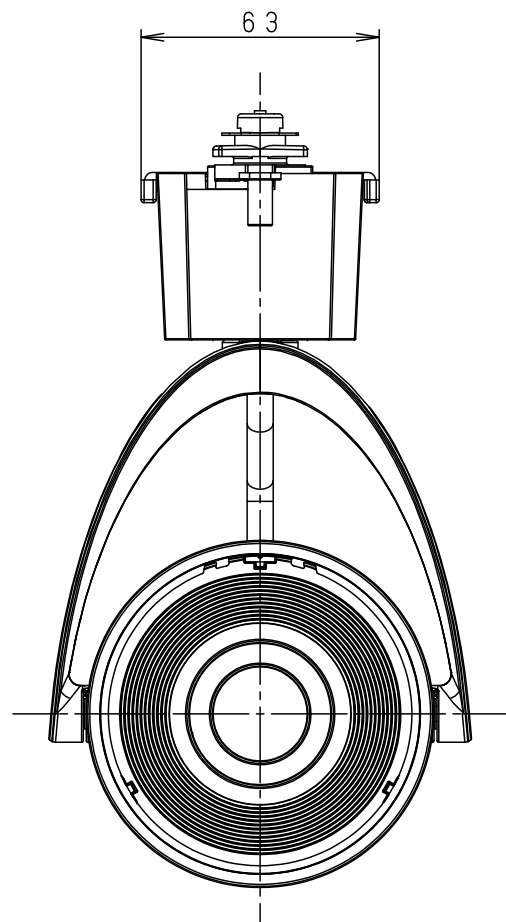

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

器具施工時必要寸法

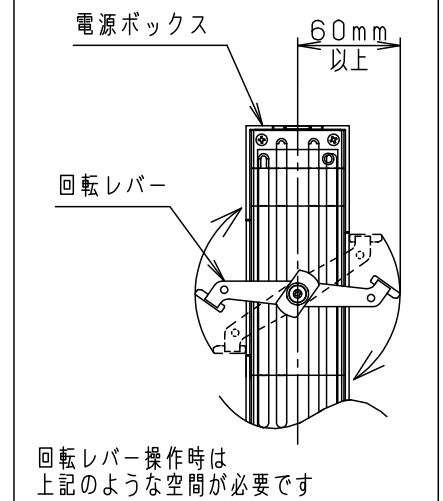

|                |                |           |                         |
|----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 定格電圧           |                | 入力電流      | 消費電力                    |
| AC100V         |                | 0.35A     | 34.2W                   |
| ホワイト マンセル N9.5 |                |           |                         |
| 器具光束           | 3315lm         |           |                         |
| LED            | 彩光色(3500K) 温白色 |           |                         |
| 配 光            | 広角タイプ(40°)     |           |                         |
| 器具質量           | 1.2kg          |           |                         |
| 特記事項           |                |           |                         |
|                |                |           |                         |
| 5              | 固定バネ           | SWB(t1.2) | ブラックつや消し                |
| 4              | 電源ボックス         | アルミダイカスト  | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 3              | アーム            | アルミダイカスト  | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 2              | レンズ            | アクリル      | 透明                      |
| 1              | 本体             | アルミダイカスト  | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名          | 材質・素材厚    | 備 考                     |
| 品番             | NSN07082W      |           |                         |
| 図番             | NSN07082W-K2   |           | 三 橋 池<br>輪 本 田          |
| 単位:mm          |                | 第三角法      |                         |
| パナソニック株式会社     |                |           |                         |