

住宅用火災警報器けむり当番・ねつ当番

住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番 **乾電池式・L型**

新 2005年6月発売予定

既存住宅にも手軽に設置できる乾電池式。電池寿命は約10年と長寿命。



SH18455
オープン価格
けむり当番 2種
(乾電池式・L型・移報接点なし) 鑑定型式番号: 申請中



SH18155
オープン価格
ねつ当番 定温式
(乾電池式・L型・移報接点なし) 鑑定型式番号: 申請中



感音性向上 赤色LED 電池寿命10年 壁面取付可 自動試験


約10年間電池交換が不要。(リチウム電池を使用) 電池の交換時期をお知らせ。
乾電池寿命が近づくと、約8秒に1回「ピッ...」「ピッ...」という警報音が鳴り、作動灯も点滅して、約1週間お知らせします。
高齢者にも聞こえやすい音量を実現。
70dB / m以上(約85dB / m(当社測定値))
火災警報を赤いLEDでもお知らせ。
自動試験機能で機器異常をお知らせ。
壁面にも取り付けられます。



仕様

品番	SH18455	SH18155
作動方式	煙式(光電式2種)	熱式(定温式(特種65相当))
警報音	70dB / m以上(約85dB / m(当社測定値)) (ビービー音)	
移報接点	なし	
電池寿命	約10年	
電池切れ警報期間	約1週間(電池寿命が近づくと、8秒に1回、約1週間鳴り続けます。)(ピッ音)	
警報停止機能	引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと約5分間、警報が停止します。	
自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。	
使用温度範囲	0 ~ +40	
推奨設置場所	寝室・居室・階段・廊下	台所
設置位置	天井・壁面	

寸法図(寸法単位:mm)

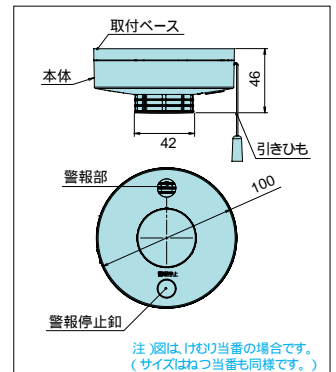

住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番 **乾電池式**

既存住宅向けの乾電池式(電池寿命約2年)。移報接点付もご用意しました。



SH11854
標準価格6,780円 税抜
[乾電池付]けむり当番 2種(乾電池式・移報接点なし)



SH11864
標準価格6,980円 税抜
[乾電池付]けむり当番 2種(乾電池式・移報接点付)

リスタパックもあります。
SH11864P
標準価格6,700円 税抜
[乾電池別]けむり当番 2種(乾電池式・移報接点付)
(リスタパック)
リスタパック品は乾電池別売です。



SH11851
標準価格5,780円 税抜
[乾電池付]ねつ当番定温式(乾電池式・移報接点なし)




SH11861
標準価格5,980円 税抜
[乾電池付]ねつ当番定温式(乾電池式・移報接点付)

リスタパックもあります。
SH11861P
標準価格5,700円 税抜
[乾電池別]ねつ当番定温式(乾電池式・移報接点付)
(リスタパック)
リスタパック品は乾電池別売です。


仕様

品番	SH11854	SH11864	SH11851	SH11861
作動方式	煙式(光電式)		熱式(定温式(特種65相当))	
警報音	70dB / m以上(ビービー音)			
移報接点(無電圧)	なし	DC30V 0.5A以下	なし	DC30V 0.5A以下
電 源	パナソニックアルカリ乾電池 単x LR6 x4本【箱包装品(SH11854 / SH11864 / SH11851 / SH11861)は付属リスタパック SH11864P / SH11861P は別売】			
電池寿命	約2年			
電池切れ警報期間	約1週間(電池寿命が近づくと、20秒に1回、約1週間鳴り続けます。)(ピッ音)			
警報停止機能	引きひもを引くかボタンを押すと約5分間警報が停止			
自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報停止			
使用周囲温度	0 ~ +40			
住宅性能表示制度推奨設置場所	居室・階段		台所	
設置位置	天井面・壁面			
質 量	約270g(含乾電池)		約250g(含乾電池)	

取付方法

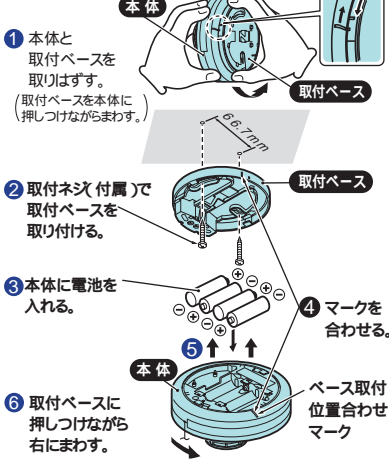

寸法図(単位:mm)

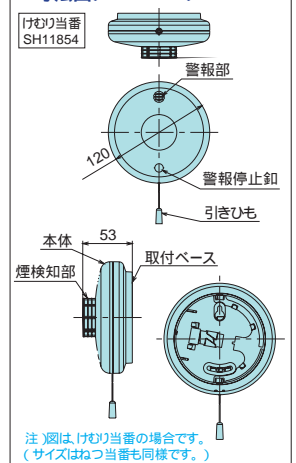

お求めやすい価格の乾電池式(電池寿命約2年)。壁面にも取り付けられます。他の部屋にも報知できます。(移報接点付)