屋内照明器具特性

品番（品名）	NNY21503
光源	NNY21500 x3　　50.0 lm
管理番号	K0124762(0)DD1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	%	%	%	%	%
上方光束	0 %		壁					%
下方光束	100 %		床	%	%	%	%	%

室指数	照明率（X0.01） ZCM
0.6	
0.8	
1.0	
1.25	
1.5	
2.0	
2.5	
3.0	
4.0	
5.0	
7.0	
10.0	

保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.95 m	2.05 m
2	2.59	2.65
2.5	3.23	3.28
3	3.86	3.9

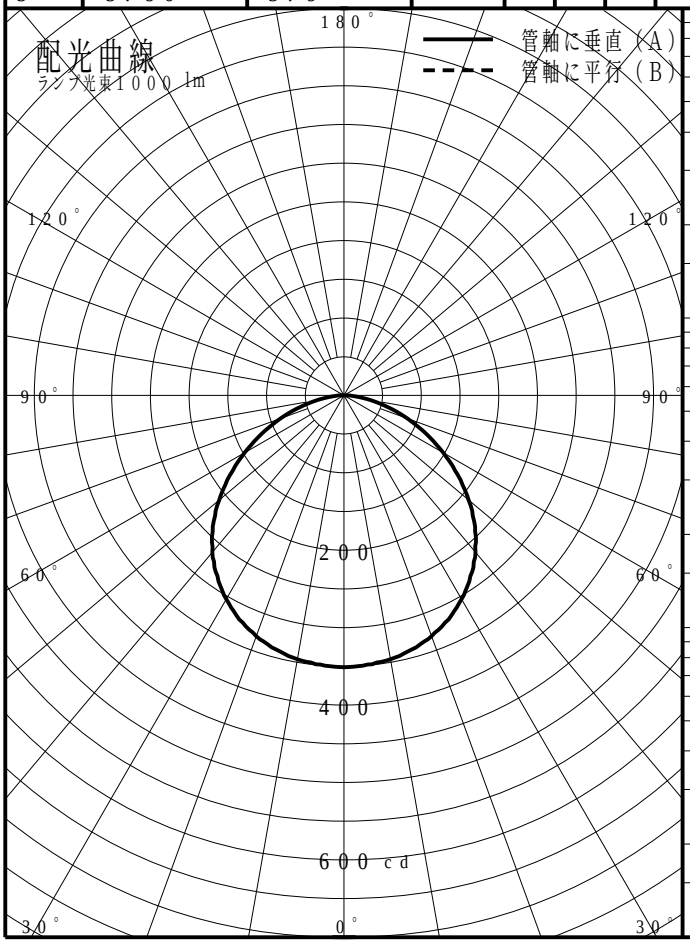

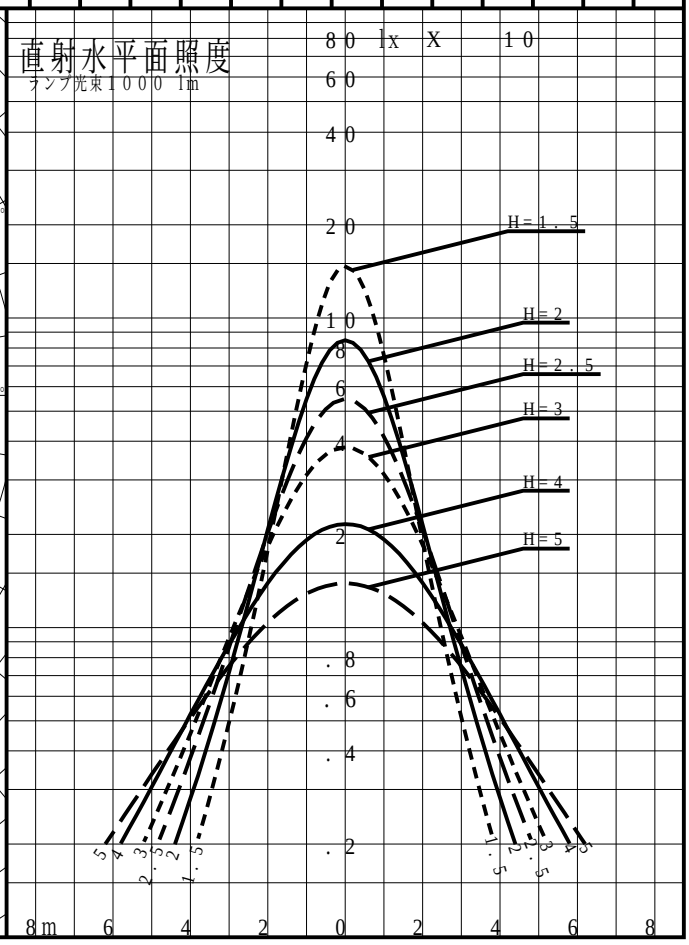

351.2
351.2

パナソニック株式会社