


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS74232S+NTS90353				
光源	LED3500_80_3505 x1 3505.0 lm				
管理番号	K0165210(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	94.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	56.7%	89.9%	93.4%
最大光度	1432 cd/1000 lm	ビ-ム角	47.3	77.8	87.3

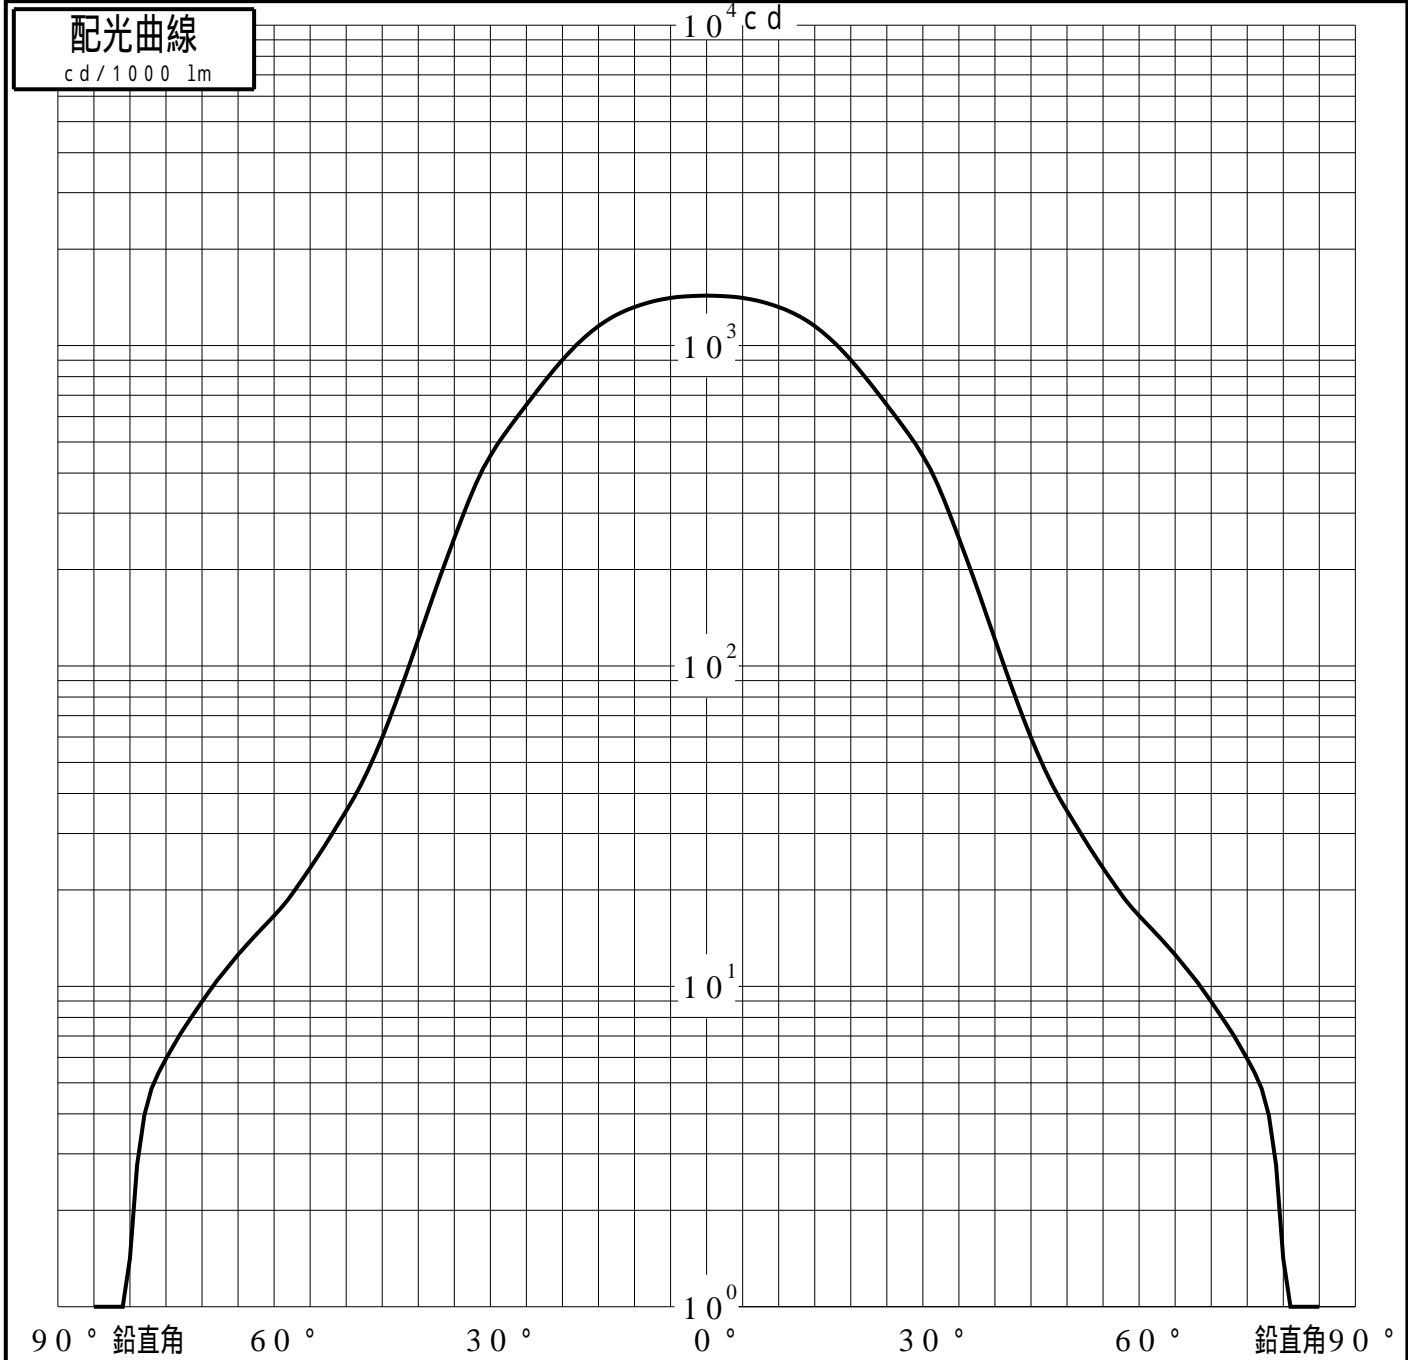

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS74232S+NTS90353	光源	LED3500_80_3505 ×1
管理番号	K0165210(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

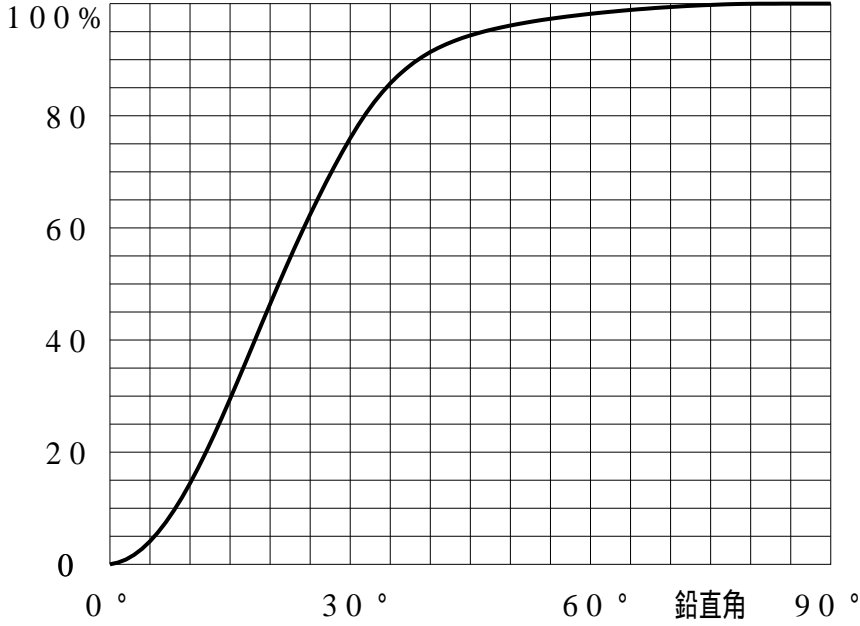

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm