


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 5 0 7 4 B				
光源	LED2700_70_2005 ×1 2005.0 lm				
管理番号	K0188000(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	83.8 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	35.9%	69.6%	75.9%
最大光度	6369 cd/1000 lm	ビ-ム角	18.1	35.5	42.4

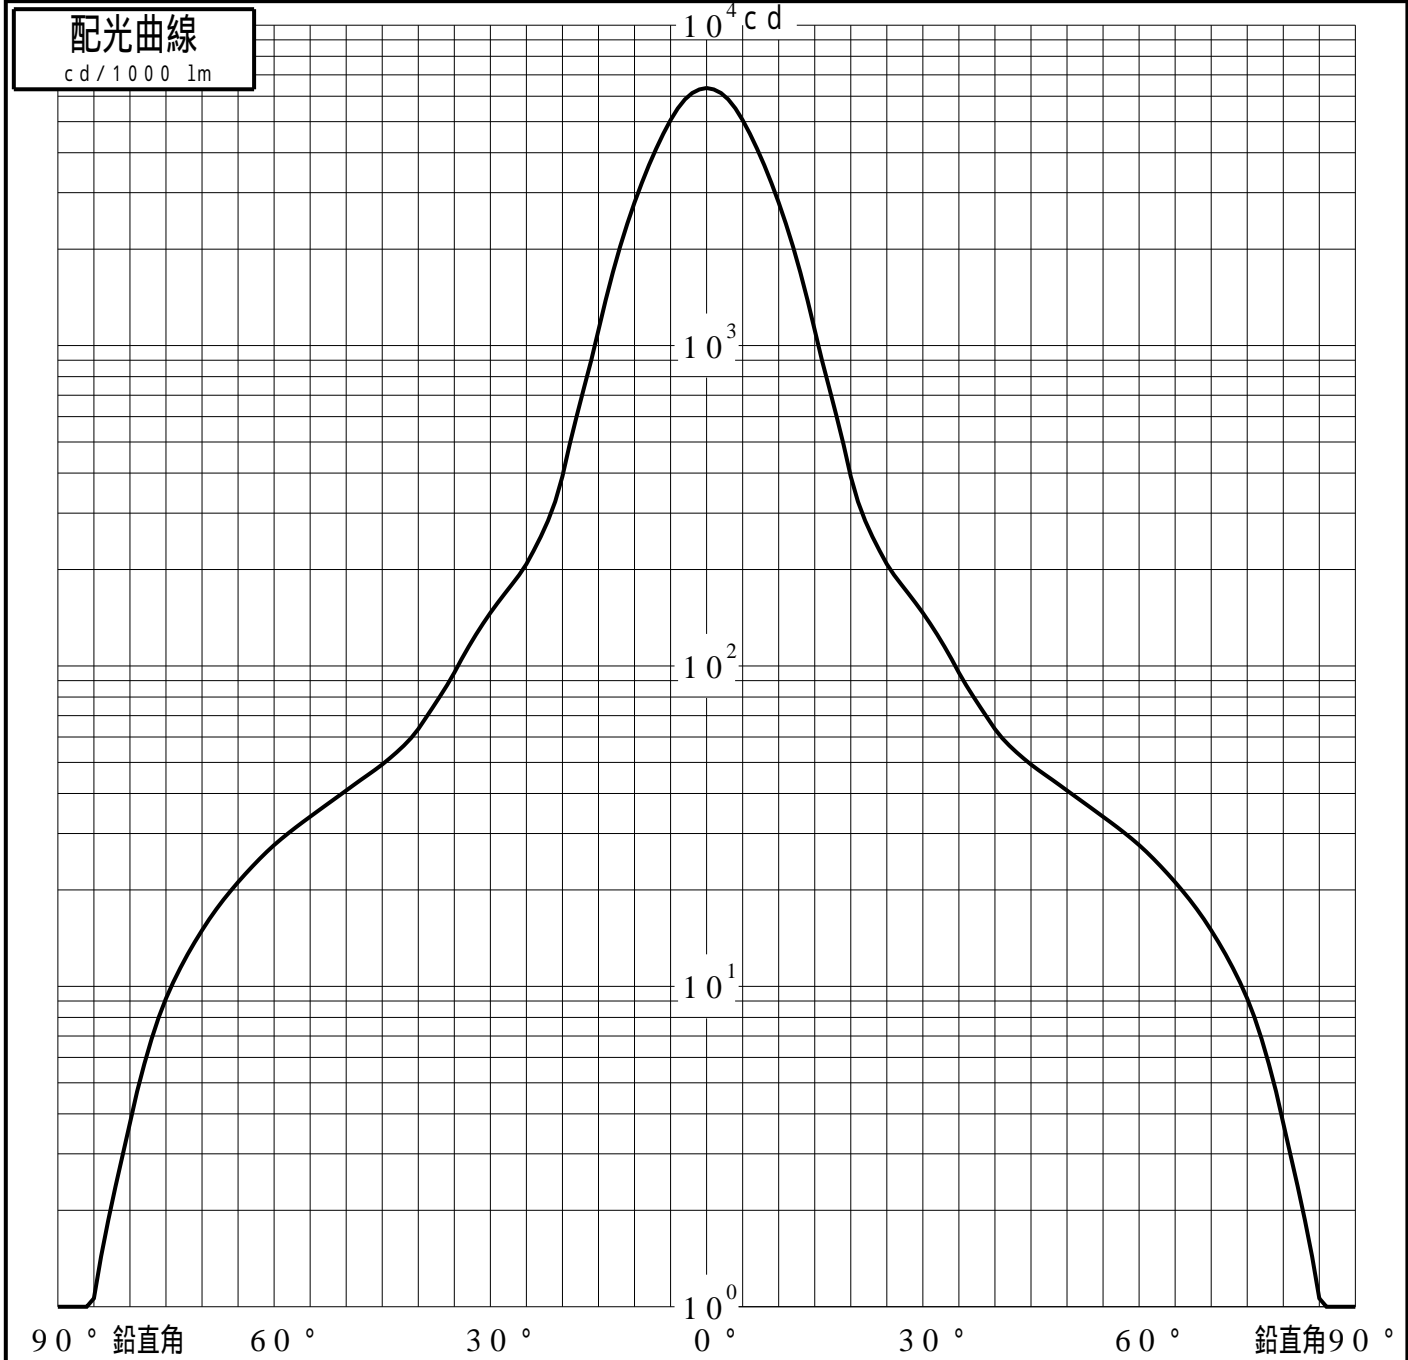

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 5 0 7 4 B	光源	LED2700_70_2005 ×1
管理番号	K0188000(0)DR1 TF		

累積光束曲線

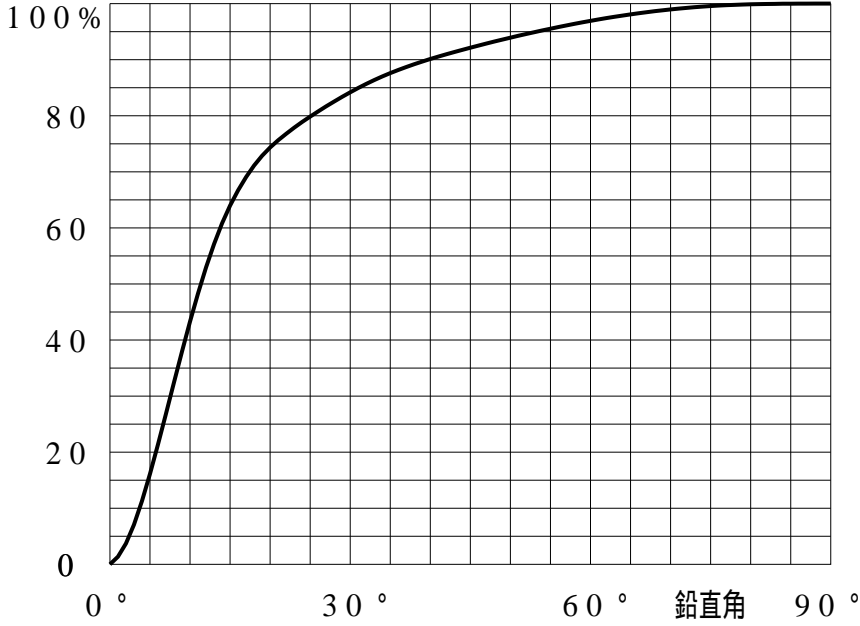

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm