

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB77211

光源

LED3500_70_214 ×1 214.0 lm

管理番号

K0161904(1)DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

反射率	天井				80%				70%				50%				30%				0%
	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
室指数	照明率 (X0.01)																				ZCM

保守率

良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積


cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向 (A)	縦方向 (B)
Hm	0.37Hm	0.37Hm

0.6	96	93	91	90	96	93	91	89	95	92	91	89	94	92	90	89	89
0.8	99	96	94	93	98	96	94	93	97	95	93	92	97	95	93	92	91
1.0	101	98	96	95	100	98	96	95	99	97	95	94	98	96	95	94	93
1.25	102	100	98	97	102	99	98	96	100	98	97	96	99	97	96	95	94
1.5	103	101	99	98	102	100	99	98	101	99	98	97	100	98	97	96	95
2.0	104	103	101	100	104	102	101	99	102	101	100	99	100	99	99	98	96
2.5	105	104	102	101	104	103	102	101	103	101	100	100	101	100	99	99	97
3.0	106	104	103	102	105	104	102	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97
4.0	106	105	104	103	105	104	104	103	103	103	102	101	102	101	101	100	98
5.0	107	106	105	104	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	101	98
7.0	107	107	106	105	106	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	99
10.0	108	107	107	106	106	106	106	105	104	104	104	103	102	102	102	102	99

配光曲線

ランプ光束1000lm

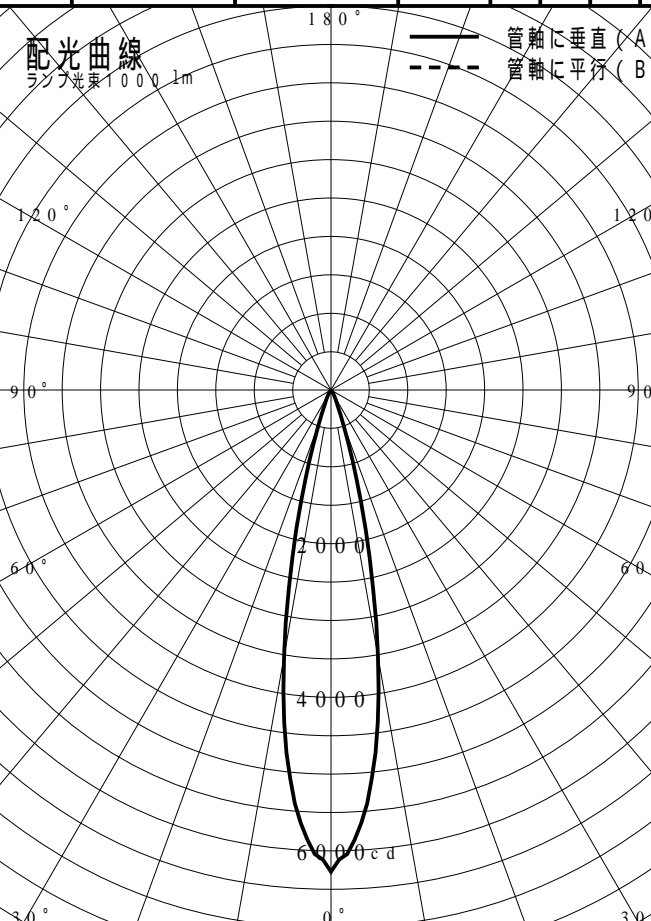

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

