投光照明器具特性

品名（品番）	NND27270
光源	LED9999_70_1910 x1　　1910.0 lm
管理番号	K0161037(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	81.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9 %	67.1 %	73.4 %
最大光度	23289 cd/1000 lm	ビーム角	9.5	17.8	21.9



配光曲線
cd/1000 lm

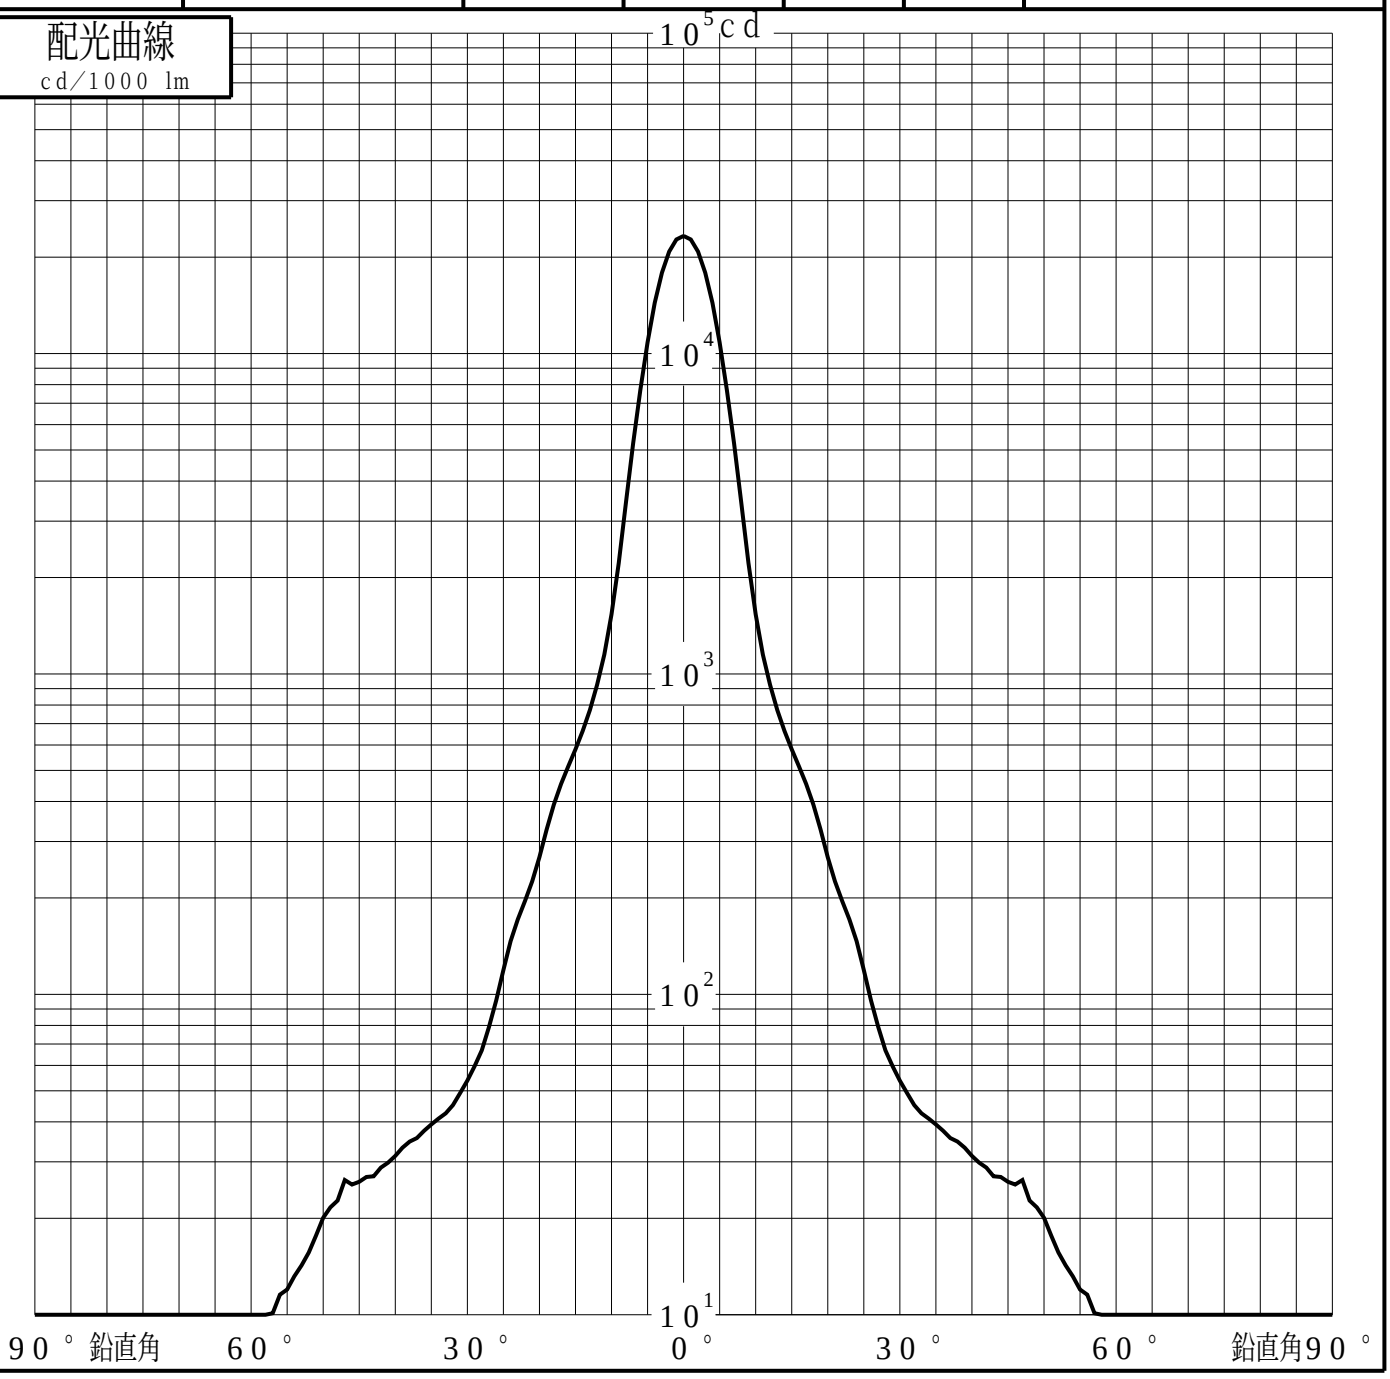

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NND27270	光源	LED9999_70_1910 x1
管理番号	K0161037(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

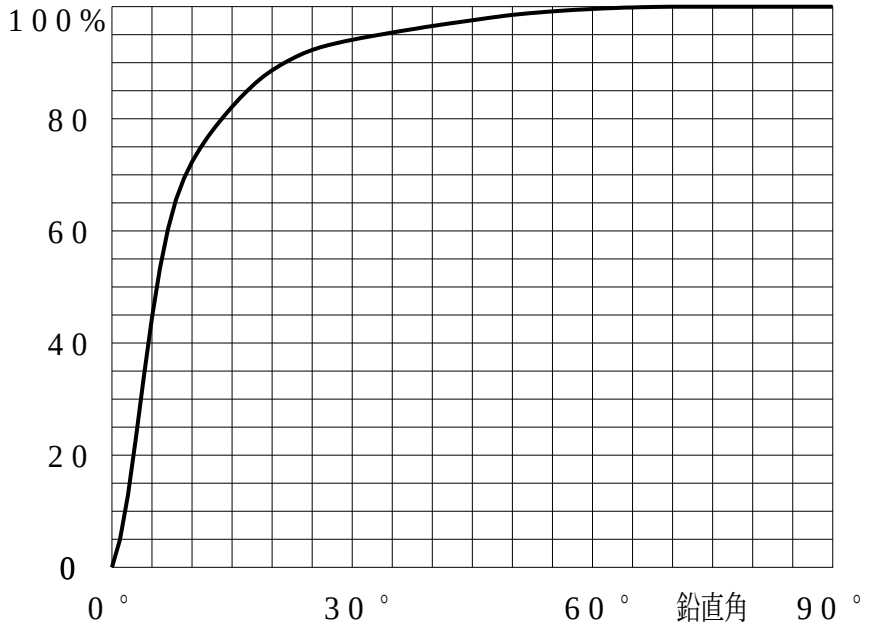



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

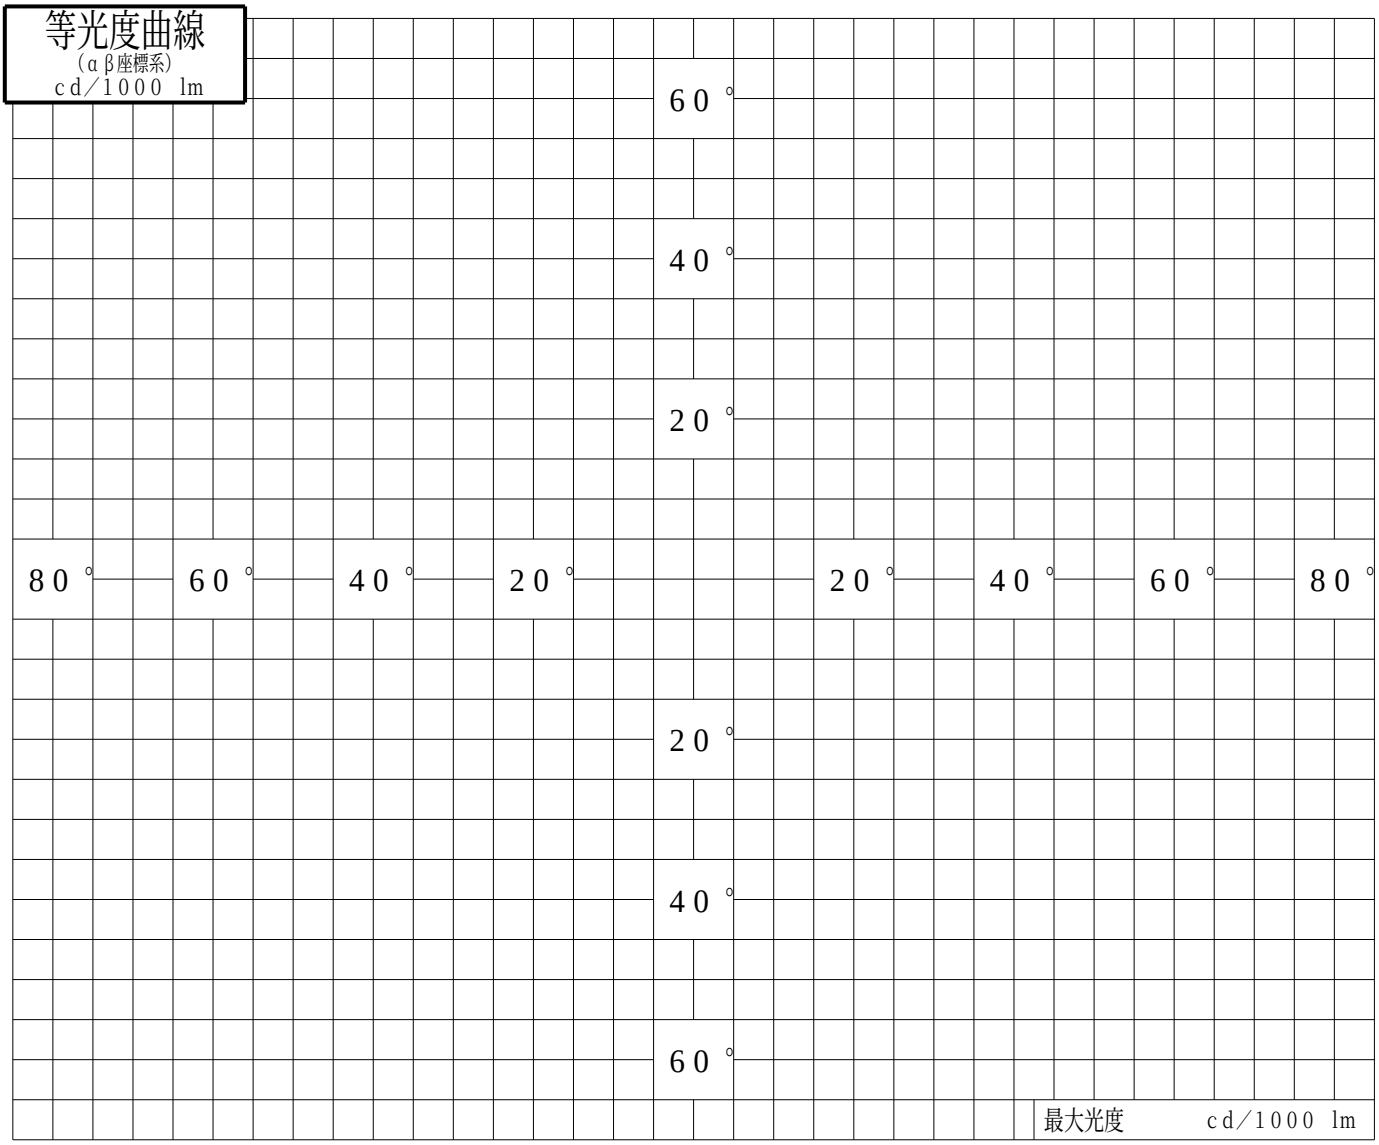

最大光度　　cd／1000 lm

パナソニック株式会社