


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N07084 W+ NNN89052					
光源	LED2700_70_2525 ×1                      2525.0 lm					
管理番号	K0171858(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0%	87.7%	94.0%	
最大光度	1066 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 35.4 BB' 72.9	70.3 121.3	93.7 136.2	

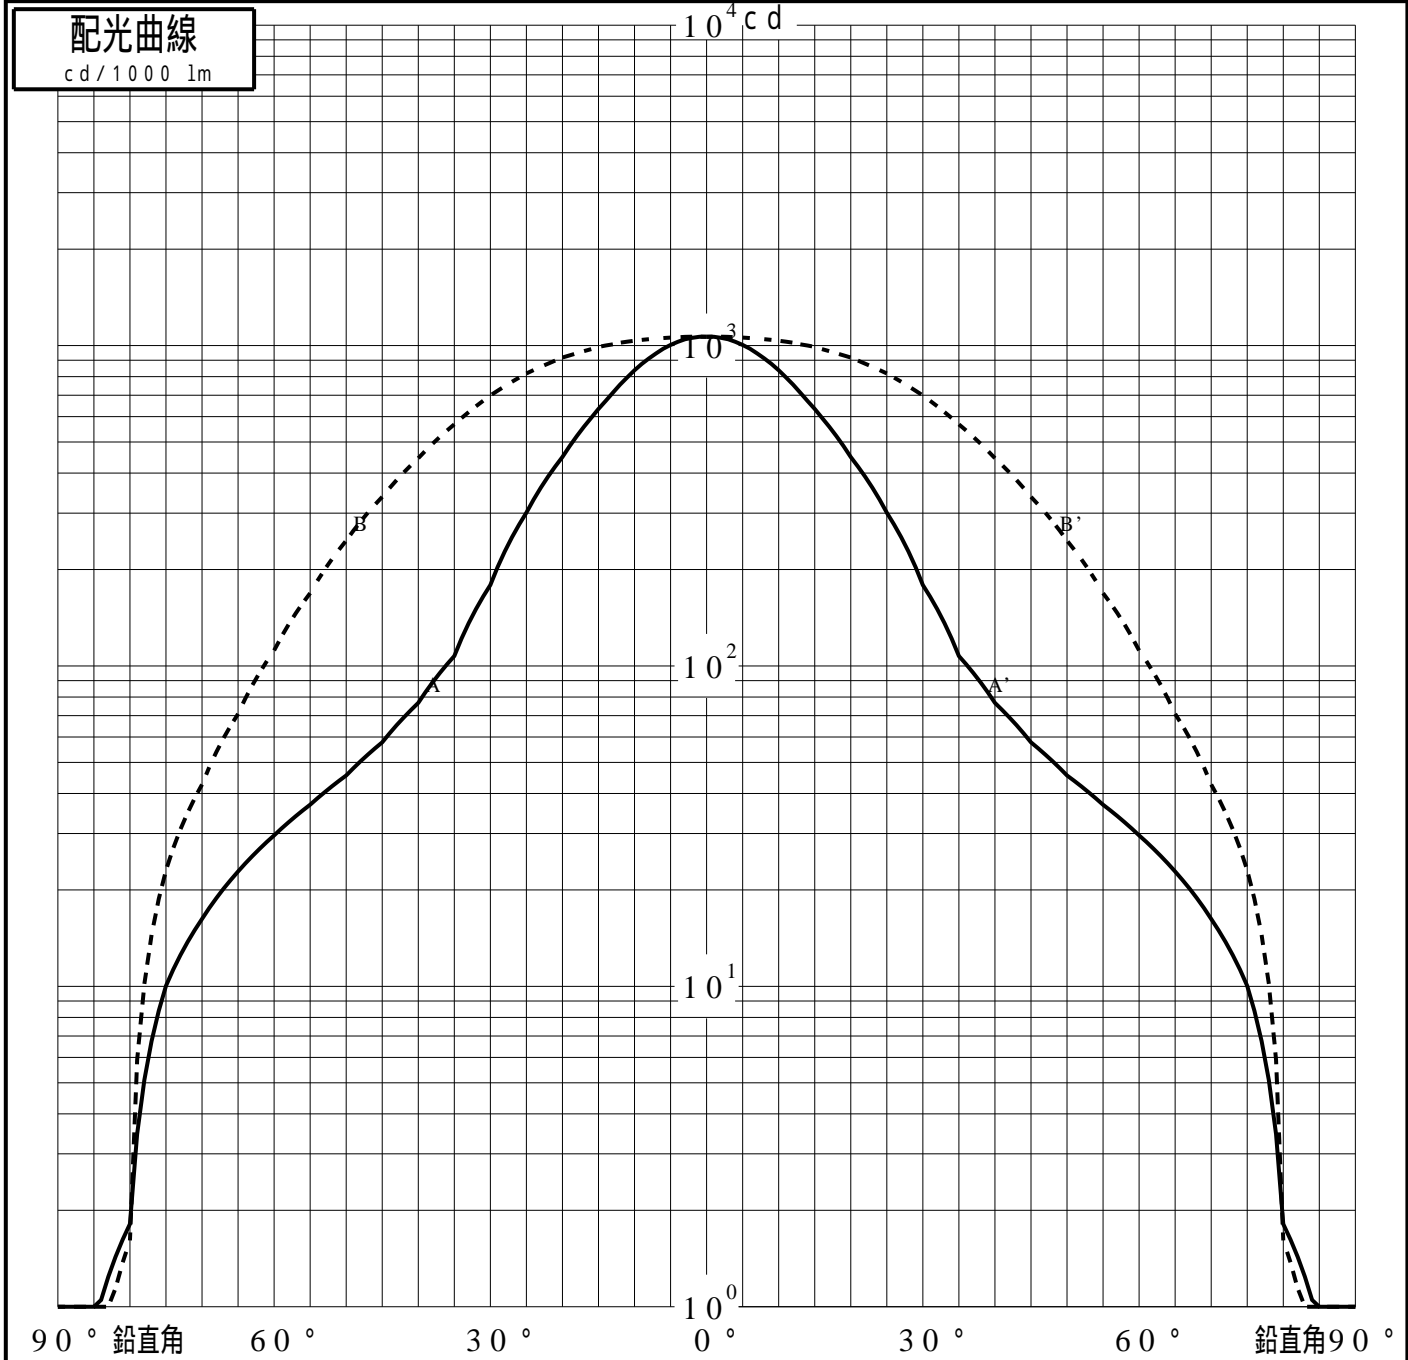

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NS N07084W+ NNN89052	光源	LED2700_70_2525 ×1
管理番号	K0171858(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

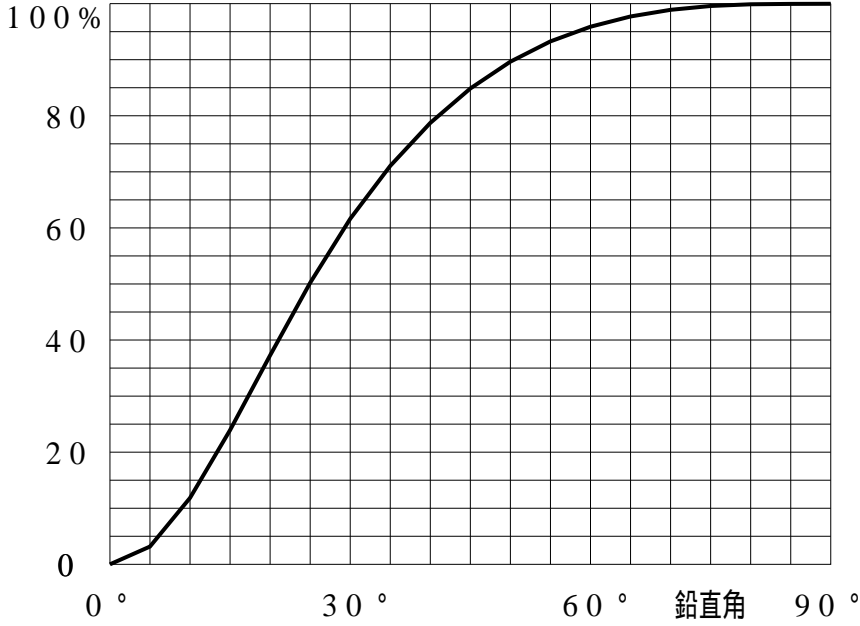

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

