


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NS N6 7 8 9 2 W+ NTS 9 0 3 5 0	
光源	LED2700_70_2655 ×1	2655.0 lm
管理番号	K0152510(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.0 %	85.6 %	90.6 %
最大光度	1927 cd/1000 lm	ビーム角	37.8	70.2	81.0

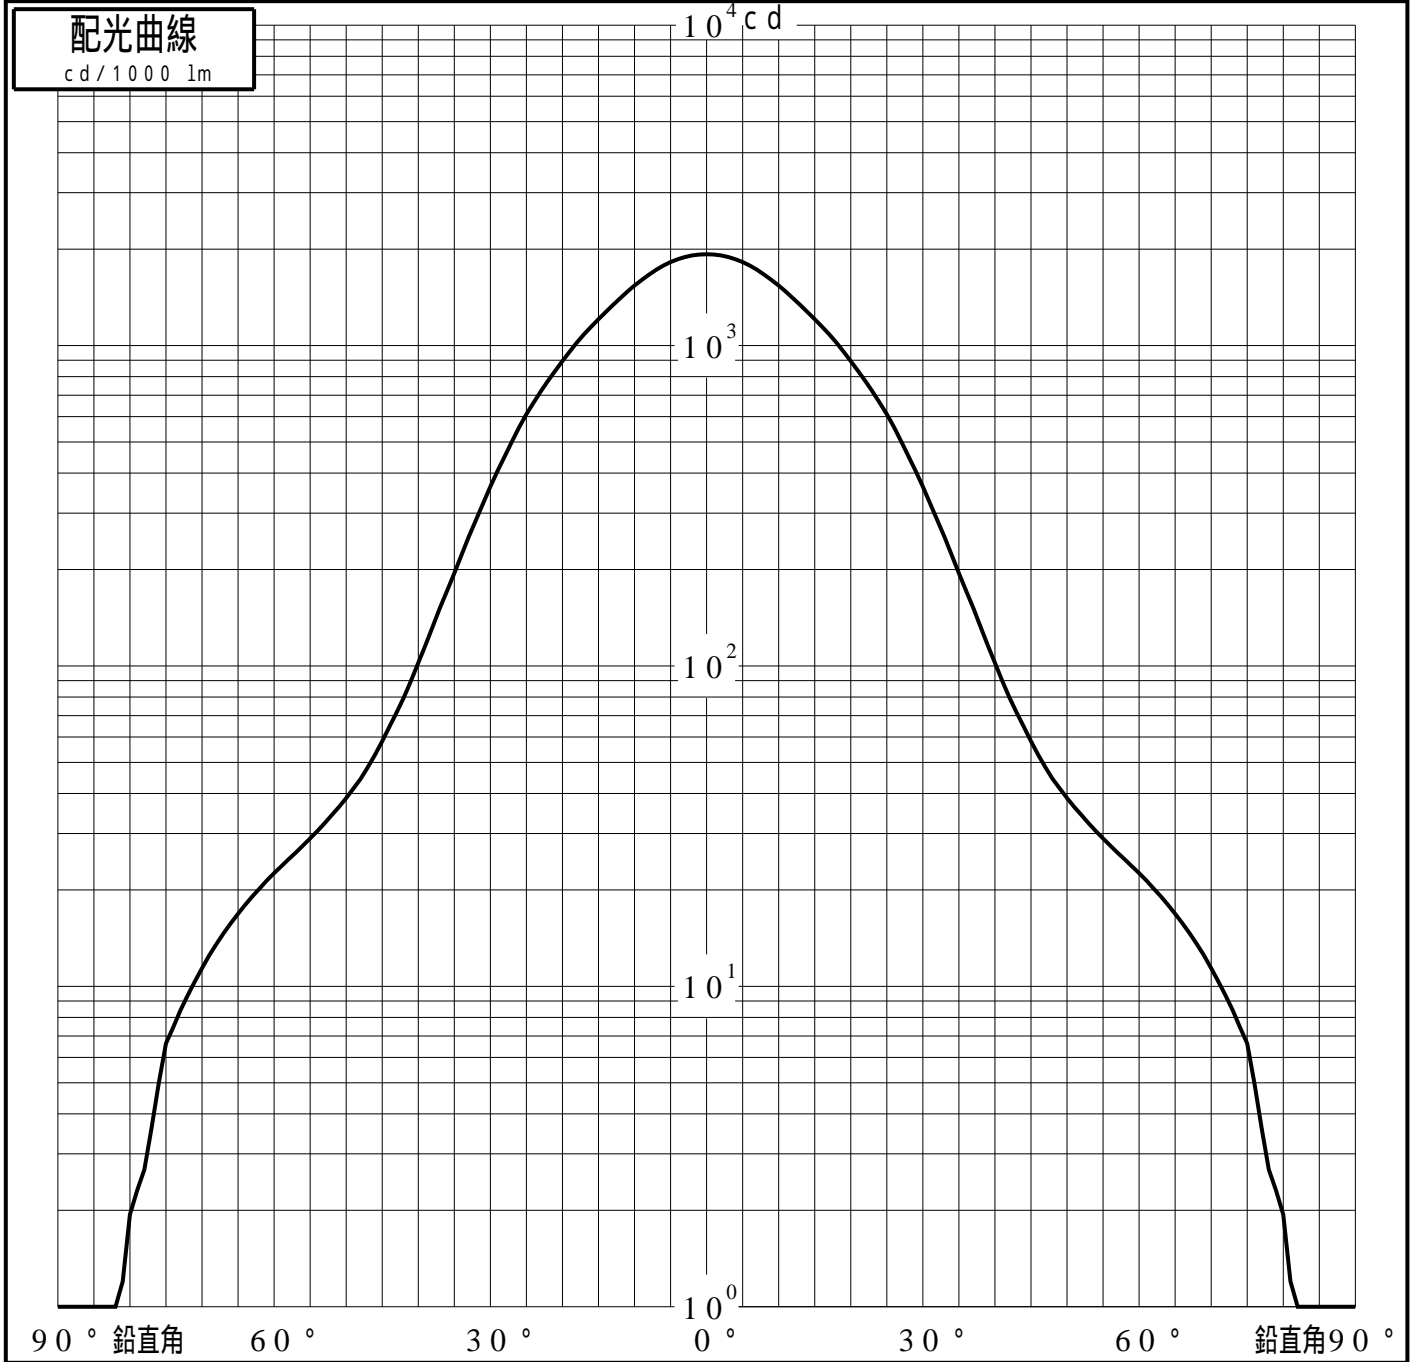

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN67892W+NTS90350	光源	LED2700_70_2655 ×1
管理番号	K0152510(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

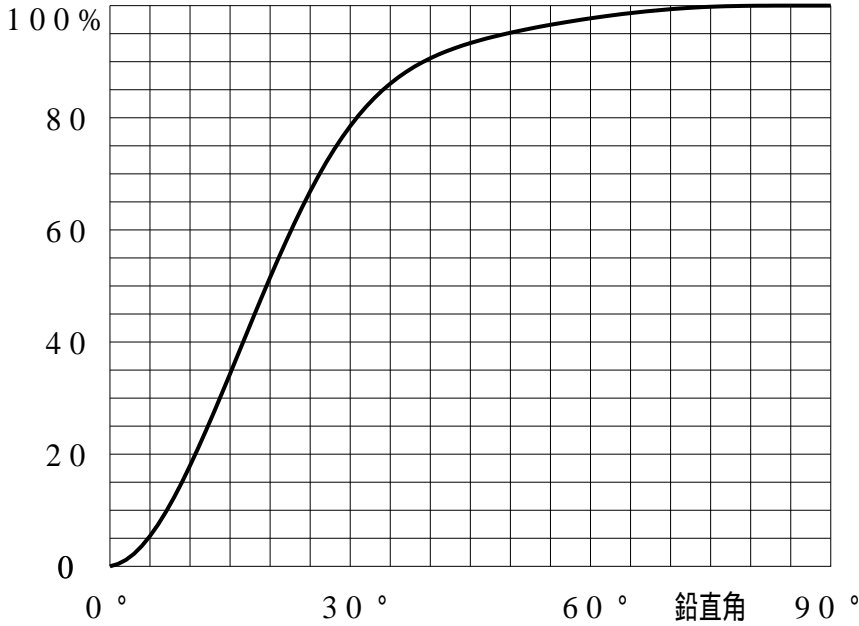

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm