


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS02590B(22DEG) + NTS9102	
光源	LED4000_70_1550 x1	1550.0 lm
管理番号	K0185467(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.0%	86.9%	90.8%
最大光度	6532 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.9	35.7	40.3

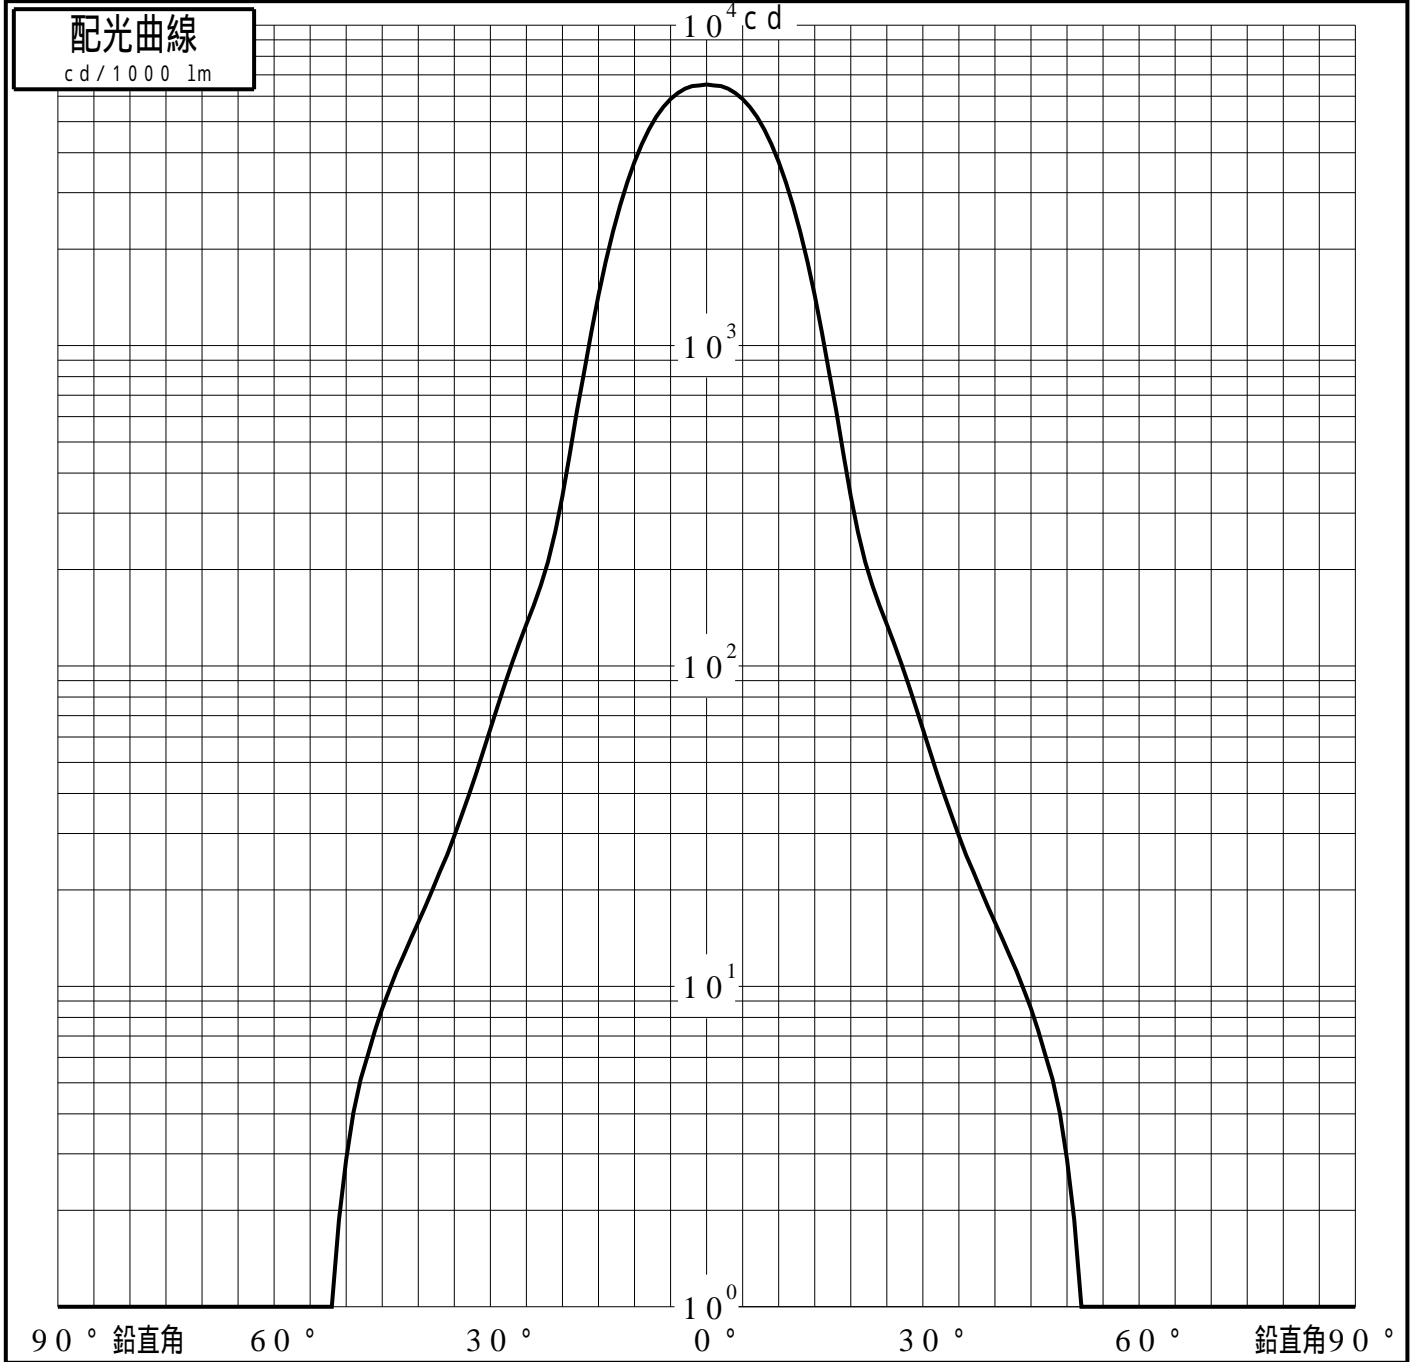

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02590B(22DEG)+NTS9102	光源	LED4000_70_1550 ×1
管理番号	K0185467(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

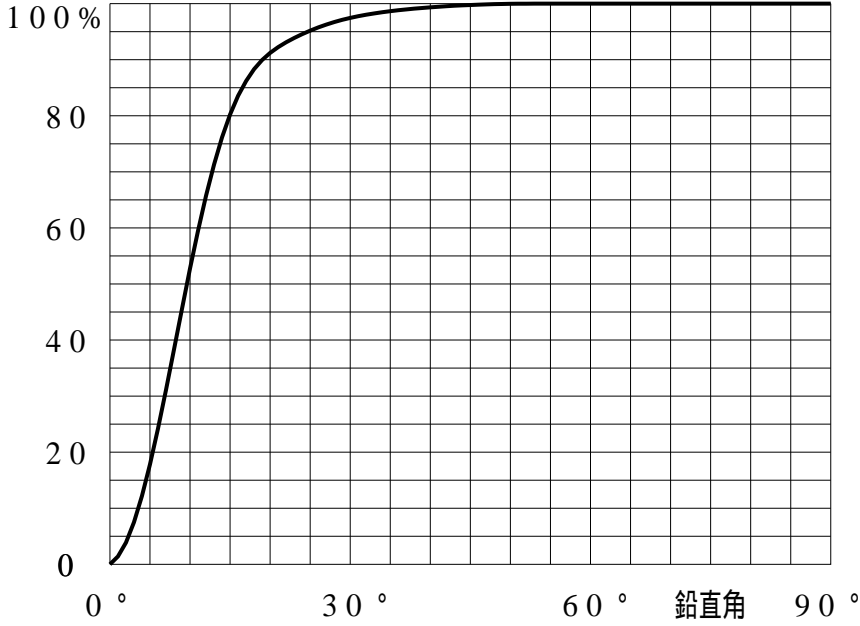

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm