


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS02590B(28 DEG) + NTS9103	
光源	LED4000_70_2125 x1	2125.0 lm
管理番号	K0185472(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	87.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.9%	83.3%	89.4%
最大光度	3223 cd/1000 lm	ビ-ム角	29.3	52.8	63.0

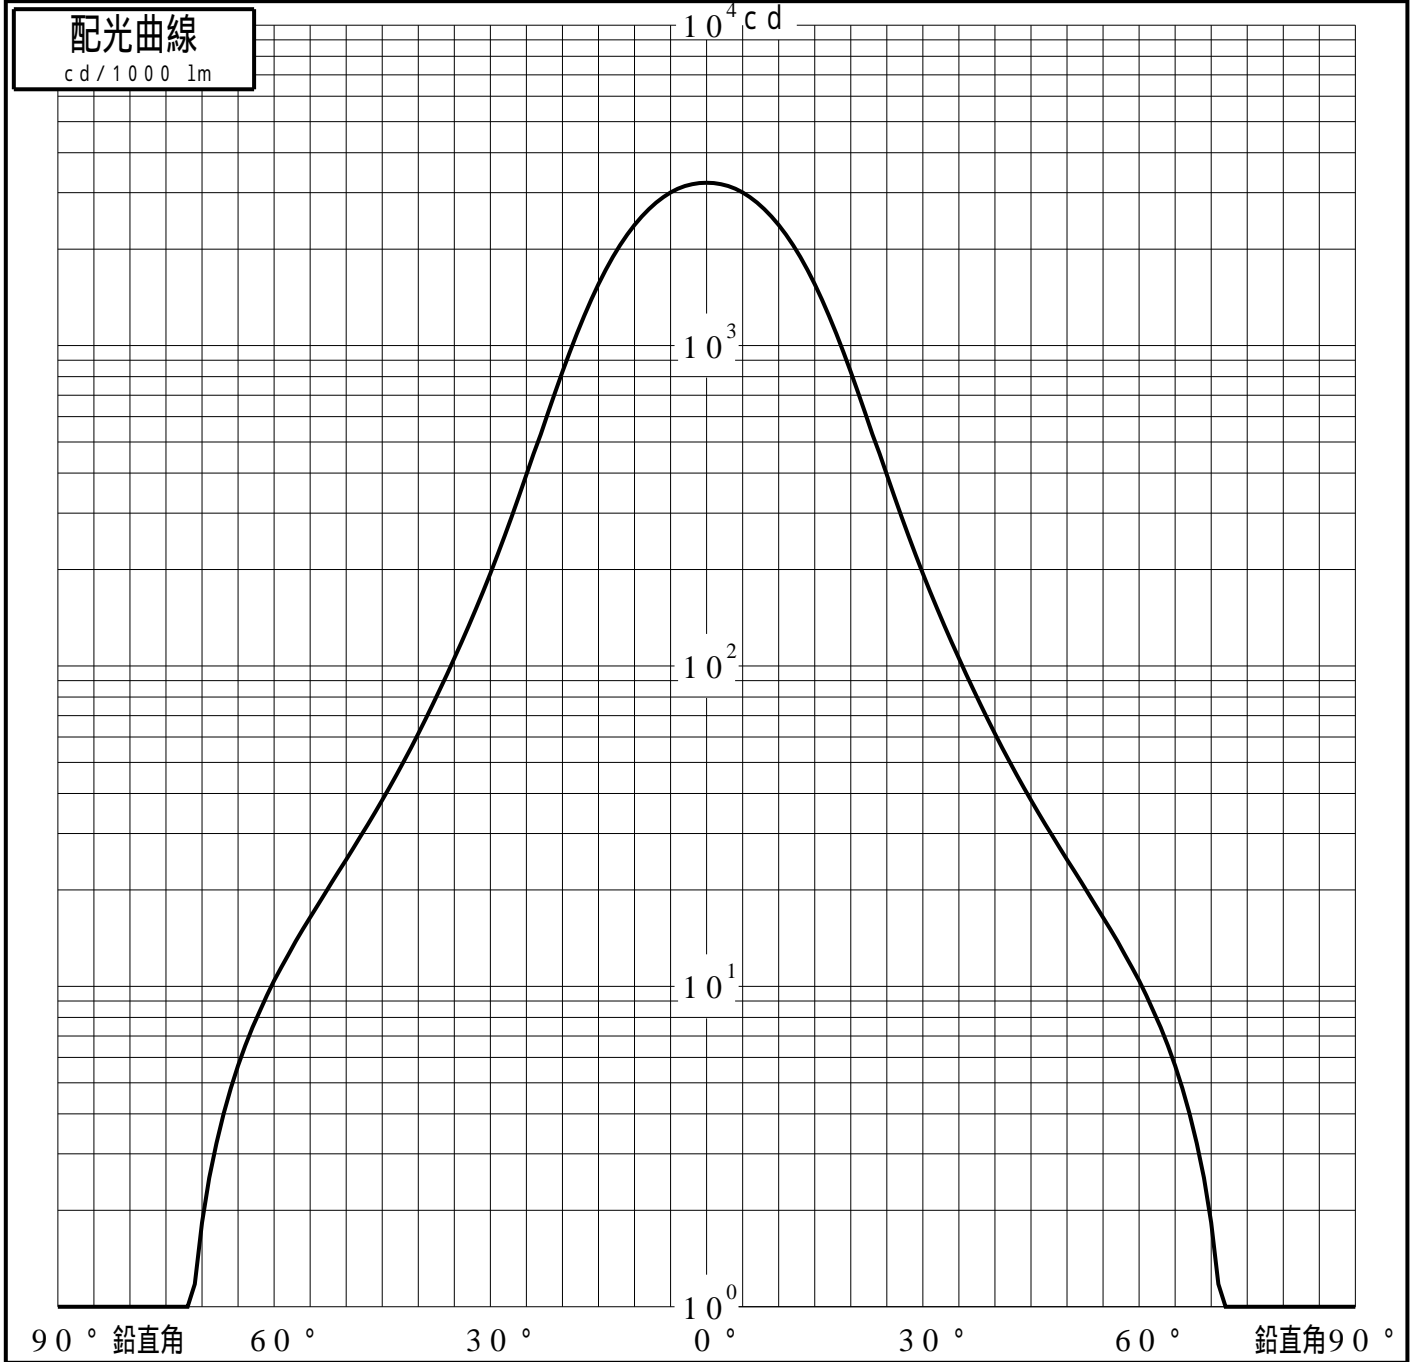

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02590B(28DEG)+NTS9103	光源	LED4000_70_2125 ×1
管理番号	K0185472(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

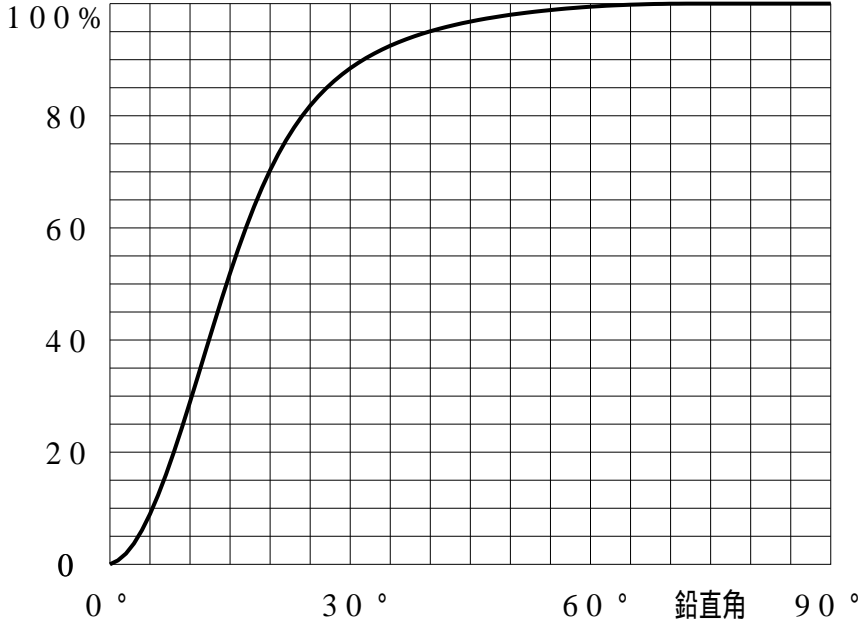

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm