


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS02590B(37DEG)				
光源	LED4000_70_2370 x1 2370.0 lm				
管理番号	K0185130(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	92.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	63.0%	89.7%	93.0%
最大光度	2539 cd/1000 lm	ビ-ム角	36.8	55.9	63.0

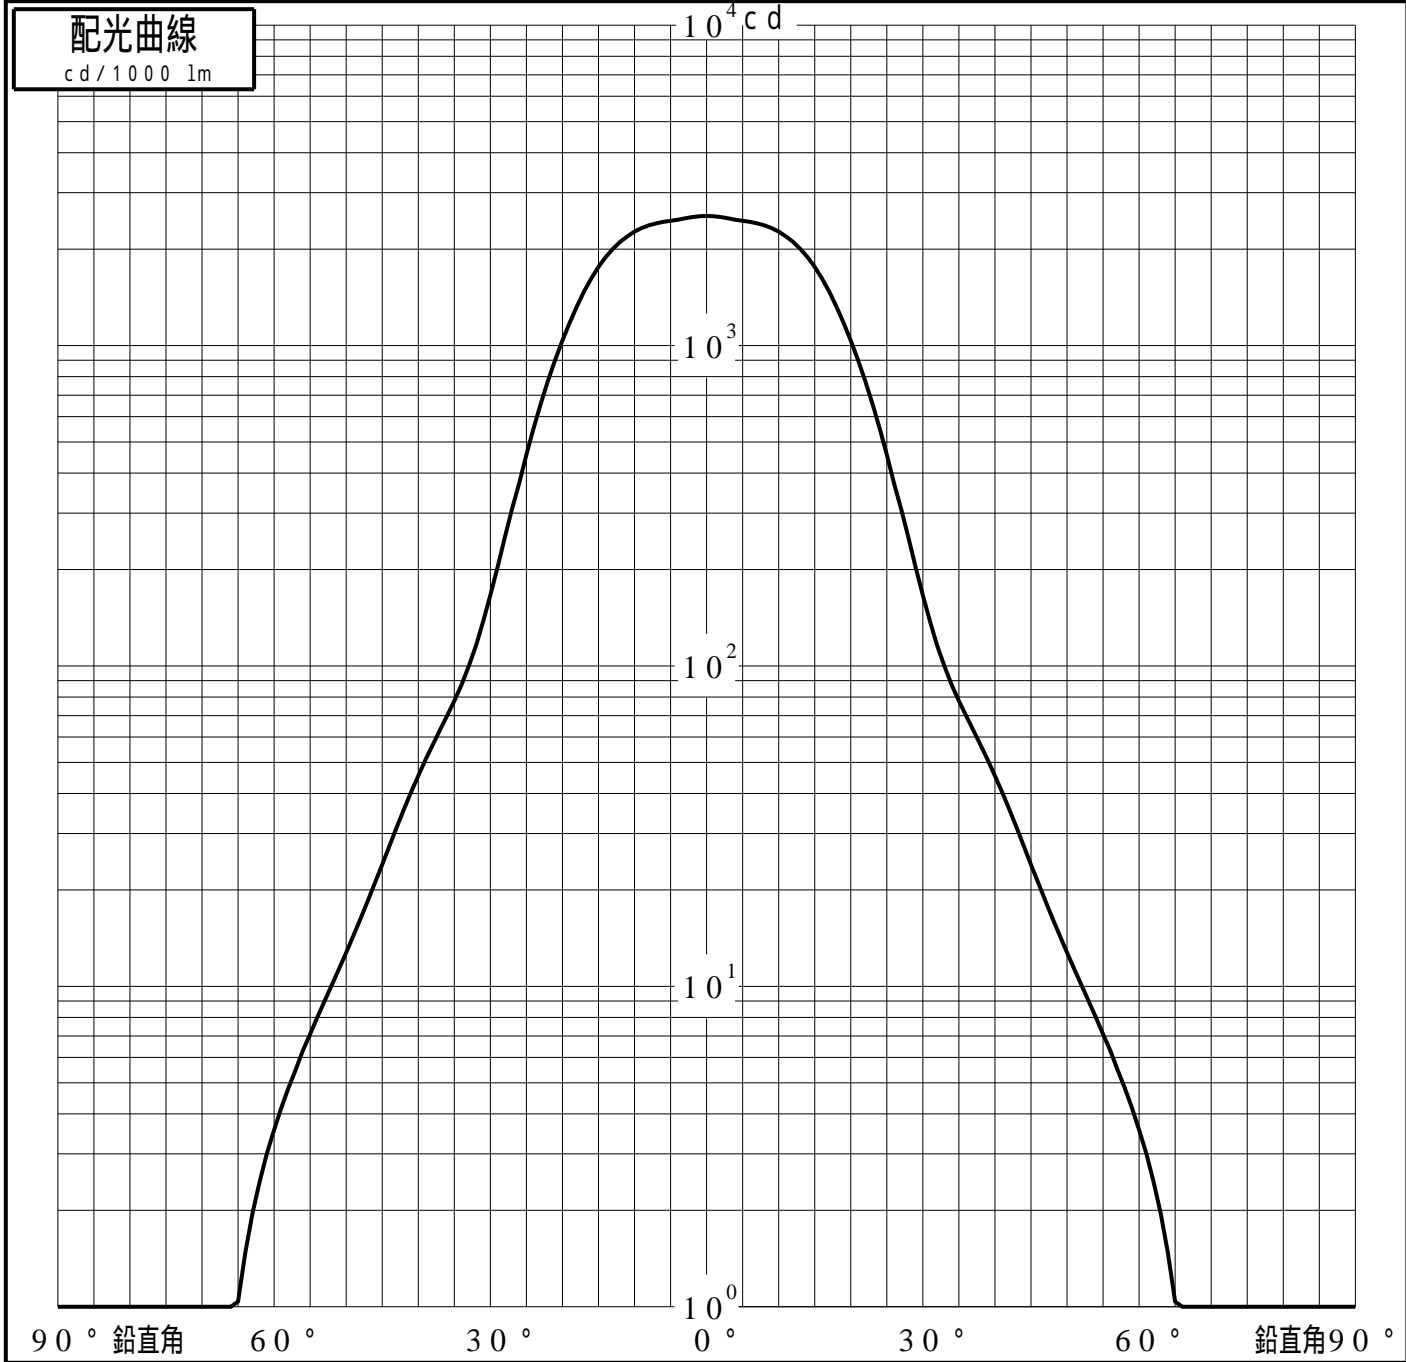

投光照明器具特性


品番(品名)	NTS02590B(37DEG)	光源	LED4000_70_2370 ×1
管理番号	K0185130(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

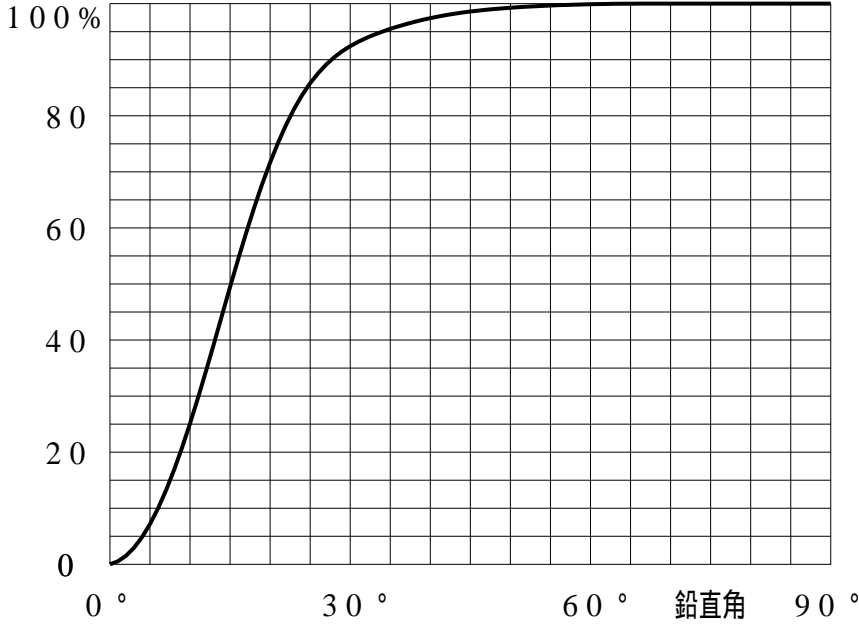

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

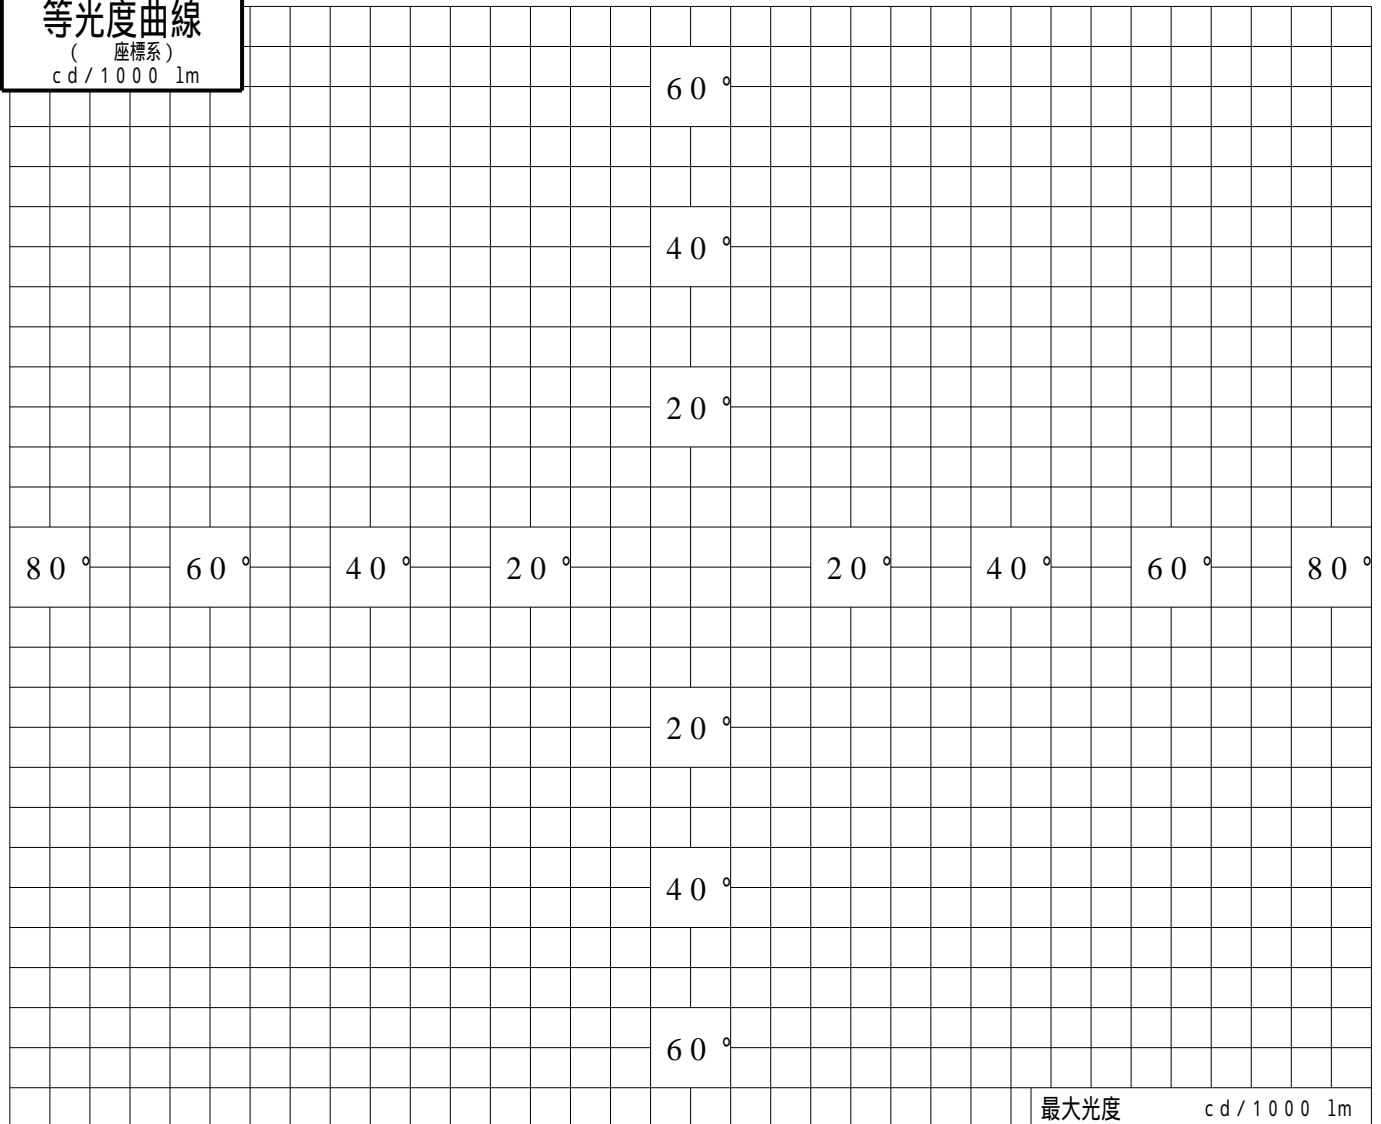

最大光度 cd/1000 lm