
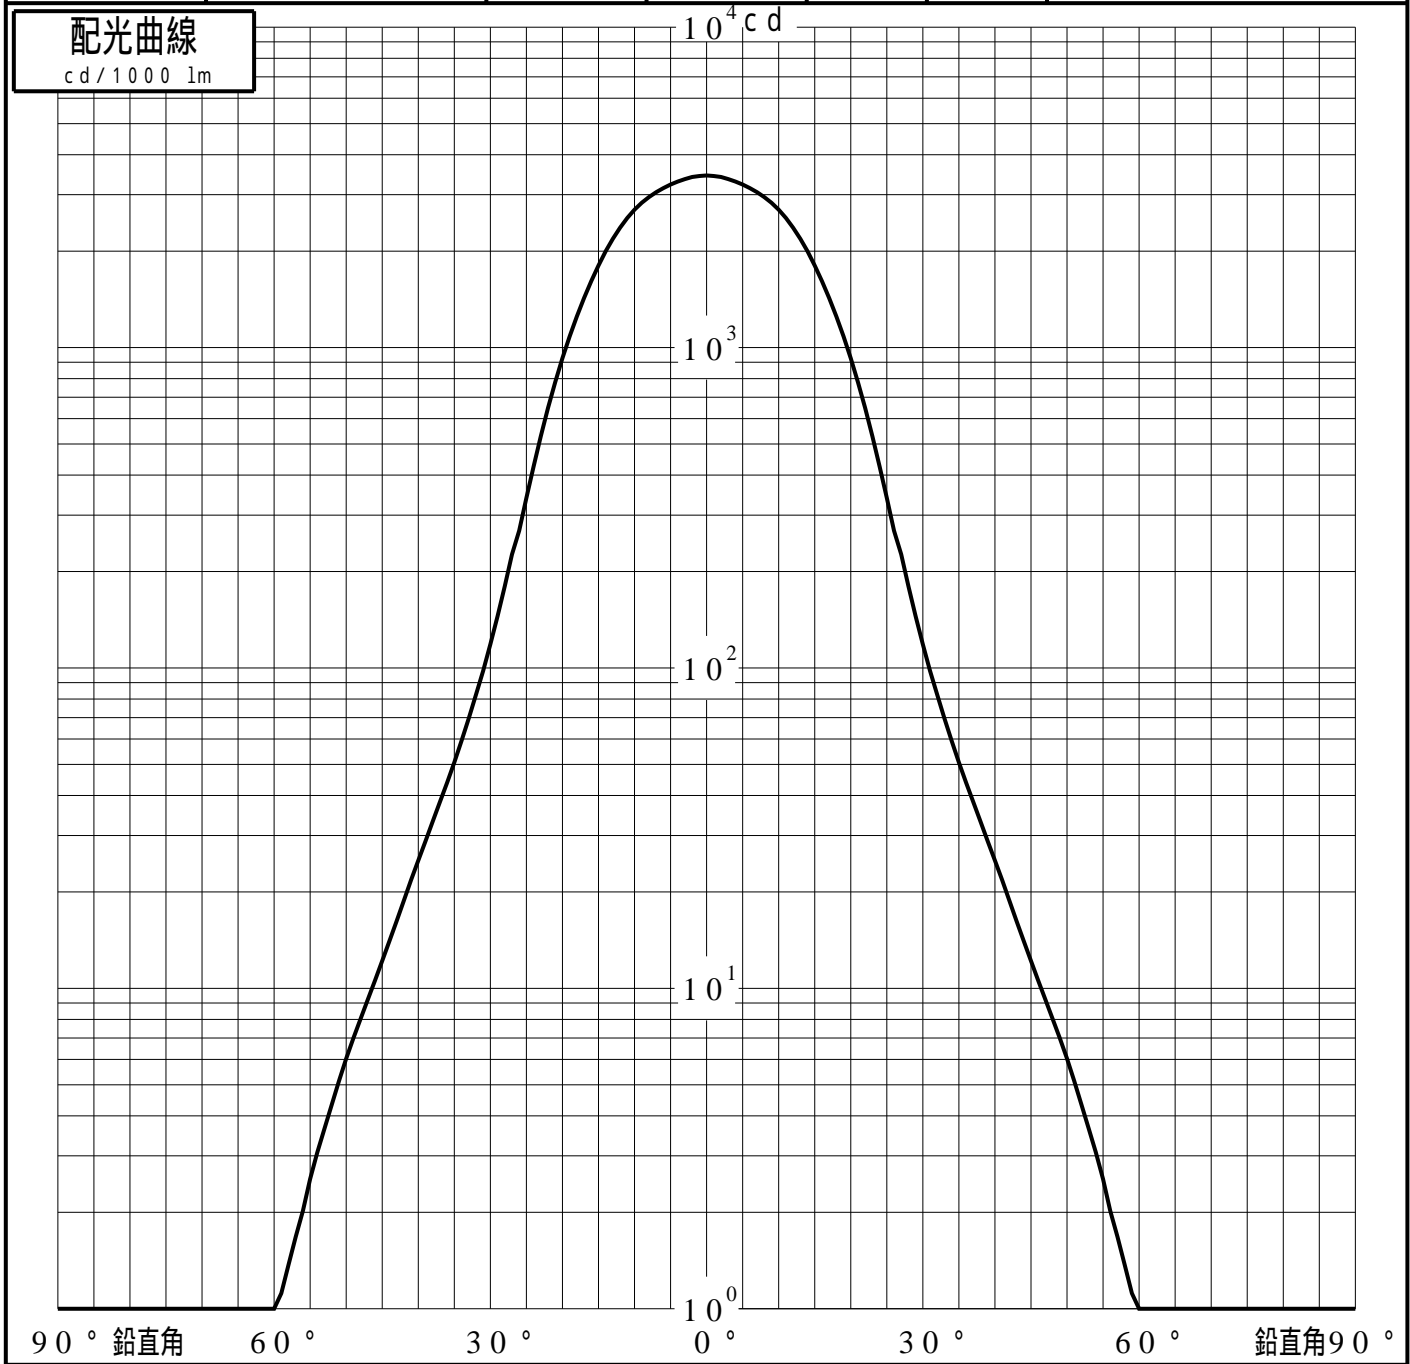


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS02590W(37DEG) + NTS9102	
光源	LED4000_70_1570 x1	1570.0 lm
管理番号	K0185469(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.9%	89.9%	93.9%
最大光度	3446 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.8	49.9	56.4



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02590W(37DEG)+NTS9102	光源	LED4000_70_1570 ×1
管理番号	K0185469(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

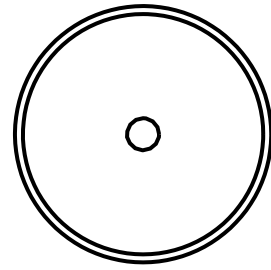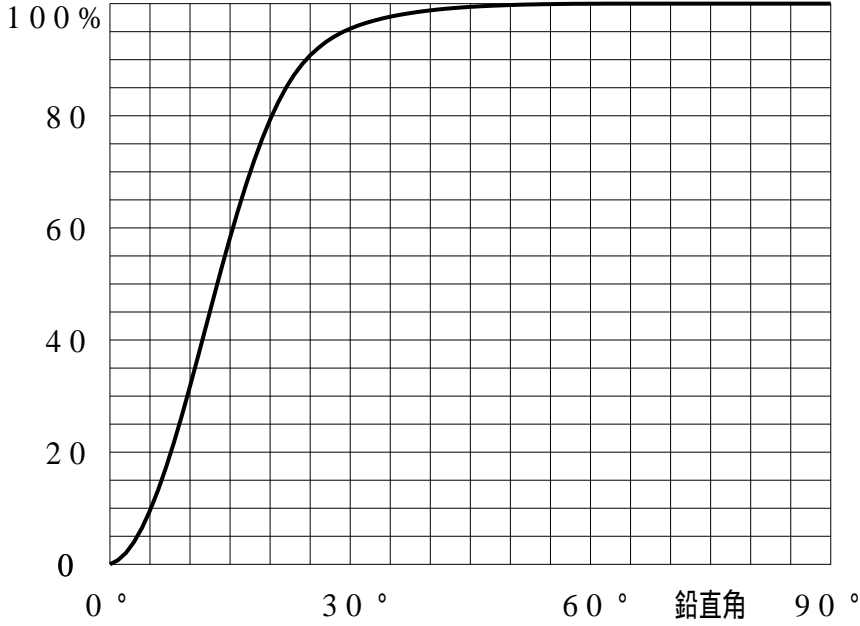

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

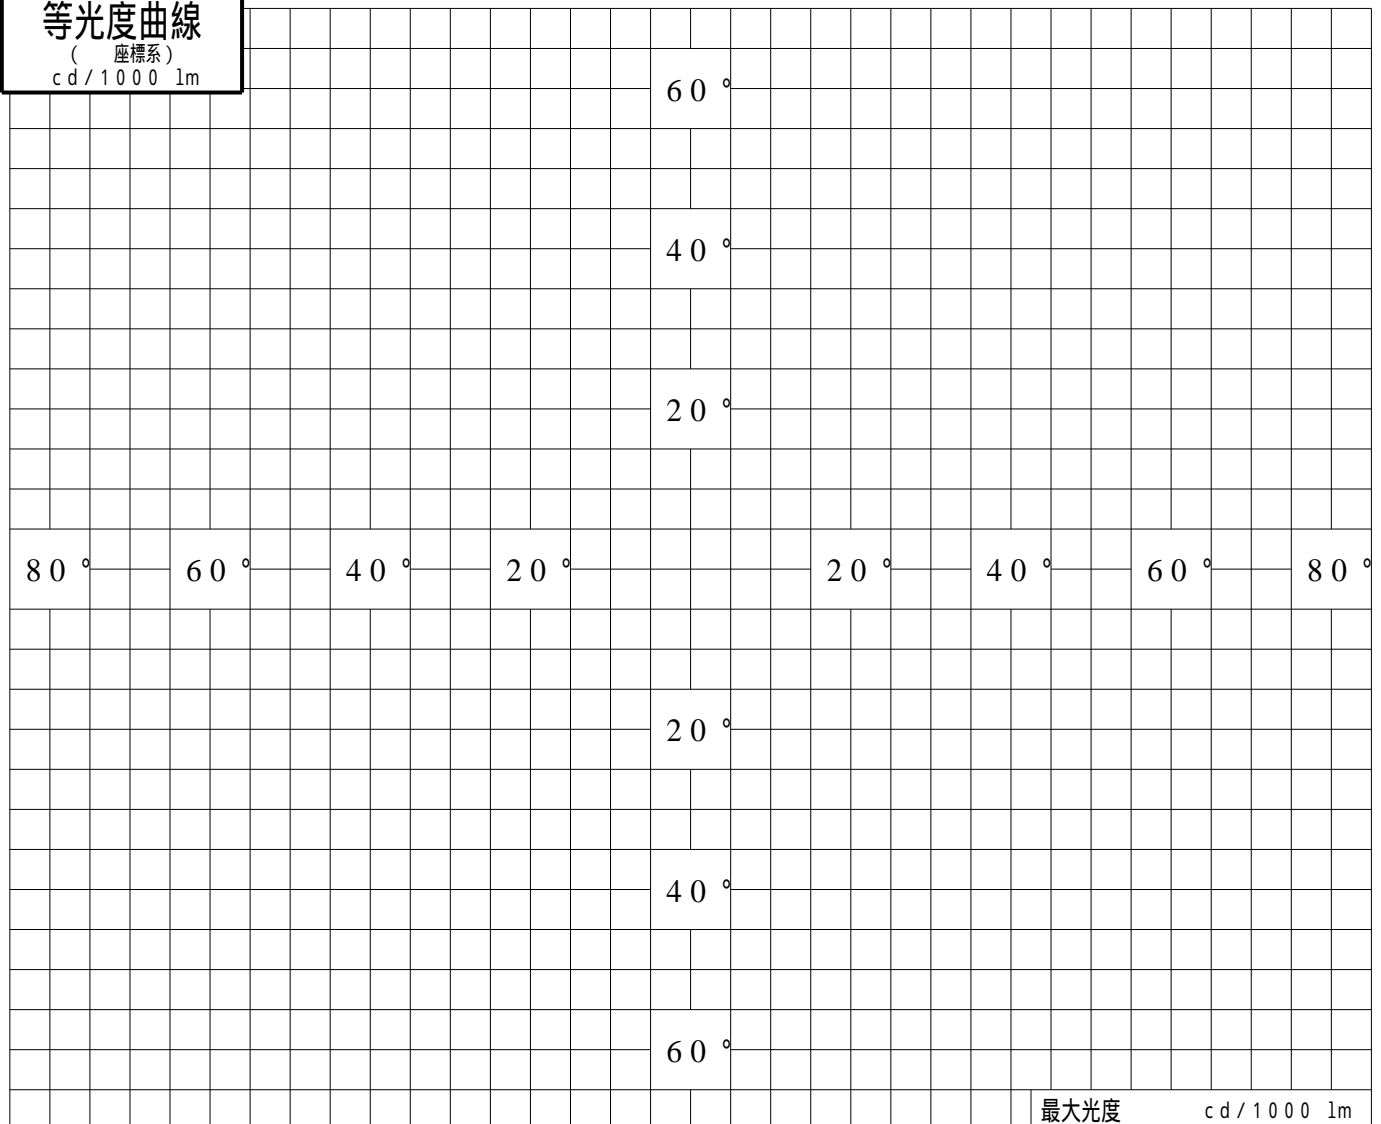

最大光度 cd/1000 lm