
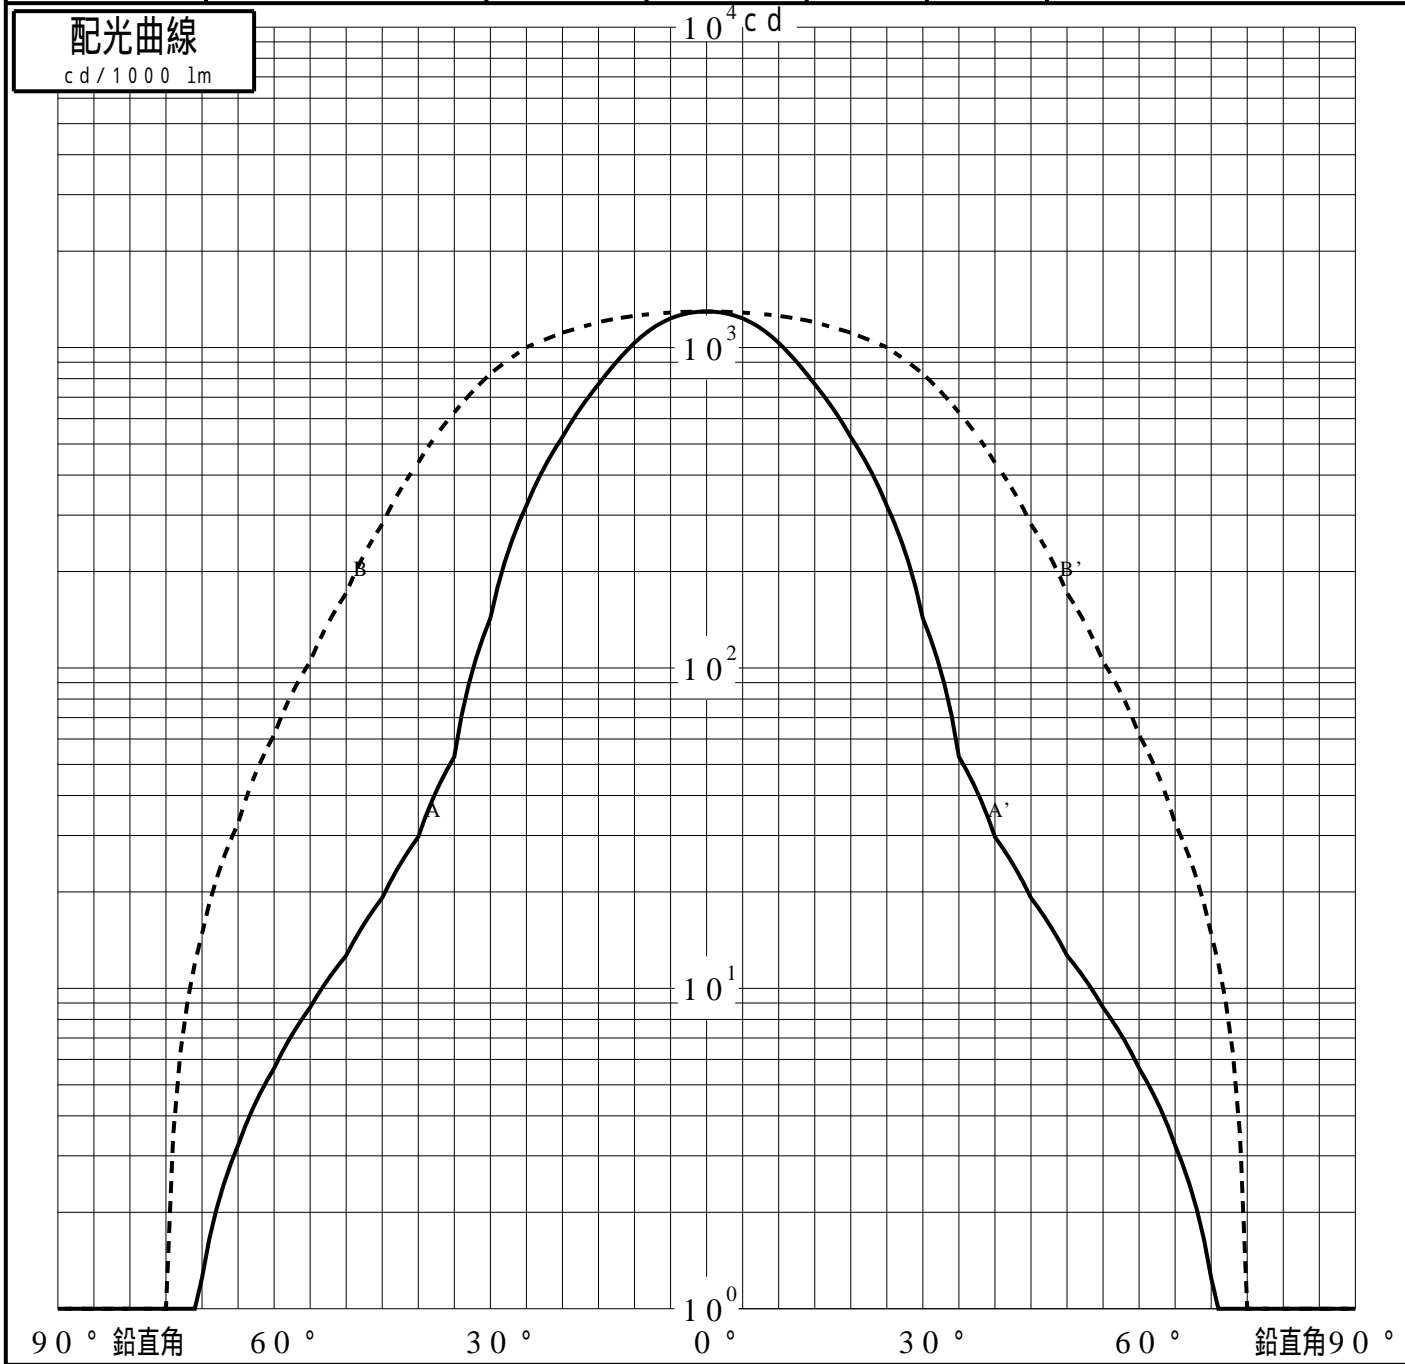


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62183W+NTS90200+NTS91	
光源	LED3000_70_1440 x1	1440.0 lm
管理番号	K0155198(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	58.9%	92.1%	95.8%
最大光度	1296 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 35.0 BB' 69.0	61.5	68.7



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62183W+NTS90200+NTS91	光源	LED3000_70_1440 ×1
管理番号	K0155198(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

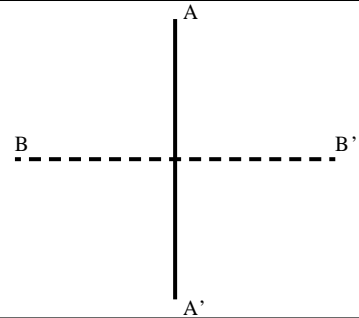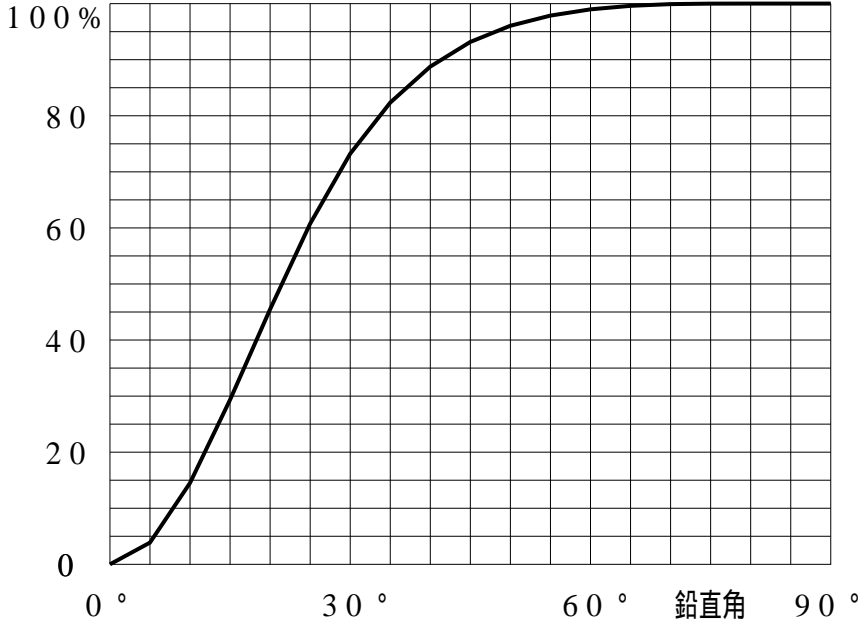

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

