投光照明器具特性

品名（品番）	NYY65911+NYY96300B+NTS90
光源	LED4000_70_685 x1　　685.0 lm
管理番号	K0168914(0)DR1 TF

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	101.0 %	ビーム効率	53.9%	89.1%	93.7%
最大光度	4285 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 13.3°	25.3°	29.3°
			BB' 55.2°	79.0°	86.3°

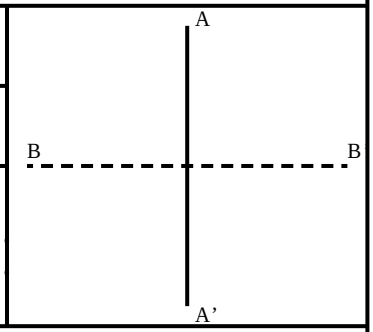

配光曲線
cd/1000 lm

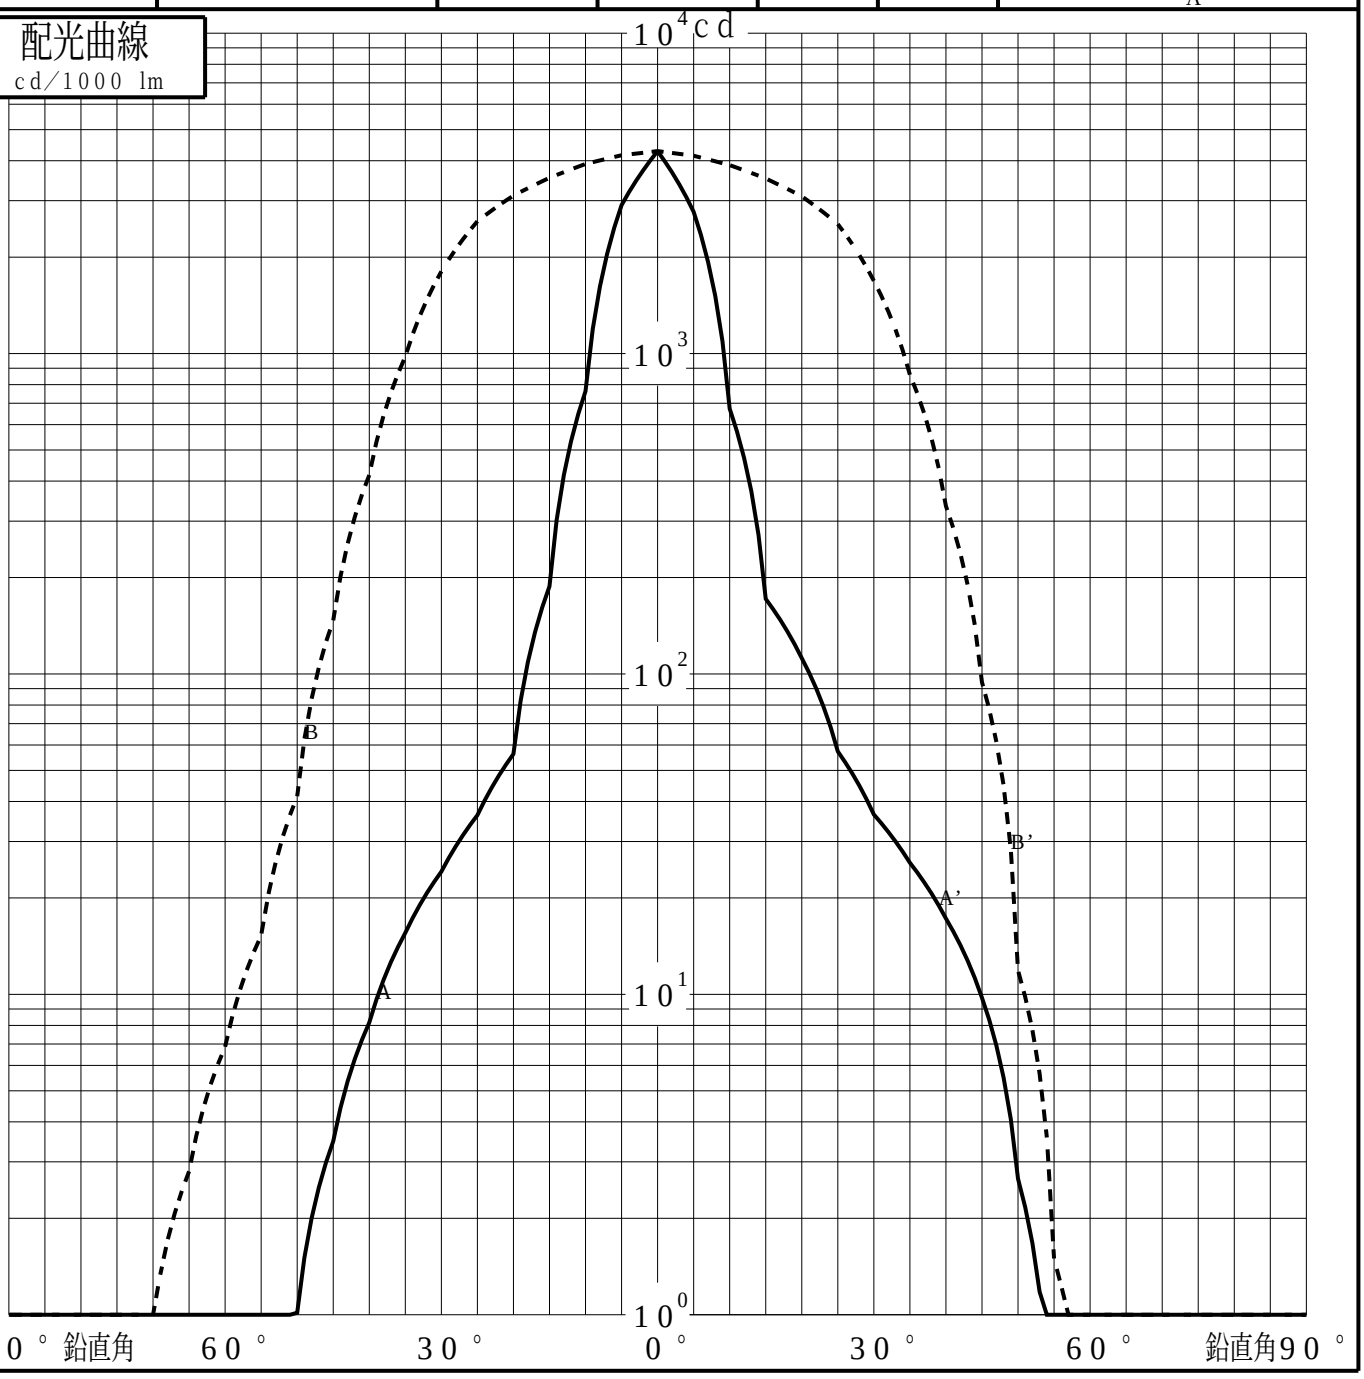

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY65911+NYY96300B+NTS90	光源	LED4000_70_685 x1
管理番号	K0168914(0)DR1 TF		

累積光束曲線

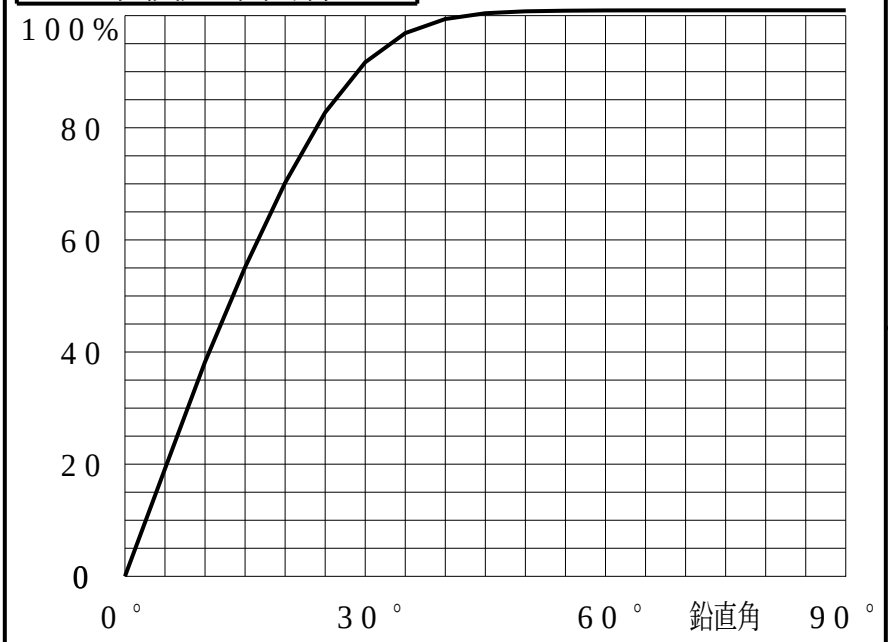

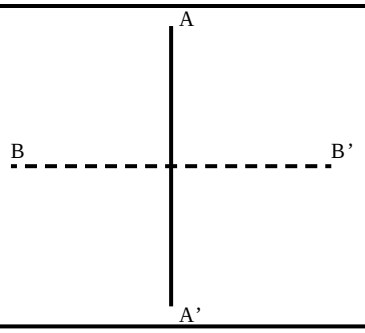

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

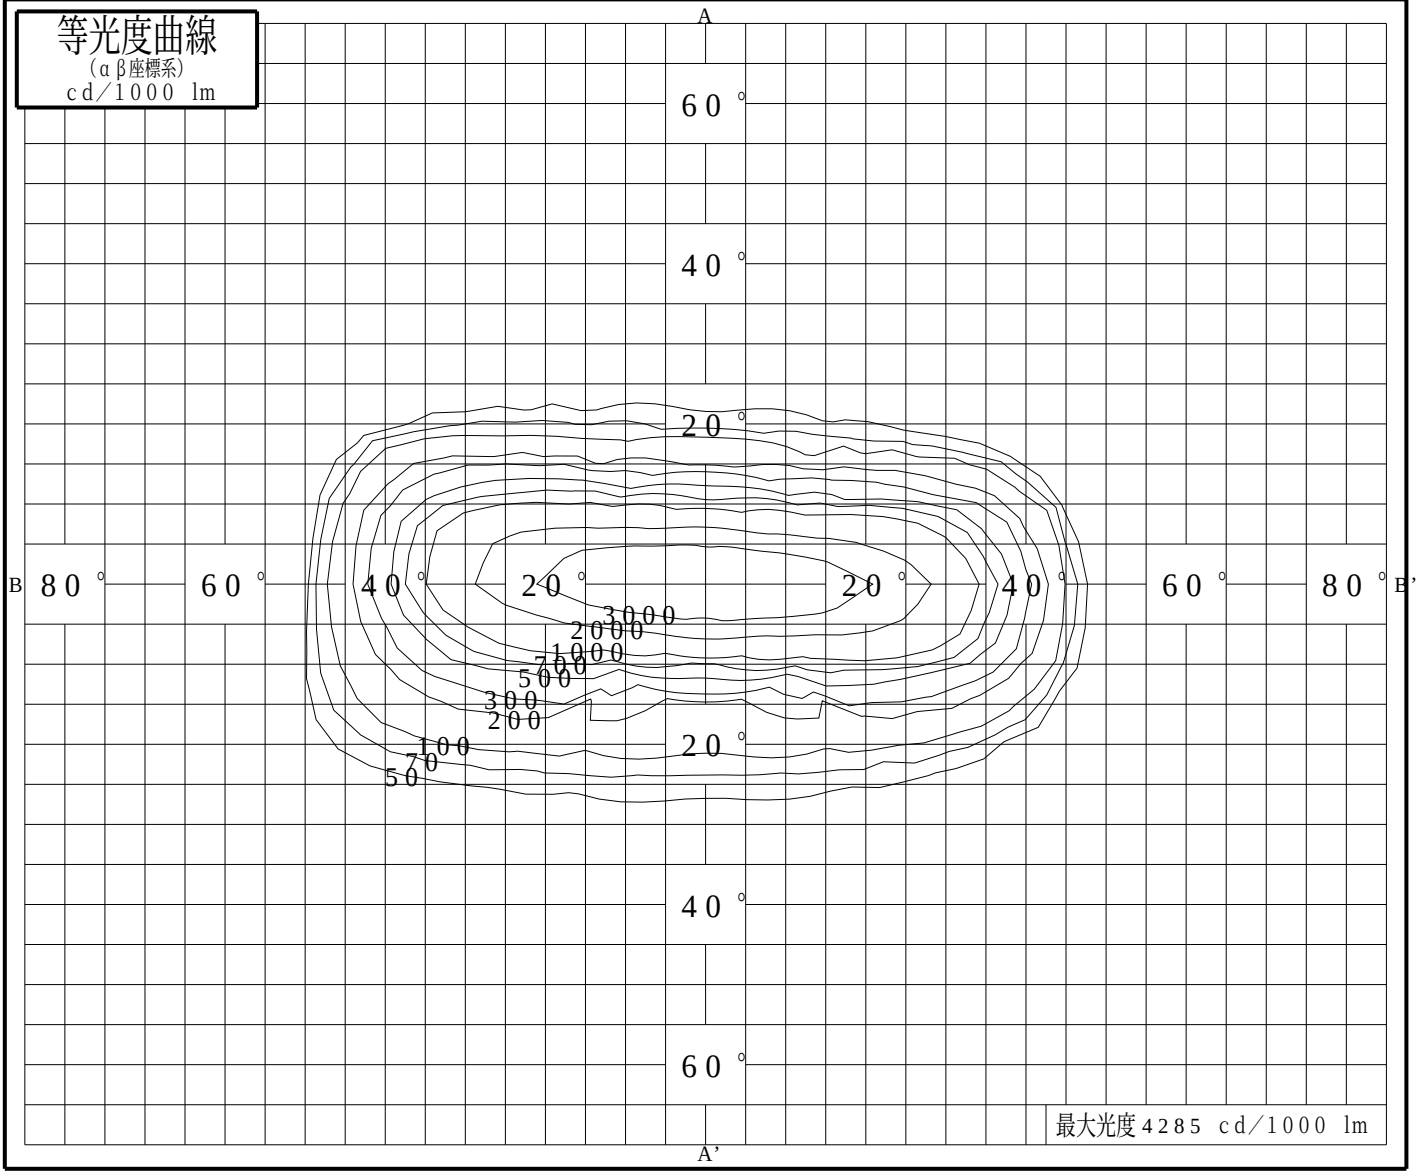

パナソニック株式会社