NNQ30344(100V)

3050K
Ra95

※(220W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
寸法・質量：灯体部W359・L430・10.6kg
仕様：仕上色：ブラック仕上
　　レンズ：フレネル(非球面)レンズ(D203・F120)
　　電源ケーブル：キャブタイヤケーブル1.5m付・接地2P平行プラグ付
　　付属品：バンドア・落下防止ワイヤー・フィルタホルダ(245×245)
　　器具寿命20000時間(光束維持率80%)
　　手元OFF／ONスイッチ付
　　サービスコンセント(AC100V　最大15A　当社照明器具用)付
備考：調光範囲(0%～100%)
　　DMX／手元調光
　　●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
　　NNQ30324相当品
　　注)純直電源でご使用ください。
　　注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。
　　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
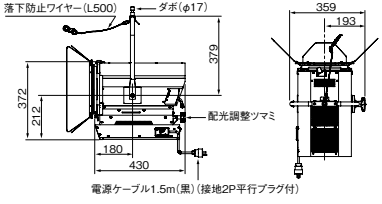
RDM 規格対応