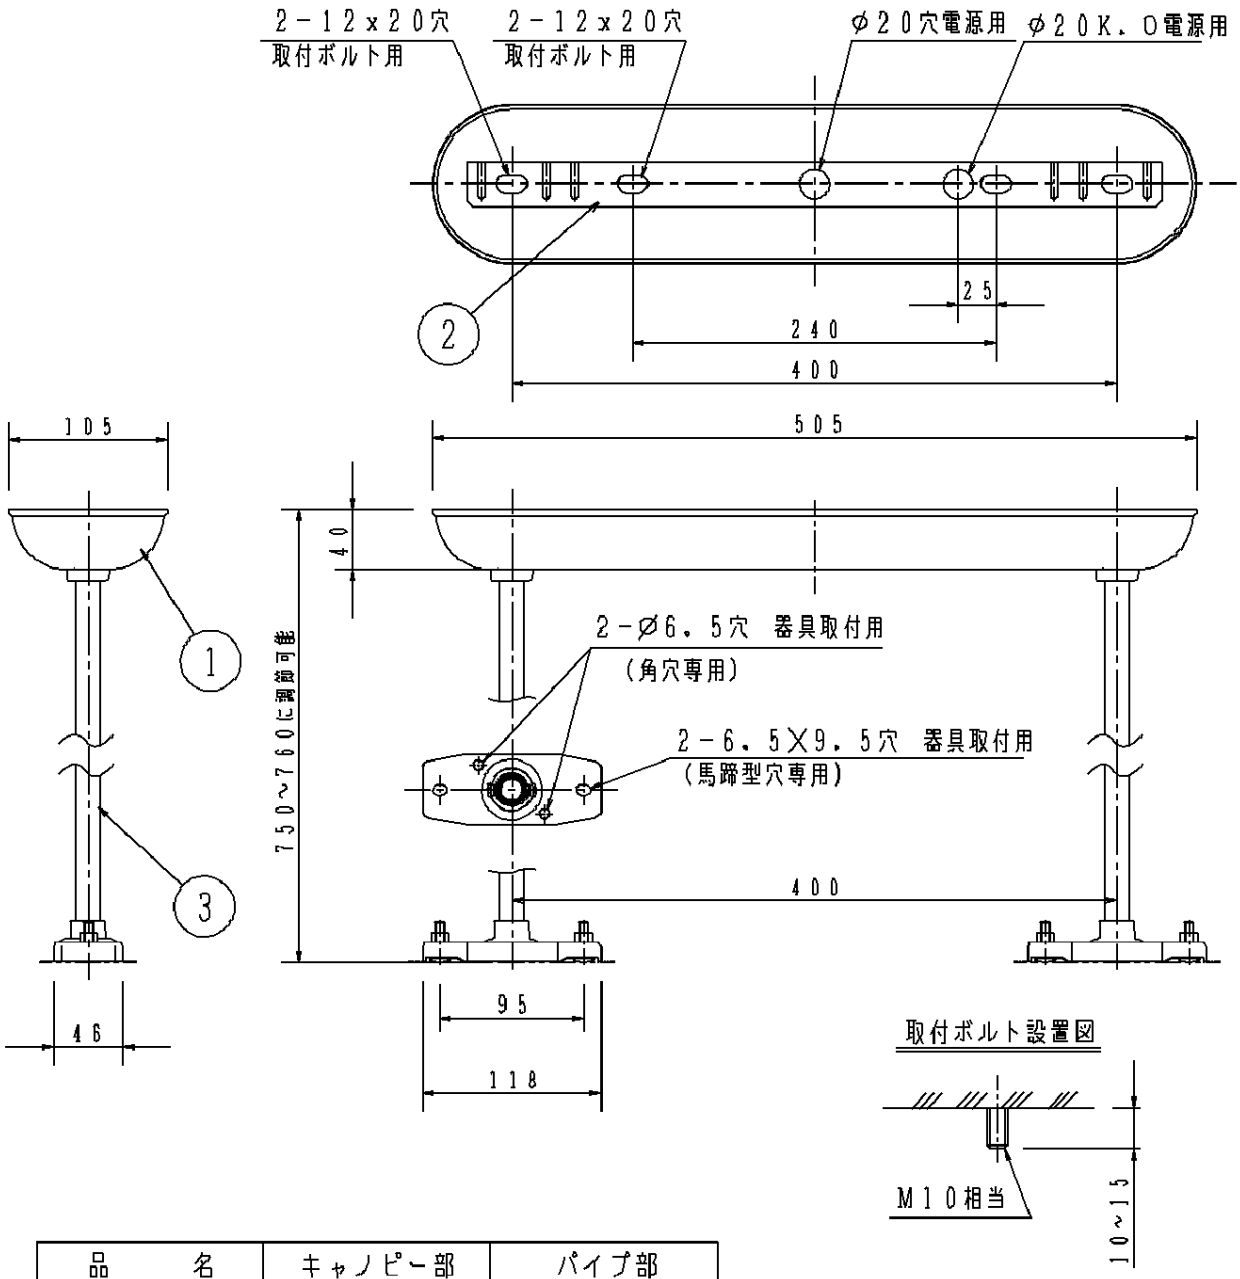

取付ボルト設置図

品　　名	キャノピー部	パイプ部
ツリグXFP750FW	FP22008W	FK70752W

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。
  屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
  落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。
  傾斜天井には使用しないでください。
  落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では使用しないでください。
  落下の原因となります。
- 吊具の許容重量は３０ｋｇです。
  重量物の吊下げは落下の原因となります。

ホワイト　マンセル　N9．5

		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
適合ランプ		5				品名
W・数		4				ツリグXFP750FW
器具質量	1．4ｋｇ	3	パイプ	鋼管（φ16、t1．2）	ホワイトエポキシ塗装	
特記事項		2	ハンガー	亜鉛鋼板（t1．2）		加藤
		1	キャノピー	鋼板（t0．5）	ホワイトエポキシ塗装	
						パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XFP750FW－K2