

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


安全に関するご注意

LED

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。

	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
LT9	入力電流	0.21A	0.10A	0.09A
(LDL20S/11)	消費電力	21W	20W	20W

注) 起動方式毎の光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(LT-KG)をご参照ください。

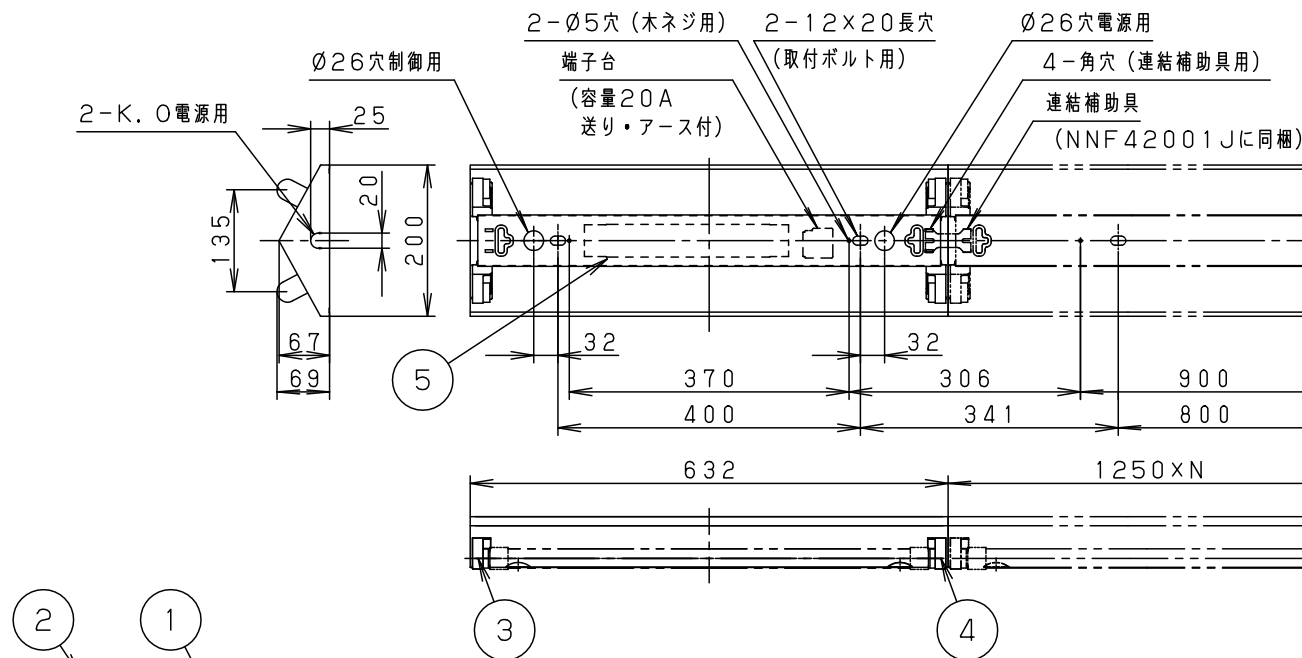

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性に注意してください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルを参照してください。
- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、
他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・電源穴は中央にありませんので、ご注意ください。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く
発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図(LT-KG)をご覧ください。
- ・LDL20搭載器具とLDL40搭載器具では調光下限の明るさが異なります。
両者をライトコントロール等外部から同時に調光した際、LDL20搭載器具の方が
早く調光下限に達します。予めご了承ください。(2灯用の場合のみ)
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化(腐食)し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガ ー ド	FK22533
吊 具	—
キャノピースイッチ	—
吊具アダプタ	—

適合ランプ	LDL20S/11	5	電 源			品 番
W・数	11×2	4	接地側ソケット	PP, PBT	NZ0203	NNF22000C
器具質量	1.6kg	3	給電側ソケット	PP, PBT	NZ0202	
特記事項		2	反 射 板	TM材(t0.4) 塗装亜鉛鋼板	白/サービスコート	林 棚
		1	本 体	亜鉛鋼板(t0.4)		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

