


投光照明器具特性					
品名（品番）	L G W 4 0 2 8 3				
光源	LED2700_70_250 ×1 250.0 l m				
管理番号	K0146864(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	42.9%	77.5%	86.7%
最大光度	2050 cd/1000 lm	ビーム角	34.0	66.6	85.6

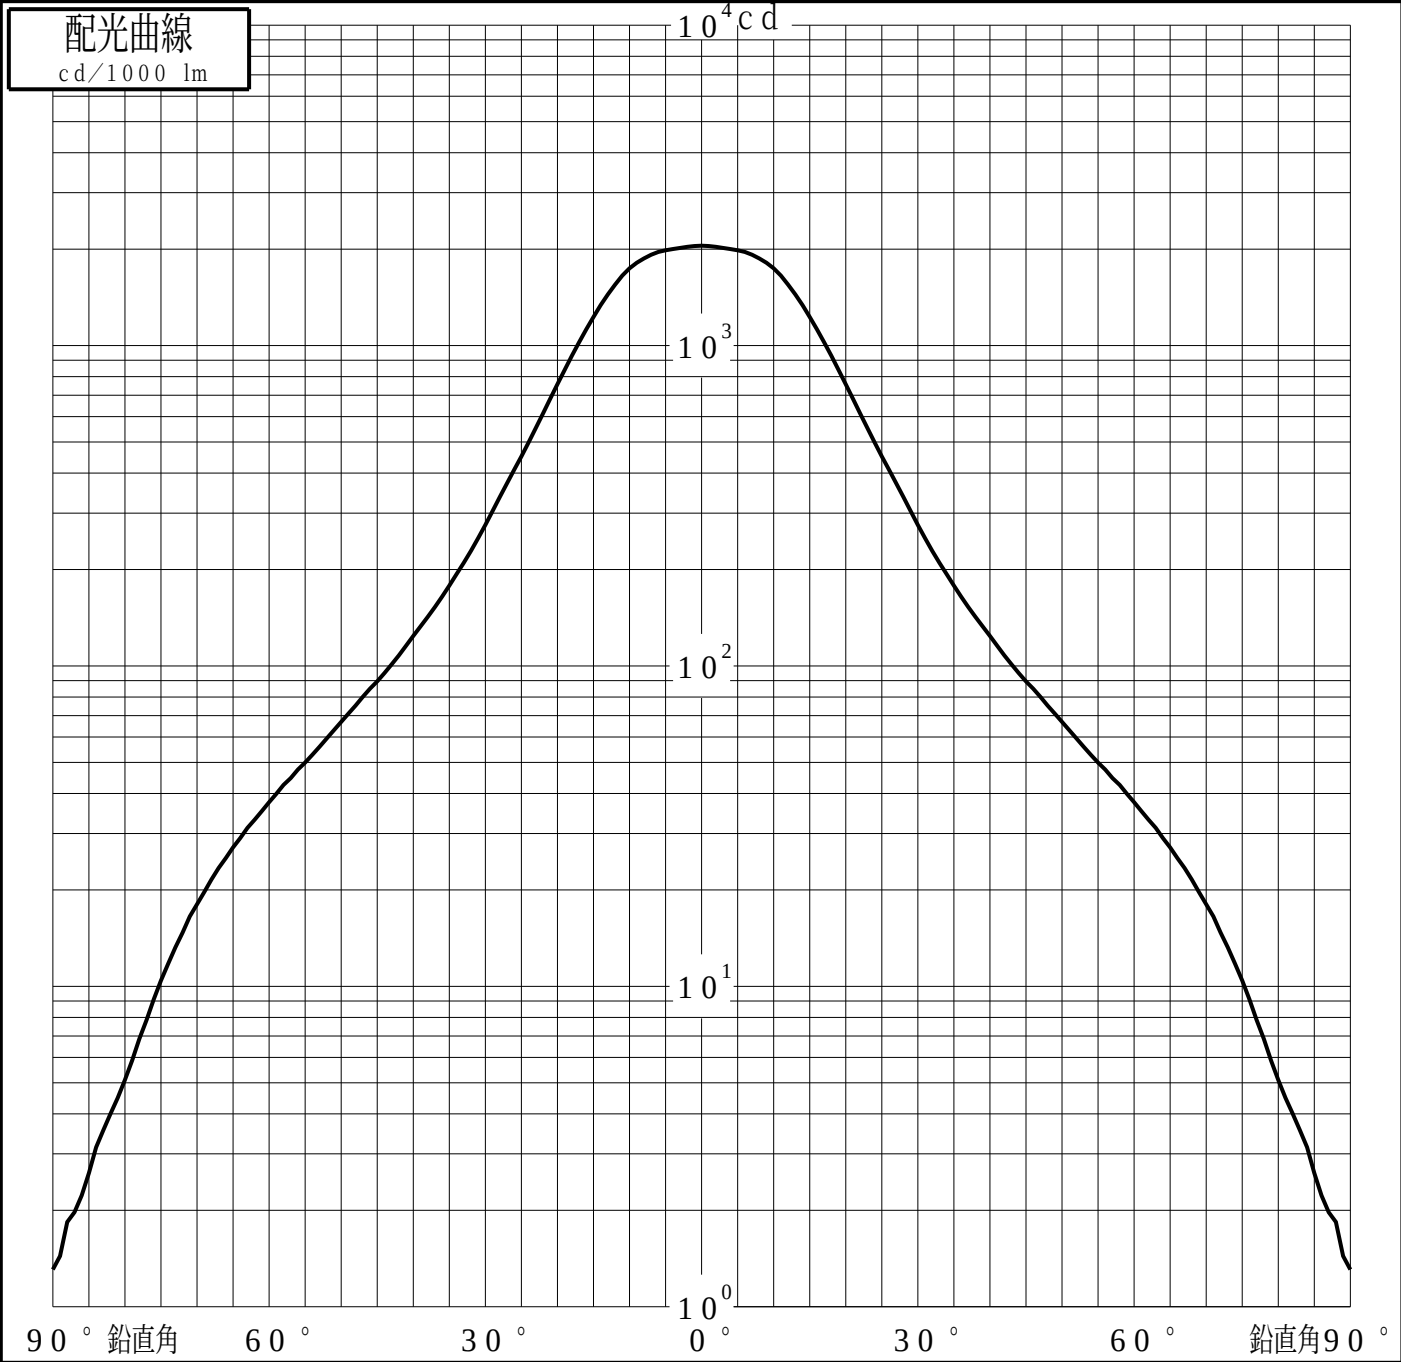

投光照明器具特性


品番 (品名)	L G W 4 0 2 8 3	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 2 5 0 × 1
管理番号	K 0 1 4 6 8 6 4 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

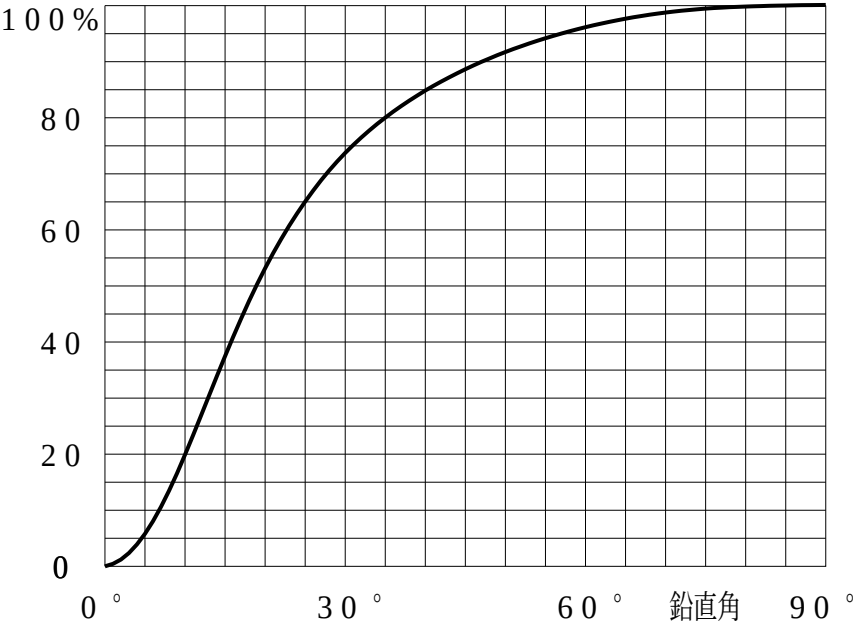

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

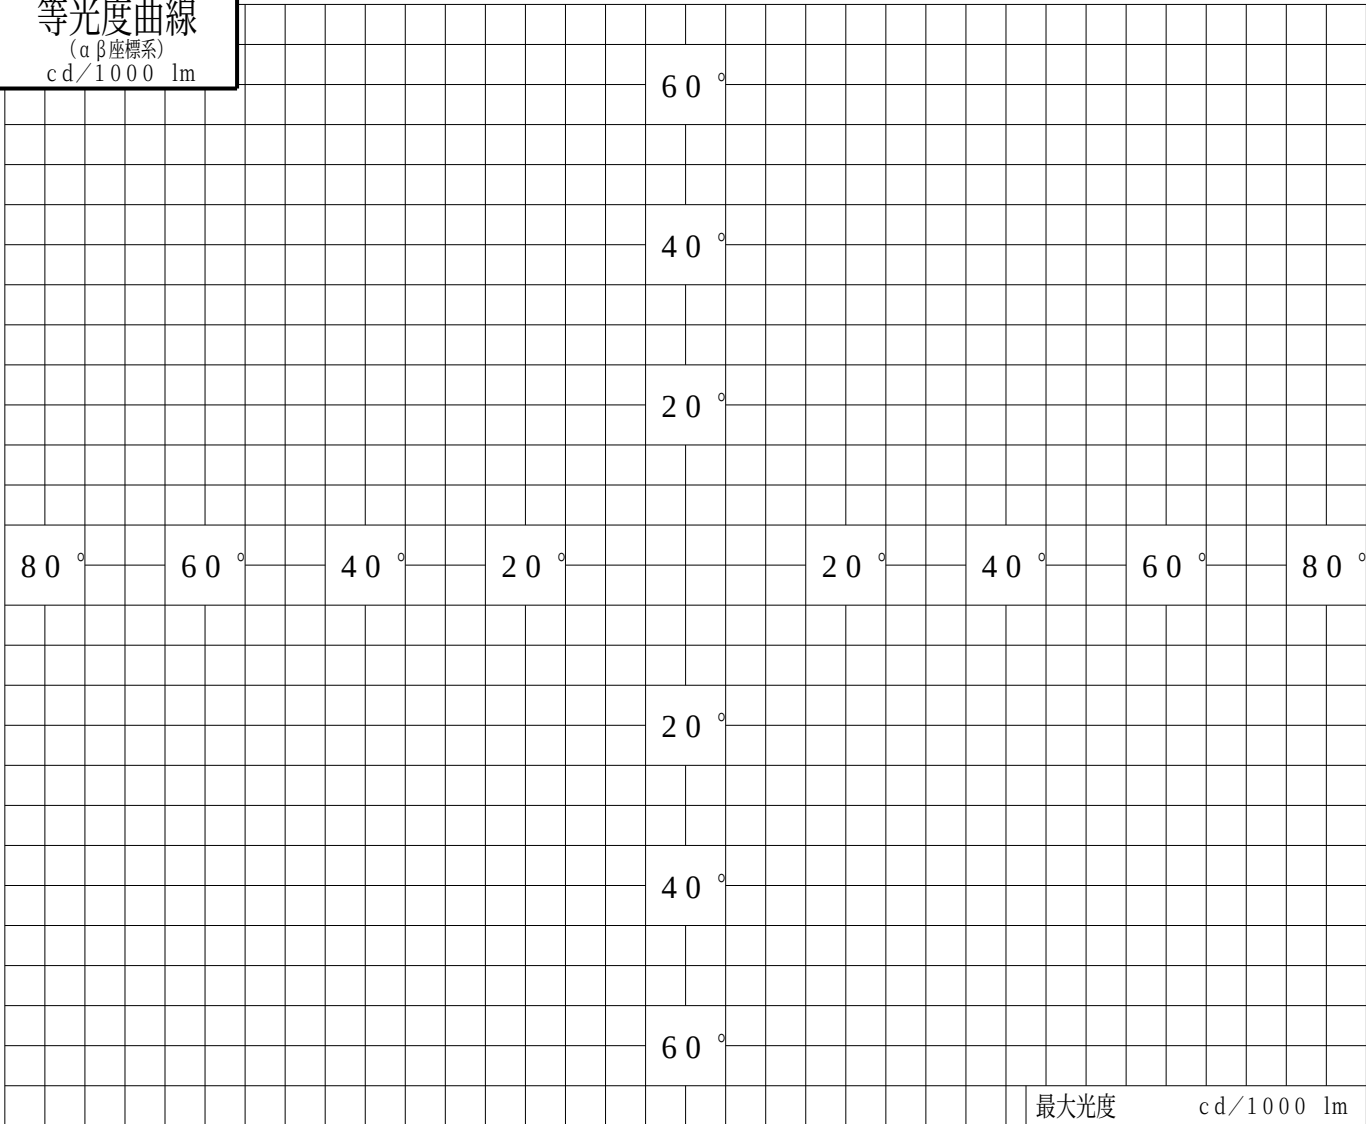

最大光度 cd / 1000 lm