


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYT1074R	
光源	LED3000_70_6630 ×1 6630.0 lm	
管理番号	K0164868(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	80.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	68.7%	93.4%	97.7%
最大光度	741 cd/1000 lm	ビーム角	75.7	118.5	134.6

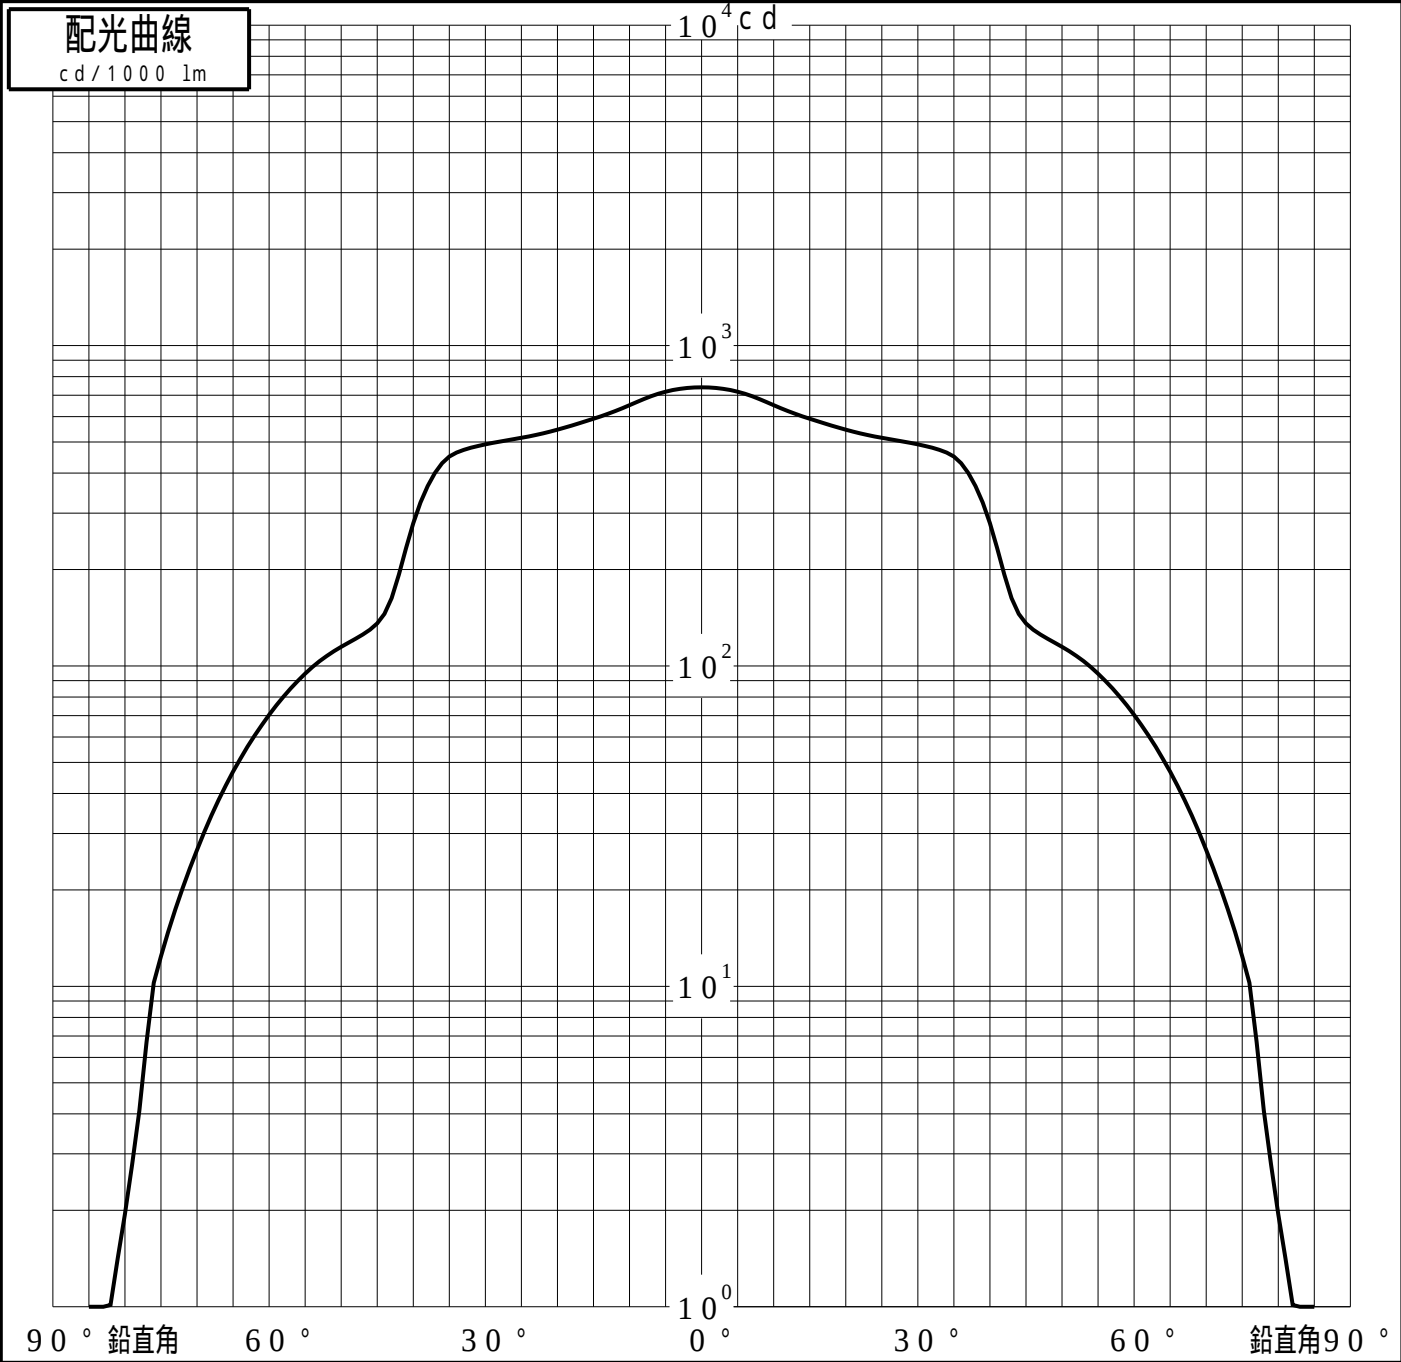

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1074R


光源

LED3000_70_6630 x1

管理番号

K0164868(0)DJ1 TF

累積光束曲線

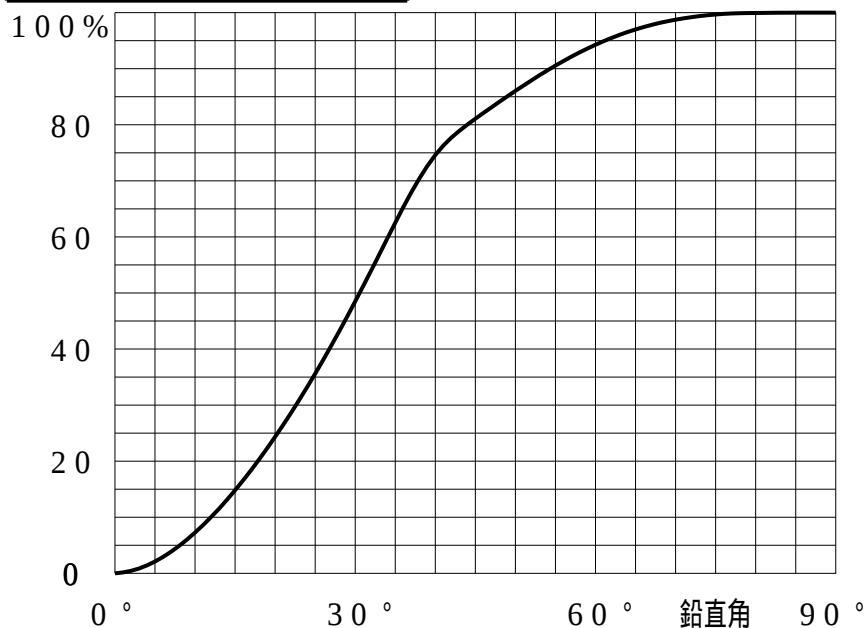

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm