


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 8 3 8 1 WK	
光源	LED3500_70_4040 ×1 4040.0 l m	
管理番号	K0152857(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	80.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9 %	70.0 %	78.8 %
最大光度	4232 cd/1000 lm	ビーム角	22.5	43.7	56.7

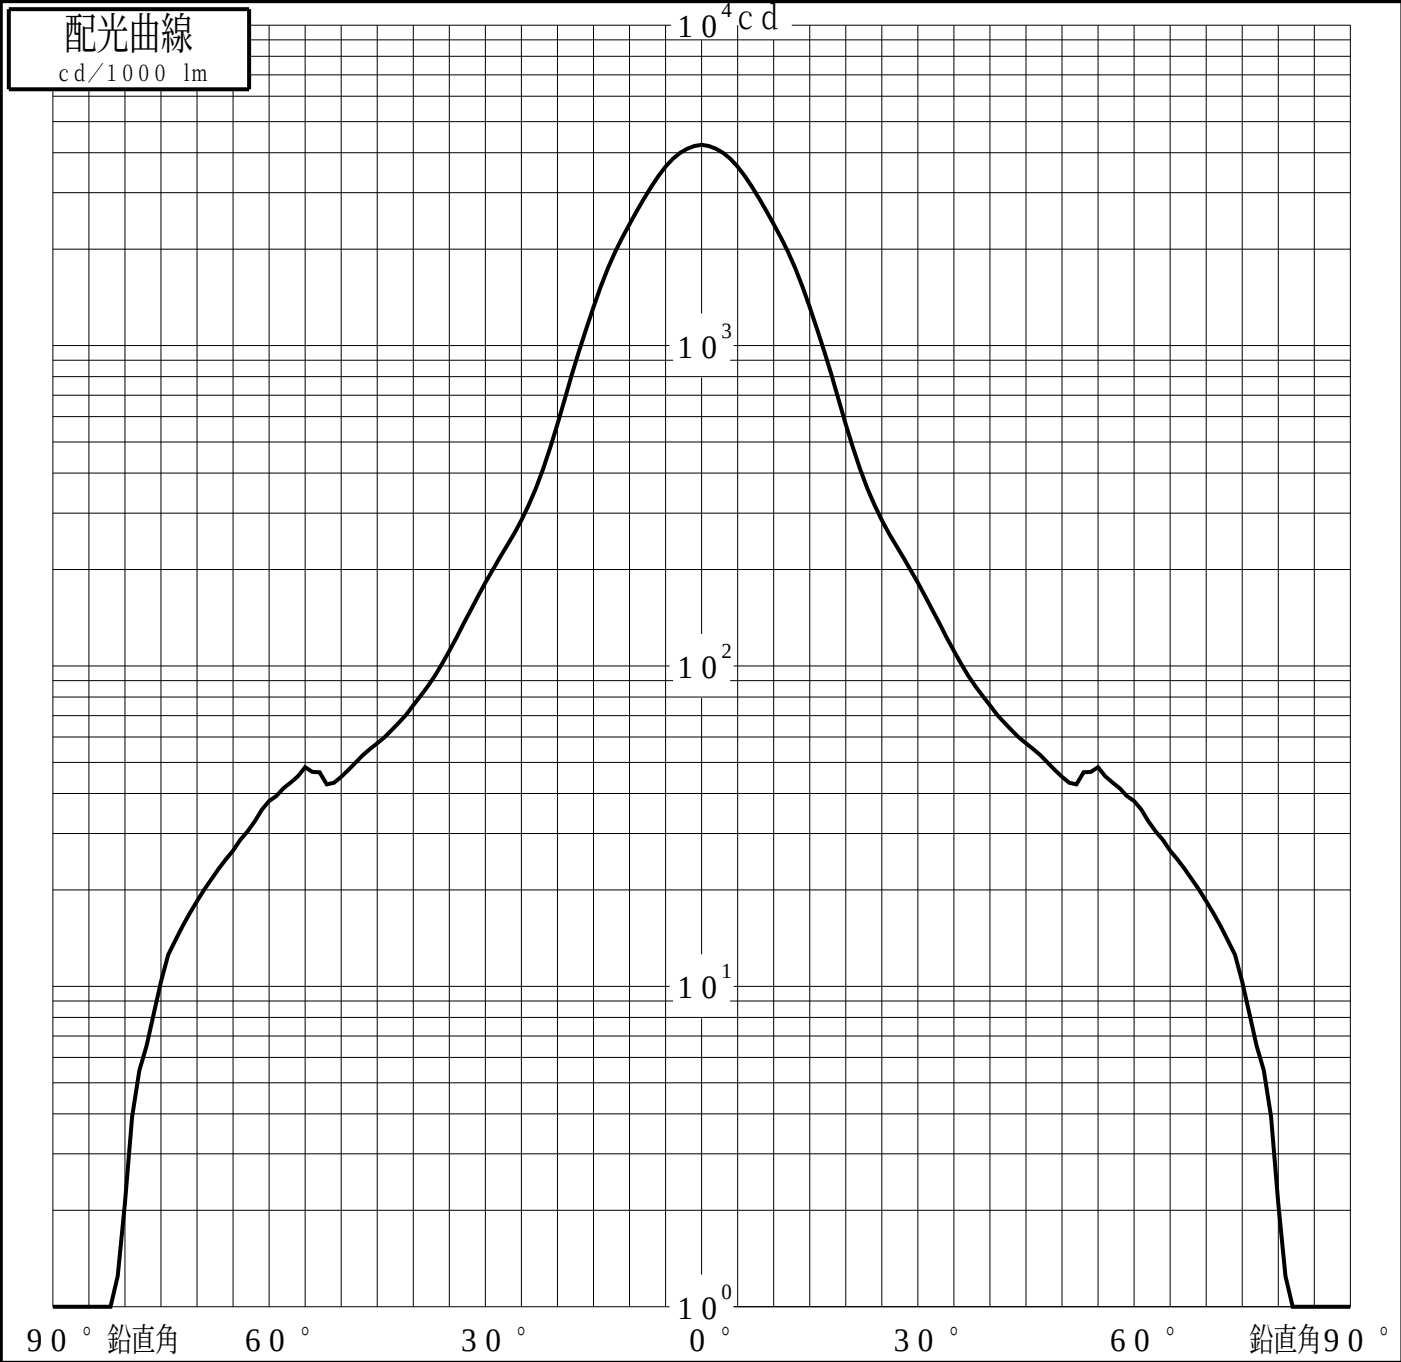

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 8 3 8 1 WK	光源	LED3500_70_4040 ×1
管理番号	K0152857(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

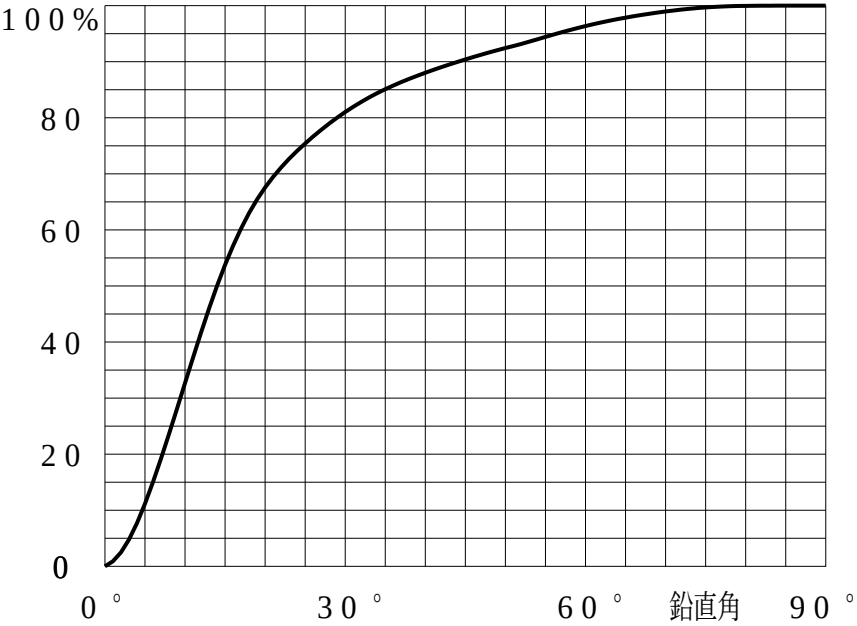

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

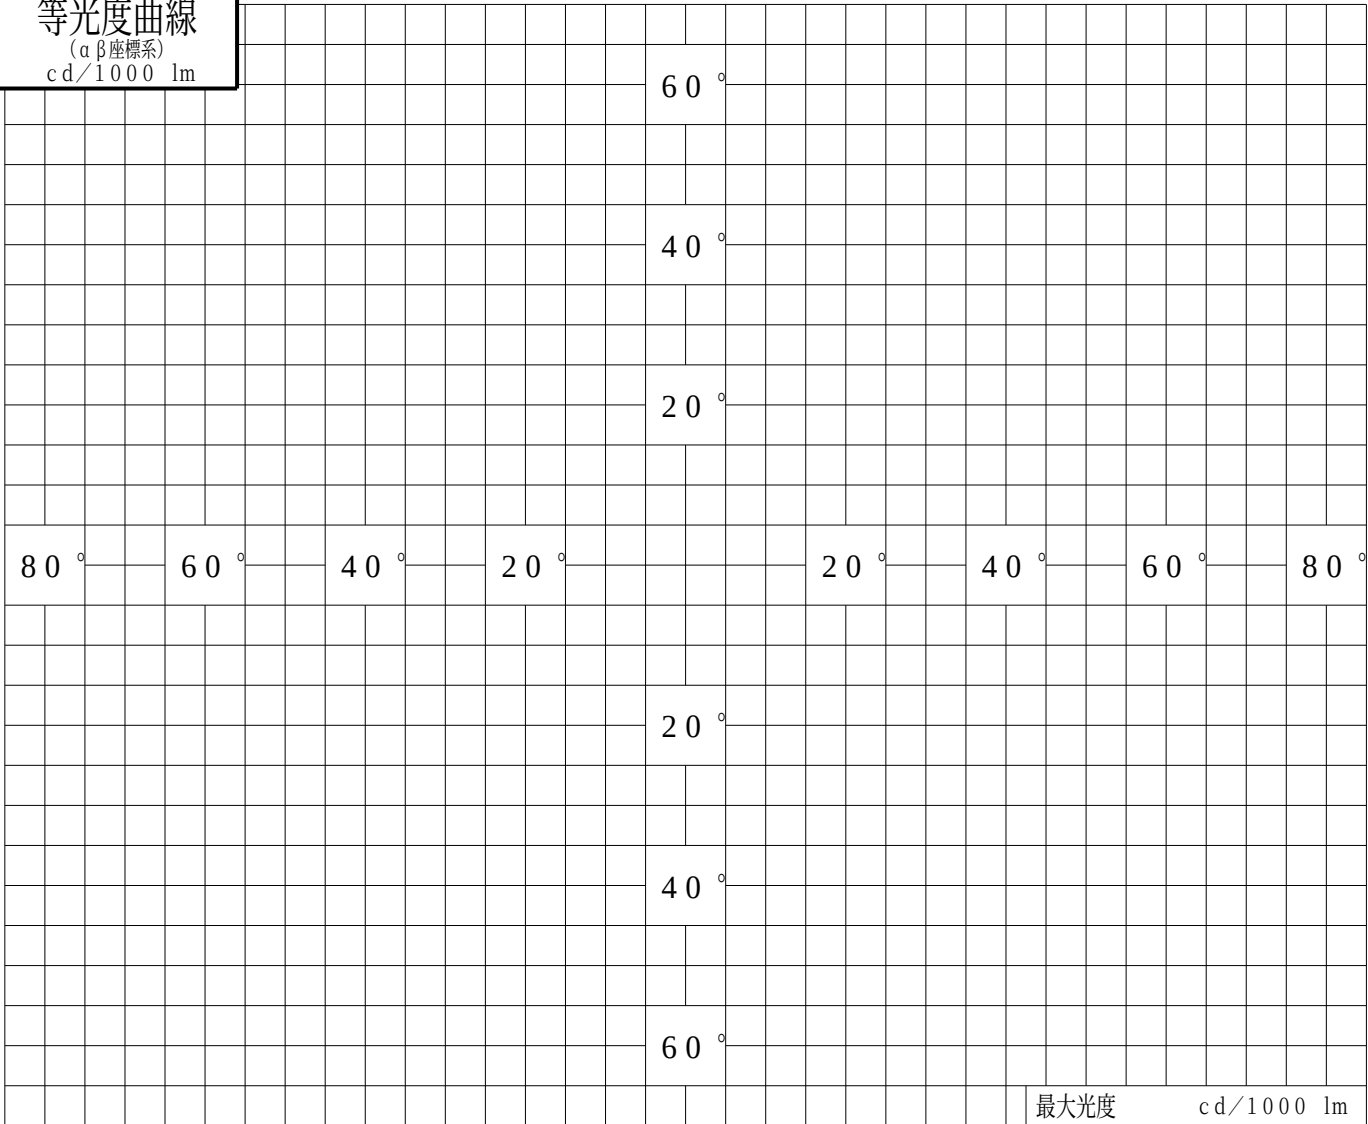

最大光度 cd/1000 lm